


TSA141300

Anti-Short Cycle, Solid State Timer



Wiring Diagram

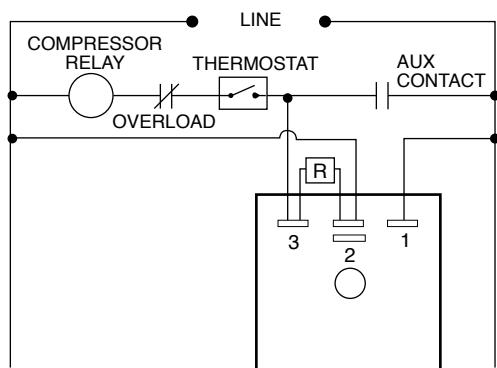

Specifications

Time Delay

Type

Factory fixed 5 minutes

Repeat Accuracy

$\pm 5\%$ under fixed conditions

Tolerance

Factory calibration: $\pm 15\%$

Time Delay vs. Temperature

$\pm 10\%$ max.

Input

120 volts AC

Voltage

$\pm 20\%$ of nominal

Tolerance

50/60 Hz

AC Line Frequency

Output

Solid State

Type

1 ampere steady state, 10 amperes inrush at 60°C

Maximum Load Current

2.5 volts typical at 1 ampere

Voltage Drop Protection

Protected

Transient

Greater than 1500 volts RMS

Dielectric Breakdown

100 megohms min.

Insulation Resistance

Description

The TSA141300 utilizes unique circuitry to provide random start and lockout delay in one small, rugged, inexpensive package. When connected as shown, the TSA141300 in a multiple unit situation, prevents all units from starting at one time with its random start feature. The TSA141300 also prevents the compressor from recycling rapidly which could result in a lock rotor condition. This lockout delay is initiated at the end of each operation of the compressor. A momentary loss of power would also initiate the lockout delay.

Operation

Random Start: With the thermostat closed, when line voltage is applied to system, a time delay is initiated. At the end of this delay, the compressor relay will be energized. (Random Start delay is equal to lockout delay.)

Anti-Short Cycle: At the end of each cycle, when the thermostat opens, a lockout delay is initiated which prevents re-energization of the compressor relay during this period. If the thermostat is closed after the time delay is completed, the compressor relay will energize immediately.

Loss of Power: If there is a momentary loss of power, the lockout will again be initiated preventing the compressor relay from energizing for the duration of the delay.

Features & Benefits

- Lockout Delay—prevents rapid recycling of compressor in air conditioning, refrigeration, and heat pump equipment
- Random Start Delay—provides staggered start up of multiple units
- Fast response time
- All Solid State with Encapsulated Circuitry

Mechanical

Mounting

Surface mount with one #8 or #10 screw

Package

Molded housing with encapsulated circuitry

Termination

0.25 in. (6.35 mm) male quick connect terminals

Dimensions

H 50.80 mm (2.0"); **W** 50.80 mm (2.0");

D 30.70 mm (1.21")

Environmental

Operating/Storage


-40°C to +80°C/-40°C to +85°C

Temperature

95% relative, non-condensing

Humidity

Function Diagram

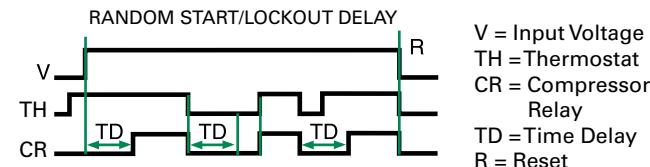

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9