



EF to RR

HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT MINIATURE RECTIFIERS

- SMALL SIZE MOLDED PACKAGES
- PRV 1,000 TO 12,000 VOLTS
- FAST RECOVERY(R_ SERIES)
- AVALANCHE CHARACTERISTICS



EDI Type No.	Peak Reverse Voltage PRV(Volts)	Avg.Fwd.Current I_o at 50°C (mA) FIG.1	Max.Fwd Voltage Drop at 25°C and I_o V_F (Volts)	Max. Peak Surge Current, I_{FSM} (8.3 ms) (Amps) FIG.2	Repetitive Peak Forward Current I_{FRM} (Amps)
STANDARD RECOVERY					
EF100	1,000	600	2.0	35	8.0
EF150	1,500	600	2.0	35	8.0
EF200	2,000	600	2.0	35	8.0
EG200	2,000	400	3.0	30	6.0
EG250	2,500	400	3.0	30	6.0
EG300	3,000	400	3.0	30	6.0
EH300	3,000	300	4.0	25	5.0
EH350	3,500	300	4.0	25	5.0
EH400	4,000	300	4.0	25	5.0
EK450	4,500	200	6.0	15	3.0
EK500	5,000	200	6.0	15	3.0
EK600	6,000	200	6.0	15	3.0
EM700	7,000	175	8.0	12	2.5
EM800	8,000	175	8.0	12	2.5
EP900	9,000	150	10.0	10	2.0
EP1000	10,000	150	10.0	10	2.0
ER1100	11,000	100	12.0	8	1.5
ER1200	12,000	100	12.0	8	1.5
250 NANOSECOND RECOVERY(FIG.4)					
RF160B	1,600	500	2.6	25	8.0
RF200B	2,000	500	2.6	25	8.0
RG300B	3,000	350	3.9	20	6.0
RK300B	3,000	150	7.8	10	3.0
RK400B	4,000	150	7.8	10	3.0
RK500B	5,000	150	7.8	10	3.0
RK600B	6,000	150	7.8	10	3.0
RM700B	7,000	125	10.4	8	2.0
RM800B	8,000	125	10.4	8	2.0
RP900B	9,000	100	13.0	7	1.5
RP1000B	10,000	100	13.0	7	1.5
RR1100B	11,000	80	15.6	6	1.0
RR1200B	12,000	80	15.6	6	1.0
150 NANOSECOND RECOVERY(FIG.4)					
RF160A	1,600	500	2.6	25	8.0
RF200A	2,000	500	2.6	25	8.0
RG300A	3,000	350	3.9	20	6.0
RK300A	3,000	150	7.8	10	3.0
RK400A	4,000	150	7.8	10	3.0
RK500A	5,000	150	7.8	10	3.0
RK600A	6,000	150	7.8	10	3.0
RM800A	8,000	125	10.4	8	2.0
RP1000A	10,000	100	13.0	7	1.5
RR1200A	12,000	80	15.6	6	1.0

EDI reserves the right to change these specifications at any time without notice

EF to RR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_A = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)

Max. DC Reverse Current @ PRV and 25°C , I_R	$2\ \mu\text{A}$
Max. DC Reverse Current @ PRV and 100°C , I_R	$50\ \mu\text{A}$
Ambient Operating Temperature Range, T_A	-55°C to $+150^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range, T_{STG}	-55°C to $+150^\circ\text{C}$

FIG.1

OUTPUT CURRENT vs AMBIENT TEMPERATURE

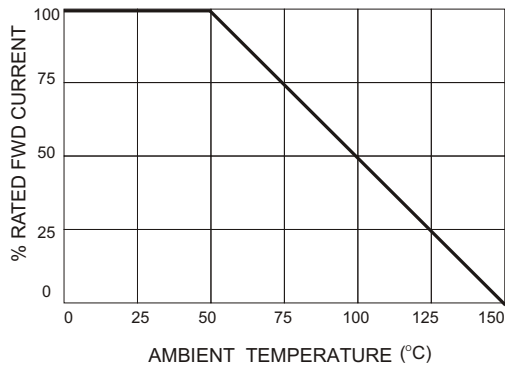


FIG.2

NON-REPETITIVE SURGE CURRENT


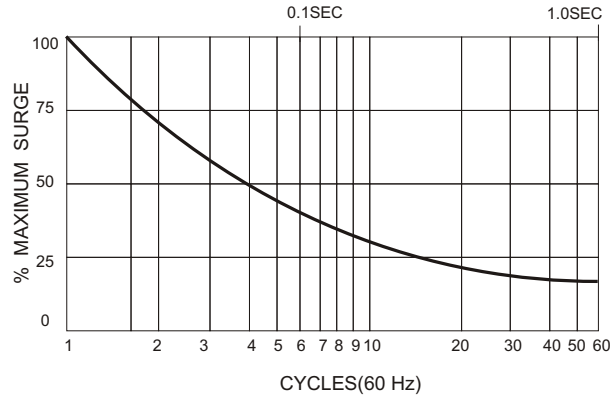


FIG.3

MECHANICAL DIMENSIONS

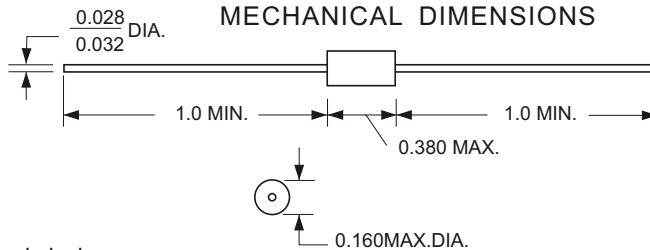



All dimensions in inches

Maximum lead and terminal temperature for soldering, 3/8 inch form case, 5 seconds at 250°C

FIG.4

TEST CIRCUIT

TYPICAL REVERSE RECOVERY WAVEFORM

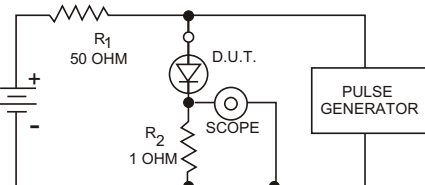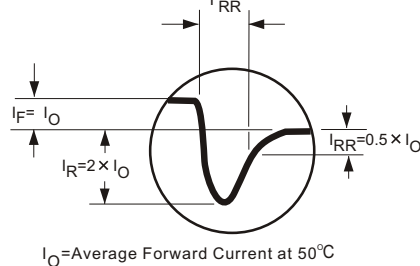

R_1, R_2 NON-INDUCTIVE RESISTORS
PULSE GENERATOR-HEWLETT PACKARD 214A OR EQUIV
1KC REP.RATE, $10\ \mu\text{SEC}$. PULSE WIDTH
ADJUST PULSE AMPLITUDE FOR PEAK I_R

ELECTRONIC DEVICES, INC. DESIGNERS AND MANUFACTURERS OF SOLID STATE DEVICES SINCE 1951.

21 GRAY OAKS AVENUE * YONKERS, NEW YORK 10710 914-965-4400 * FAX 914-965-5531 * 1-800-678-0828

e-mail:sales@edidiodes.com * website: <http://www.edidiodes.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9