


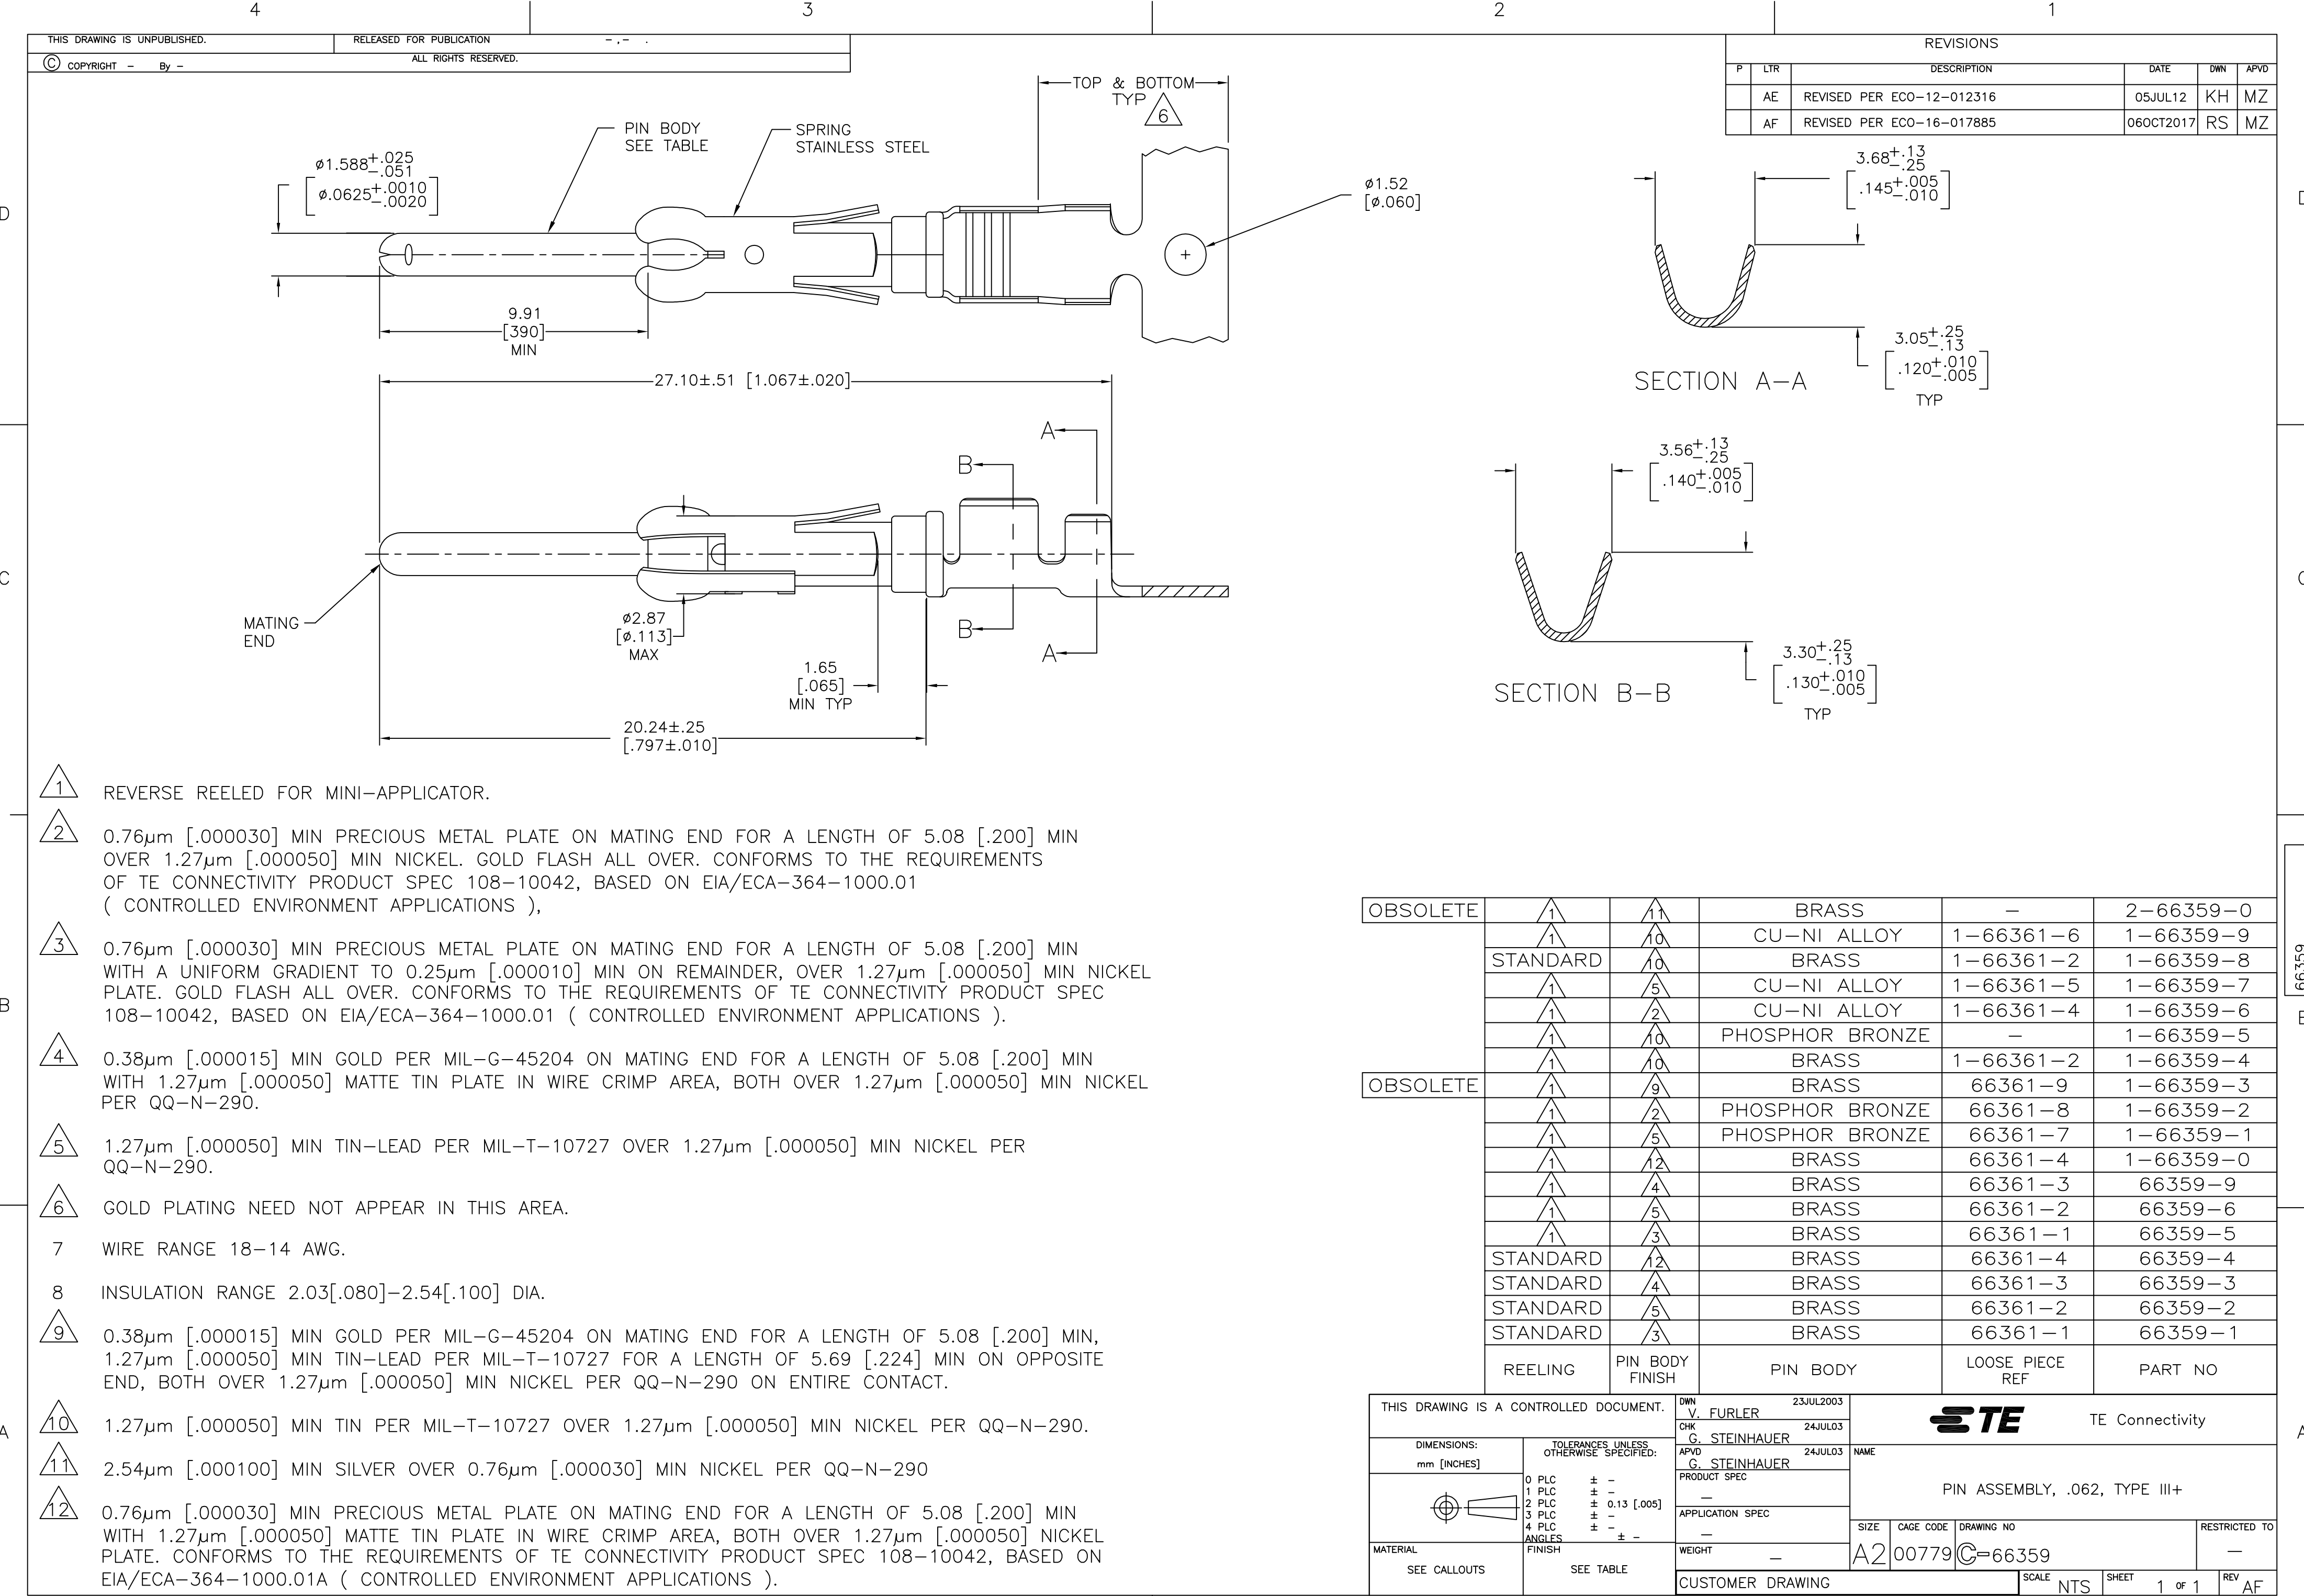

1

REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.

2

0.76µm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01 (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS),

3

0.76µm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25µm [.000010] MIN ON REMAINDER, OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PLATE. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01 (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).

4

0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

5

1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

6

GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.

7

WIRE RANGE 18-14 AWG.

8

INSULATION RANGE 2.03[.080]-2.54[.100] DIA.

9

0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.

10

1.27µm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

11

2.54µm [.000100] MIN SILVER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290

12

0.76µm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27µm [.000050] NICKEL PLATE. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AE	REVISED PER ECO-12-012316	05JUL12	KH	MZ
	AF	REVISED PER ECO-16-017885	06OCT2017	RS	MZ

SECTION A-A

SECTION B-B

OBSOLETE	1	11	BRASS	-	2-66359-0
	1	10	CU-NI ALLOY	1-66361-6	1-66359-9
	STANDARD	10	BRASS	1-66361-2	1-66359-8
	1	5	CU-NI ALLOY	1-66361-5	1-66359-7
	1	2	CU-NI ALLOY	1-66361-4	1-66359-6
	1	10	PHOSPHOR BRONZE	-	1-66359-5
OBSOLETE	1	10	BRASS	1-66361-2	1-66359-4
	1	9	BRASS	66361-9	1-66359-3
	1	2	PHOSPHOR BRONZE	66361-8	1-66359-2
	1	5	PHOSPHOR BRONZE	66361-7	1-66359-1
	1	12	BRASS	66361-4	1-66359-0
	1	4	BRASS	66361-3	66359-9
	1	5	BRASS	66361-2	66359-6
	1	3	BRASS	66361-1	66359-5
	STANDARD	12	BRASS	66361-4	66359-4
	STANDARD	4	BRASS	66361-3	66359-3
	STANDARD	5	BRASS	66361-2	66359-2
	STANDARD	3	BRASS	66361-1	66359-1
REELING		PIN BODY FINISH	PIN BODY	LOOSE PIECE REF	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN V. FURLER 23JUL2003		 TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm [INCHES]			CHK G. STEINHAUER 24JUL03							
			APVD G. STEINHAUER 24JUL03		NAME PIN ASSEMBLY, .062, TYPE III+					
			PRODUCT SPEC —							
			APPLICATION SPEC —							
			WEIGHT —							
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.13 [.005] 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± — FINISH			SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C=66359		RESTRICTED TO —	
MATERIAL SEE CALLOUTS			CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS		SHEET 1 of 1		REV AF	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9