


# 3M™ CP2 Press-Fit Socket

2 mm Type A 110 Signal Contacts Right Angle

CP2 Series

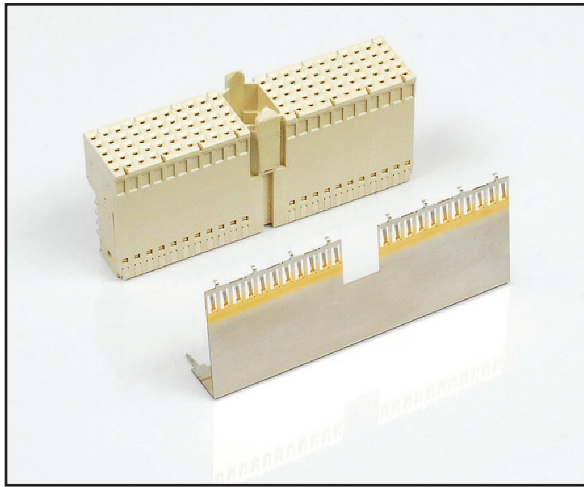

- 25mm basic system unit
- 50mm module
- Designed according to IEC 61076-4-101 and IEC 60352-5 Standards
- 2 mm grid spacing allows for high signal density at low cost
- “Eye of the Needle” compliant pin press-fit design reduces manufacturing time and cost
- Additional grounding row available for improved ground bounce and EMI immunity
- Mates with 5 row 3M™ MetPak™ HM, and CP2 headers
- End-to-end stackable with 5 row 3M™ MetPak™ HSHM, HM, and CP2 sockets
- See Regulatory Information Appendix (RIA) for chemical compliance information

Date Modified: February 15, 2008

TS-2266-A  
Sheet 1 of 2

---

## Physical

### Insulation:

Material: High Temperature Thermoplastic (LCP)

Flammability: UL94V-0

### Contact:

Material: Copper Alloy

Plating: See Ordering Information

---

## Mechanical

Mating Force:  $\leq 0.75\text{N/PIN}$

Withdrawl Force:  $\geq 0.15\text{N/PIN}$

Mating and Un-mating Operations: 50

---

## Electrical

Contact Resistance:  $\leq 20\text{ m}\Omega$

Insulation Resistance:  $\geq 10,000\text{ M}\Omega$

Test Voltage:  $750\text{ VAC}_{\text{RMS}}$

---

## Environmental

Temperature Ratings:  $-55^{\circ}\text{C}$  to  $+125^{\circ}\text{C}$

---

## PCB Data

Recommended PCB Plated Through Hole:  $\Phi 0.6\pm 0.05\text{ mm}$

Drill Hole Diameter:  $\Phi 0.7\pm 0.02\text{ mm}$

Hole platings: Cu 25~50  $\mu\text{m}$ , Sn or SnPb < 10  $\mu\text{m}$

PCB thickness: 1.4-4.2 mm

Press-In Force:  $\leq 204\text{N/pin}$  on nominal hole diameter

Retention Force:  $\geq 13.5\text{N/pin}$  on nominal hole diameter

---

**3M**


Electronic Solutions Division  
Interconnect Solutions  
<http://www.3M.com/interconnects/>

3M is a trademark of 3M Company.  
For technical, sales or ordering information call  
**800-225-5373**

# 3M™ CP2 Press-Fit Socket

2 mm Type A 110 Signal Contacts Right Angle

CP2 Series

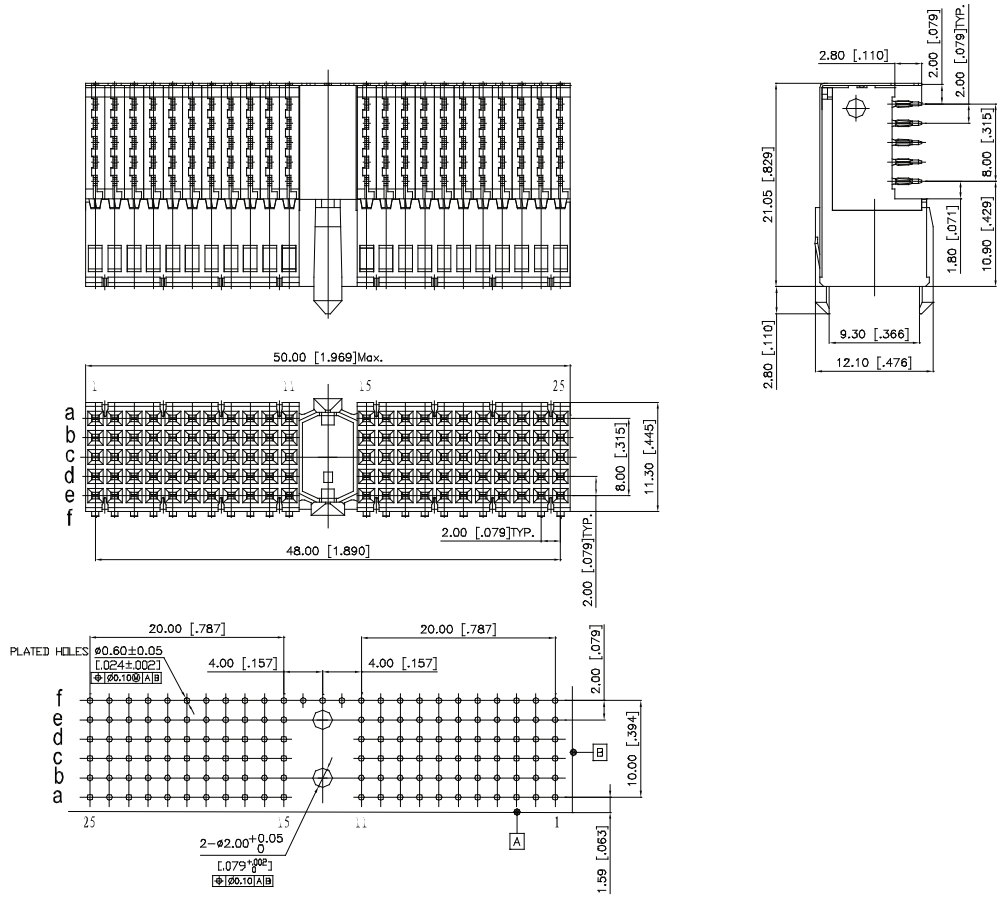

Recommended PCB Layout

Tolerance Unless Noted			
	mm [Inch]		
	0.	.0	.00
mm	1	0.3	0.13

[ ] Dimensions for Reference only

## Ordering Information

### CP2-SA110-X1-XXXX

Shield Options  
 G= Upper Shield  
 Blank= No Shield

Plating Options  
 TG30= 30~40 μm Gold Contact Area  
 100~200 μm Bright Tin-Lead  
 50~80 μm Nickel Underplate  
 (RIA E2 & C2 apply)  
 FJ= 10~20 μm Gold Contact Area  
 200~300 μm Matte Tin  
 50~80 μm Nickel Underplate  
 (RIA E1 & C1 apply)  
 KR= 30~40 μm Gold Contact Area  
 200~300 μm Matte Tin  
 50~80 μm Nickel Underplate  
 (RIA E1 & C1 apply)

• This diagram serves only for Part Number descriptive definitions.  
 PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES REPRESENTATIVE FOR CUSTOMER SPECIFIC PRODUCT CONFIGURATIONS.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9