

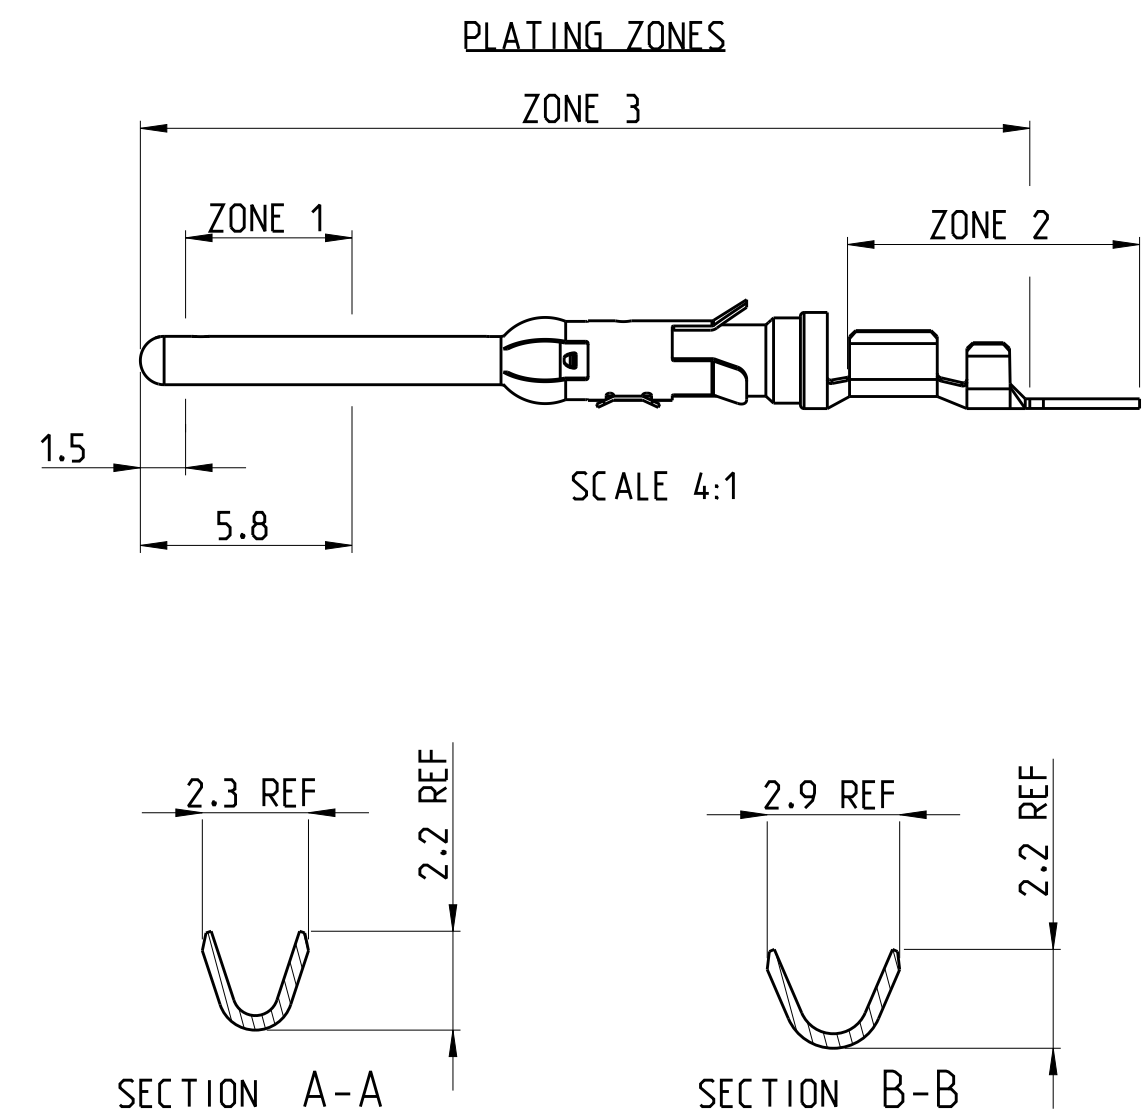


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-		H1	COLOR CODE DETAILS ADDED	04 JAN2014	TJ	JK
			H2	ADDITION OF NOTE 13, TEXT "REF" DIM 2.3 & 2.9 IN ZONE C1 & C2. "29.4 MAX" IN ZONE B3	21 JULY2015	TJ	PS

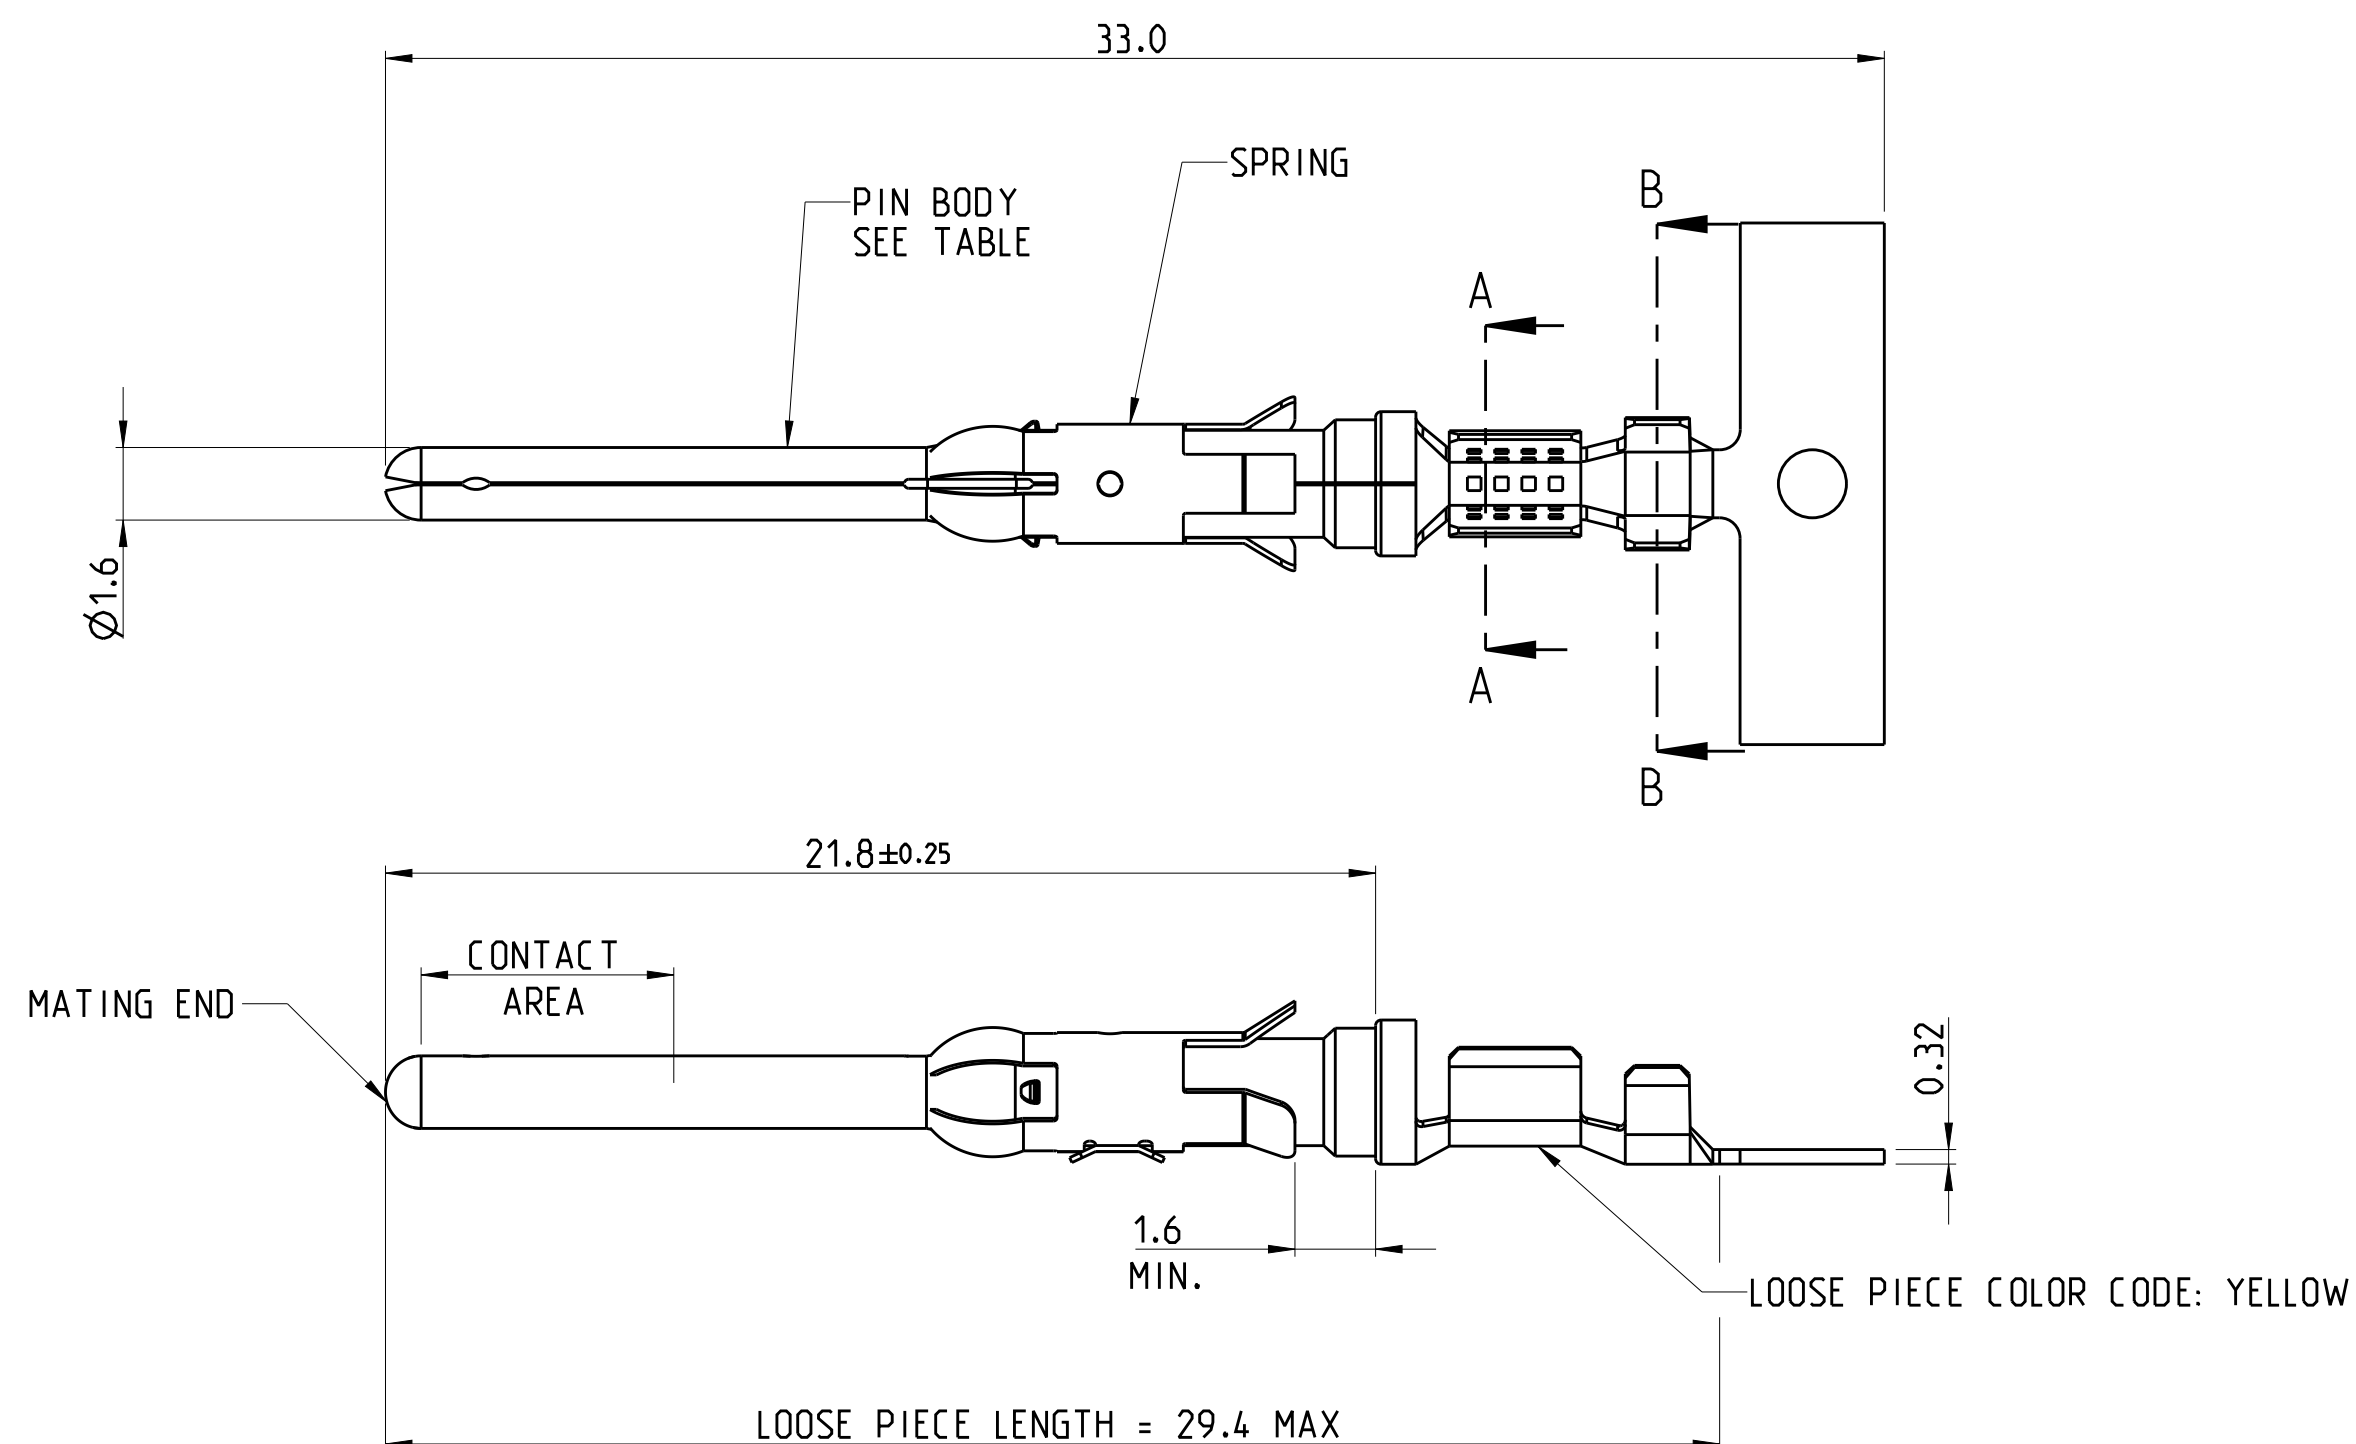

1. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
2. 1.27 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL ELECTROPLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLD FLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
3. 1.54 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
4. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLDFLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
5. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
6. HOT-DIPPED PRETIN
7. 1.27 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
1 - 3 MICRON ELECTRO-TIN PLATE OVER ZONE 3
8. 0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3 PER QQ-N-290
1.5 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
9. SERRATIONS CAN BE MULTILOCK OR TWO SLOTS
10. WIRE RANGE: 0.20 - 0.50 mm² (24-20 AWG)
11. INSULATION RANGE: 1.1 - 1.8 mm (.043-.070) DIA
12. SPECIAL REEL WITH 200 PCS FOR REEL-FED HANDTOOL
13. OMISSION OF 6 CONTACTS MAX PER REEL OF 5000PCS

A		STAINLESS STEEL	PHBR	164163-8	164160-8
A		STAINLESS STEEL	BRASS		164160-7
B		STAINLESS STEEL	BRASS	164163-4	164160-6
A		STAINLESS STEEL	BRASS	164163-2	164160-4
A		STAINLESS STEEL	BRASS	164163-1	164160-3
B		STAINLESS STEEL	BRASS		164160-2
REELING	FINISH	SPRING MATERIAL	PIN BODY	LOOSE PIECE	PART NUMBER

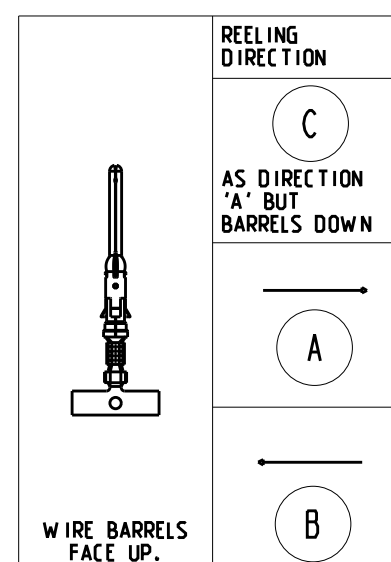

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.BRIGHT		28/11/11		 TE Connectivity	
		CHN M.GREENER		28/11/11			
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 0.5 1 PLC ± 0.25 2 PLC ± 0.15 3 PLC ± 0.15 4 PLC ± ANGLES ± 2° FINISH		NAME TYPE III+, SIZE 16, PIN ASS'Y LONG SERIES, 24-20 AWG, 1.1-1.8mm DIA INSULATION			
MATERIAL SEE TABLE		PRODUCT SPEC 108-10042 APPLICATION SPEC 114-19000 WEIGHT -		SIZE A2		CAGE CODE 00779	
				DRAWING NO C-164160		RESTRICTED TO -	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE		NTS SHEET 1 OF 1 REV H2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9