



CUSTOMER DRAWING

XX	DESIGNATION	
00	STRAIGHT PLUG	25.4 MAX
01	ANGLE PLUG	33.5 MAX 28.0
02	STRAIGHT BULKHEAD JACK	25.4 MAX
03	STRAIGHT JACK	25.4 MAX
04	STRAIGHT PANEL JACK	25.4 MAX 4 X M25 X 0.45

SCALE:NONE



SIZES L,M: $\varnothing 14.0$ MI
SIZE S: $\varnothing 8.0$ MIN

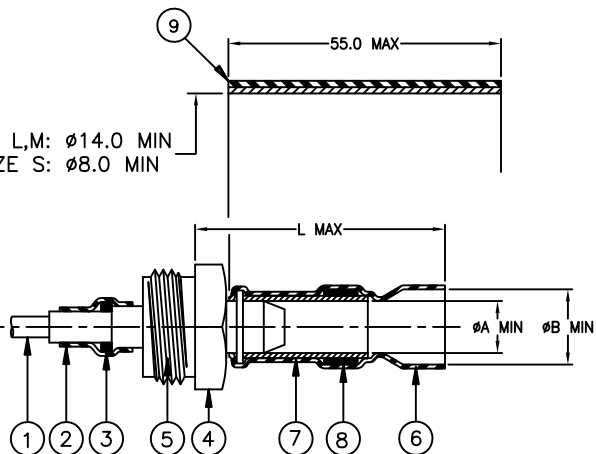

FOR EXAMPLE: RBD-75-M-00

	PRODUCT DIMENSIONS			CABLE DIMENSIONS			
Y	L MAX	ØA MIN	ØB MIN	ØD MAX	ØF MAX	ØE	ØG
L	31.0	9.6	12.7	2.45	7.3	4.1/9.5	5.0/12.5
M	31.0	5.1	7.2	1.25	3.7	2.1/5.0	3.5/7.0
S	26.0	3.1	5.7	0.65	1.55	0.9/3.0	1.5/5.5


MATERIALS:

1. CENTER CONTACT: GOLD PLATED BRASS (MALE) OR GOLD BERYLLIUM COPPER (FEMALE).
- 2,6. INSULATION SLEEVE: HEAT SHRINKABLE, TRANSPARENT BLUE. RADIATION CROSS-LINKED MODIFIED POLYVINYLIDENE FLOURIDE.
3. SOLDER PREFORM: Sn63 Pb37 SOLDER ALLOY WITH MILDLY ACTIVATED ROSIN FLUX.
4. THREADED TRANSITION PART: SILVER PLATED BRASS.
5. INSULATOR: PTFE.
7. SOLDERSHIELD DEVICE: TIN PLATED COPPER BRAID WITH MILDLY ACTIVATED ROSIN FLUX.
8. SOLDER PREFORM (ON L AND M SIZE ONLY): Sn63 Pb37 SOLDER ALLOY WITH MILDLY ACTIVATED ROSIN FLUX.
9. INSULATION SLEEVE: HEAT SHRINKABLE, COLOR BLACK, RADIATION CROSS-LINKED MODIFIED POLYOLEFIN WITH ADHESIVE.
10. INSULATOR (EXCEPT FOR ANGLE PLUG): PTFE.
11. BODY: NICKEL PLATED BRASS.

APPLICATION:


1. THESE CONTROLLED SOLDERING DEVICES ARE DESIGNED TO CONNECT, WITH A MIL-PRF-39012 BNC INTERMATEABLE PART, A 75Ω SINGLE OR DOUBLE BRAIDED COAXIAL HAVING A:
 - TIN OR SILVER PLATED COPPER OUTER CONDUCTOR.
 - TIN OR SILVER PLATED INNER CONDUCTOR.AND INSULATION RATED FOR AT LEAST +85°C.
2. TEMPERATURE RANGE:
 - * WITH BLACK SLEEVE: -55°C TO +100°C.
 - * WITHOUT BLACK SLEEVE: -55°C TO +150°C.
3. FOR INSTALLATION PROCEDURE AND APPLICATION EQUIPMENT, CONSULT EITHER RPIP-683-00 OR RPIP-683-00-D.

FOR BEST RESULTS, PREPARE THE CABLE AS SHOWN:

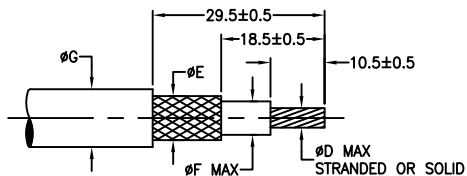

© 2014 TE Connectivity Ltd. All Rights Reserved

PANEL THICKNESS: 3.2 MAX

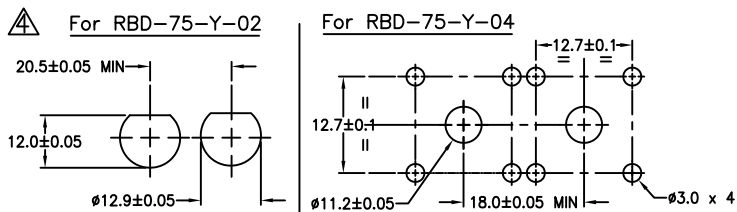

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED. CHECK FOR THE LATEST REVISION.



Raychem
PRODUCTS

TE Connectivity

TITLE:

ONE STEP RF CONNECTOR
75Ω BNC

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

TOLERANCES:

0.00 _____ ANGLES: _____
0.0 _____ ROUGHNESS
0 _____ IN MICRON

TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

DOCUMENT NO:

RBD-75-Y-XX

ECO NO:
ECO-14-009904

DRAWN:
N. NAGAR

SIZE:
A

SCALE:

CHECKED:
N. PRZYBYLSKA

DOC. REV:
4

DATE:
30JUN14

SHEET: 1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9