



Features

- Bourns® FLAT® GDT technology
- Flexible mounting options
- Volume- and space-saving design
- Improved impulse performance
- 10 kA 8/20 μ s rated
-  UL Recognized
- RoHS compliant*

Applications

- Telecom CPE
- Industrial Communications
- Surge Protective Devices
- High density PCB assemblies

2017 Series Gas Discharge Tube Surge Arrestor with FLAT® Technology

Description

Bourns sets a new industry standard by offering this 2-electrode Gas Discharge Tube (GDT) in an innovative flat package design. The Model 2017 Series with FLAT® Technology provides a volume and space-saving solution for high density and space-restricted PCB applications. The series is offered in a leadless version for cartridge or clamp fit applications. Surface mount versions are available in vertical and horizontal mounting configurations.

Characteristics

Test Methods per ITU-T (CCITT) K.12 Class 3 and IEC 61643-311

Characteristic	Model No.				
	2017-09	2017-15	2017-23	2017-35	2017-42
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s ⁽¹⁾	90 V	150 V	230 V	350 V	420 V
DC Sparkover End-of-Life Values ⁽²⁾					
Maximum (99 % of values)	<120 V	<195 V	<300 V	<455 V	<550 V
Minimum (99 % of values)	>65 V	>110 V	>170 V	>260 V	>360 V
Impulse Sparkover Voltage ⁽³⁾					
100 V/ μ s Typical / For 99 % of Values	350 / <450 V	400 / <550 V	450 / <600 V	600 / <700 V	600 / <750 V
1 kV/ μ s Typical / For 99 % of Values	600 / <800 V	700 / <950 V	700 / <950 V	800 / <1000 V	900 / <1050 V

Insulation Resistance (IR)	100 V (50 V for Model 2017-09)	> 1 G Ω
Glow Voltage	10 mA	~70 V
Arc Voltage	>1 A	~10 V
Capacitance	1 MHz	<2.3 pF
Impulse Discharge Current	12000 A, 8/20 μ s	1 operation
	10000 A, 8/20 μ s	>10 operations
	2500 A, 10/350 μ s	1 operation
	100 A, 10/1000 μ s	>300 operations
	10 A, 10/1000 μ s	>1500 operations
Alternating Discharge Current	10 Arms, 1 s	>10 operations
Operating Temperature		-55 to +85 °C
Storage Temperature		-55 to +105 °C
Climatic Category (IEC 60068-1)		40/90/21
Pushover Strength ⁽⁴⁾		5 kg

Notes:

UL Recognized component, UL File E153537

(1) In ionized mode. (3) At delivery AQL 0.65 Level II, DIN ISO 2859.

(2) IR after life >10⁸ Ω . (4) Pushover Strength test performed on a board-mounted Model 2017-xx-SMC (Vertical Mount).

How to Order

2017 - xx - xxx - RP LF

Series Designator _____
 2017 = 2-electrode GDT with FLAT® Technology, 10 kA 8/20 μ s rated

Voltage (Divided by 10) _____
 09 = 90 V 23 = 230 V 42 = 420 V
 15 = 150 V 35 = 350 V

Configuration _____
 A = No Leads, (Clamp-Cartridge)
 SMH = Horizontal Mount SMD
 SMC = Vertical Mount SMD

Packaging _____
 RP = Reelpack (Standard)

RoHS Compliance _____
 LF = RoHS Compliant Product

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

EMEA: Tel: +36 88 520 390 • Fax: +36 88 520 211

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com


*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

"FLAT" is a registered trademark of Bourns, Inc. in the U.S. and other countries. Specifications are subject to change without notice. The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.


BOURNS®

Pad Layouts


2017-xx--SMH-RPLF

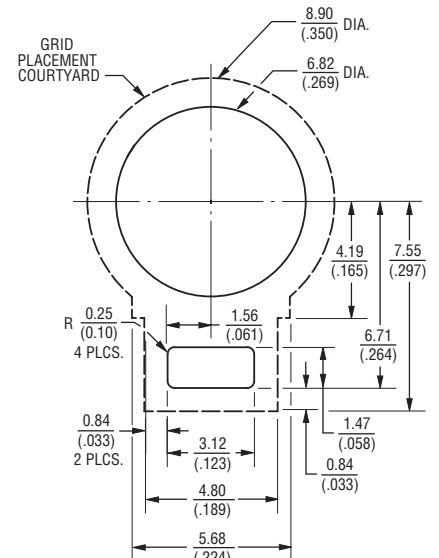

2017-xx-SMC-RPLF

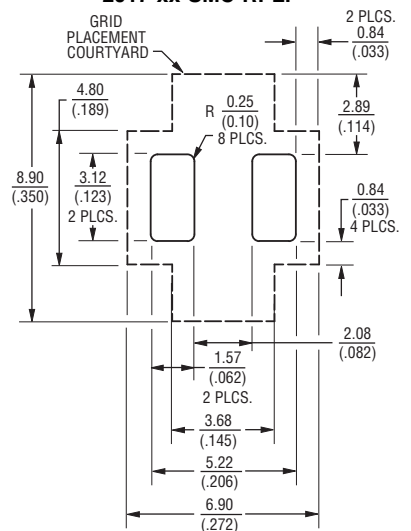

Typical Part Marking

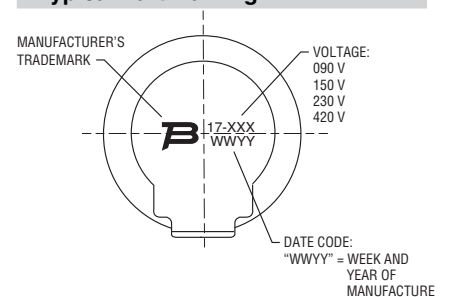

performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9