



# ∅ 100×25 mm

San Ace C100 9T type

## General Specifications

- Material ..... Motor case: Aluminum (Black coating), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-0)
- Expected life ..... See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function ..... Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection  
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength ..... 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and motor case)
- Insulation resistance ..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and motor case)
- Sound pressure level (SPL) ..... At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature ..... -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ..... ⊕Red ⊖Black (Sensor) Yellow (Control) Brown
- Mass ..... 150 g

## Specifications

When the optional inlet nozzle (109-1080) is mounted.

The models listed below **have pulse sensors with PWM control function.**


Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min <sup>-1</sup> ]	Max. airflow [m <sup>3</sup> /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9TM24P4H01	24	21.6 to 26.4	100	0.44	10.56	6400	1.77 62.5	560 2.25	60	-20 to +70	40000/60°C
			0	0.05	1.2	2000	0.51 18.0	48 0.19	34		
9TM48P4H01	48	36 to 60	100	0.22	10.56	6400	1.77 62.5	560 2.25	60	-20 to +70	40000/60°C
			0	0.04	1.92	2000	0.51 18.0	48 0.19	34		

\* PWM frequency: 25 kHz  
Max input is 14 W at rated voltage.


## Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

### 9TM24P4H01 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

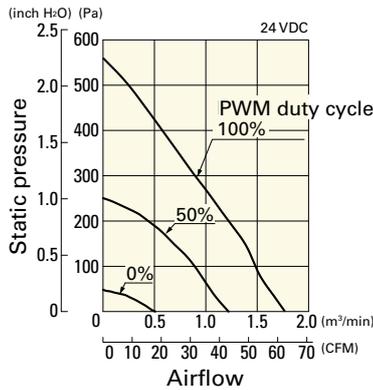

Operating voltage range

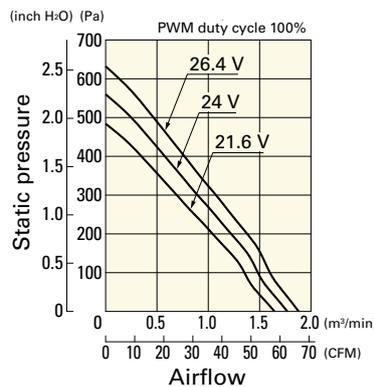


PWM duty - Speed characteristics example

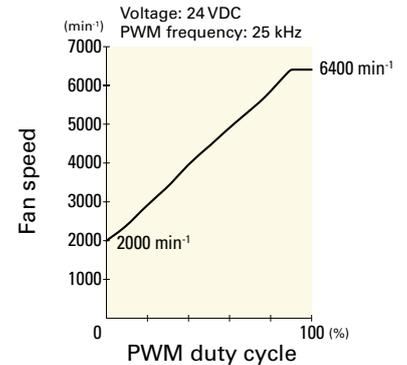


### 9TM48P4H01 With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

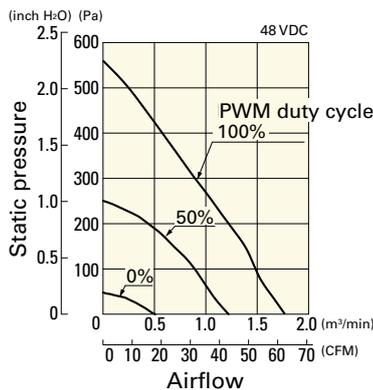


Operating voltage range

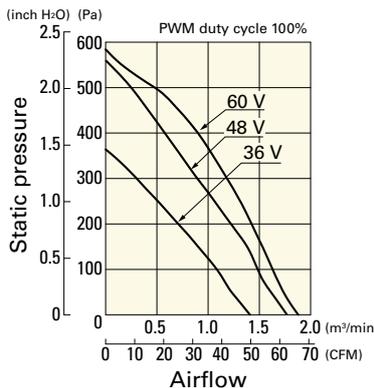


PWM duty - Speed characteristics example

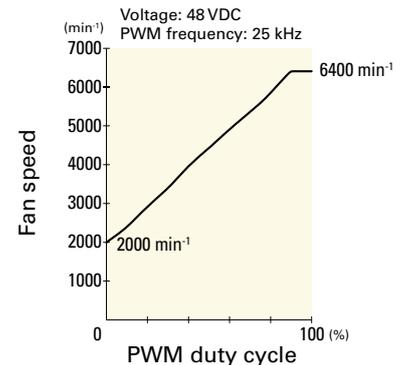


**Dimensions (unit: mm)**

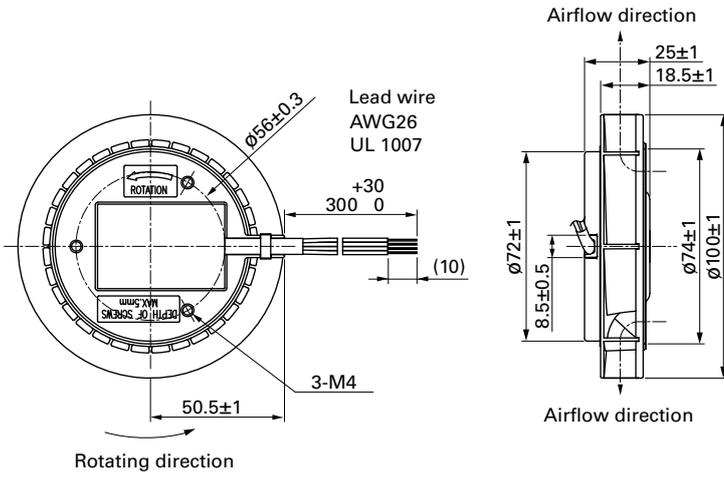

**Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)**

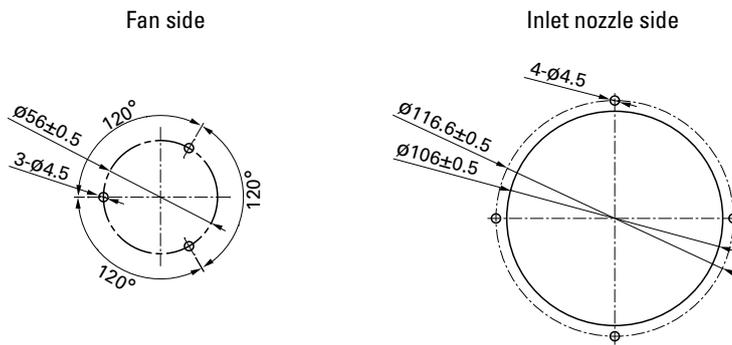

**Reference Diagram for Mounting**

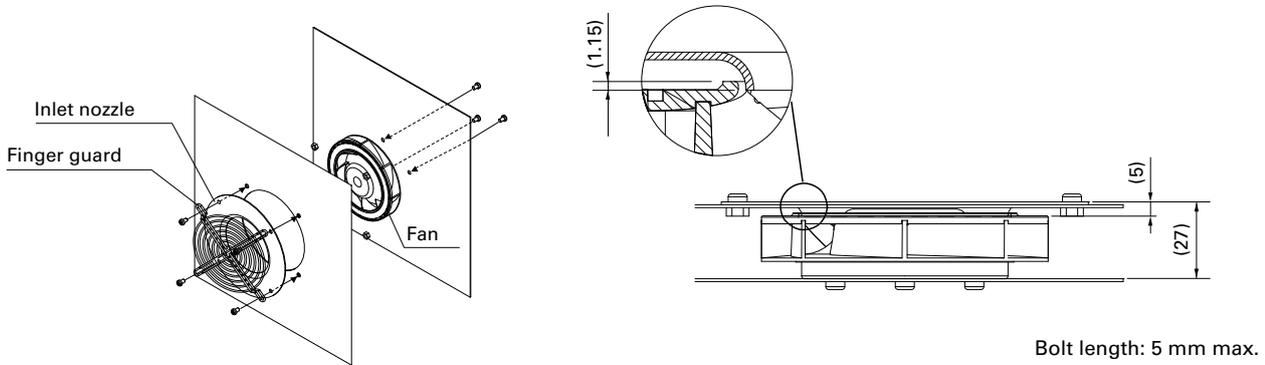

**Options**

Finger guards

page: p. 532

Model no.: 109-099E, 109-099H

Inlet nozzle

page: p. 537

Model no.: 109-1080

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9