

## Sample set - SACC-CIM12FSD4PL180THRSAMPLE - 1413557

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Bus system flush-type socket, Ethernet, 4-pos., D-coded, with straight THR solder connection, only contact insert

RoHS

### Key Commercial Data

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit | 1 pc                                                                                                    |
| GTIN         | <br>4 055626 008271 |
| GTIN         | 4055626008271                                                                                           |

### Technical data

#### Ambient conditions

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket)                |
|                                 | -40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation) |
| Degree of protection            | IP67                                            |

#### General

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note                  | The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration. |
| Rated current at 40°C | 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rated voltage         | 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rated surge voltage   | 2.5 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of positions   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Coding                | D - data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standards/regulations | M12 connector IEC 61076-2-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Status display        | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Overvoltage category  | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Sample set - SACC-CIM12FSD4PL180THRSAMPLE - 1413557

## Technical data

### General

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Degree of pollution         | 3                                 |
| Connection method           | THR solder connection             |
| Insertion/withdrawal cycles | > 100                             |
| Torque                      | 3 Nm ... 4 Nm (Installation-side) |
| Mounting type               | PCB mounting                      |

### Material

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Flammability rating according to UL 94 | V0   |
| Contact material                       | CuZn |
| Contact surface material               | Au   |
| Contact carrier material               | PA6T |
| Sealing material                       | FKM  |

### Cable

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standards/specifications        | M12 connector IEC 61076-2-101                   |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C (cable, fixed installation)    |
|                                 | -25 °C ... 85 °C (cable, flexible installation) |

### Standards and Regulations


|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Standard designation                   | M12 connector   |
| Standards/regulations                  | IEC 61076-2-101 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0              |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                      |
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |


## Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 socket, 4-pos., D-coded, female side


Drilling diagram



Drilling diagram

## Sample set - SACC-CIM12FSD4PL180THRSAMPLE - 1413557

Dimensional drawing

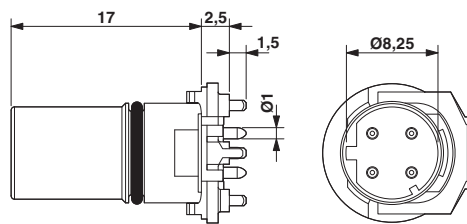

M12 female connector contact carrier

### Approvals

Approvals

---

Approvals

EAC

---

Ex Approvals

---

Approval details

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9