

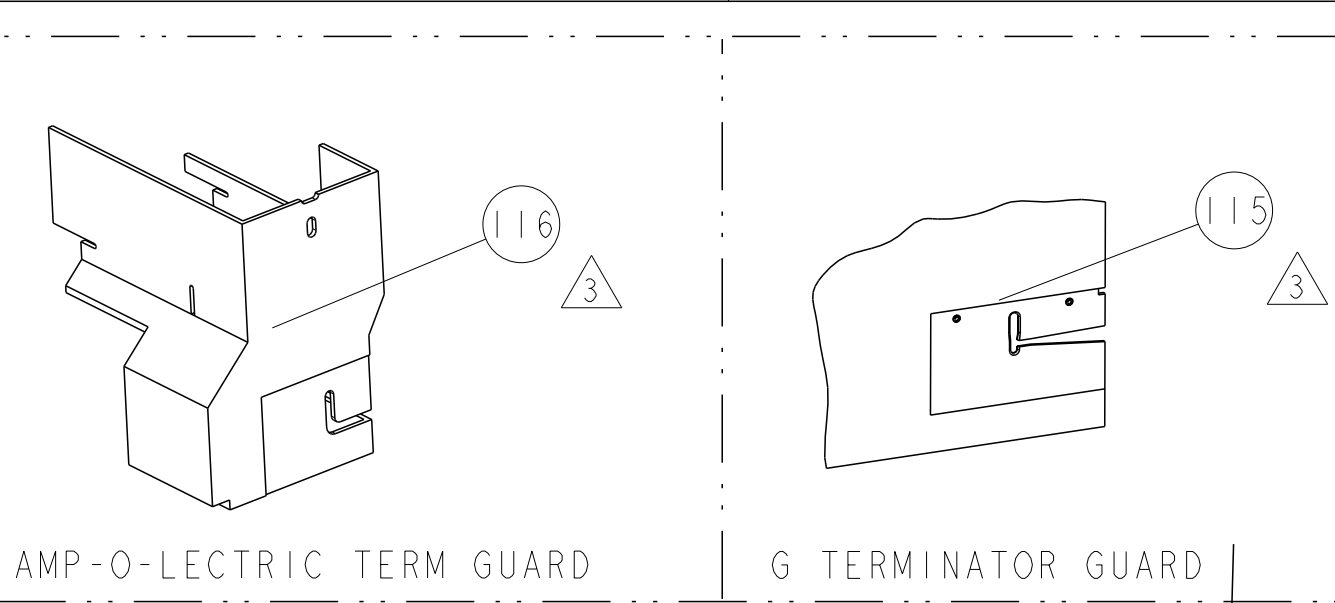
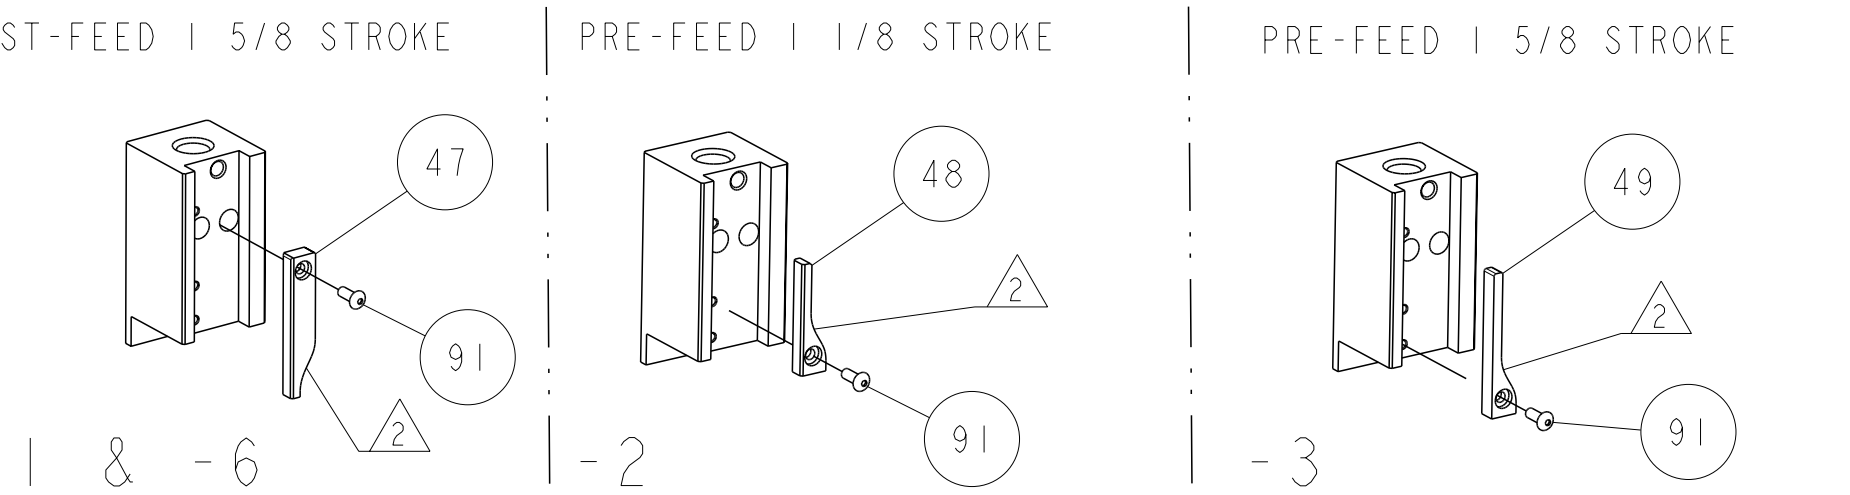
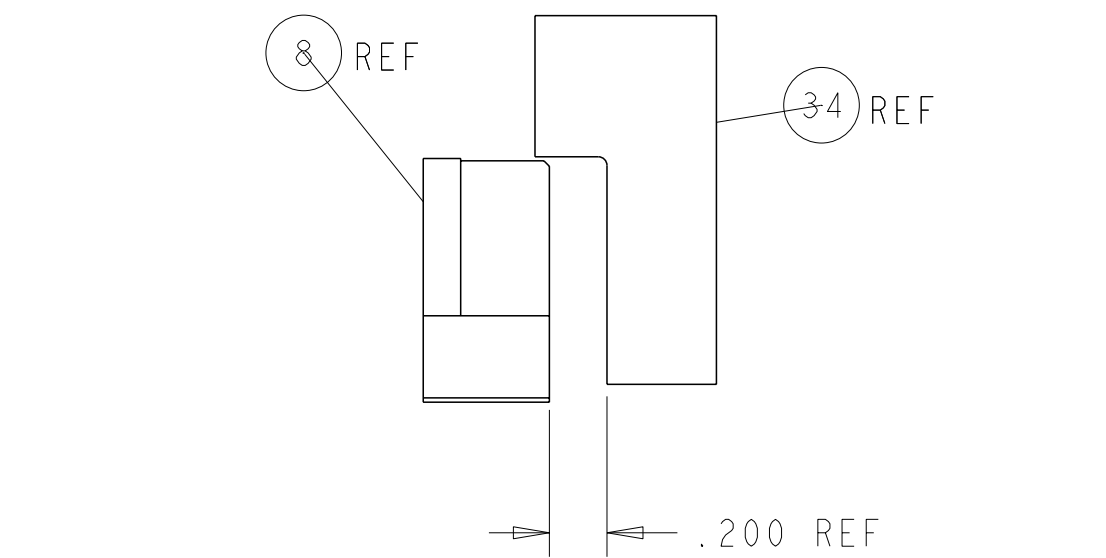
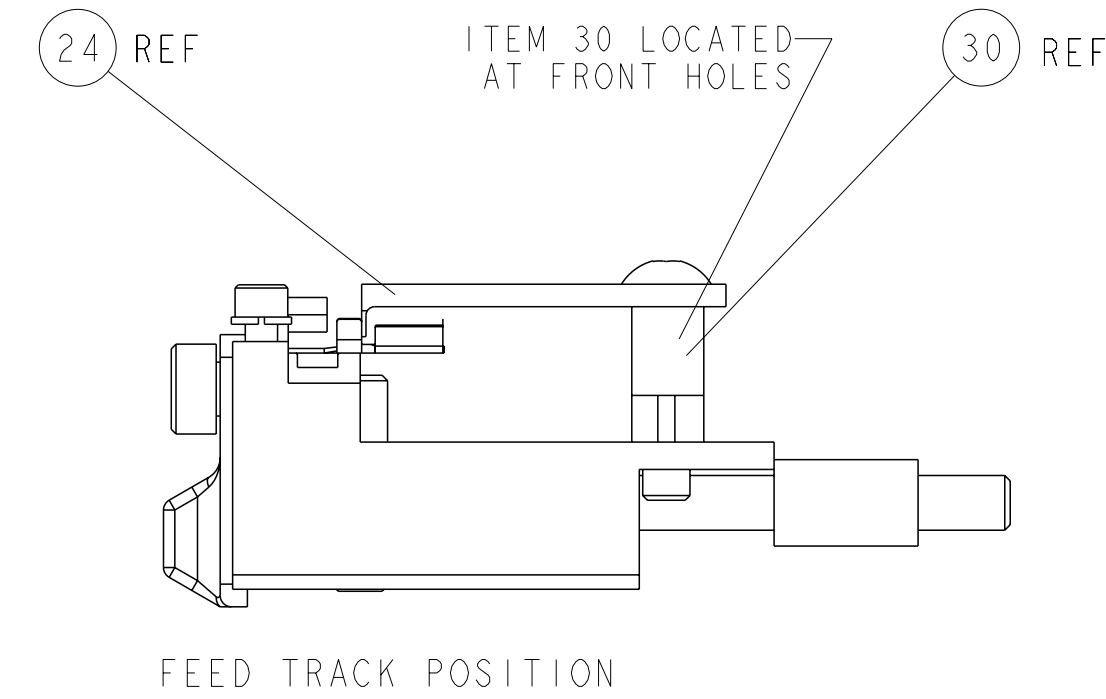
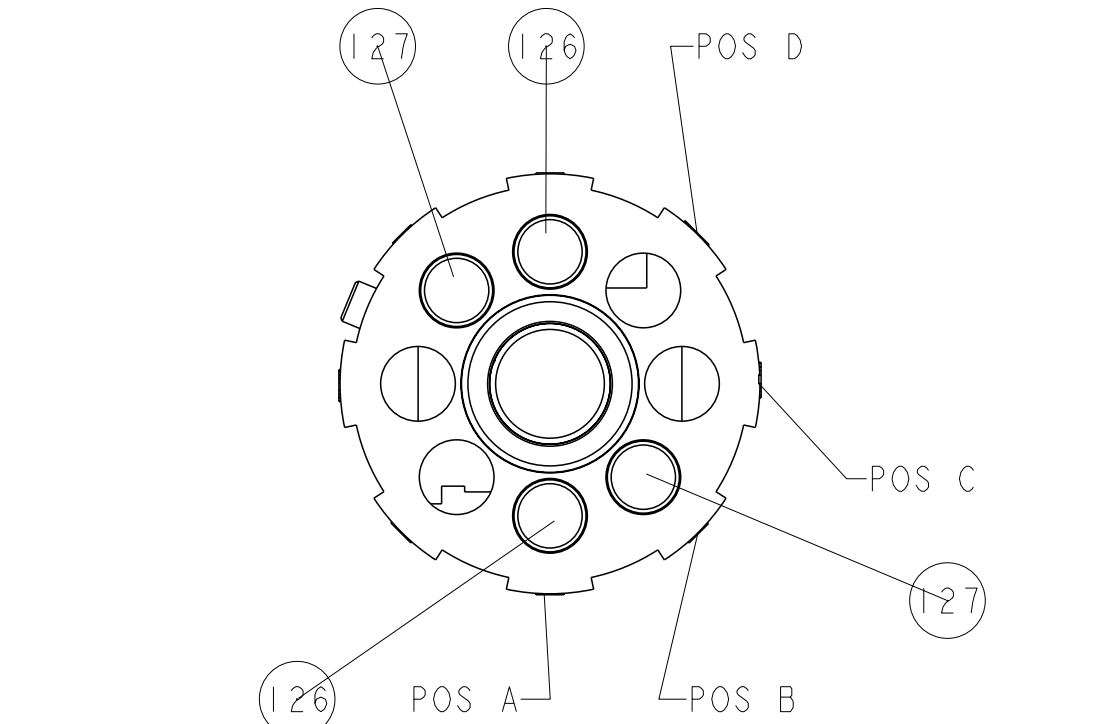


8				7							
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION				20			
© COPYRIGHT 20				BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.							
PART NUMBER		REV	FIRST USED	POWER UNIT		FEED TYPE		DESCRIPTION			
1852442-1		G	122500-1	LEADMAKER		POST FEED		CUTS CARRIER			
1852442-2		G	565435-5	BENCH MODEL K		PRE FEED		CUTS CARRIER			
1852442-3		G	354500-1	BENCH MODEL G		PRE FEED		CUTS CARRIER			
1852442-6		G	122500-1	LEADMAKER		POST FEED		CONTINUOUS CARRIER			
7-1852442-7		G	-	-		-		SPARE PARTS			

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS
- △ GREASE LIGHTLY
- △ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
- △ STRIPPER (ITEM 22) IS LOCATED BETWEEN INSULATION CRIMPER (ITEM 3) AND SHEAR DEPRESSOR (ITEM 5).

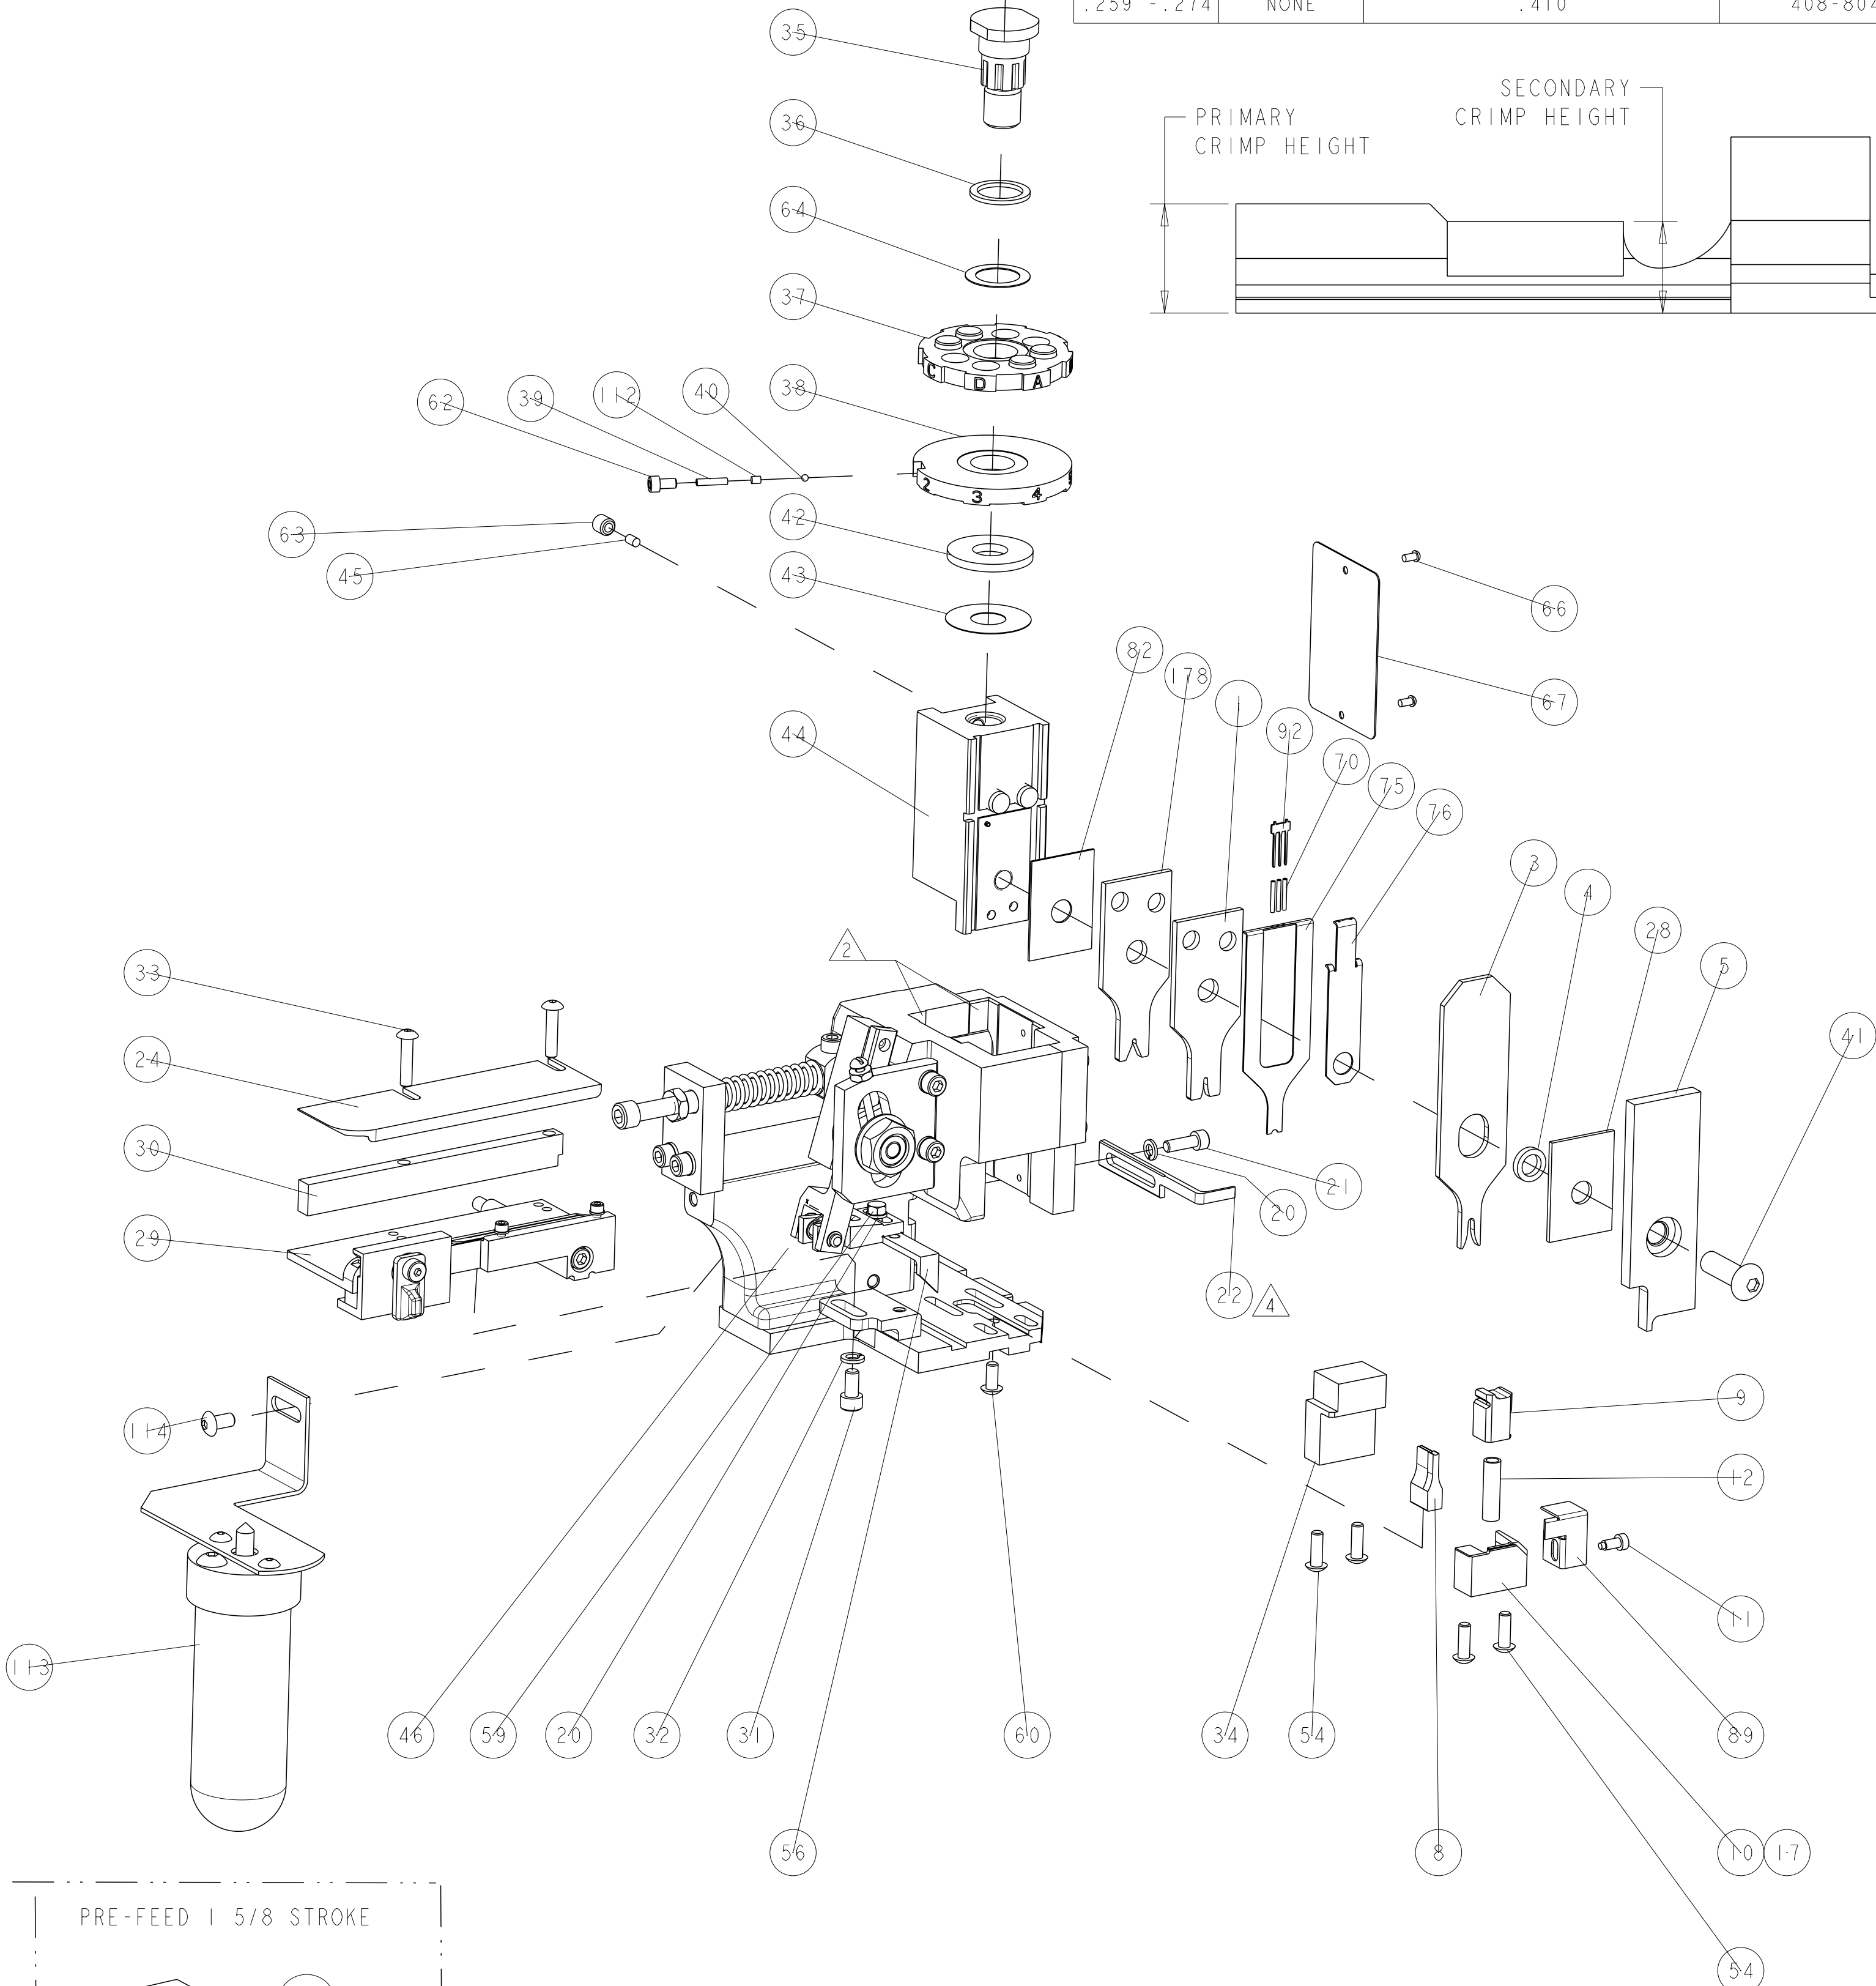

TERMINAL NAME: AMPLIVAR WIRE PIN 500-1400 CMA							
TE PN	-	TE TERMINAL - TE CRIMP SPECS					
1742451	-						
-	-	PAD LTR	PRIMARY CRIMP HEIGHT	SECONDARY CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE		
-	-	A	.062±.002[1.57±0.05mm]	.052±.002[1.32±0.05mm]	19.5 MAG		
-	-	B	.055±.002[1.40±0.05mm]	.045±.002[1.14±0.05mm]	23 MAG		
-	-	C	-	-	-		
-	-	D	-	-	-		
-	-	CRIMP		SIZE	TYPE	RANGE	
-	-	WIRE		.062 [1.57mm]	O	23-19 MAG	
-	-	INSUL		.100 [2.54mm]	O	-	
WIRE STRIP LENGTH .259 - .274	TERM APPL SPEC NONE	FEED .410		APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-8040		SET UP GAGE 458637-1	

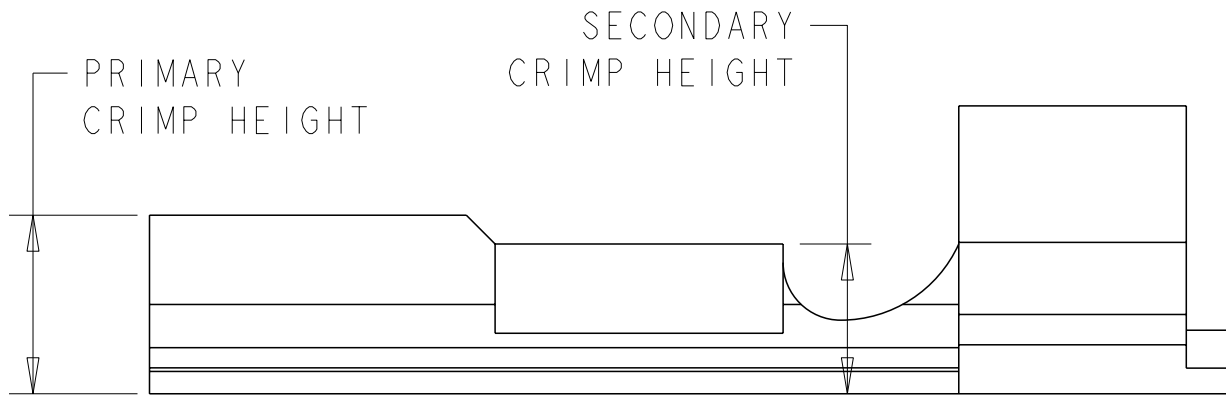

1	1	1	1	1	-	1633723-9	CRIMPER, WIRE O	178
-	2	2	2	2	-	4-354779-5	PIN, WIRE DISC, .3215	127
-	2	2	2	2	-	2-354779-6	PIN, WIRE DISC, .3120	126
△	-	-	REF	-	..	455749-1	GUARD WINDOW	116
△	-	-	REF	-	..	679532-1	INSERT, GUARD	115
-	-	-	1	-	-	2-21002-6	SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .375	114
-	-	-	1	-	..	1-465184-0	LUBRICATOR ASSY	113
-	1	1	1	1	-	690603-1	SPRING ASSIST AMP-O-MATOR APPLICATOR	112
-	1	1	1	1	-	1424350-1	HOLDER, PIN, WIRED	92
-	1	1	1	1	-	1-21002-7	SCR, BTN SKT HD CAP 6-32 X .375	91
-	1	1	1	1	-	318563-1	GUARD, FRONT CHIP	89
-	1	1	1	1	-	455888-6	SPACER, CRIMPER	82
-	1	1	1	1	-	1490524-1	DEPRESSOR, SPACER	76
-	1	1	1	1	-	1490525-3	DEPRESSOR, WIRE	75
-	1	1	1	1	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	72
-	1	1	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	71
-	3	3	3	3	-	2-23147-2	SPRING, COMPRESSION	70
-	1	1	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	1	1	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	1	1	1	1	-	23030-1	SCR, SKT HD CAP 6-32 x .25	62
-	1	1	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
-	1	1	1	1	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312	59
-	1	1	1	1	-	458537-2	PAWL, FEED	56
-	4	4	4	4	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	54
-	-	1	-	-	..	690602-6	CAM, PRE FEED, 1 5/8	49
-	-	1	-	-	..	690602-5	CAM, PRE FEED, 1 1/8	48
-	1	-	-	1	-	690501-4	CAM, POST-FEED 1 5/8	47
-	1	1	1	1	-	459456-1	APPL. BASIC SUB ASSY (SIDE WISE MQCA)	46
-	1	1	1	1	-	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	1	1	-	2-819307-8	RAM, SIDE FEED	44
-	1	1	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	43
-	1	1	1	1	-	690124-1	WASHER, RAM (.115)	42
-	1	1	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
-	1	1	1	1	-	23241-6	BALL, STEEL	40
-	1	1	1	1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
-	1	1	1	1	-	690142-1	DISC, INSULATION	38
-	1	1	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY	37
-	1	1	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION	36
-	1	1	1	1	-	690212-1	POST, RAM	35
-	1	1	1	1	-	469465-3	STOP, WIRE	34
-	2	2	2	2	-	2-21002-4	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .750	33
-	1	1	1	1	-	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	32
-	1	1	1	1	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	31
-	1	1	1	1	-	1320908-4	SPACER, STRIP GUIDE	30
-	1	1	1	1	-	1633091-1	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	29
-	1	1	1	1	-	1-455888-5	SPACER, CRIMPER	28
-	1	1	1	1	-	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	24
△	1	1	1	1	-	690472-6	STRIPPER	22
-	1	1	1	1	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	21
△	2	2	2	2	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	20
△	1	-	-	-	-	679625-2	SHEAR HOLDER, FRONT (NO CUT)	17
-	1	1	1	1	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
-	1	1	1	1	-	690461-2	STOP, SHEAR	11
△	-	-	1	1	1	1-690459-0	SHEAR HOLDER, FRONT	10
△	1	1	1	1	-	462006-6	FLOATING SHEAR, FRONT	9
△	1	1	1	1	-	3-1633382-7	ANVIL, COMBINATION	8
-	1	1	1	1	-	3-455889-8	DEPRESSOR, SHEAR	5
-	1	1	1	1	-	238011-4	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
△	1	1	1	1	-	9-456135-6	CRIMPER, INSULATION O PREMIUM	3
△	-	-	-	-	..	-	-	2
△	1	1	1	1	-	6-459492-1	CRIMPER, WIRE O	1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION				20			
COPYRIGHT 20				BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.			
DIMENSIONS:				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
INCHES				9 PLC ±.01			
				2 PLC ±.01			
				3 PLC ±.001			
				4 PLC ±.0001			
				ANGLES ±.0001			
				FINISH			
MATERIAL				WEIGHT			
				CUSTOMER ACCESSIBLE PRODUCTION DRAWING			
SCALE				3:5			
SHEET				1 OF 1			
REV				G			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9