


## Knife disconnect terminal block - ZDMTK 2,5 BU - 3006784

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Knife disconnect terminal block, Connection type: Spring-cage connection, Cross section: 0.2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 12, Nominal current: 16 A, Nominal voltage: 400 V, Length: 107 mm, Width: 6.2 mm, Color: blue, Assembly: NS 35/7,5, NS 35/15

The figure shows a version of the article

### Product Features

- Disconnect knife for one level



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	26.32 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Poland

### Technical data

#### General

Number of levels	2
Number of connections	4
Color	blue
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Maximum load current	20 A (with 4 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Rated surge voltage	6 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1

# Knife disconnect terminal block - ZDMTK 2,5 BU - 3006784

## Technical data

### General

Nominal current $I_N$	16 A (the maximum load current must not be exceeded by the total current of all connected conductors)
Nominal voltage $U_N$	400 V
Open side panel	nein

### Dimensions

Width	6.2 mm
Length	107 mm
Height NS 35/7,5	55 mm
Height NS 35/15	62.5 mm

### Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Connection method	Spring-cage connection
Minimum stripping length	8 mm
Maximum stripping length	10 mm

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141117
eCl@ss 4.1	27141117
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141126

# Knife disconnect terminal block - ZDMTK 2,5 BU - 3006784

## Classifications

### ETIM


ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902

### UNSPSC


UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Drawings

Circuit diagram



Circuit diagram

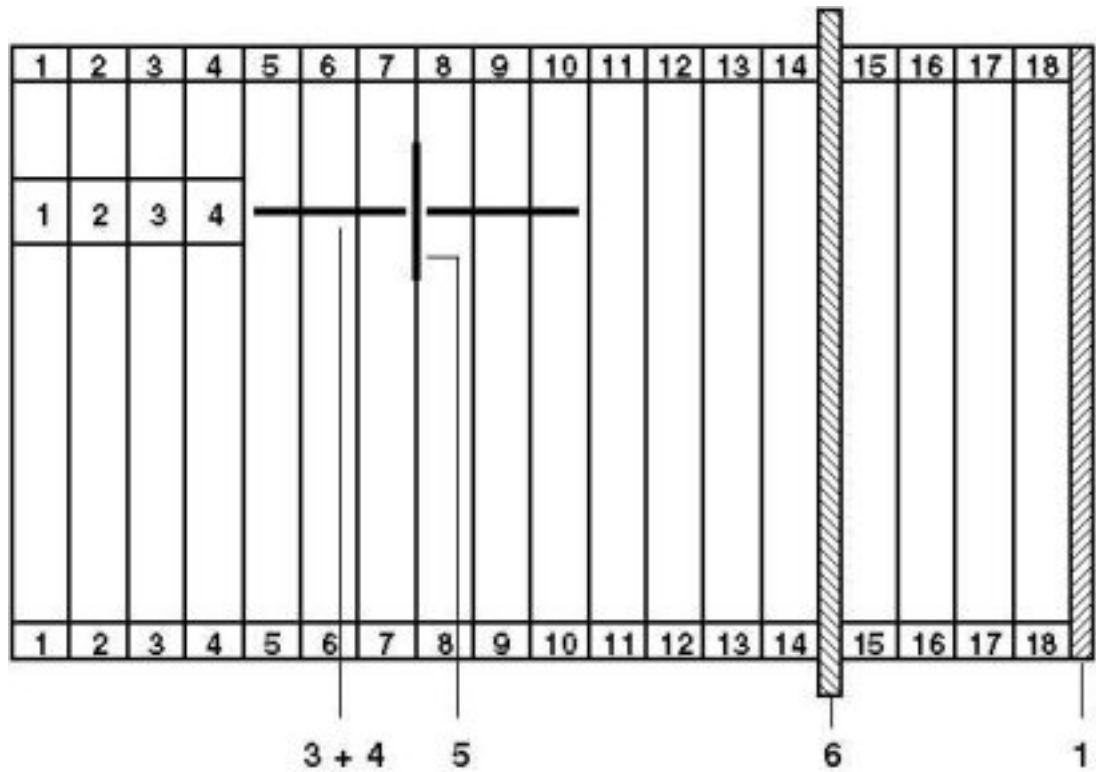

- 1 = cover (only optional as terminal block is closed)
- 3 = fixed bridge
- 4 = jumper

## Knife disconnect terminal block - ZDMTK 2,5 BU - 3006784

5 = insulation plate  
6 = partition plate

---

Phoenix Contact 2014 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9