

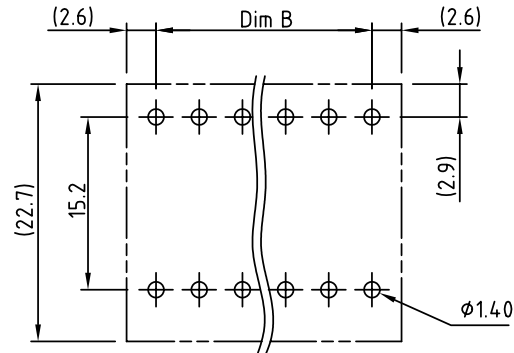
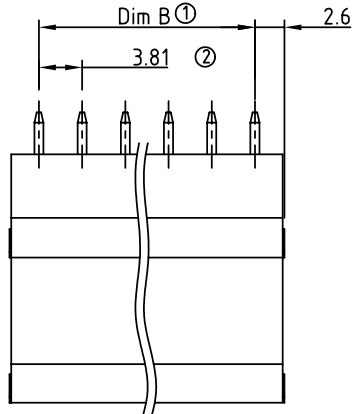


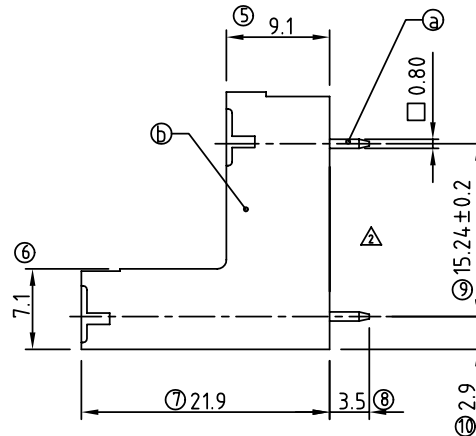

RECOMMENDED PCB LAYOUT

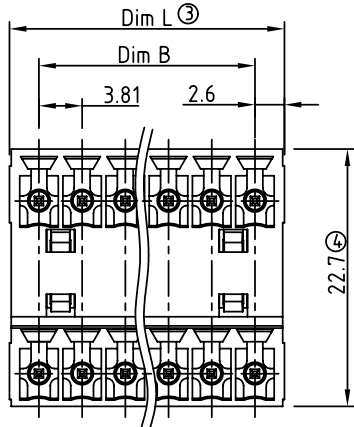

Poles	2×2p	2×3p	2×4p	2×5p	2×6p	2×7p	2×8p	2×9p	2×10p	2×11p	2×12p	2×13p
Dim L	9.01	12.82	16.63	20.44	24.25	28.06	31.87	35.68	39.49	43.30	47.11	50.92
Dim B	3.81	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91	45.72
TOL	±0.15				±0.20				±0.25			
Poles	2×14p	2×15p	2×16p	2×17p	2×18p	2×19p	2×20p	2×21p	2×22p	2×23p	2×24p	
Dim L	54.73	58.54	62.35	66.16	69.97	73.78	77.59	81.40	85.21	89.02	92.83	
Dim B	49.53	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01	83.82	87.63	
TOL	±0.25		±0.30					±0.35				

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	1/30'07	Soldering temperature changed from 245° to 250°	Tony
△	6/04'07	Body is changed from open type to close type	Marvin
△	04/08'09	The current rating and operating temperature are changed	Jacke
△	04/08'09	Add UL standard	Jacke
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material:

- Item ③ Contact pin: Copper Tin plated
- Item ⑤ Terminal(housing): PA66 (UL94 V-0)

Electrical: cULus

- Voltage rating: 300V
- △ ● Current rating: 10A
- Withstanding Voltage: 1.6 KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- △ ● Safety Approval: cULus

VO xx 3 1 x 0 xxxx G

No. OF POLES
04: 2×2 POLES
:
48: 2×24 POLES

Color
0 Black (RAL9005)
2 Red (RAL3001/D)
3 Orange(RAL2011/P)
4 Yellow(RAL1018/A)
5 Green(RAL6018/T)
6 Blue (RAL5015/A)
8 Grey(RAL7035/D)

G: Pb<40000ppm
0000: "@" Logo (Standard)
000A: "ANYTEK" Mark
Any special item by customer request.
please contact sales department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	VO-3.81 Series Vertical							
PART NO.	VOxx31x0xxxxG			DWG NO.	8V00101			
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance	
		Jacke 2009.04.08	Jacke 2009.04.08				UNIT: mm	X. ±0.50
					SCALE: NONE		X.X ±0.30	
				SHEET: 01/01	REV.: F		X.XX ±0.10	
							X° ±1°	



SHEET: 01/01

REV.: F

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9