

## General Specifications

### Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

### Insulation Resistance:

10M Ω or over with a DC500V Megger

### Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

### Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

## Expected Life

### Failure Rate: 10%

60°C 40,000 Hours (AA/EA)

## Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0


Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing


Lead Wire : UL3385, AWG26, +Red, -Black

## Panel Cut-Outs


Units: inch (mm)

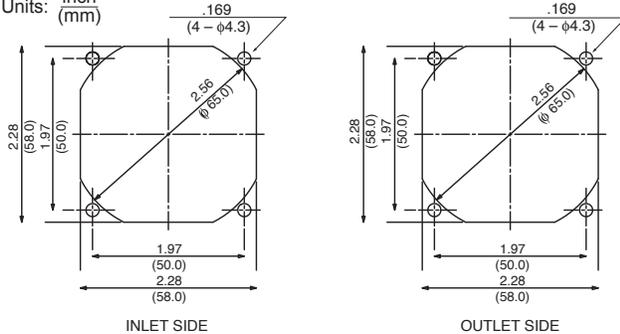

## Characteristic Curves

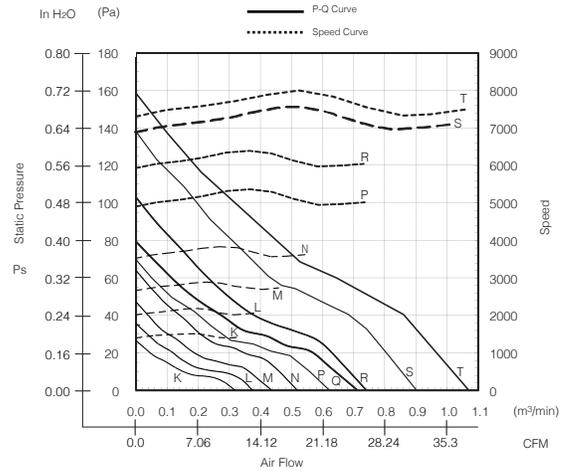

## Outline

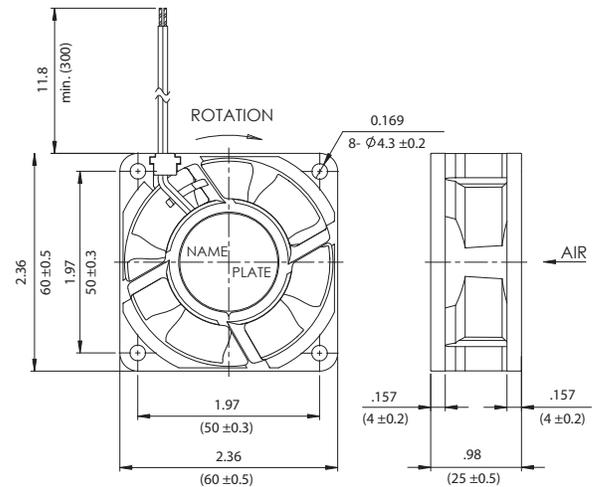

## Specifications

MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) <sup>*1</sup>	(W) <sup>*1</sup>	(min <sup>-1</sup> ) <sup>*1</sup>	CFM <sup>*1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>*1</sup>	(dB) <sup>*1</sup>	(g)
06025SA-12K-AA-D0	2410SB-04W-B20-B00	12	6.0 ~ 13.8	0.06	0.72	3000	14.5	0.41	0.10	26	17.0	56
06025SA-12L-AA-D0	2410SB-04W-B30-B00	12	6.0 ~ 13.8	0.08	0.96	3500	16.9	0.48	0.14	35	22.5	56
06025SA-12M-AA-D0	2410SB-04W-B40-B00	12	6.0 ~ 13.8	0.10	1.20	4000	19.8	0.56	0.18	46	26.5	56
06025SA-12N-AA-D0	2410SB-04W-B50-B00	12	6.0 ~ 13.8	0.15	1.80	4700	23.3	0.66	0.25	63	32.0	56
06025SA-12P-AA-D0	2410SB-04W-B60-B00	12	6.0 ~ 13.8	0.17	2.04	4900	24.0	0.68	0.27	68	33.0	56
06025SA-12Q-AA-D0	2410SB-04W-B70-B00	12	6.0 ~ 13.2	0.20	2.40	5300	26.8	0.76	0.32	80	35.0	56
06025SA-12R-AA-D0	2410SB-04W-B80-B00	12	10.8 ~ 13.2	0.23	2.76	6000	30.0	0.85	0.41	101	38.5	56
06025SA-12S-AA-D0	2410SB-04W-B90-B00	12	7.0 ~ 13.2	0.34	4.08	7000	35.7	1.01	0.55	138	42.5	56
06025SA-12T-AA-D0	2410SB-04W-BA0-B00	12	10.8 ~ 13.2	0.43	5.16	7500	37.8	1.07	0.63	158	47.0	56

## Specifications

MODEL	LEGACY P/N	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) <sup>*1</sup>	(W) <sup>*1</sup>	(min <sup>-1</sup> ) <sup>*1</sup>	CFM <sup>*1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>*1</sup>	(dB) <sup>*1</sup>	(g)
06025SA-24K-AA-D0	2410SB-05W-B20-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.03	0.72	3000	14.5	0.41	0.10	26	17.0	56
06025SA-24L-AA-D0	2410SB-05W-B30-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.04	0.96	3500	16.9	0.48	0.14	35	22.5	56
06025SA-24M-AA-D0	2410SB-05W-B40-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.06	1.44	4000	19.8	0.56	0.18	46	26.5	56
06025SA-24N-AA-D0	2410SB-05W-B50-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.08	1.92	4700	23.3	0.56	0.25	63	32.0	56
06025SA-24P-AA-D0	2410SB-05W-B60-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.07	1.68	4900	24.0	0.68	0.27	68	33.0	56
06025SA-24Q-AA-D0	2410SB-05W-B70-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.10	2.40	5300	26.8	0.76	0.32	80	35.0	56
06025SA-24R-AA-D0	2410SB-05W-B80-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.10	2.40	6000	30.0	0.85	0.41	101	38.5	56
06025SA-24S-AA-D0	2410SB-05W-B90-B00	24	12.0 ~ 27.6	0.17	4.08	7000	35.7	1.01	0.55	138	42.5	56
06025SA-24T-AA-D0	2410SB-05W-BA0-B00	24	10.0 ~ 26.4	0.18	4.32	7500	37.8	1.07	0.64	159	47.0	56

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

\*1: Average Values in Free Air

PWM/Locked Rotor/Tach Available

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9