

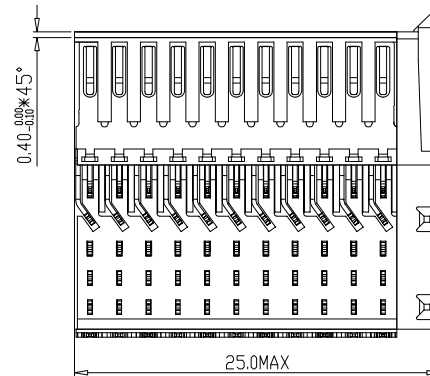
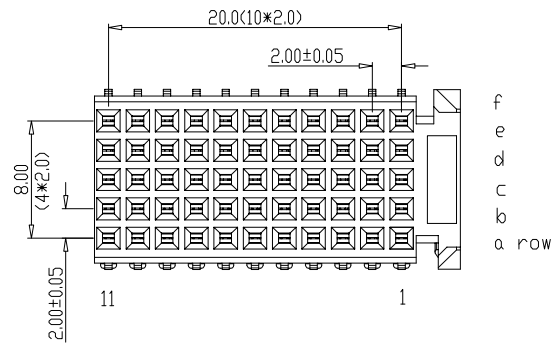


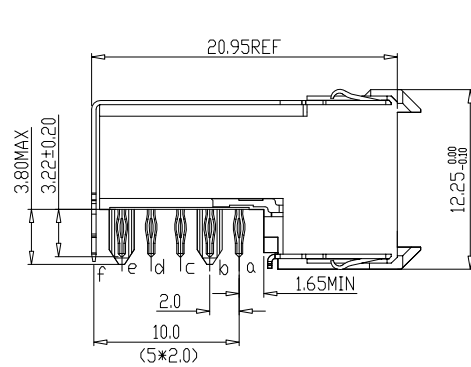

All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.  
Property of FCI. Copyright FCI.

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation ecrite du proprietaire.  
Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.

LAY-OUT  
P.C.B.- HOLE

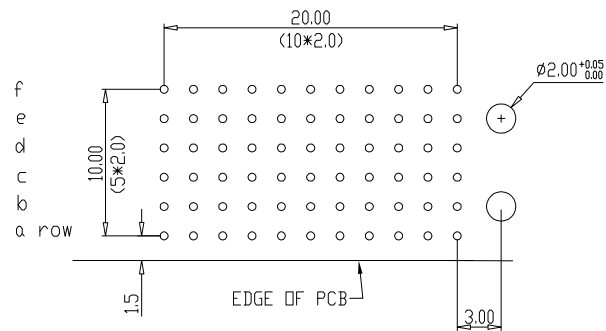

#### PERFORMANCE CHARACTERISTICS

CURRENT RATING 1.5A AT 20°C (FULLY LOADED)  
1 A AT 70°C (FULLY LOADED)  
RATED VOLTAGE : 500 V AC (CONT /CONT)  
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C  
CONTACT RESISTANCE 20 MΩ MAX  
INSERTION FORCE : 0.75N MAX/CONT  
EXTRACTION FORCE : 0.15N MIN/CONT  
INSULATION RESISTANCE : 10<sup>4</sup> MΩ MIN

- NOTES 1.  LEAD FREE INDICATOR (LF=LEAD FREE)  
 PERFORMANCE LEVEL INDICATOR  
(REF DWG NO.BSC 201844.003)
- THIS PRODUCT IS CSA APPROVED.  
THIS PRODUCT IS UL RECOGNIZED.
  - FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING :  
BS.A.201572.001
  - THIS PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND  
OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008

| rev | ecn no                    | dr    | date     |
|-----|---------------------------|-------|----------|
| A   | CONVERSION<br>REVISION 05 | KN    | 14-09-01 |
| B   | DG05-0278                 | Kason | 02-08-05 |
| C   | DG07-0362                 | Kason | 05-09-07 |
| D   | DG10-0110                 | NZ    | 05-30-10 |
| 05  | BEC 8.3543                | R.M   | 110601   |

|                |            |                  |                          |                                                          |                           |                            |
|----------------|------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Material       |            |                  | Spec ref                 |                                                          |                           |                            |
| Mat code       |            |                  | <div>✓</div>             | tolerance                                                | projection                | <div>MM</div> <div>↔</div> |
| Heattreat      |            |                  |                          | 1DEC ± 0.2 1DEC<br>2DEC ± 0.1 2DEC<br>ANGLES ± 1° HOEKEN | <div>⊕</div> <div>⊟</div> |                            |
| Plating/Finish |            |                  |                          |                                                          |                           |                            |
| Dr             | W.Panis    | 10-01-95         |                          |                                                          | size A4                   | Scale 2.000                |
| Eng            |            |                  | Product family MILLIPACS |                                                          |                           |                            |
| Chr            |            |                  | Model Name               |                                                          | ECN                       |                            |
| Appr           |            |                  | Model Revision           |                                                          | REL Level                 |                            |
| <div>FCI</div> |            | title            |                          | MPACS 5+2R RA RCP<br>CONN TYPE CR                        |                           | dwg no                     |
|                |            |                  |                          | BSC201444009                                             |                           | Rev.<br>D                  |
| Pro/E file     | catalog no | HM2R20PA5101---- |                          | CUSTOMER DRAWING                                         |                           | sheet 1 of 1               |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9