

**Cascadable Amplifier
5 to 500 MHz**

A74-2/ SMA74-2

V2

Features

- AVAILABLE IN SURFACE MOUNT
- HIGH GAIN - TWO STAGES: 26 dB (TYP.)
- LOW POWER DRAIN 65 m W AT 5 VOLTS

Description

The A74-2 RF amplifier is a discrete hybrid design, which uses thin film manufacturing processes for consistent performance and high reliability.

This 2 stage bipolar transistor feedback amplifier design displays impressive performance over a broadband frequency range. An active DC biasing network insures temperature-stable performance.

Both TO-8 and Surface Mount packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available

Product Image



Ordering Information

Part Number	Package
A74-2	TO-8
SMA74-2	Surface Mount
CA74-2	SMA Connectorized

Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$, $V_{CC} = +5 V_{DC}$

Parameter	Units	Typical	Guaranteed	
		25°C	0° to 50°C	-54° to +85°C*
Frequency	MHz	1-550	5-500	5-500
Small Signal Gain (min)	dB	26.0	25.0	24.0
Gain Flatness (max)	dB	±0.8	±1.0	±1.2
Reverse Isolation	dB	36		
Noise Figure (max)	dB	3.8	4.3	4.8
Power Output @ 1 dB comp. (min)	dBm	-1.0	-2.0	-2.0
IP3	dBm	+10		
IP2	dBm	+16		
Second Order Harmonic IP	dBm	+20		
VSWR Input / Output (max)		1.5:1 / 1.5:1	1.9:1 / 1.9:1	2.0:1 / 2.0:1
DC Current @ 5 Volts (max)	mA	13	16	18

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Storage Temperature	-62°C to +125°C
Case Temperature	125°C
DC Voltage	+7 V
Continuous Input Power	+6 dBm
Short Term Input power (1 minute max.)	50 mW
Peak Power (3 µsec max.)	0.5 W
"S" Series Burn-In Temperature (case)	125°C

Thermal Data: $V_{CC} = +5 V_{DC}$

Parameter	Rating
Thermal Resistance θ_{jc}	45°C/W
Transistor Power Dissipation P_d	0.023 W
Junction Temperature Rise Above Case T_{jc}	1°C

* Over temperature performance limits for part number CA74-2, guaranteed from 0°C to +50°C only.



**Cascadable Amplifier
5 to 500 MHz**

A74-2/ SMA74-2


V2

Typical Performance Curves at +25°C


Outline Drawing: TO-8 *

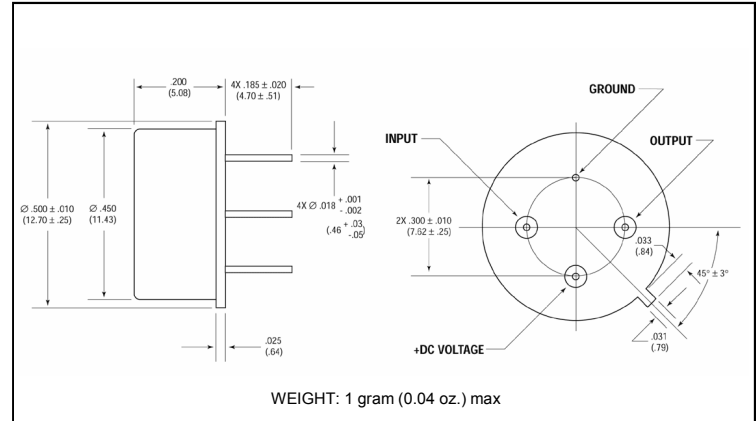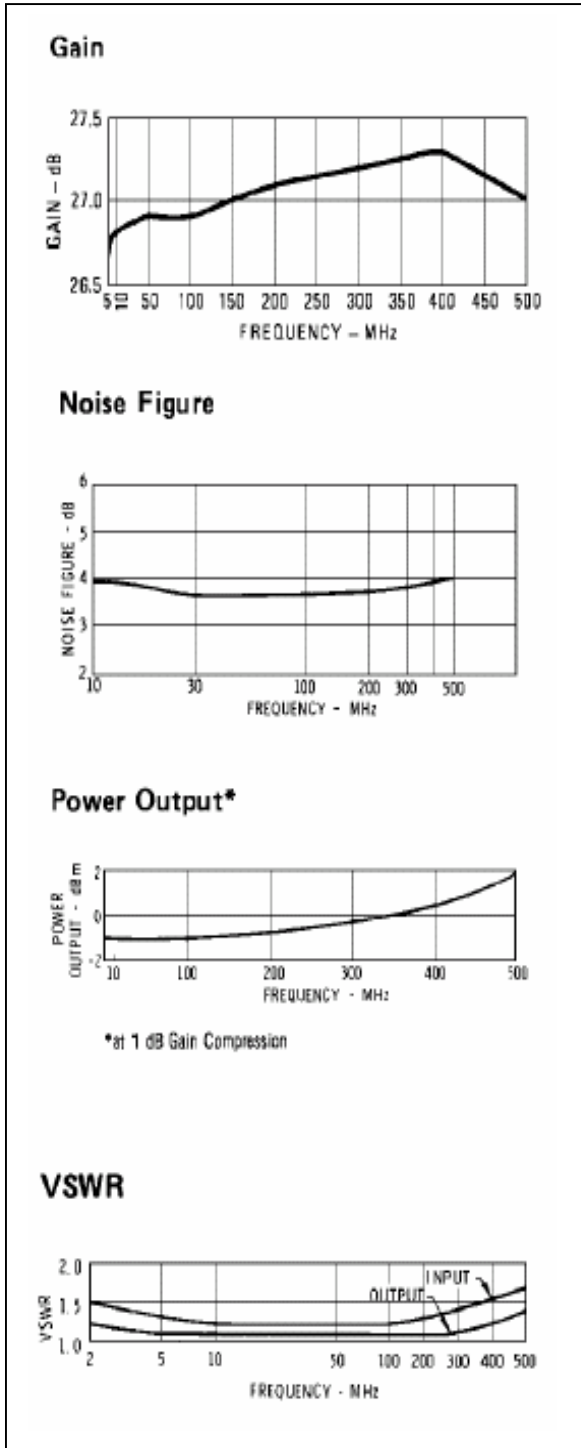

Outline Drawing: Surface Mount *

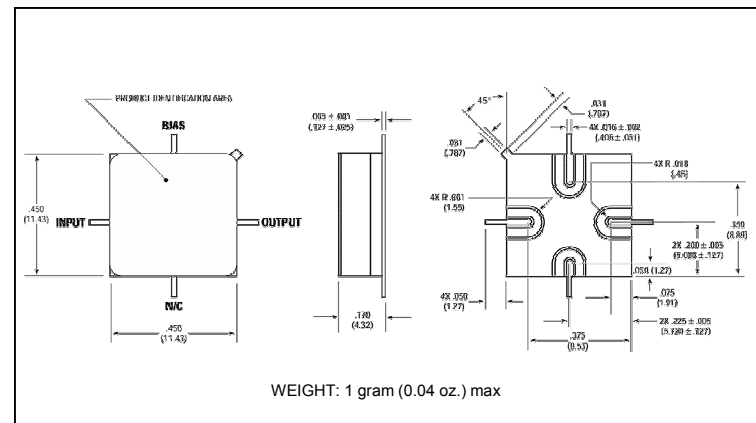

Outline Drawing: SMA Connectorized *

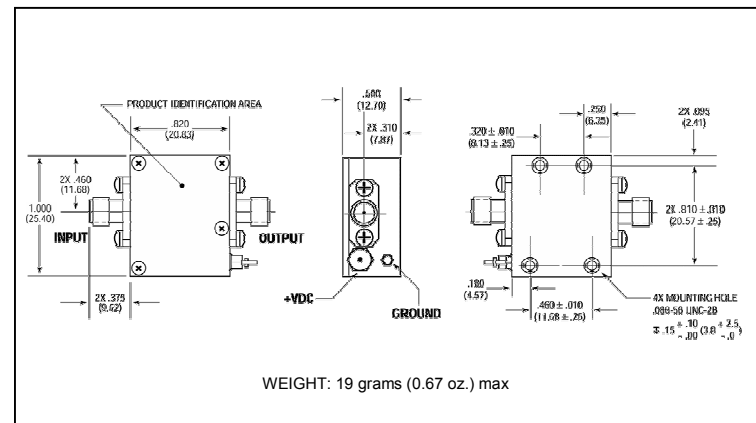

* Dimensions are inches (millimeters) ±0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9