

Pan-Ty® Double Loop Cable Ties

- Natural nylon material for indoor use
- Weather resistant material has greater resistance to damage caused by ultraviolet light – indoor or outdoor use
- Heat stabilized material for high temperature applications up to 239°F (115°C) – indoor use


- A fast and economical method to secure and separate two bundles
- Reduces part number inventory – single part covers multiple bundle sizes
- Installs easily by hand – second loop can be installed with Panduit cable tie installation tools



**PLB4H
Head Design**



**PLB2S/3S/4S
Head Design**

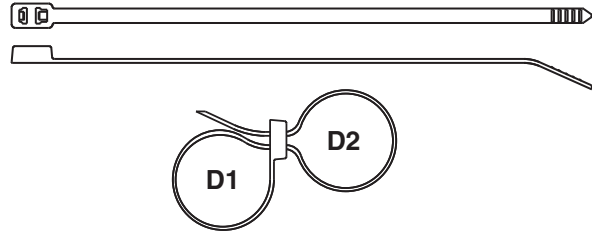

Assembled View

Part Number	Max. Combined Bundle Dia. D1 + D2		Length		Width		Thickness		Min. Loop Tensile Str.		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N			

Nylon 6.6

Standard Cross Section

PLB2S-C	1.80	46	7.6	193	.190	4.8	.052	1.3	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100	1000
PLB3S-C	3.00	76	11.8	300	.190	4.8	.052	1.3	50	222		100	1000
PLB4S-C	4.10	104	14.8	376	.190	4.8	.052	1.3	50	222		100	1000

Light-Heavy Cross Section

PLB4H-TL	3.60	91	14.7	373	.300	7.6	.075	1.9	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	250	2500
-----------------	------	----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	--	-----	------

Weather Resistant Nylon 6.6

Standard Cross Section

PLB2S-C0	1.80	46	7.6	193	.190	4.8	.052	1.3	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	100	1000
PLB3S-C0	3.00	76	11.8	300	.190	4.8	.052	1.3	50	222		100	1000
PLB4S-M0	4.10	104	14.8	376	.190	4.8	.052	1.3	50	222		1000	5000

Light-Heavy Cross Section

PLB4H-TL0	3.60	91	14.7	373	.300	7.6	.075	1.9	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	250	2500
------------------	------	----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	--	-----	------

Heat Stabilized Nylon 6.6

Standard Cross Section

PLB2S-M30	1.80	46	7.6	193	.190	4.8	.052	1.3	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	10000
PLB3S-M30	3.00	76	11.8	300	.190	4.8	.052	1.3	50	222		1000	10000
PLB4S-M30	4.10	104	14.8	376	.190	4.8	.052	1.3	50	222		1000	5000

Light-Heavy Cross Section

PLB4H-TL30	3.60	91	14.7	373	.300	7.6	.075	1.9	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	250	2500
-------------------	------	----	------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	--	-----	------

Note: UL Recognized and CSA Certified except PLB4H-TL0.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9