



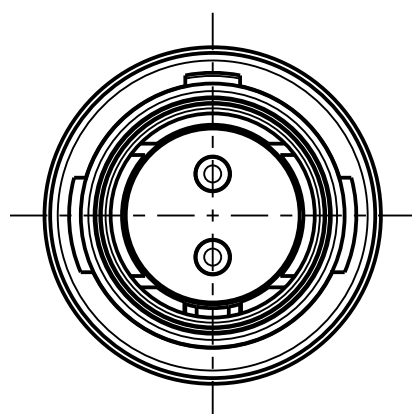


S20L0\_--\_---


(A) Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm  
torque value:

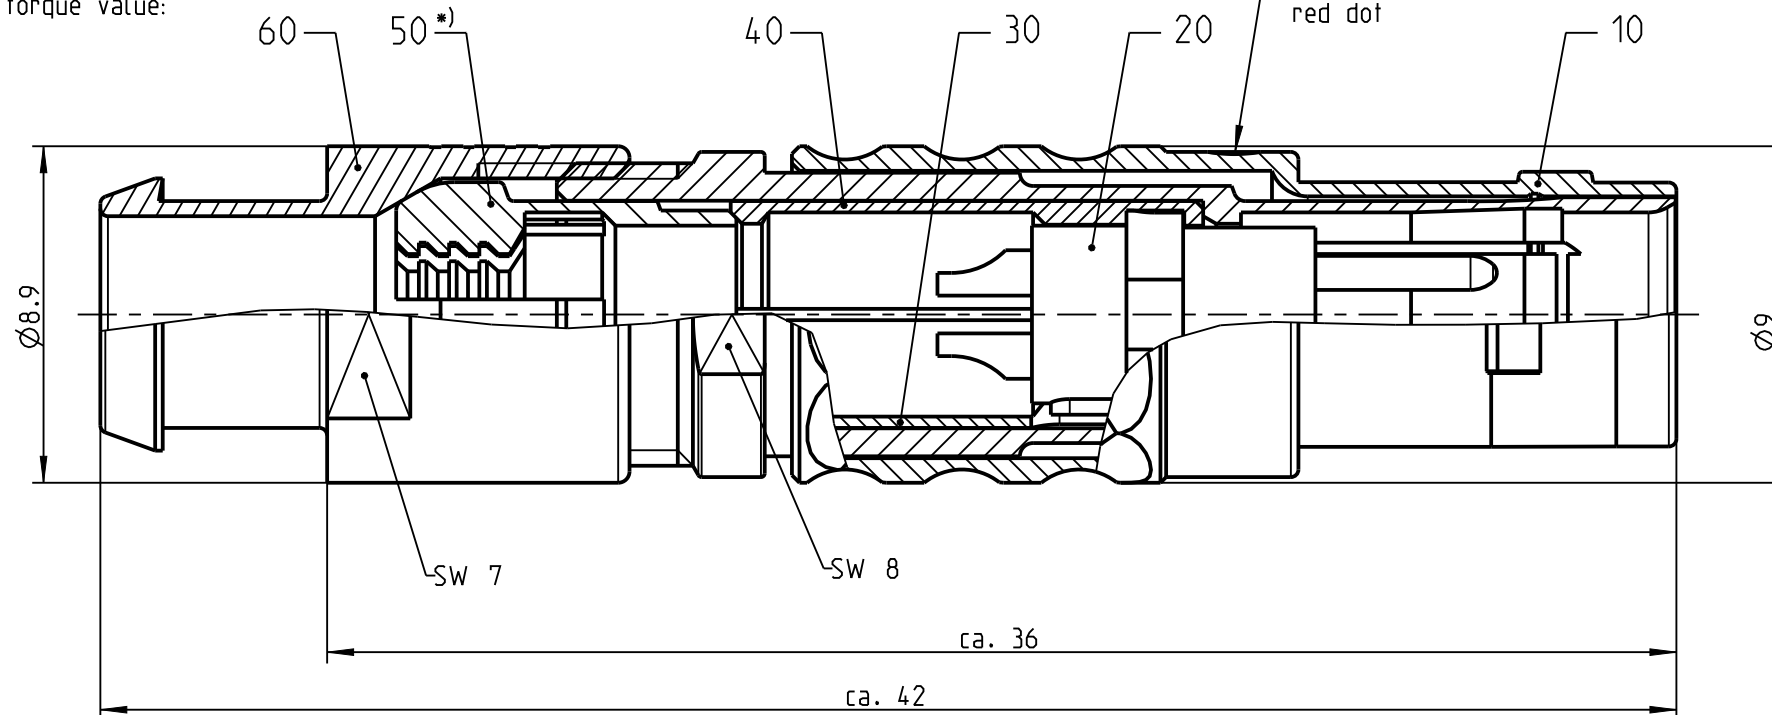


Nur Einsatz dargestellt !  
view only insert !




(A) weitere Kodierungen in Richtung "A":  
further codings in direction "A":  
nur Gehaeuse dargestellt ! / view only housing!  
3:1



S20LA\_--\_---




S20LC\_--\_---




S20LF\_--\_---

empfohlene Abisolierlaenge  
/recommended cable preparation

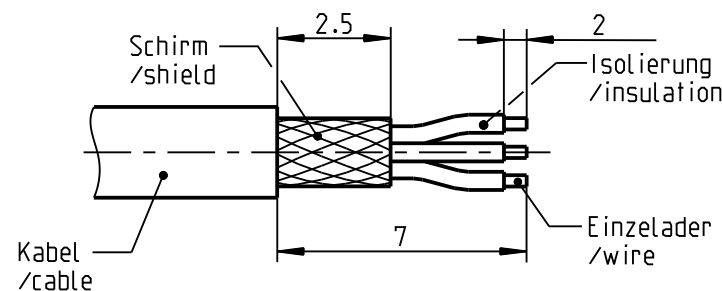

\*) Darstellung nur Beispiel  
figure on only for example

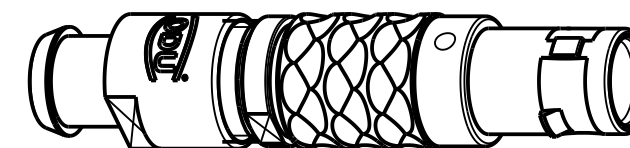

2:1

## Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:  
Gehaeuse/Housing:

Cu-Legierung  
/cu-alloy  
Cu-Legierung  
/cu-alloy  
PEEK

Kontakte/Contacts:

Isolierkoerper/Insulation Body:

Oberflaechen/Surfaces:  
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle  
see table  
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:  
im gesteckten Zustand  
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:  
Anschluß/Termination:  
Loet/solder

Ø0.9 mm  
0.38mm<sup>2</sup>  
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage: (A) 1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:  
Einzelkontakte/single contacts: (A) 7.5 A

**Knickschutzluette muss separat bestellt werden!**  
**cable bend relief have to be ordered separately!**

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach  
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !  
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009  
connectors without switching capacity (COC) !

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| S20L_C-P02MJG0-__0S | matt verchromt<br>matt chrome plated     |
| S20L_S-P02MJG0-__0S | schwarz verchromt<br>black chrome plated |
| Oxaion-ID           | Oberfl. Gehaeuse/<br>surface housing     |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| S20L__-P02MJG0-560S | > 5.0 - 5.6 mm   |
| S20L__-P02MJG0-520S | > 4.0 - 5.2 mm   |
| S20L__-P02MJG0-420S | > 3.0 - 4.2 mm   |
| S20L__-P02MJG0-320S | > 2.0 - 3.2 mm   |
| S20L__-P02MJG0-220S | > 1.5 - 2.2 mm   |
| Oxaion-ID           | KabelØ<br>cableØ |

|                                                                                                  |  |                                                      |  |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|             |  | Benennung/description:<br>Stecker cpl.               |  | Werkstoff:<br>material:<br>see BOM |  |
| Allgemeintoleranz/general tol.:<br>DIN ISO 2768-mH<br>Tolerierung / Tolerancing:<br>DIN ISO 8015 |  | CAD-Nr.:<br>design-ID:<br>00044926                   |  | Maßstab:<br>scale:<br>5:1          |  |
| Status/state:<br>Approved                                                                        |  | Version:<br>revision:<br>A                           |  | Format:<br>size:<br>A3             |  |
| Erstellt/prepared<br>22.12.2009<br>alengmueller                                                  |  | Teile-ID:<br>part-ID:                                |  | Einheit:<br>dim.:<br>mm            |  |
| Geaendert/revised<br>13.05.2019<br>tschroedl                                                     |  | Oxaion-Nr.:<br>S20L__-P02MJG0-__0S                   |  | Bl.:<br>sheet: 1                   |  |
| Freigabe/released<br>13.05.2019<br>rtrager                                                       |  | Ursprung/origin.:<br>S20LOC-P02MJG0-..0S; S20LCC-P02 |  |                                    |  |
| ODU-MUEHL DORF<br>Datum/date                                                                     |  | Name/name                                            |  |                                    |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9