

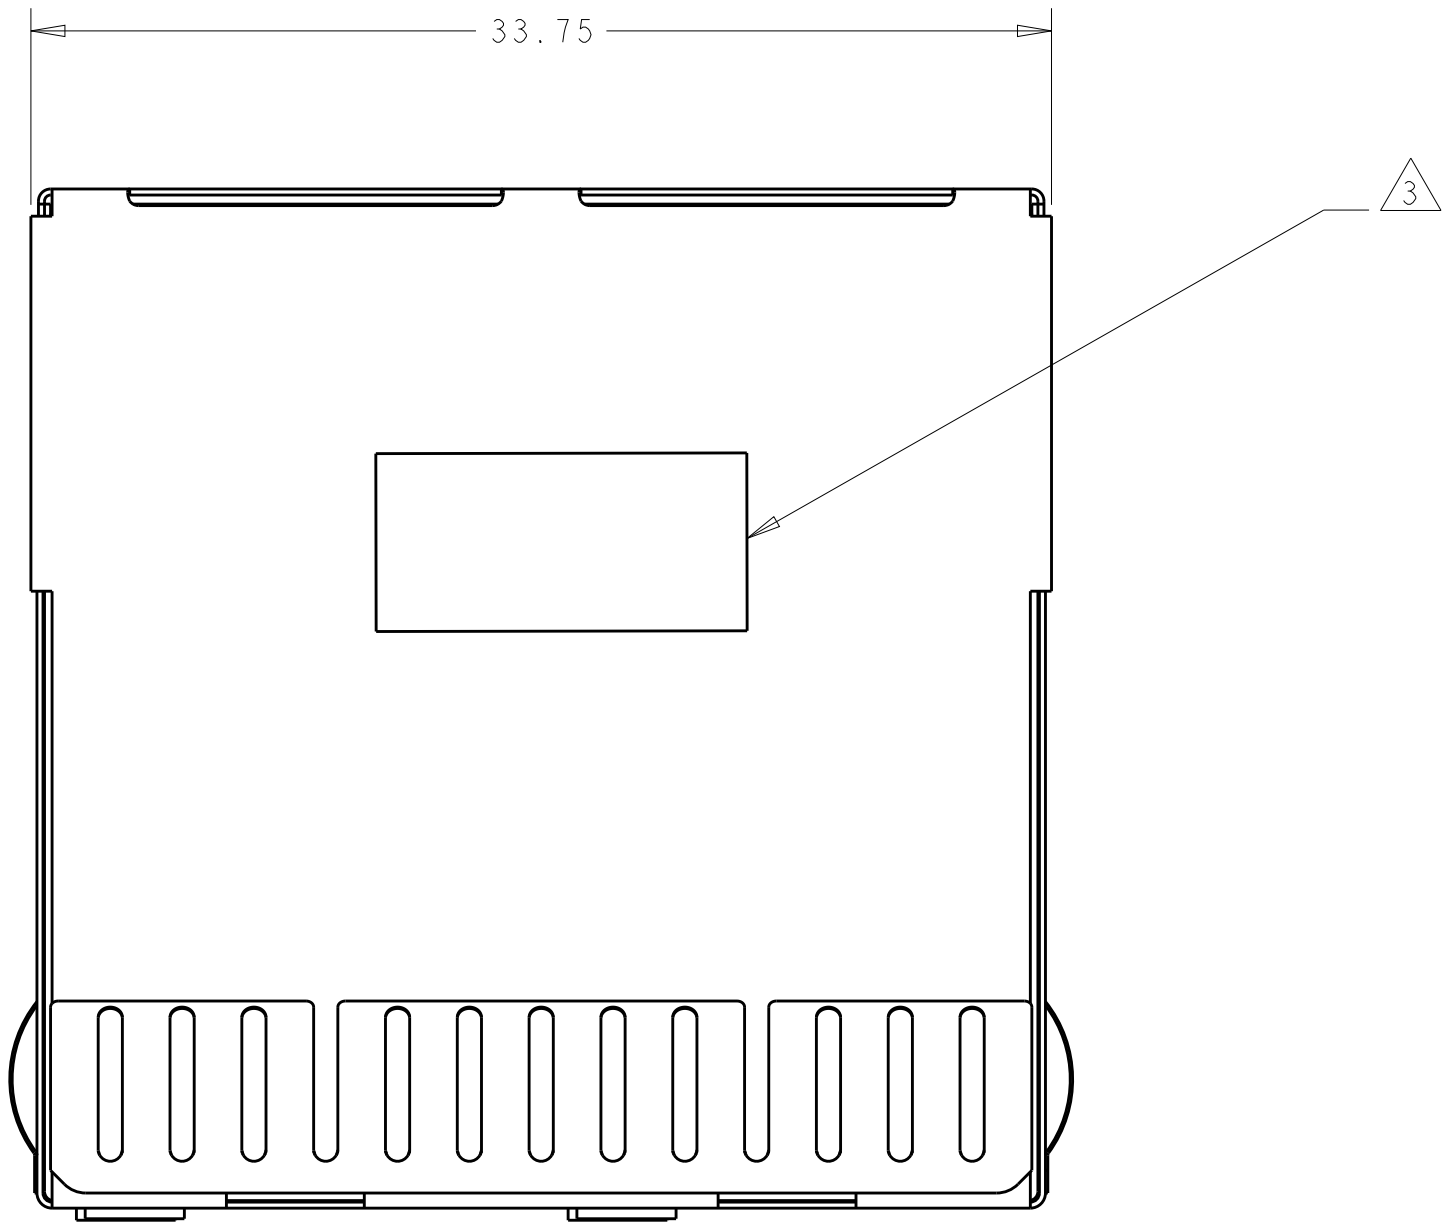



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	14APR2016	LL	SH

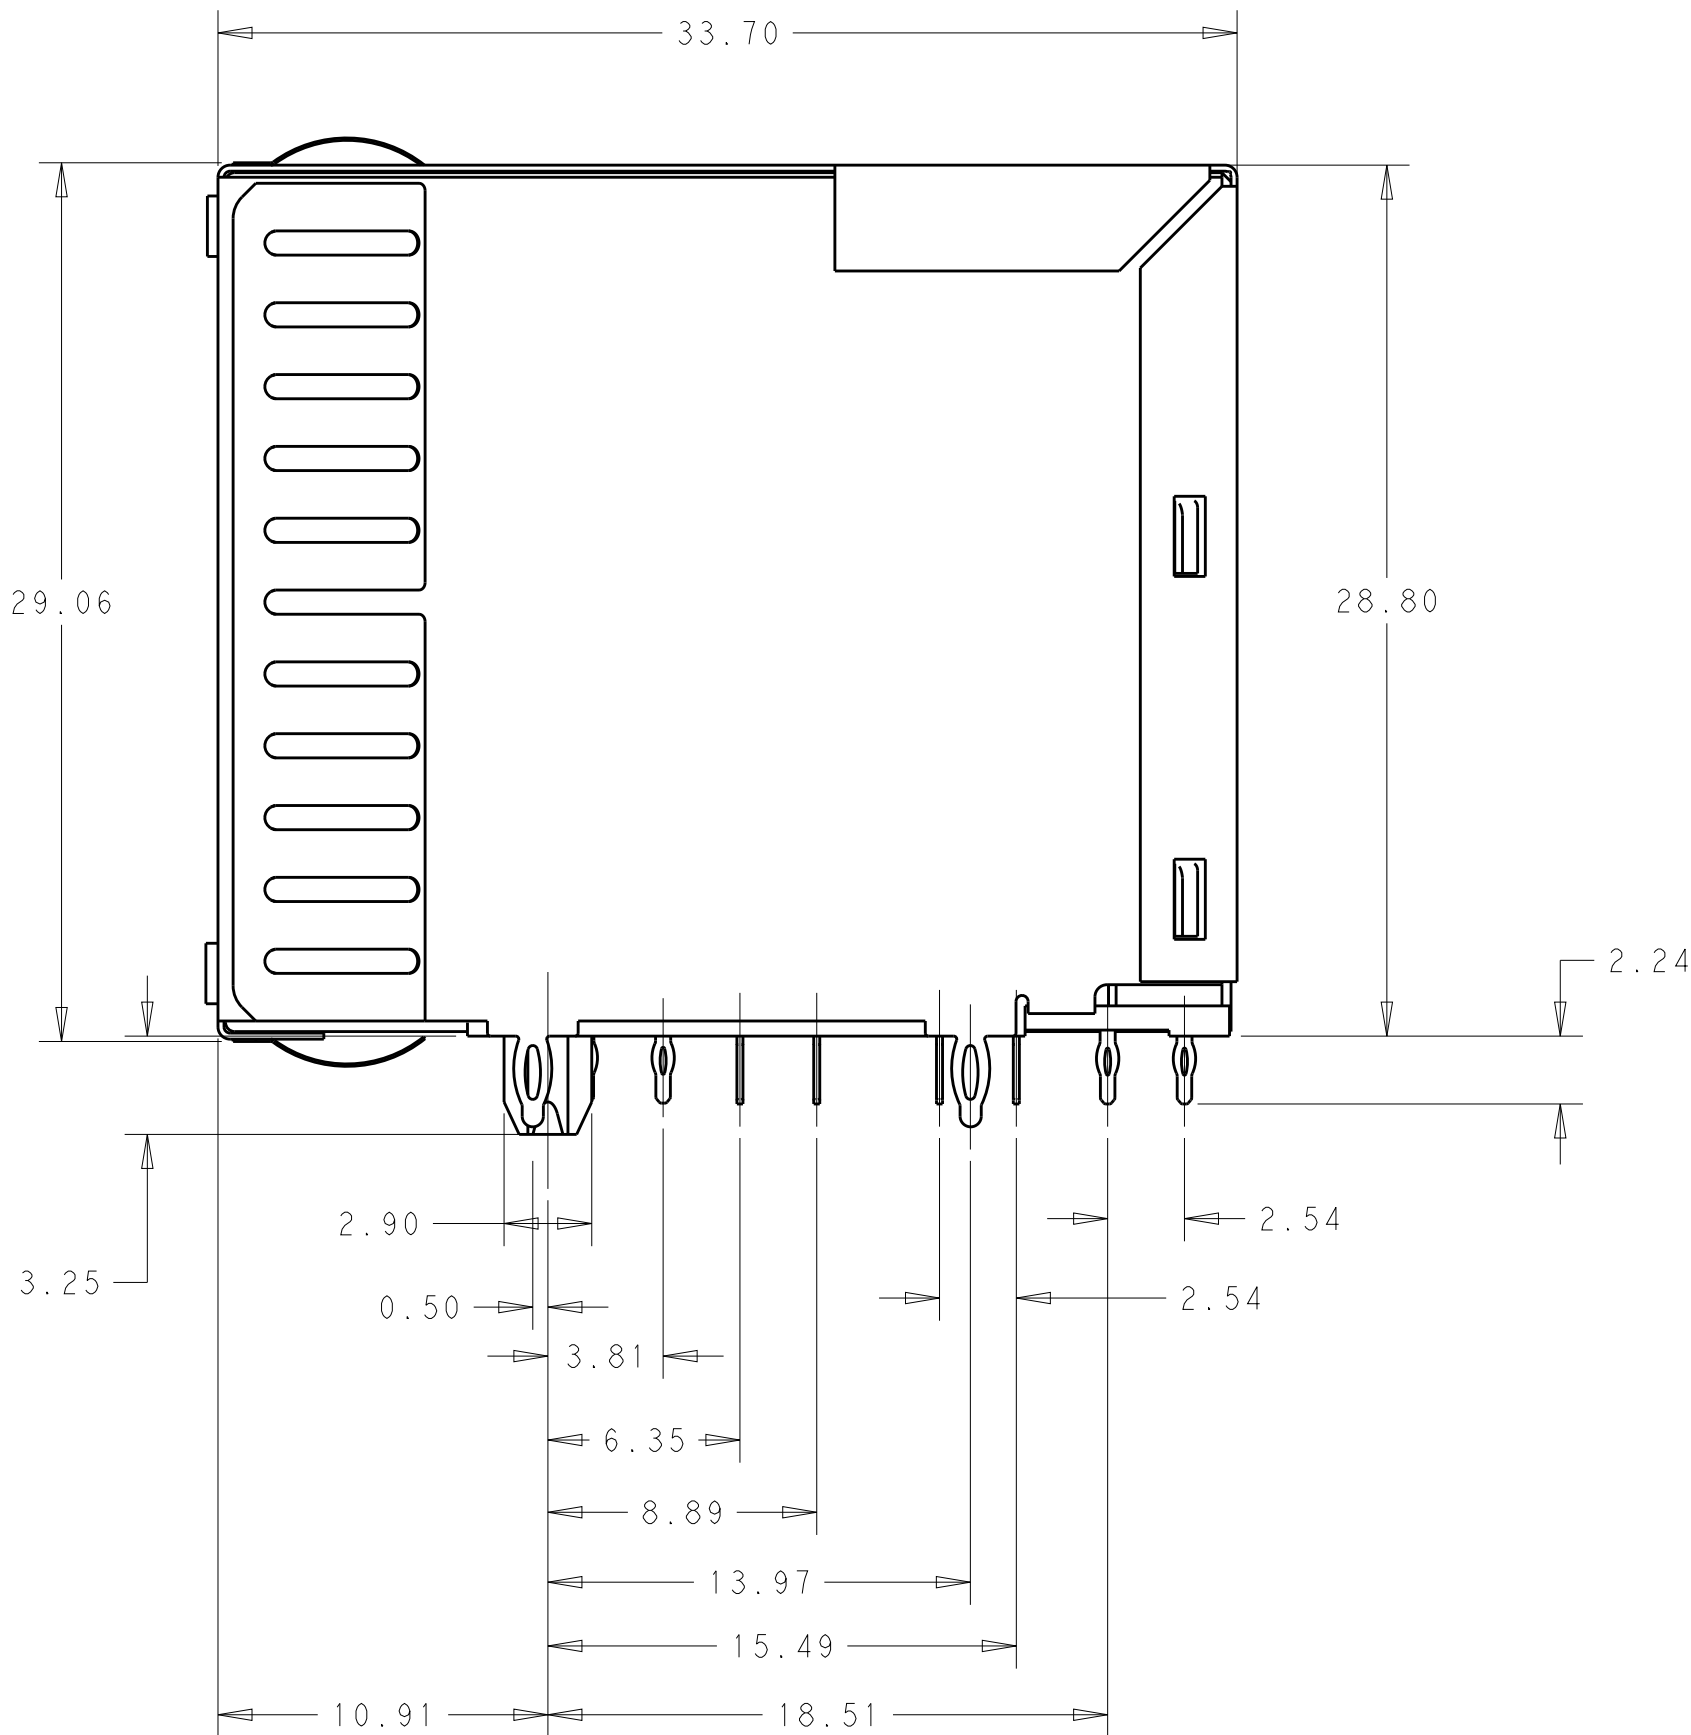


- 1 MATERIAL:
HOUSING - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLCAK, UL94V-0.
OVERMOLDED TERMINAL ARRY - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLCAK.
TERMINALS - 0.3 THICK PHOS BRONZE, PLATED WITH 0.76um MIN THICK GOLD ON CONTACT AREA AND 1.27um MINIMUM NICKEL UNDERPLATED OVERALL.
PRESS FIT PINS- 0.2 THICK PHOSE BRONZE, PLATED WITH 2.03um MATTE TIN IN EON AREA, AND 1.27um MINIMUM NICKEL UNDERPLATED OVERALL.
SHIELD - 0.20 THICK COPPER ALLOY PREPLATED WITH 1.27um MIN NICKEL OVER ALL.
COMPENSATION PCB: FR-4
- 2 JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
- 3 PART NUMBER, DATE CODE TO BE MARKED IN APPROXIMATE LOCATION SHOWN.

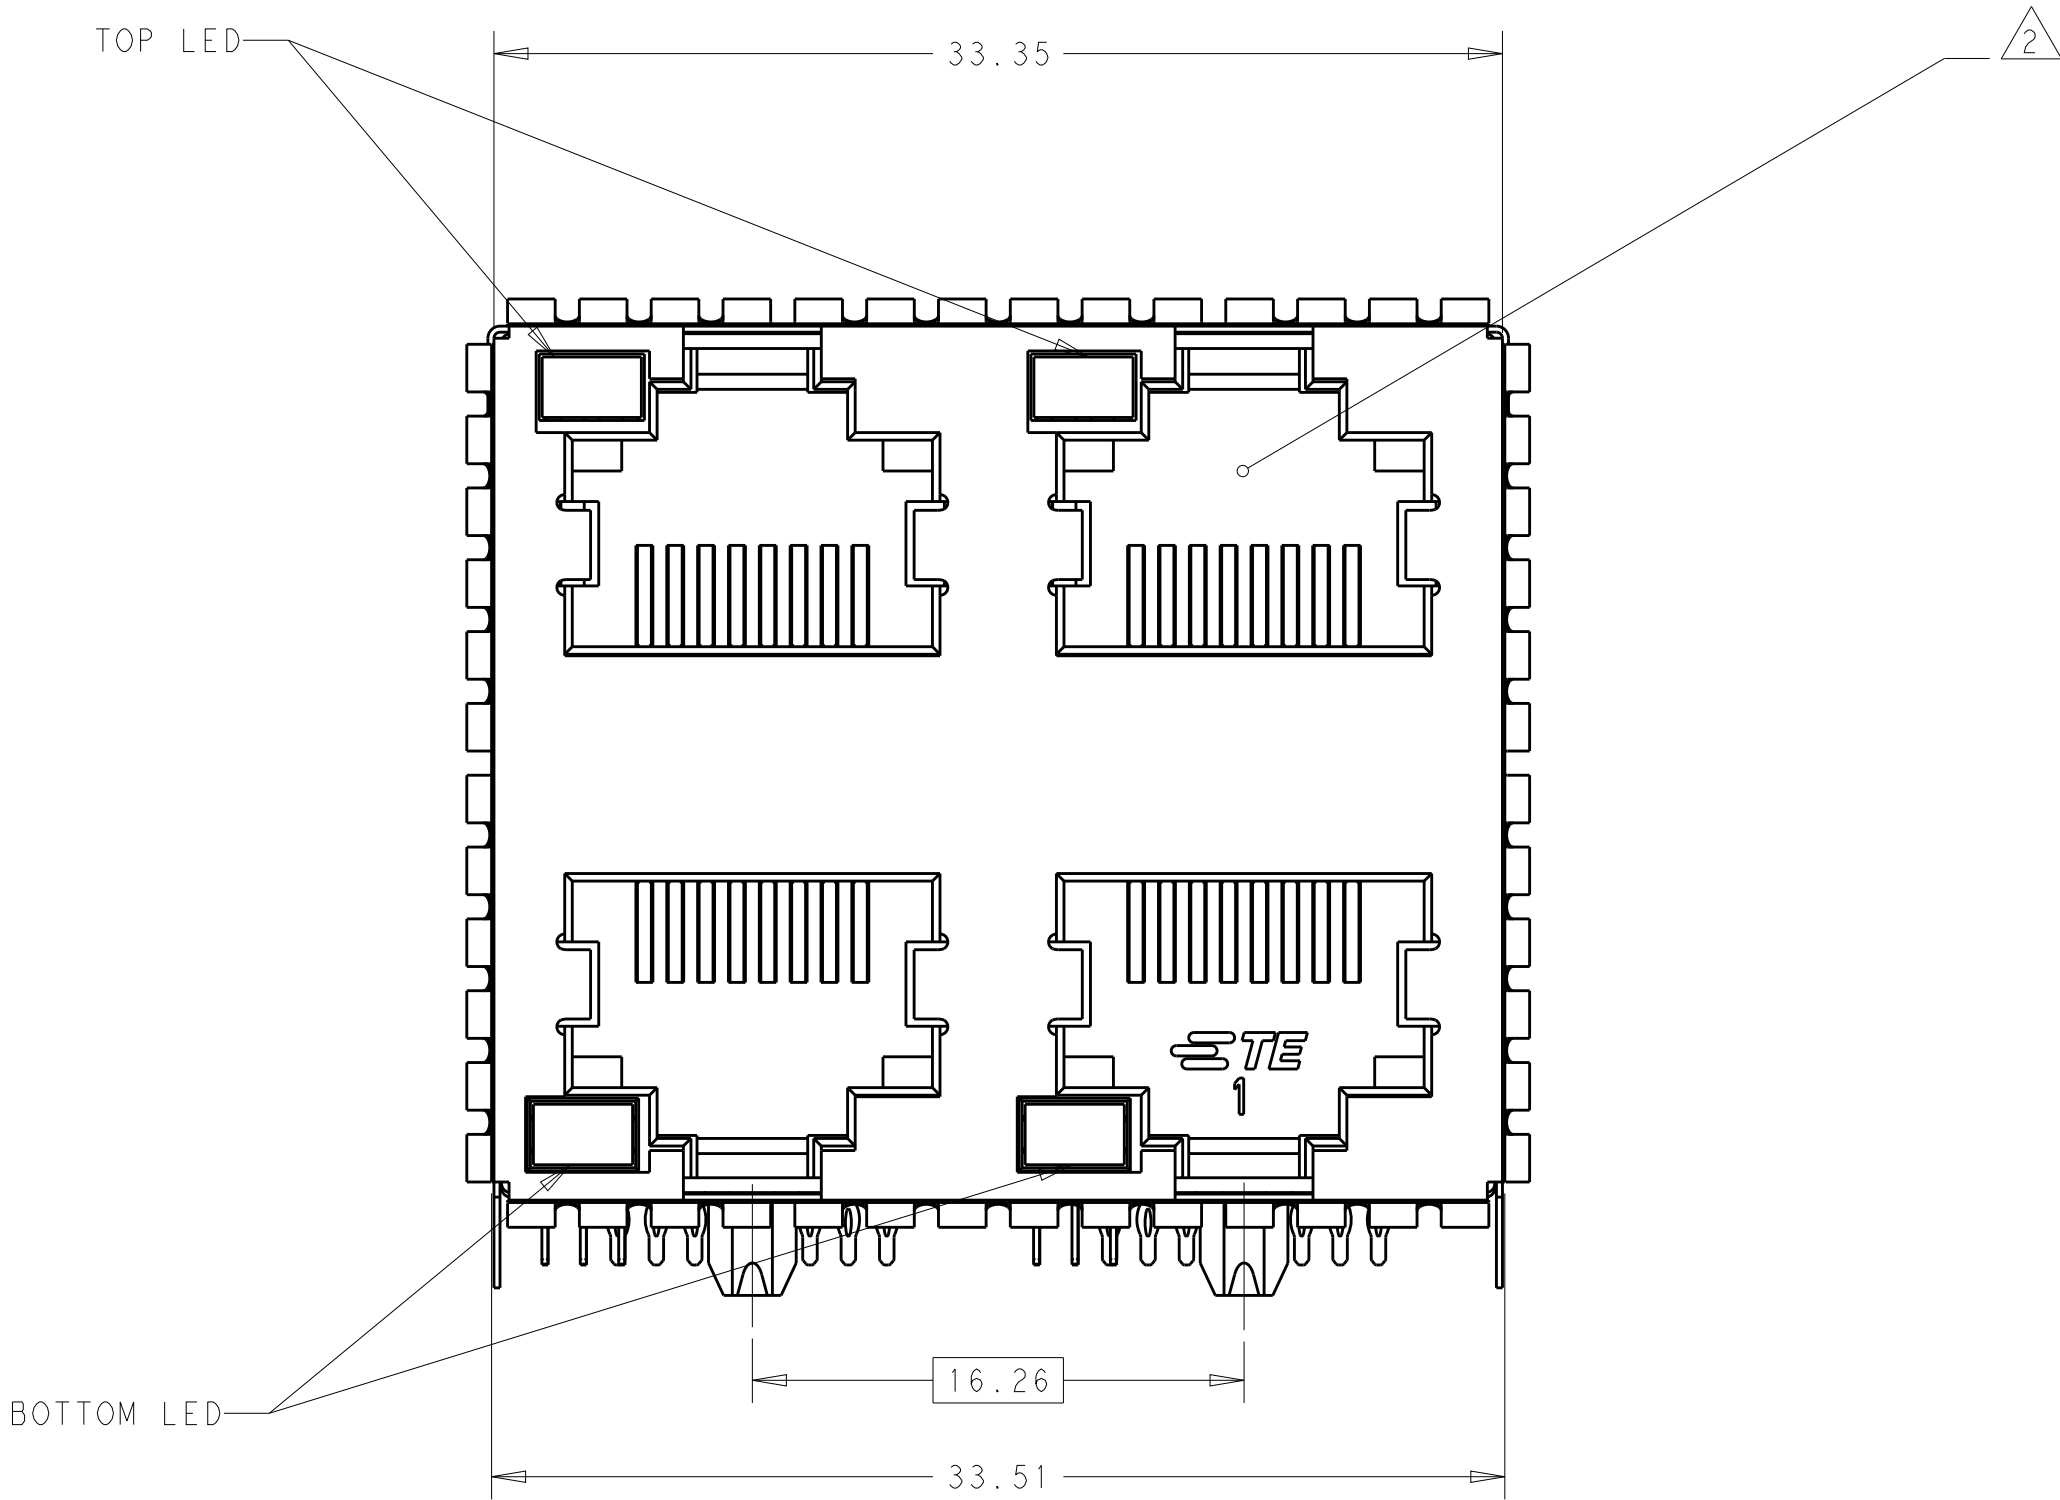


TRAY	2295251-1
PACKAGE	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN LEO LI 19AUG2015	 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK SEAN HAN 19AUG2015		
mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD SEAN HAN 19AUG2015	NAME STACKED,MODULAR JACK RJ45 2X2 CAT5E, W/LED	
	0 PLC ± 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ±	PRODUCT SPEC 108-60109	SIZE A1	
MATERIAL 1	ANGLES 1	APPLICATION SPEC 114-60018	CAGE CODE 00779	
		WEIGHT -	DRAWING NO 2295251	
CUSTOMER DRAWING			SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2
			REV A	


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

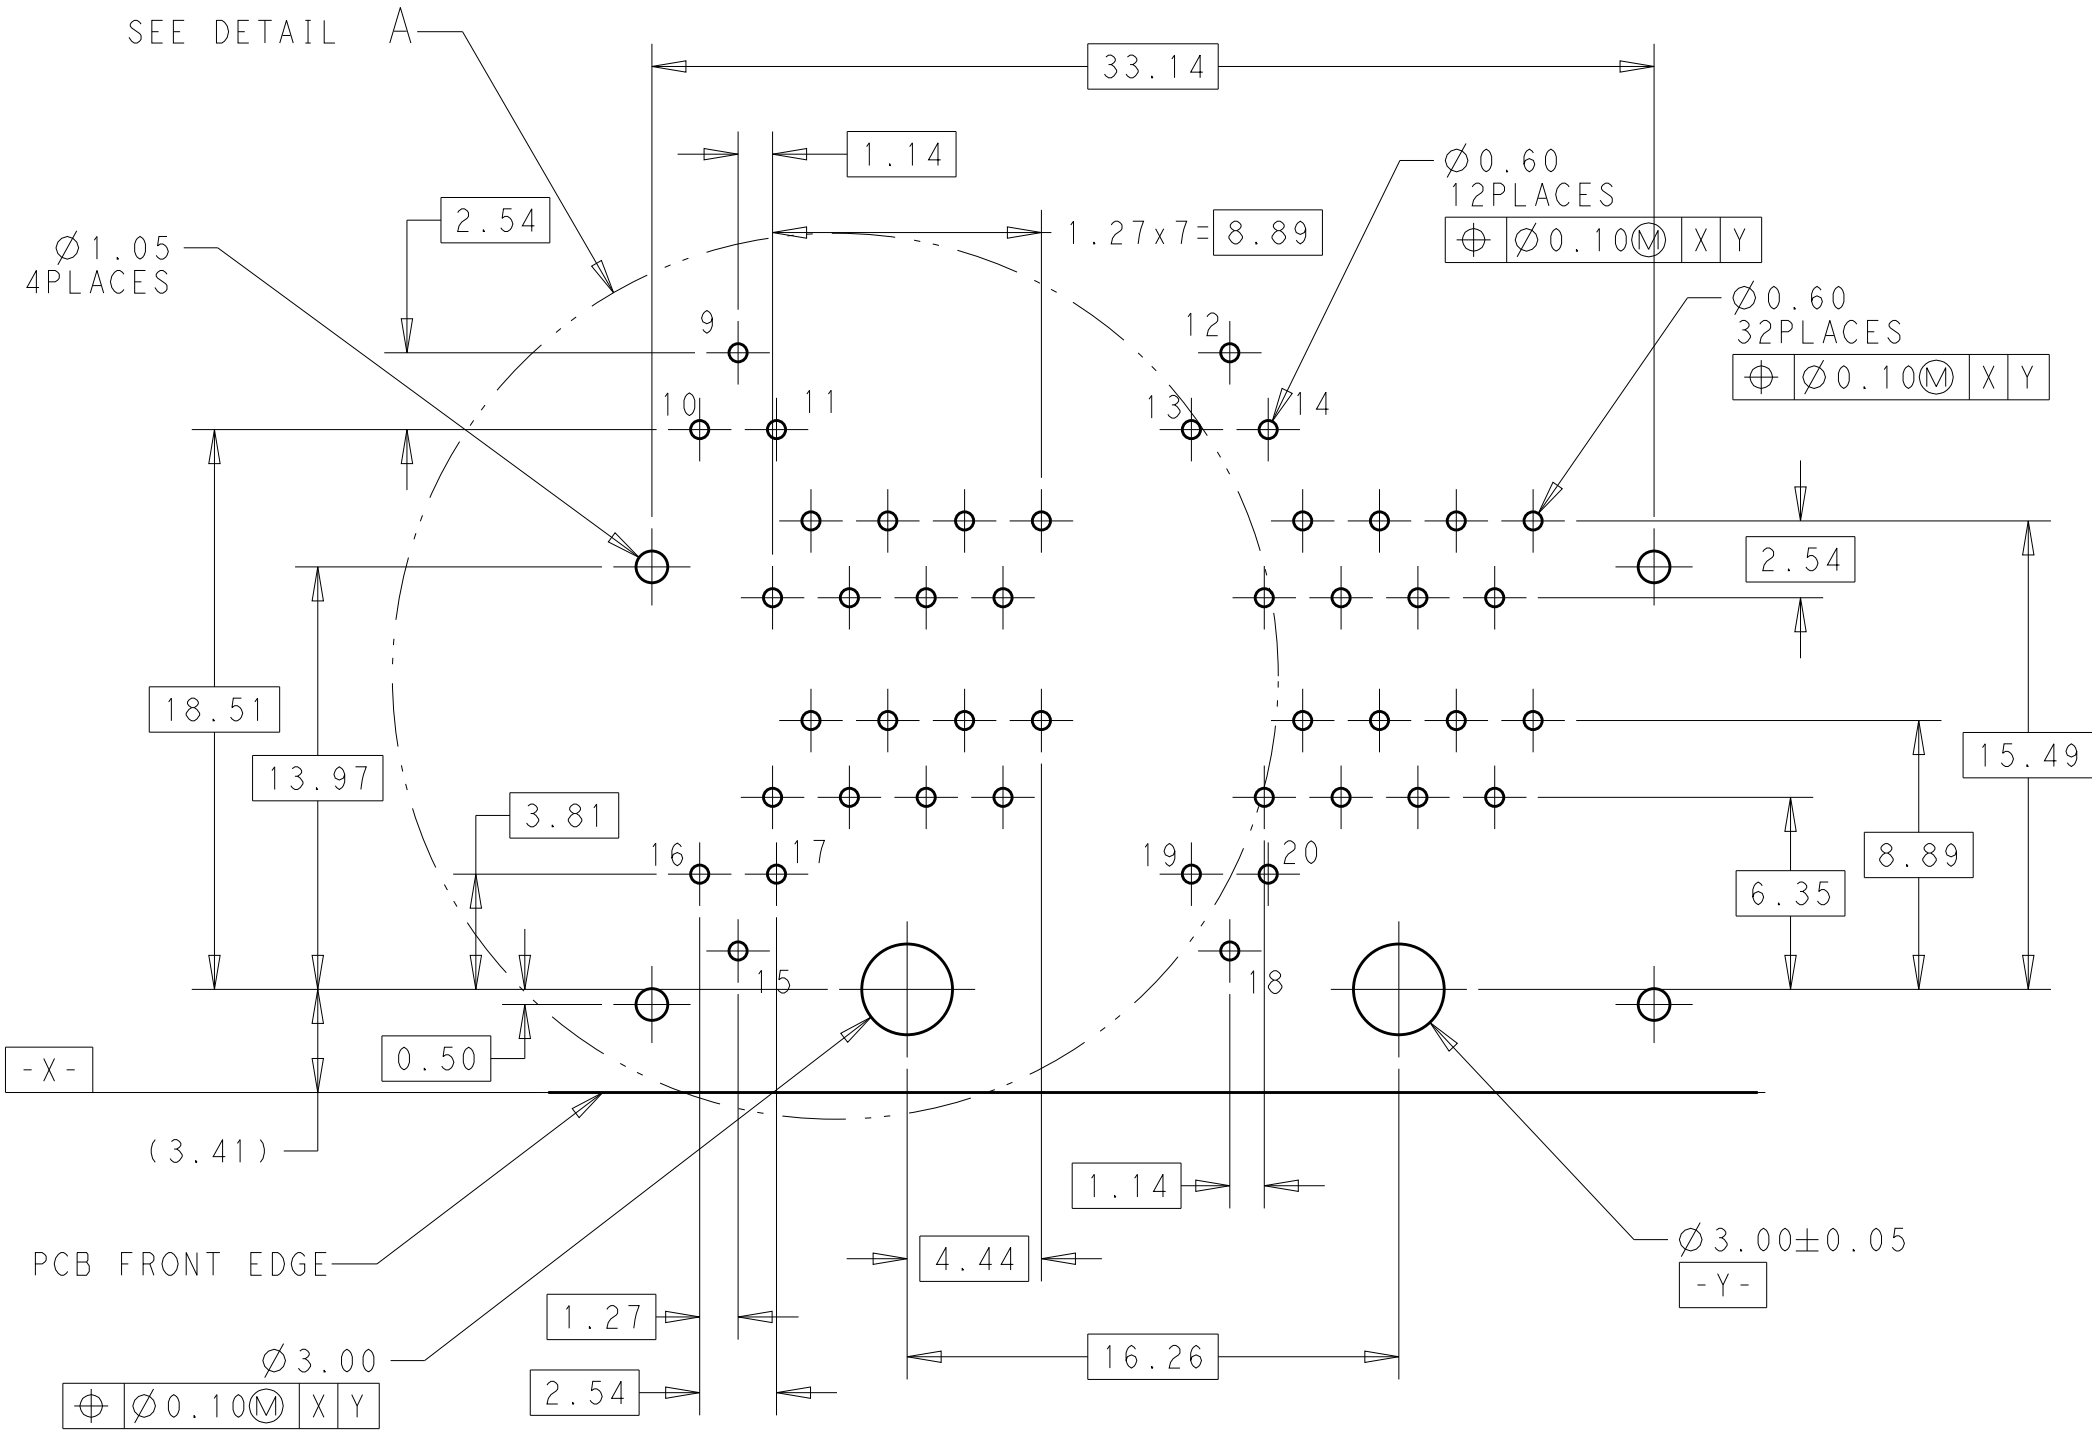


RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT VIEWED FROM COMPONENT SIDE

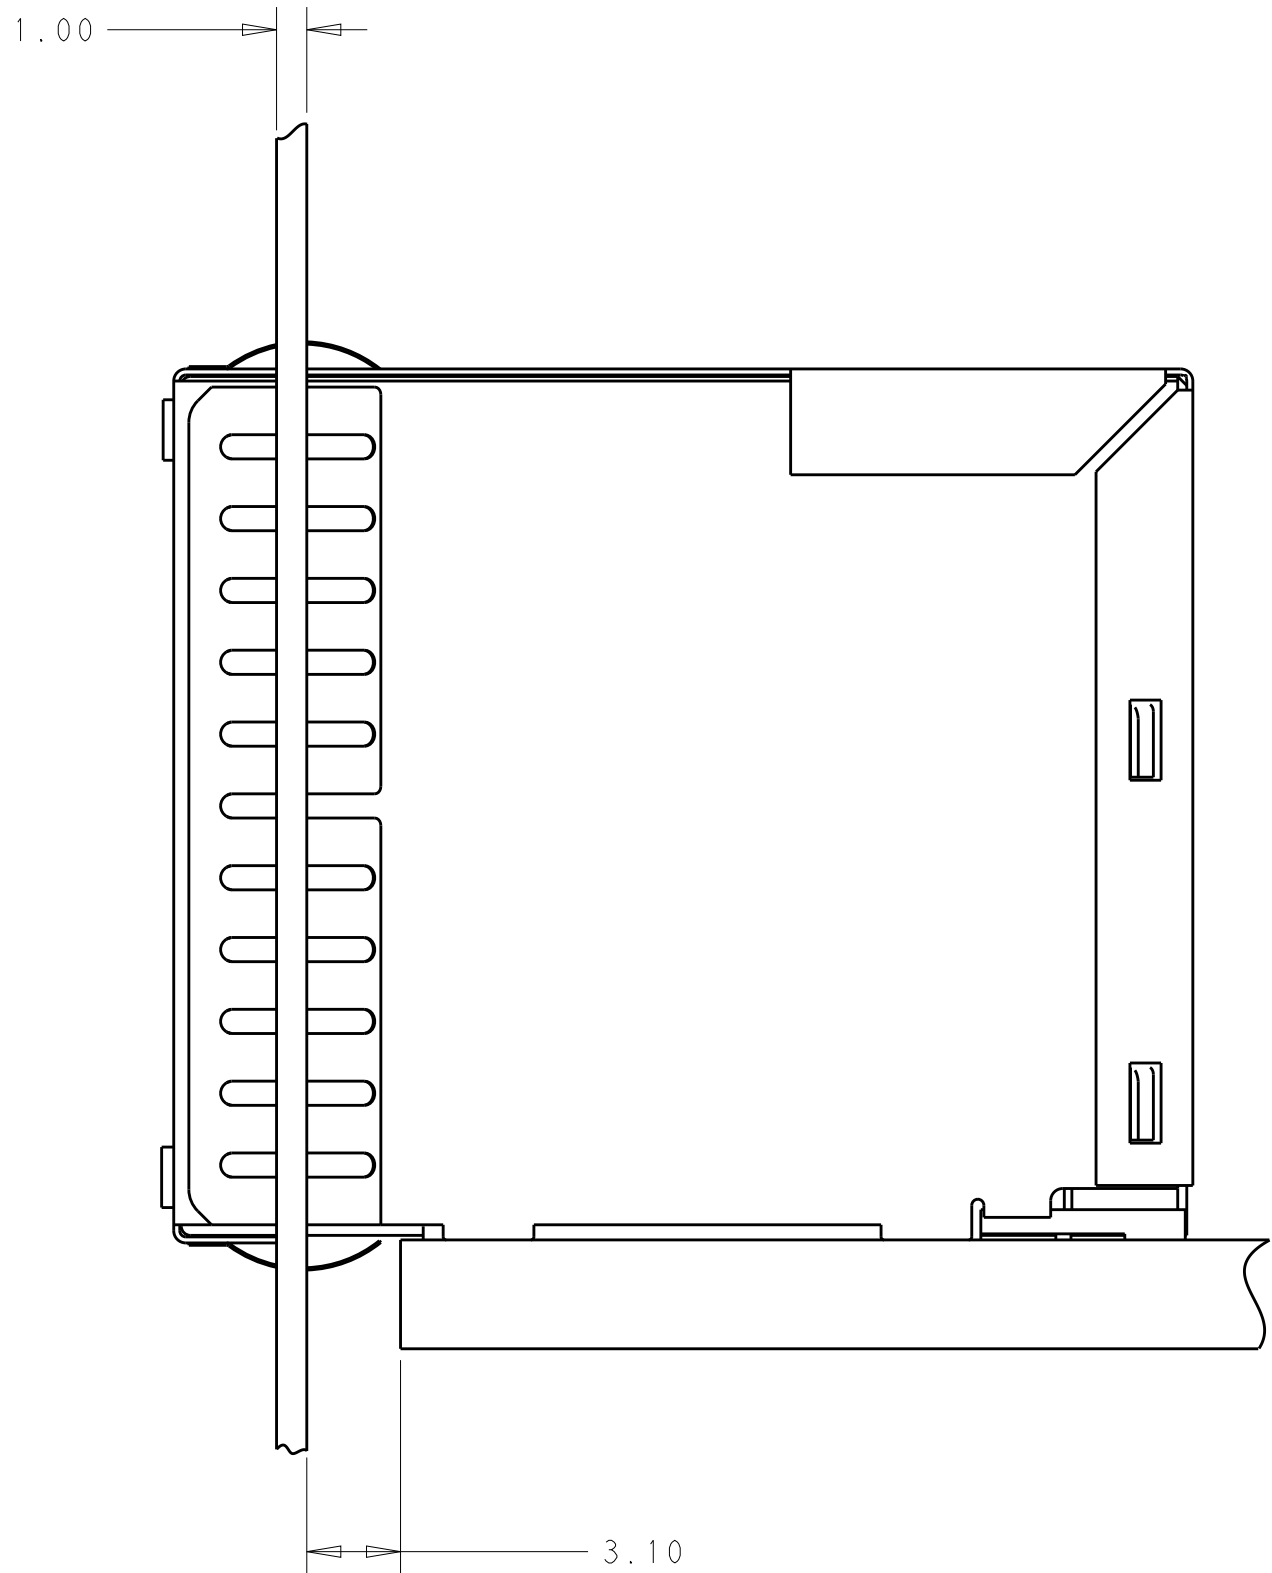

VIEW SHOWN ASSEMBLED TO PCB AND RECOMMENDED PANEL

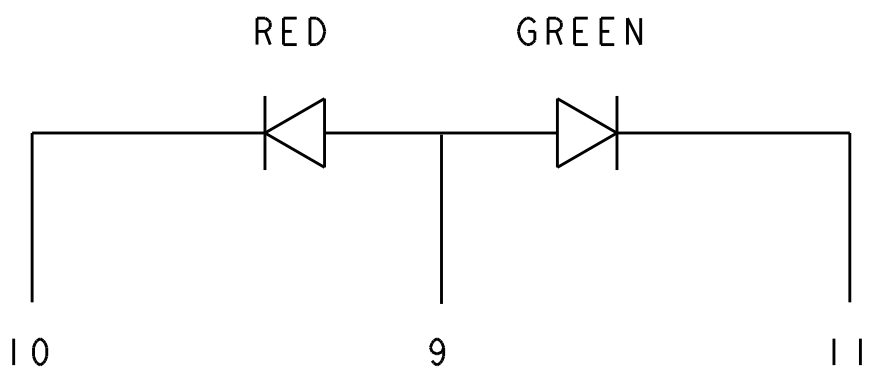


TOP LED

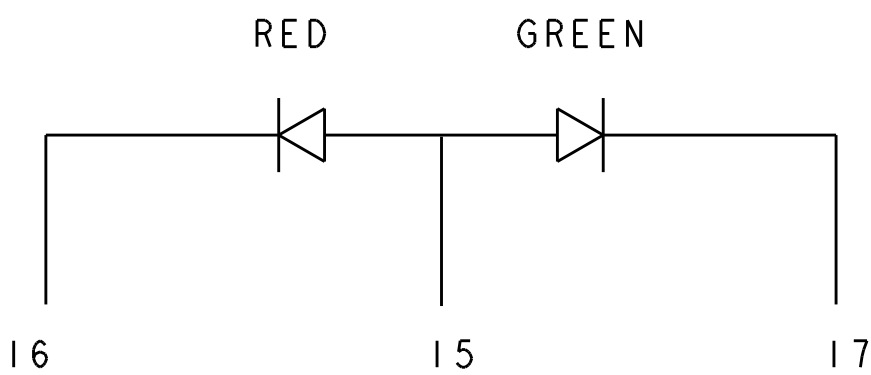


BOTTOM LED

LED SHCEMATIC
LED WILL EMULATE "YELLOW" LIGHT WHEN BOTH GREEN AND RED
DIODES ARE DRIVEN AT CONSTANT CURRENT.

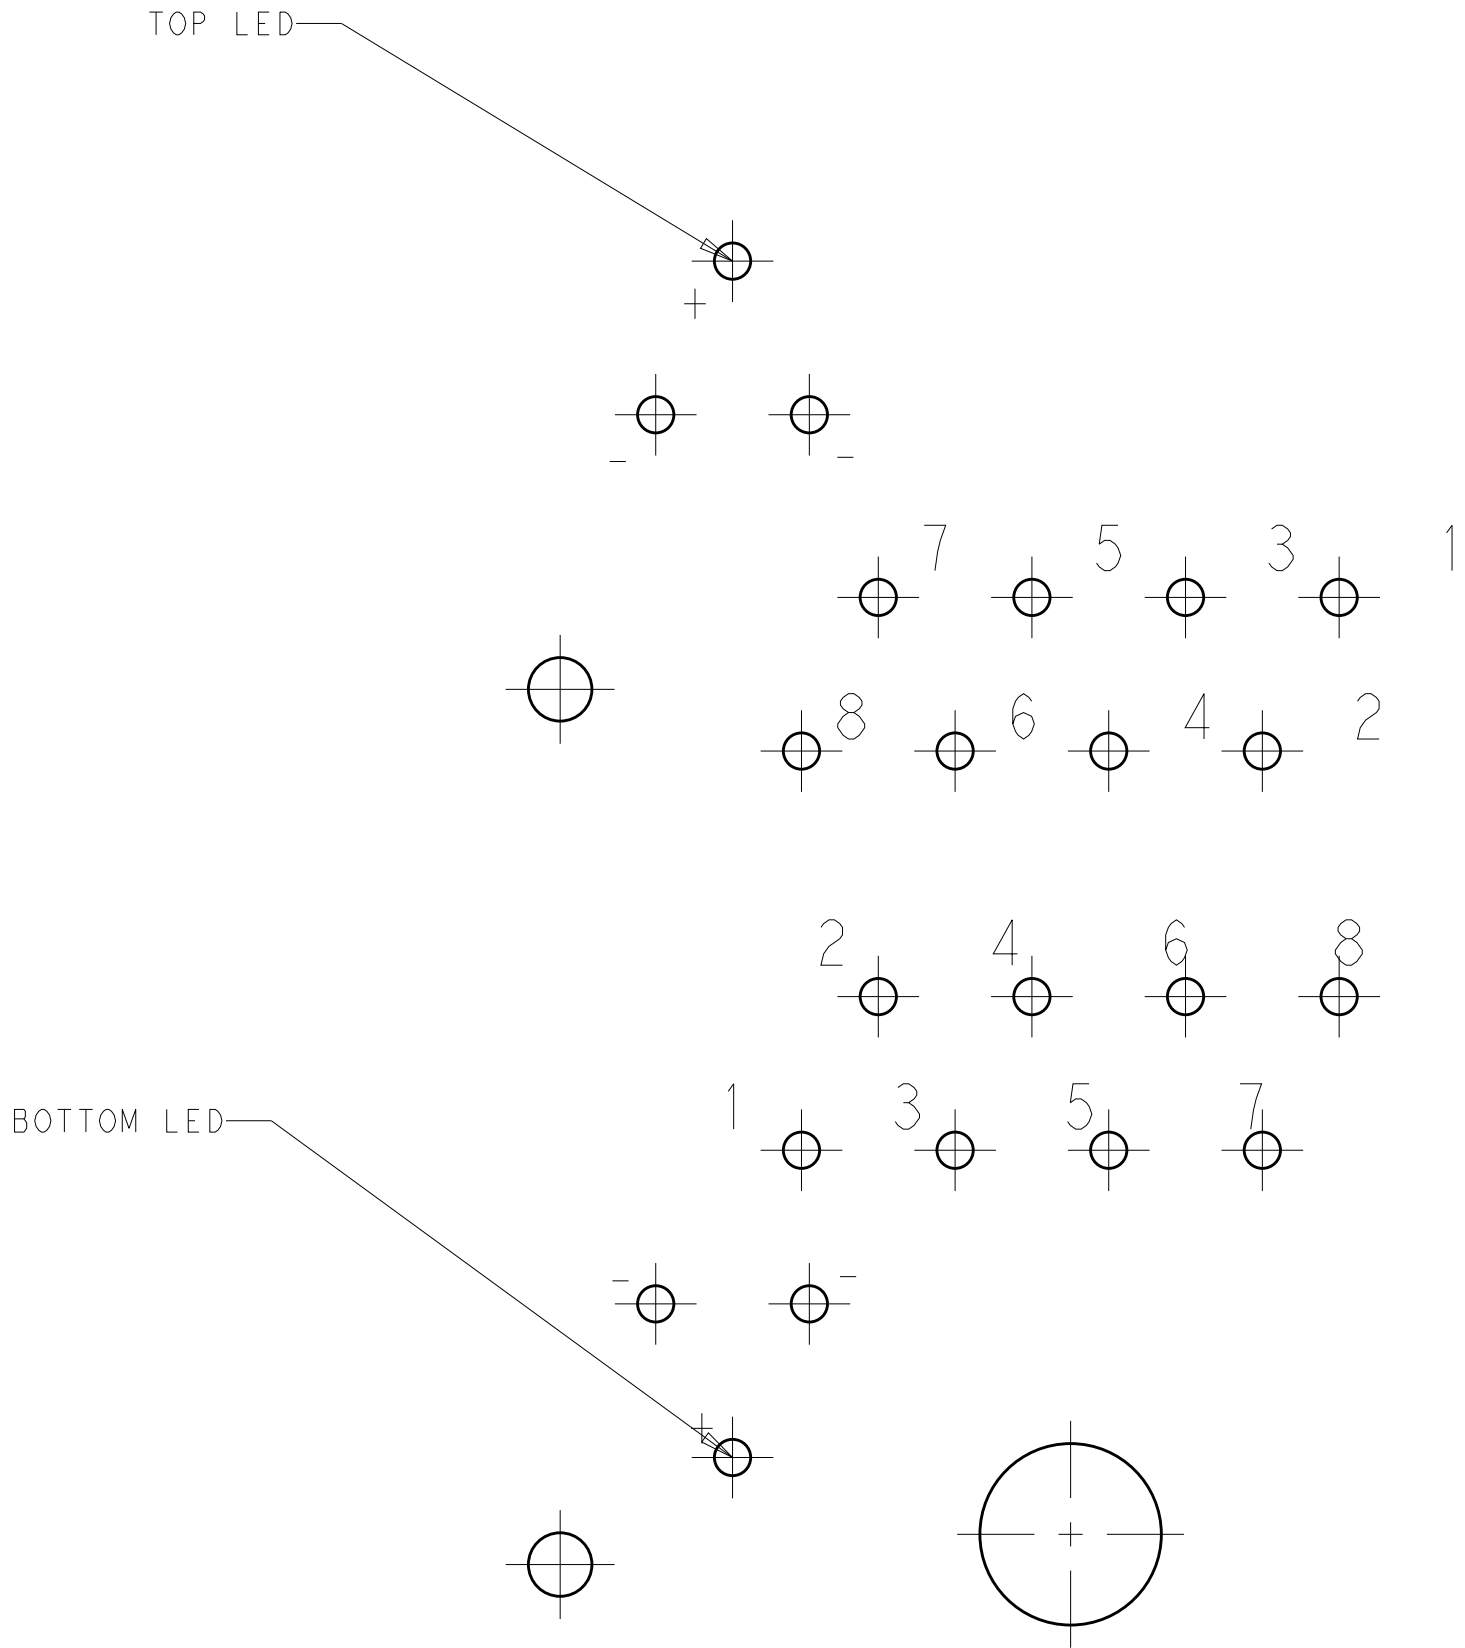

DETAIL A
SCALE 8:1

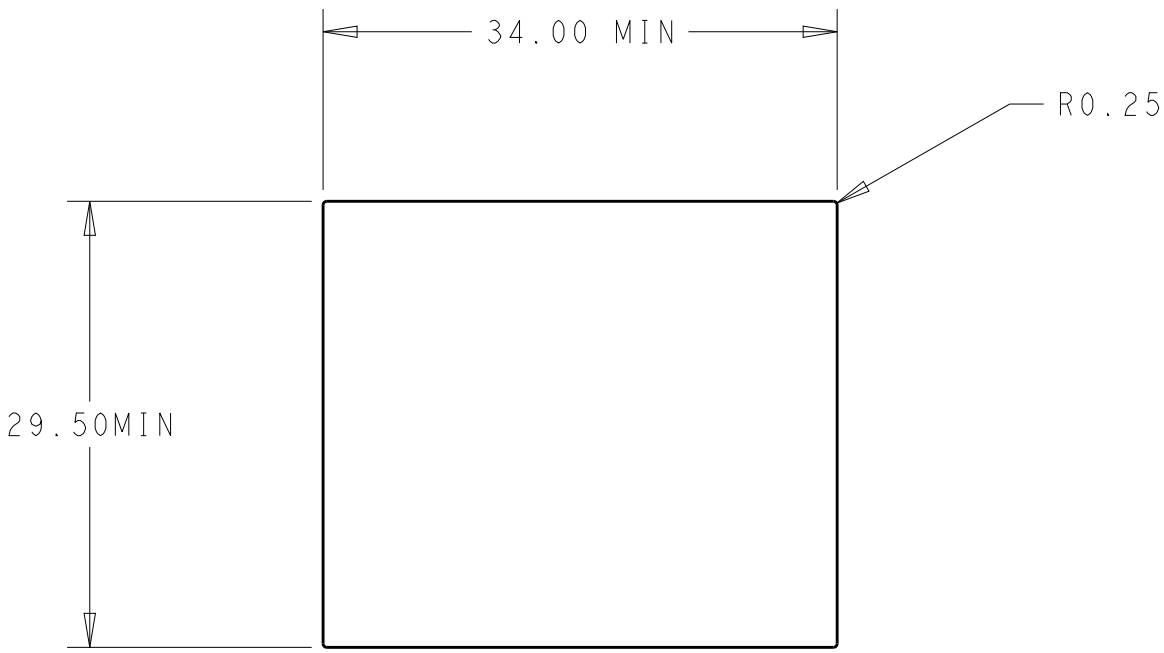

RECOMMENDED PANNEL LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: 19AUG2015	 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK: 19AUG2015		
mm		APVD: SEAN HAN	NAME: STACKED, MODULAR JACK RJ45 2X2 CAT5E, W/LED	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD: SEAN HAN		
0 PLC ±0.05		PRODUCT SPEC	SIZE: CAGE CODE: DRAWING NO: RESTRICTED TO:	
1 PLC ±0.05		108-60109		
2 PLC ±0.05		APPLICATION SPEC	A100779C=2295251	
3 PLC ±		114-60018		
4 PLC ±		WEIGHT: -	SCALE: 4:1 SHEET: 2 OF 2 REV: A	
ANGLES FINISH		CUSTOMER DRAWING		
MATERIAL: -				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9