


4

3

2

1

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—			変更			
			E1	REVISED ECR-05-003146	16MAY05	J.S	N.Y
			E2	REVISED ECR-05-016374	24NOV05	J.S	N.Y
			F	REVISED ECR-06-018980	08AUG06	S.I	N.Y
			F1	REVISED ECR-08-011809	09MAY08	S.I	S.M
			F2	REVISED PER ECO-09-021510	02SEP09	KK	AEG

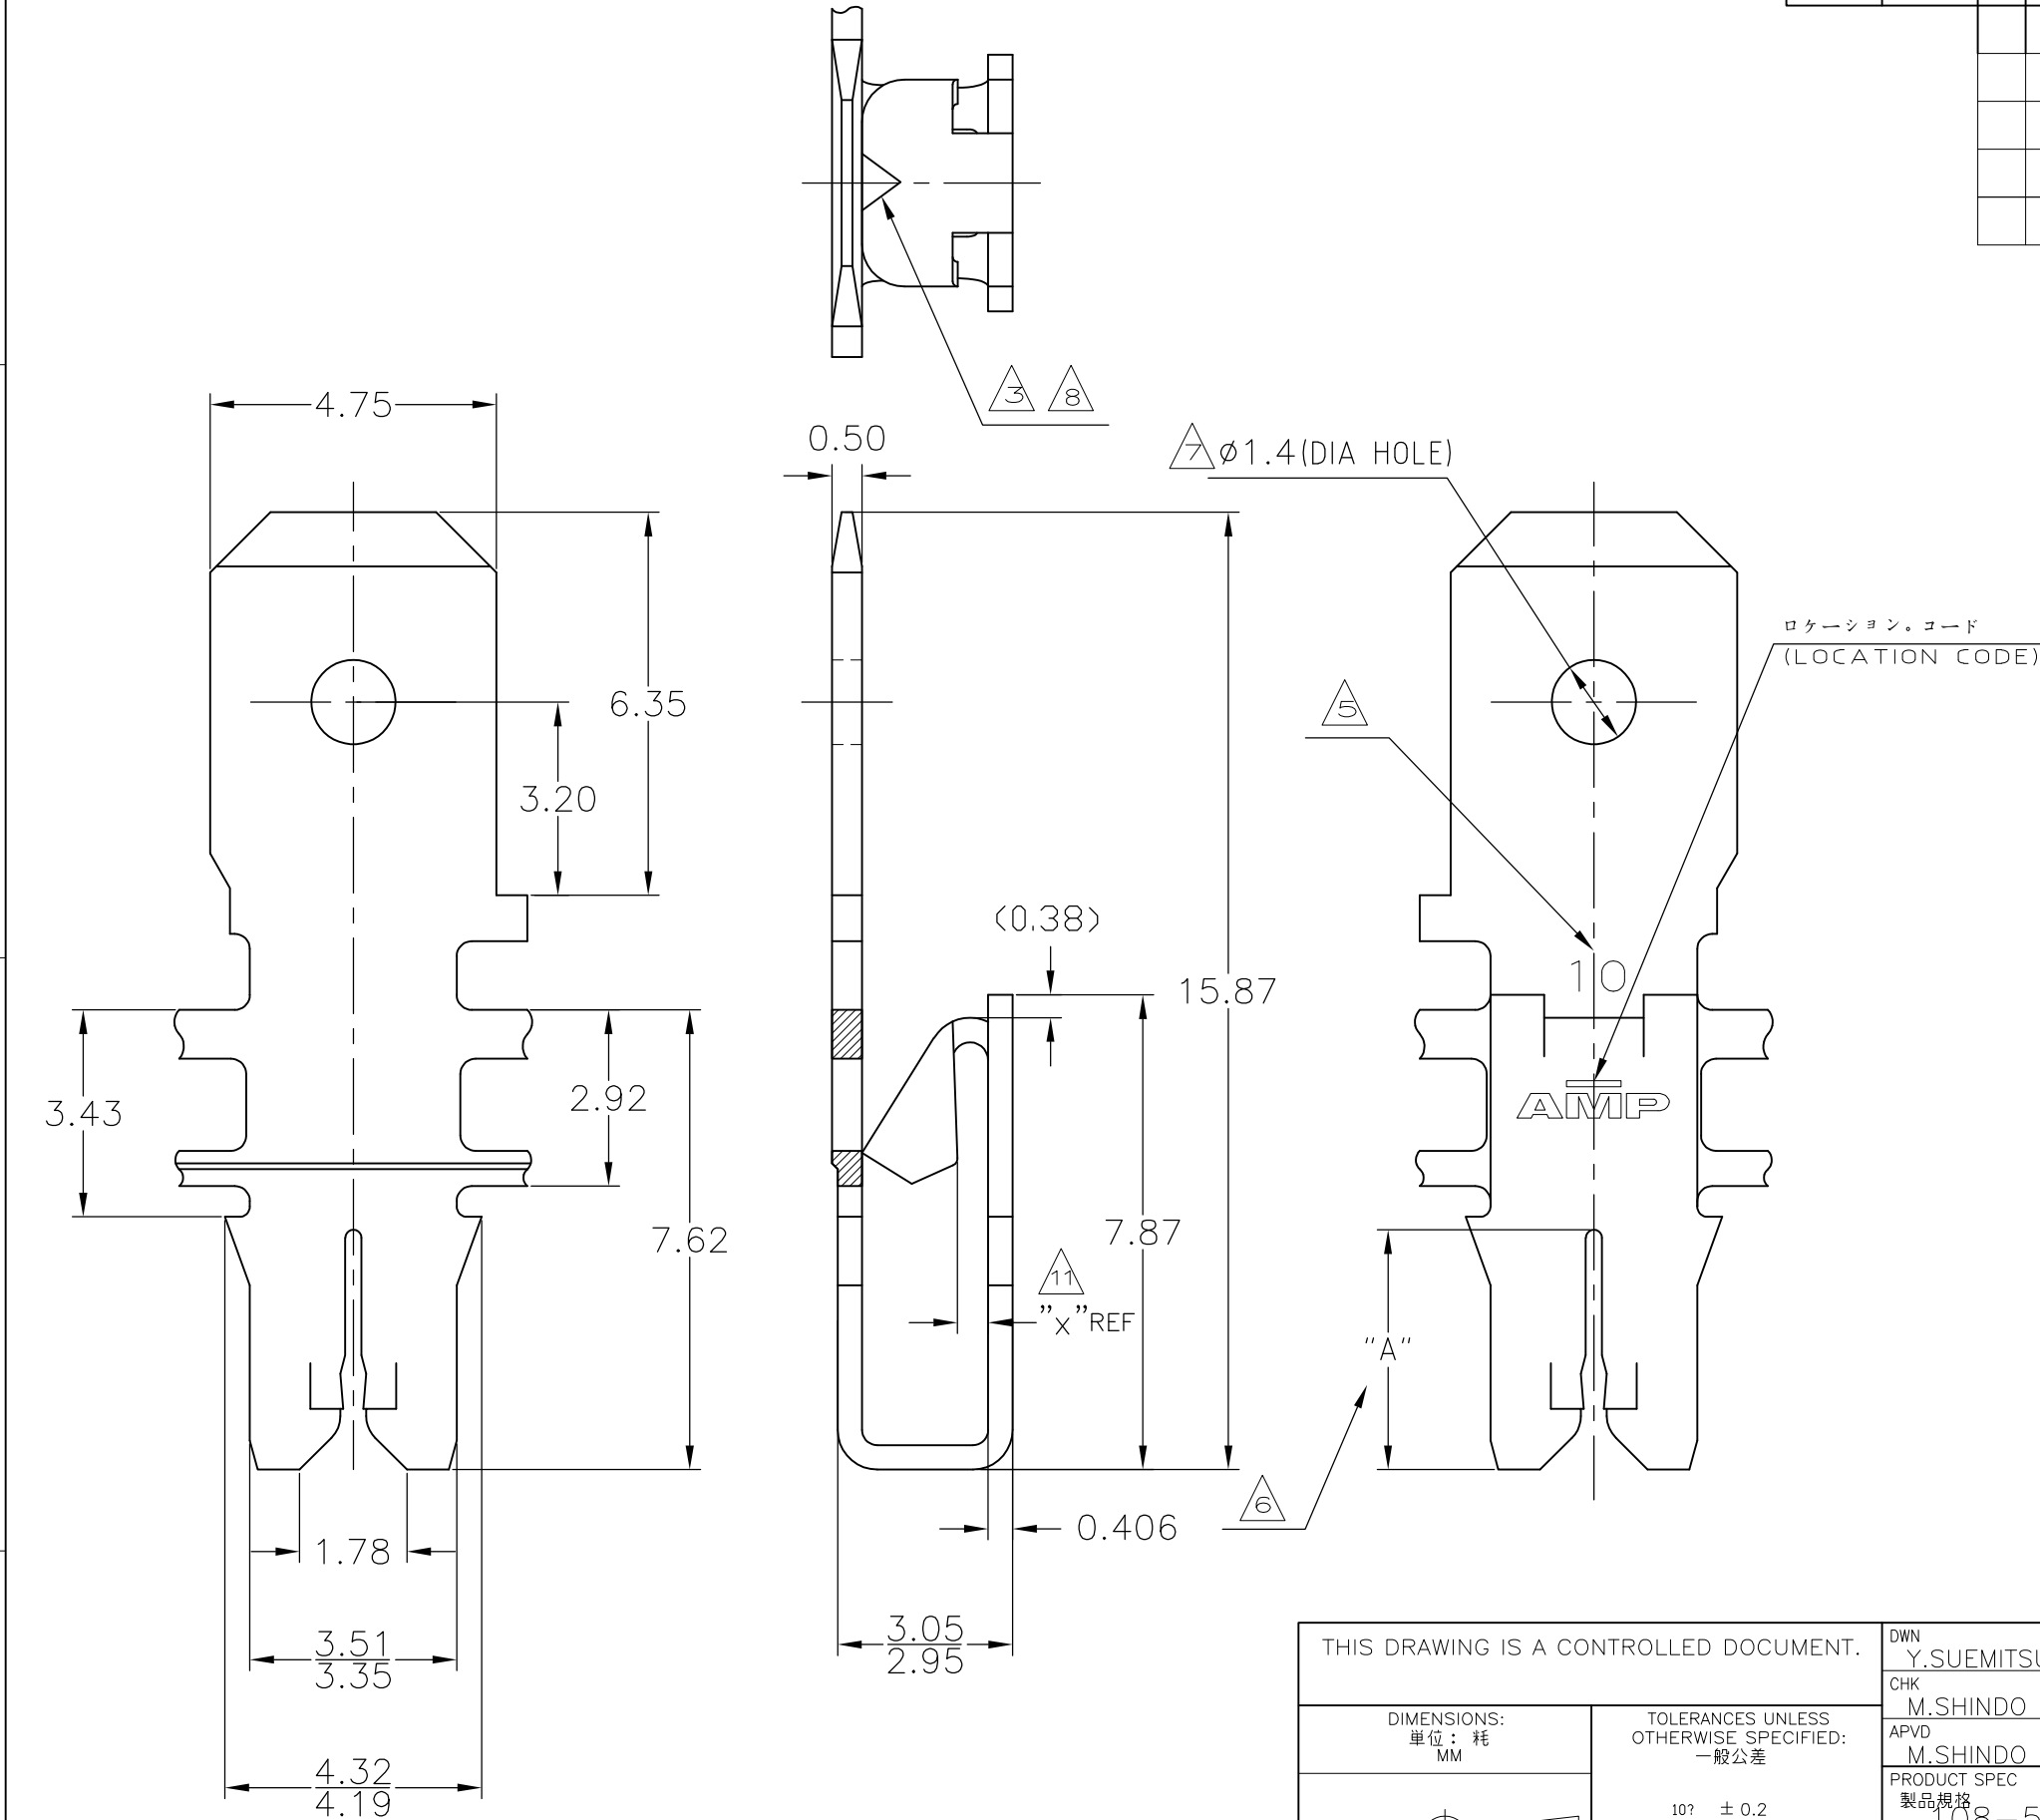

- 注記: 1. 連鎖状の端子のピッチは、5.59 ±0.08 である。
- △ 圧接するマグネットワイヤーは軟銅線のみであり、スロットは1本のマグネットワイヤーのみ圧接できる。
- △ ポークイン部は、0.5～0.8mm² (AWG #20～ #18) の単線、錫コート線、または半田付したより線を装着できる。但しポークインタブ端子のかん合は不可
4. キャビティに圧入後、タブ部を45°～90° まで曲げるか、ポッティングによる封入を行ない、
- △ 嵌合リセプタクルを引き抜く時に端子が抜けないようにする。適用ワイヤー毎のスロットサイズの I.D. ナンバー。
- △ スロット高さについては、TABLE参照のこと。
- △ 穴の有無については、TABLE参照のこと。
- △ ポークインタブ端子をかん合できる。但しポークインワイヤーの装着は不可
- △ 適用リセプタクル端子：187シリーズポジティブロックEX,187シリーズFASTON
- × 尚、かん合時はマグメイト端子に変形がない様注意すること。
10. ポークインかん合及び187リセプタクルかん合を併用は不可
- △ 表参照

- NOTES:
1. CONTINUOUS STRIP ON REELS WITH TERMINALS LOCATED ON 5.59 ±0.08 CENTERS.
- △ 2. SLOT ACCEPTS SINGLE COPPER MAGNET WIRE ONLY.
- △ 3. POKE-IN ACCEPTS A 0.5～0.8mm² (#20～ #18)AWG SOLID OR FUSED STRANDED LEAD WIRE,BUT POKE-IN TAB IS NOT APPLICABLE.
4. AFTER INSERTION INTO PLASTIC HOLDER TAB PORTION MUST BE BENT OVER 45 ° TO 90 ° OR POTTED-IN TO PREVENT PULL-OUT WHEN MATING RECEPTACLE IS DISCONNECTED.
- △ 5. IDENTIFICATION NUMBER FOR MAGNET WIRE SLOT SIZE.
- △ 6. SLOT HEIGHT:SEE TABLE.
- △ 7. HOLE IN TAB:SEE TABLE.
- △ 8. APPLICABLE POKE-IN TAB,BUT POKE-IN TWIRE IS NOT APPLICABLE.
- △ 9. APPLICABLE RECEPTACLE CONT: 187 SERIES POSITIVE LOCK EX, 187SERIES FASTON.
- ×WHEN RECEPTACLE MATE WITH 187 TAB,MUST ATTEND NO DAMAGE TO MAG-MATE TERMINAL.
10. BOTH OF POKE-IN MATING AND 187 RECEPTACLE MATING IS NOT AVAILABLE
- △ 表参照
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

AS FOR THE P/N,SEE SHEET 2 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y.SUEMITSU 25.SEP.'01	tyco Electronics		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
		CHK M.SHINDO 25.SEP.'01						
DIMENSIONS: 単位： 耗 MM	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 10? ± 0.2 30? >10 ± 0.25	APVD M.SHINDO 25.SEP.'01	NAME 名称 STD MAG-MATE POKE-IN WITH .187 TAB スタンダード マグメイト .187 タブ付 ポークイン端子					
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-5500	SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号 A3 00779 C-316300				RESTRICTED TO —	
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5218						
		MATERIAL 材料 黄銅 (BRASS)	FINISH 仕上 SEE TABLE	WEIGHT 0.383g/ea				
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 8:1	SHEET 1 OF 2	REV F2			





			0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	33	1.20φ~1.30φ	6-316300-7
	OBSOLETE		0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	6-316300-6
	OBSOLETE		0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	6-316300-5
	OBSOLETE	 POKE-IN TAB APPLICABLE	0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	6-316300-4
			0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	2-316300-9
			0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	2-316300-8
		 POKE-IN TAB NOT APPLICABLE	0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	2-316300-7
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.30φ	316300-9
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-8
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-7
			0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	316300-6
			0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-5
		 POKE-IN TAB NOT APPLICABLE	0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-4
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.30φ	316300-3
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-2
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-1
		ポークイン部かん合 MATING TO POKE-IN	 "X" REF	 タブ穴 (HOLE IN TAB)	仕上 (FINISH)	 "A"	 I.Dマーク (I.D MARK)	 ワイヤーレンジ (導体径) { WIRE RANGE (BARE WIRE DIA) }	型 番 (PART No.)

 TABLE 1

187 SERIES POSITIVE LOCK EX	STRAIGHT TYPE	173722-1
		173723-1
		173724-X
		173725-X
	FLAG TYPE	175019-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 耗
MM



MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差



FINISH
仕上

DWN
Y.SUEMITSU
25.SEP.'01

CHK
M.SHINDO
25.SEP.'01

APVD
M.SHINDO
25.SEP.'01

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

 Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME
STD MAG-MATE POKE-IN
WITH .187 TAB

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-316300

RESTRICTED TO
—

SCALE
尺度 1:1

SHEET
2 OF 2

REV
F2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9