
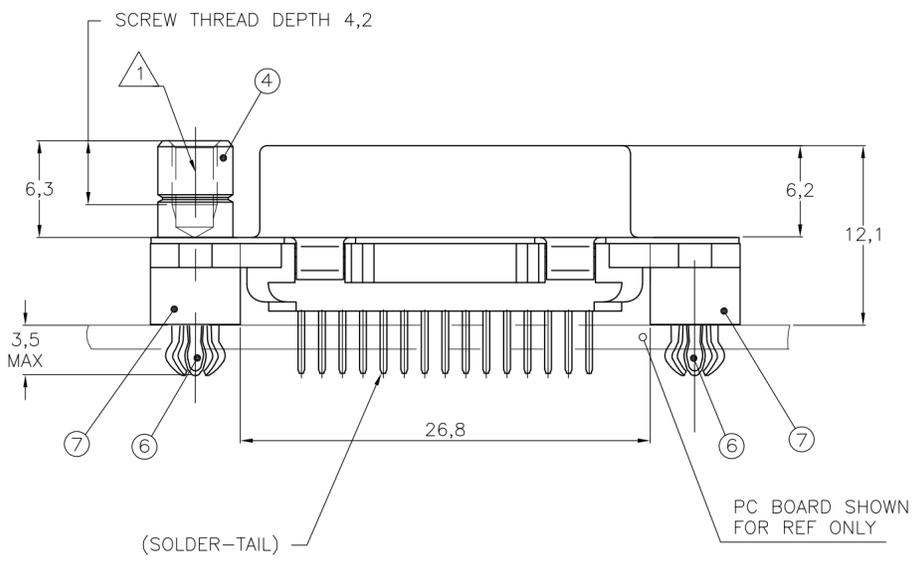


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
GP	00	G		REVISED PER ECO-13-005685	11APR2013	CJV	SLB

ITEM NO	DESCRIPTION OF ACCESSORY	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	BUSHING WITH THROUGH-HOLE 3,1 DIA					2				
5	BUSHING WITH THREAD 4-40 UNC		2				2			
5	BUSHING WITH THREAD M3		2				2			
4	FEMALE SCREWLOCK WITH THREAD 4-40 UNC			2					2	
4	FEMALE SCREWLOCK WITH THREAD M3			2					2	
6	BOARDLOCK	2	2	2	2					

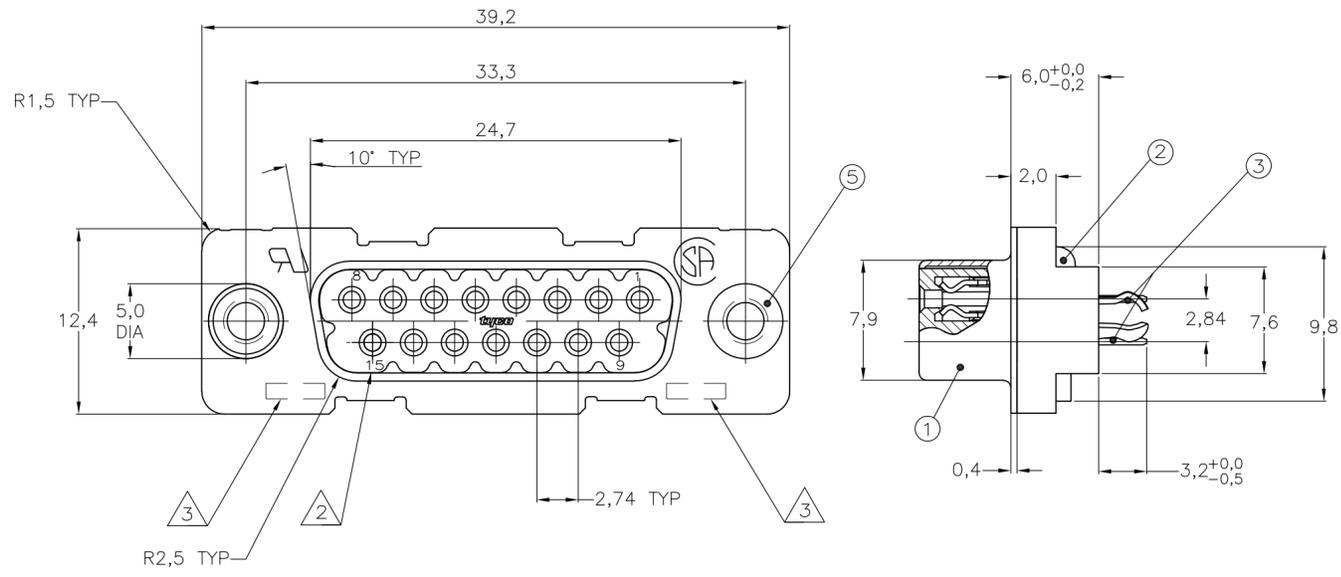


- ① GROOVE INDICATES VERSION WITH 4-40 UNC INNER THREAD; WITHOUT GROOVE INDICATES VERSION WITH M3 INNER THREAD.
- ② CAVITY IDENTIFICATION AT FRONT SIDE ONLY.
- ③ PART NUMBER AND DATE CODE.
- 4. WHEN BOARDLOCKS ARE USED, CONNECTOR CAN BE USED FOR PCB THICKNESS OF 1,6 ONLY.
- 5. AIR AND CREEPAGE DISTANCES ACCORDING TO DIN 41652.
- 6. CONTACT FINISH: GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL PLATE, OR GOLD PLATE ON THE MATING SURFACES, TIN PLATE ON THE SOLDER-TAILS, NICKEL UNDERPLATE ON THE ENTIRE CONTACT. MATING SURFACE FINISH MEETS PERFORMANCE LEVEL 2 PER DIN 41652.

ITEM NO/MATERIAL :

- ① SHELL = BRIGHT TIN PLATED STEEL
- ② HOUSING = GLASS FILLED POLYESTER, COLOR : BLACK
- ③ CONTACTS = PHOSPHOR BRONZE (PLATING : SEE TABLE ABOVE)
- ④ FEMALE SCREWLOCK = TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3)
- ⑤ BUSHING = TIN PLATED STEEL (INNER THREAD 4-40 UNC OR M3 OR 3,1 DIA THROUGH-HOLE)
- ⑥ BOARDLOCK = TIN PLATED PHOSPHOR BRONZE
- ⑦ STAND OFF = GLASS FILLED NYLON, UL94V-0 RATED COLOR : BLACK

RECOMMENDED PC BOARD HOLE-LAYOUT

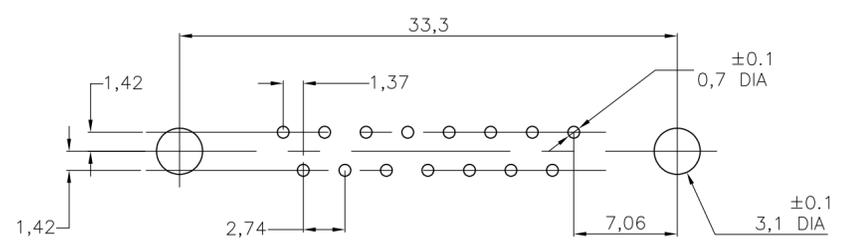

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009		DWN J.v.LIEMPT 01JUL97	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK C.SOUISA 09SEP97		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD E.LEIJTENS 09SEP97	NAME HDP-20 SIZE 2 VERTICAL++ RECEPTACLE HEADER; WITH SOLDER CONTACTS	
0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	SIZE A2	
1 PLC ± 0.3		APPLICATION SPEC	CAGE CODE 00779	
2 PLC ± 0.15		WEIGHT -	DRAWING NO C=338314	
3 PLC ± -		CUSTOMER DRAWING	RESTRICTED TO -	
4 PLC ± -		SCALE NTS	SHEET 1 of 1	
4 PLC ANGLES ± 2°		FINISH -	REV G	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9