


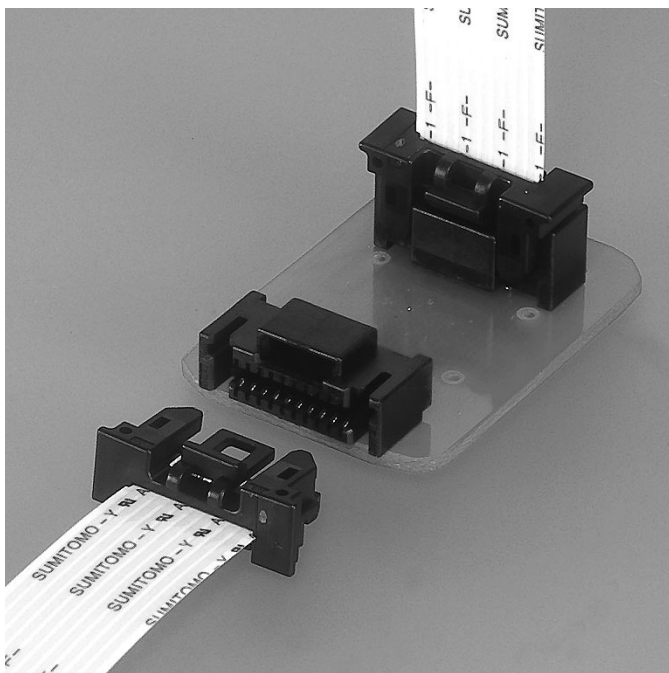

The FOX connector for FFC achieves high operability on the automobile assembly process. In addition, locking structure is provided on the FFC side to improve reliability of the connector.

Features

●Reliable locking structure

Locking structure is provided on the FFC side to prevent incomplete mating and improve FFC retention force greatly.

●High resistance to scooping (kojiri)


This connector has high resistance to scooping (kojiri) insertion and withdrawal as well as general connectors for automobile by mounting a plug housing and a retainer on the FFC side.

●Temporary board retention feature

The connector can be temporarily held on a printed circuit board by clinching the contact solder tail. It prevents lifting of the connector.

●Two types of connections

This connector is available in top and side entry type depending on its mounting designs.

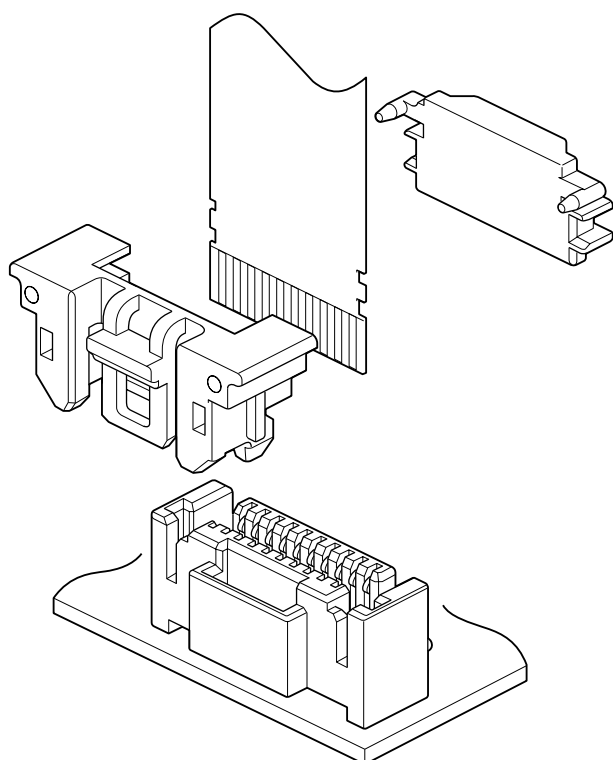


Specifications

- Current rating: 1.5A AC, DC
- Voltage rating: 12V AC, DC
- Temperature range: -40°C to +90°C
(including temperature rise in applying electrical current)
- Contact resistance: Initial value/10mΩ max.
After environmental testing/30mΩ max.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Withstanding voltage: 500V AC/minute
- Applicable FFC: Lead material/Tin-plated annealed copper foil
Lead pitch/1.25mm
Lead width/0.8mm
Mating part thickness/0.3±0.05mm
- Applicable PC board: Thickness/1.6mm
Hole size/0.8±0.1mm (Through-hole)


* Compliant with ELV/RoHS.
* Contact JST for details.

Plug housing

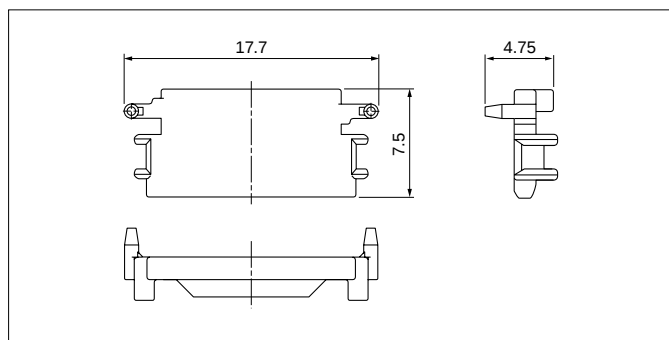

Circuits	Model No.	Q'ty/box
10	FOXP-10K	500
Material		
Glass-filled PPS, black		


Retainer

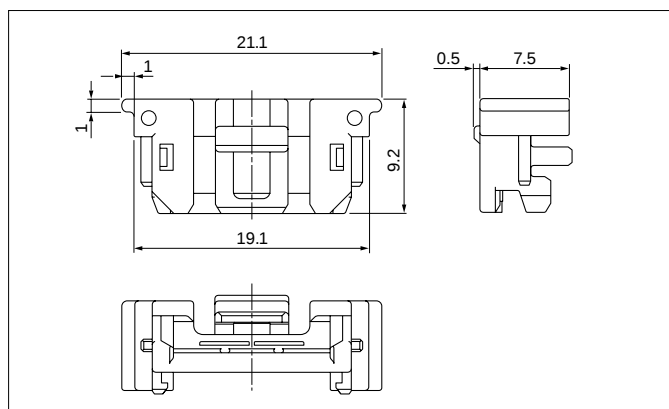

Circuits	Model No.	Q'ty/bag
10	FOXs-10K	500
Material		
Glass-filled PPS, black		


Header

Top entry type

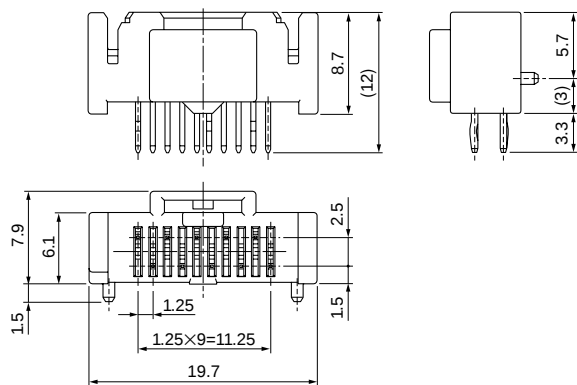



Circuits	Model No.		Q'ty/box
	Top entry type	Side entry type	
10	B10-FOXK-LF	S10-FOXK-LF	231
Material and Finish			
Terminal: Copper alloy, copper-undercoated, tin-plated (reflow treatment) Housing: Glass-filled PPS, black			

Side entry type


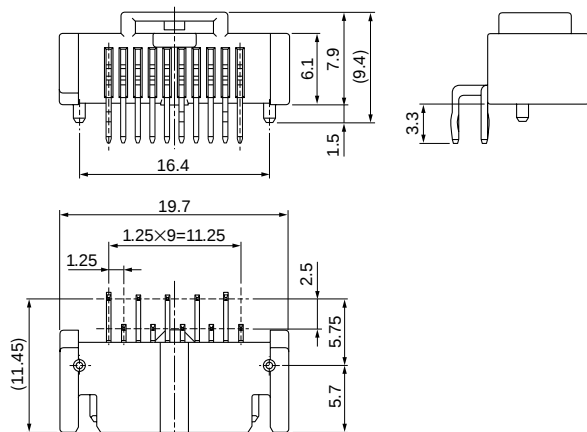


PC board layout, Assembly layout

Top entry type




Side entry type

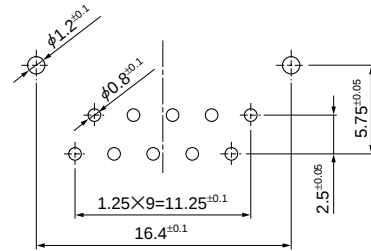

- Note: 1. Tolerances are non-cumulative: $\pm 0.05\text{mm}$ for all centers.
 2. Hole dimensions differ according to the type of PC board and piercing method.
 The dimensions above should serve as guideline. Contact JST for details.

Lead section dimensions of FPC

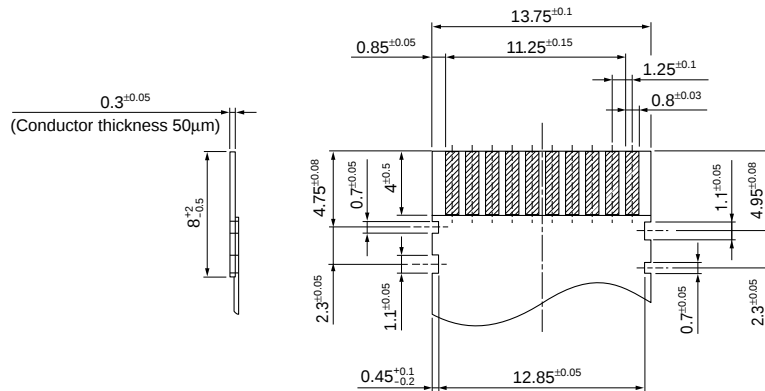

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JST:

[FOXS-10K](#) [B10-FOXK-LF](#) [FOXP-10K](#) [S10-FOXK-LF](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9