

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0458301223](#)
Status: **Active**
Description: 1.20mm (.047") by 2.00mm (.079") Pitch HD Mezz™ Plug, 299 Circuits, 18.00mm (.708") Unmated Height, 23 Rows, Tin (Sn) Plating

Documents:

[3D Model](#) [Product Specification PS-45802-001 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification


CSA LR19980
UL E29179

General

Product Family PCB Headers
Series [45830](#)
Application Board-to-Board
Comments 1.20mm (.047") Pitch Pin-to-Pin and 2.00mm (.079") Pitch Row-to-Row
Product Name HD Mezz™

Physical

Breakaway No
Circuits (Loaded) 299
Circuits (maximum) 299
Circuits Detail 299
Color - Resin Black
Durability (mating cycles max) 100
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-0
Glow-Wire Compliant No
Guide to Mating Part No
Keying to Mating Part None
Lock to Mating Part Yes
Material - Metal High Performance Alloy (HPA)
Material - Plating Mating Gold
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin High Temperature Thermoplastic
Number of Rows 23
Orientation Vertical
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
Packaging Type Tray
Pitch - Mating Interface (in) 0.047 In
Pitch - Mating Interface (mm) 1.20 mm
Pitch - Term. Interface (in) 0.047 In
Pitch - Term. Interface (mm) 1.20 mm
Plating min: Mating (µin) 30
Plating min: Mating (µm) 0.75
Plating min: Termination (µin) 100
Plating min: Termination (µm) 2.5
Polarized to Mating Part Yes
Polarized to PCB Yes
Robotic Placement Vacuum Pick-Up Clip
Shrouded Closed Ends
Stackable No

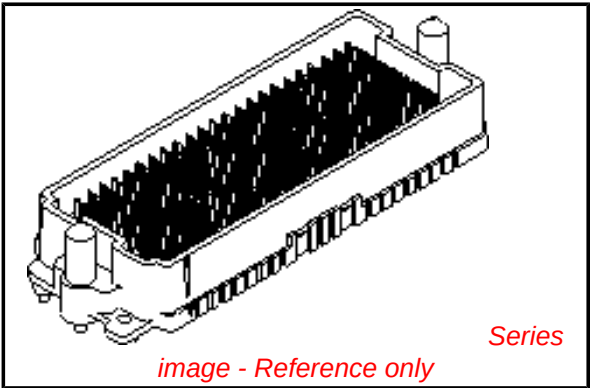

EU RoHS

**ELV and RoHS
Compliant**
REACH SVHC
Not Reviewed
**Halogen-Free
Status**
Not Reviewed

China RoHS



**Need more information on product
environmental compliance?**

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
[45830Series](#)

Mates With
[45802 HD Mezz™ Receptacle](#)

Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C
Termination Interface: Style	Surface Mount

Electrical

Current - Maximum per Contact	2A
Voltage - Maximum	250V AC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	20
Lead-free Process Capability	Reflow Capable (SMT only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	2
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification	PS-45802-001
Sales Drawing	SD-45830-001

This document was generated on 04/22/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9