


DEVIATIONS

REV IS I O N S		REL E A S E D	A P P R O V E D
S/N	D E S C R I P T I O N	D A T E	
K 24150	ITEM 1 WAS 16043-001	93/06/28	WS
L 25019	UPDATED SPECIFICATIONS	93/11/03	WS
M 35449	NOTE ADDED	98/05/04	RS
N 359523	"BOEING P/N" ADDED TO CONN., 3 AXIS WAS AXES, ** ADDED TO 2 PLC TOL, F I N D NO 7 ADDED	99/09/24	RS

3.00
2.00 MAX.
1.00 MAX.



CONTACT FORM
CONTACT RATING
(AMPS/POLE AT 28 VDC)
CONTACT LIFE


CONTACT BOUNCE
DUTY CYCLE
NOM. OPERATING VOLTAGE
MAX. OPERATING VOLTAGE
PICK - UP VOLTAGE
PICK - UP TIME
DROP - OUT VOLTAGE
DROP - OUT TIME DELAY

2PD
RESISTIVE INDUCTIVE MOTOR LAMP
10 6 3 1
100,000 OPERATIONS MINIMUM, AT RATED
RESISTIVE LOAD
3 MILLISECONDS MAXIMUM
CONTINUOUS
28 VDC
36 VDC
24.5 ± 0.5 VDC
125 MILLISECONDS MAXIMUM
21.5 ± 0.5 VDC
200-400 MILLISECONDS WHEN THE RELAY IS
IN THE ENERGIZED POSITION AND THE
VOLTAGE DROPS BELOW 21.5 ± 0.5 VDC AND
ABOVE 15 VDC. THE RELAY WILL REMAIN
ENERGIZED FOR 200 TO 400 MILLISECONDS
BEFORE DE-ENERGIZING. WHEN THE VOLTAGE
DROPS BELOW 15 VDC NO TIME DELAY IS
REQUIRED.

PER MIL-STD-704A
150 MAX. MILLIAMPS AT 25°C
1000 VRMS, 60 HZ. 1 MIL/AMP MAX. LEAKAGE
1000 MEGOHMS, MINIMUM AT 500 VDC

-55°C TO +85°C (OPERATING)
-55°C TO +125°C (NON-OPERATING)
.060" DA 5 TO 80 HZ, 20 G'S 80 TO 2000 HZ
30 G'S, 11 MILLISECONDS, 1/2 SINE, 3 AXIS
0 TO 80,000 FEET

10 MAX. OUNCES
ALUMINUM METAL CAN, MOUNTING FLANGES AND COVER
SENSOR POTTED, BLACK LACQUER PAINT
SOLDER SEALED COVER, HERMETIC SEALED
CONTACTS

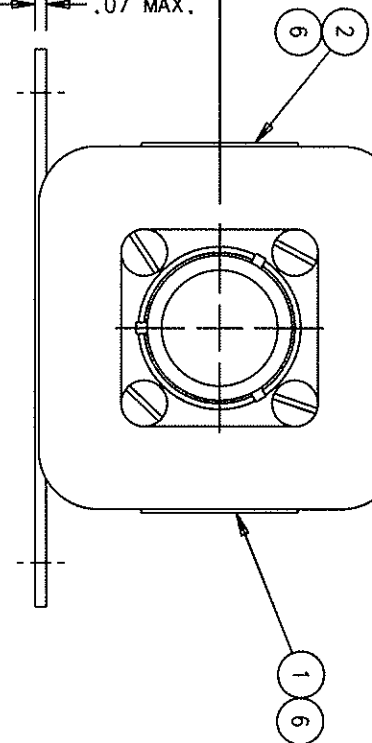

NOTE: FAA/PMA PLATE (AND OVERLAY) NOT REQUIRED ON UNITS SUPPLIED TO ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS.

7	1	36329-024	OVERLAY - FAA/PMA				
6	2	36329-001	OVERLAY - NAMEPLATE				
5	1	58400-050	PLATE - FAA/PMA				
4	1	36309-010	RELAY ASSEMBLY - PRIMARY				
3							
2	1	36277-001	PLATE - WIRING DIAGRAM				
1	1	16043-055	PLATE - NAME				
NO	QTY	FIND RECD	PART OR IDENTIFYING NO	NOMENCLATURE OR DESCRIPTION	FSOL NO	DRAWING OR SPECIFICATION	MATERIAL OR NOTE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ON							
2 PL DEC. 3 PL DEC. ANGLES							
*.06 *.010 *.1*							
MATERIAL							
DR BY RLS 199/05/27				HARIMAN ELECTRICAL MANUFACTURING MASSFIELD, OHIO			
CHK BY [signature] 2/6/5/27							
ENGR [signature] 5/14/5/27							
MFG [signature] 9/16/18							
RELEASE							
CONTR NO.							
GOVT APPVL							
SCALE NONE				SHEET			
C 74063				E-311P			
RELAY - UNDERVOLTAGE WITH TIME DELAY 093							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9