
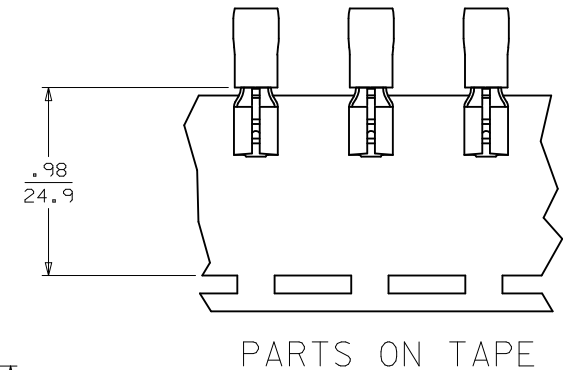


13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
LOOSE PIECE		TAPE MOUNTED		CONTINUOUS STRIP Ⓢ		SPECIFICATIONS										
MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	INS. COLOR	WIRE AWG	RANGE MM ²	FITS MALE TAB SIZE	STOCK THICKNESS	"L" MAX.	"T" MAX.	"W" MAX.	"D" ±.01	"G" NOM.	MWID
190190012	AA-8140	190190013	AA-8140T	190190020	AAZ-8140	RED	22-18	0.25-1.5	.250x.032 (6.35X0.81)	.016 (0.41)	.865 (21.97)	.43 (10.9)	.301 (7.65)	.156 (3.96)	.31 (7.9)	.115 (2.92)
190190031	BB-8141	190190033	BB-8141T	190190036	BBZ-8141	BLUE	16-14	1.0-2.5	.250x.032 (6.35X0.81)	.016 (0.41)	.865 (21.97)	.43 (10.9)	.301 (7.65)	.156 (3.96)	.31 (7.9)	.138 (3.51)
190190052	P-8142	190190054	P-8142T	190190057	PZ-8142	YELLOW	14-12	1.65-4.2	.250x.032 (6.35X0.81)	.016 (0.41)	.865 (21.97)	.43 (10.9)	.301 (7.65)	.156 (3.96)	.31 (7.9)	.170 (4.32)
190190037	C-8143	190190038	C-8143T	-	-	YELLOW	10-12	4.0-6.0	.250x.032 (6.35X0.81)	.018 (0.46)	1.011 (25.68)	.57 (14.5)	.301 (7.65)	.156 (3.96)	.31 (7.9)	.225 (5.70)
190190014	AA-8190	190190016	AA-8190T	190190021	AAZ-8190	RED	22-18	0.25-1.5	.205x.020 (5.21X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.251 (6.38)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190034	BB-8191	190190064	BB-8191T	-	-	BLUE	16-14	1.0-2.5	.205x.020 (5.21X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.251 (6.38)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190015	AA-8190-032	190190058	AA-8190-032T	-	-	RED	22-18	0.25-1.5	.205x.032 (5.21X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.251 (6.38)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190035	BB-8191-032	190190063	BB-8191-032T	-	-	BLUE	16-14	1.0-2.5	.205x.032 (5.21X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.251 (6.38)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190008	AA-8137-032	190190009	AA-8137-032T	190190019	AAZ-8137-032	RED	22-18	0.25-1.5	.187x.032 (4.75X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190028	BB-8138-032	190190029	BB-8138-032T	190190080	BBZ-8138-032	BLUE	16-14	1.0-2.5	.187x.032 (4.75X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190049	P-8139-032	190190050	P-8139-032T	190190056	PZ-8139-032	YELLOW	14-12	1.65-4.2	.187x.032 (4.75X0.81)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.170 (4.32)
190190006	AA-8137	190190011	AA-8137T	190190018	AAZ-8137	RED	22-18	0.25-1.5	.187x.020 (4.75X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190027	BB-8138	190190030	BB-8138T	190190079	BBZ-8138	BLUE	16-14	1.0-2.5	.187x.020 (4.75X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190048	P-8139	190190051	P-8139T	190190055	PZ-8139	YELLOW	14-12	1.65-4.2	.187x.020 (4.75X0.51)	.016 (0.41)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.238 (6.05)	.125 (3.18)	.25 (6.4)	.170 (4.32)
190190004	AA-8134	190190005	AA-8134T	190190075	AAZ-8134	RED	22-18	0.25-1.5	.110x.032 (2.80X0.81)	.012 (0.30)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.163 (4.14)	.210 (5.33)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190025	BB-8135	190190026	BB-8135T	190190078	BBZ-8135	BLUE	16-14	1.0-2.5	.110x.032 (2.80X0.81)	.012 (0.30)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.163 (4.14)	.210 (5.33)	.25 (6.4)	.138 (3.51)
190190001	AA-8131	190190003	AA-8131T	190190017	AAZ-8131	RED	22-18	0.25-1.5	.110x.020 (2.80X0.51)	.012 (0.30)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.163 (4.14)	.210 (5.33)	.25 (6.4)	.115 (2.92)
190190022	BB-8132	190190024	BB-8132T	190190076	BBZ-8132	BLUE	16-14	1.0-2.5	.110x.020 (2.80X0.51)	.012 (0.30)	.789 (20.04)	.43 (10.9)	.163 (4.14)	.210 (5.33)	.25 (6.4)	.138 (3.51)

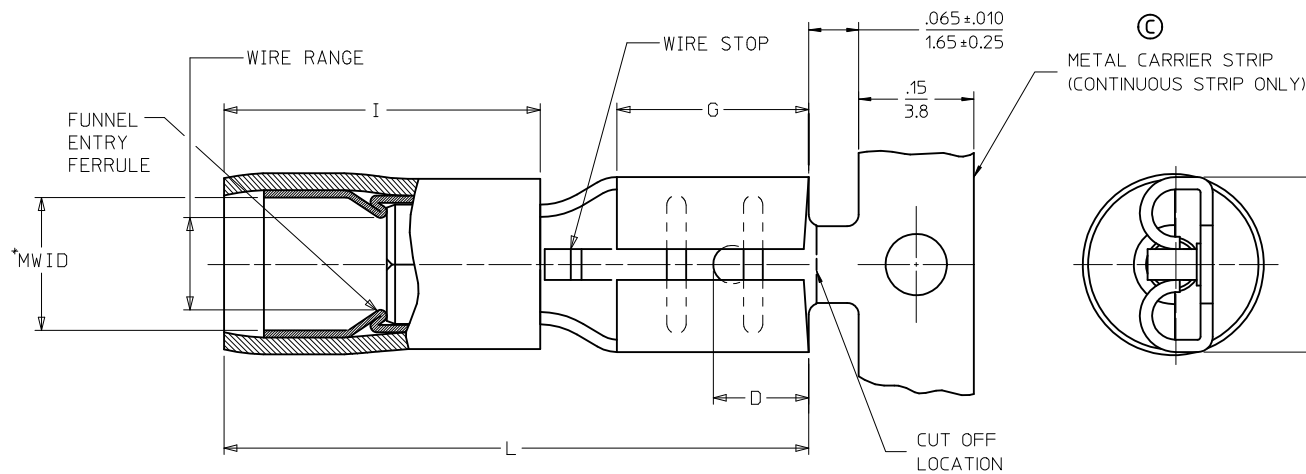

NOTES:

1. MATERIAL: BRASS TERMINAL, COPPER ALLOY FERRULE
2. FINISH: ELECTRO-TIN PLATING
3. INSULATION: EXTRUDED NYLON
- 4.*MWID=MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER
5. PARTS ARE ROHS COMPLIANT.

FERRULE DESCR. CONT P/N EC NO: WNA2009-0510 DRAWN:ETHRODAHL 2010/01/04 CHKD:JMACNEIL 2010/01/05 APPR:JMACNEIL 2010/01/05	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION				
				mm	INCH	DRAWN BY BRE	DATE 2001/07/25	TITLE QUICK DISCONNECT PARTIALLY INSULATED AVIKRIMP					
			4 PLACES	± ---	± ---	CHECKED BY HEB	DATE 2001/07/25						
			3 PLACES	± ---	± .005	APPROVED BY RWD		DATE 2001/07/25	MOLEX MOLEX INCORPORATED				
			2 PLACES	± 0.13	± .01	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-19019-001					
			1 PLACE	± 0.25	± ---	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							
	REV		ANGULAR ± ---°		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS								

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9