

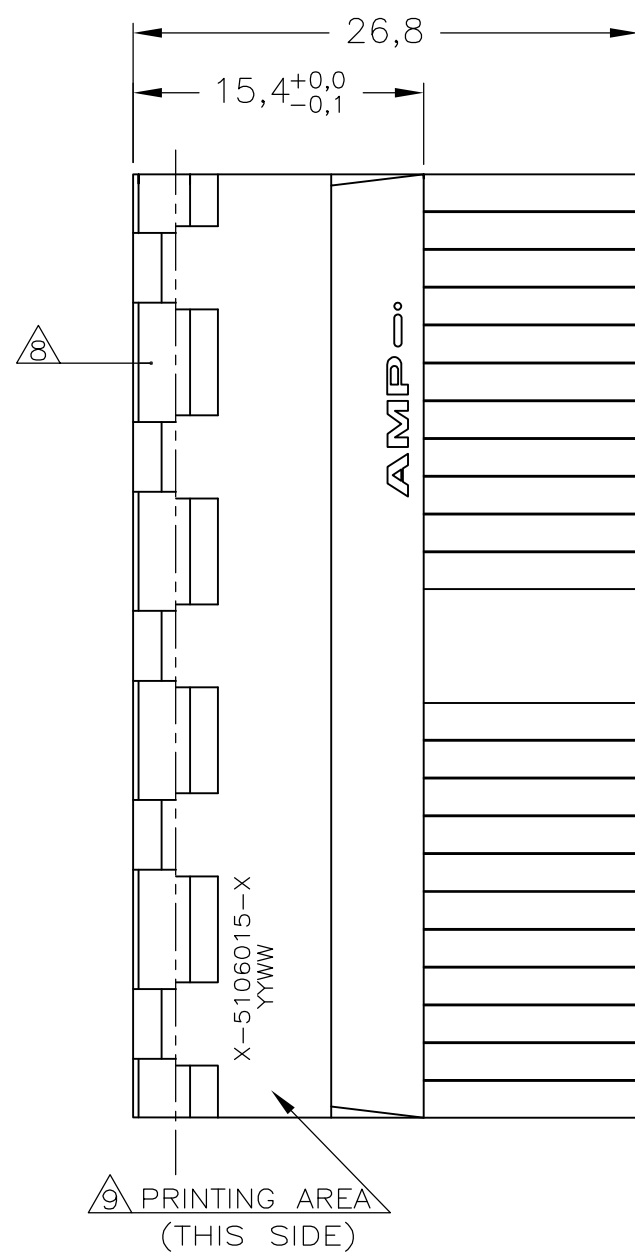
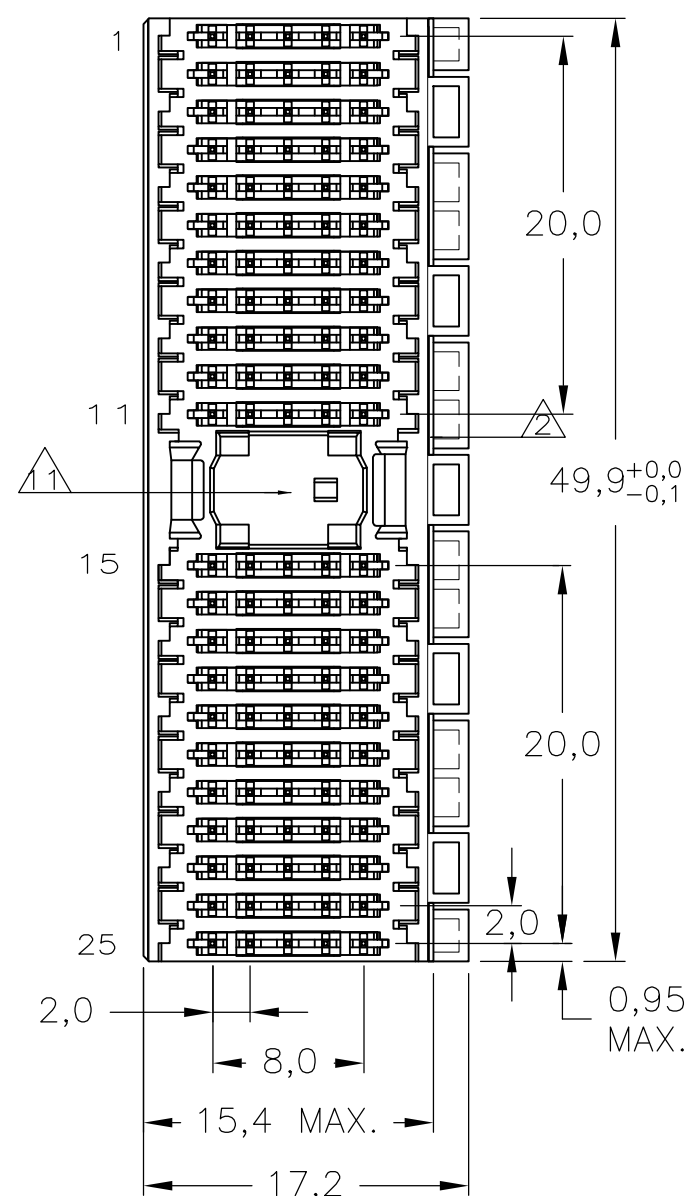


CONNECTOR ASSEMBLY


EXEMPLARY LOADED

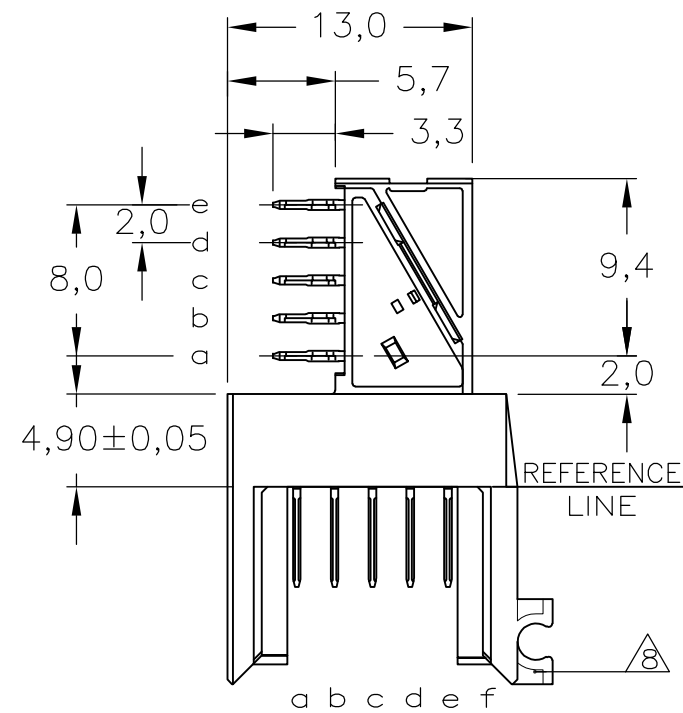

CONTACT DIMENSIONS

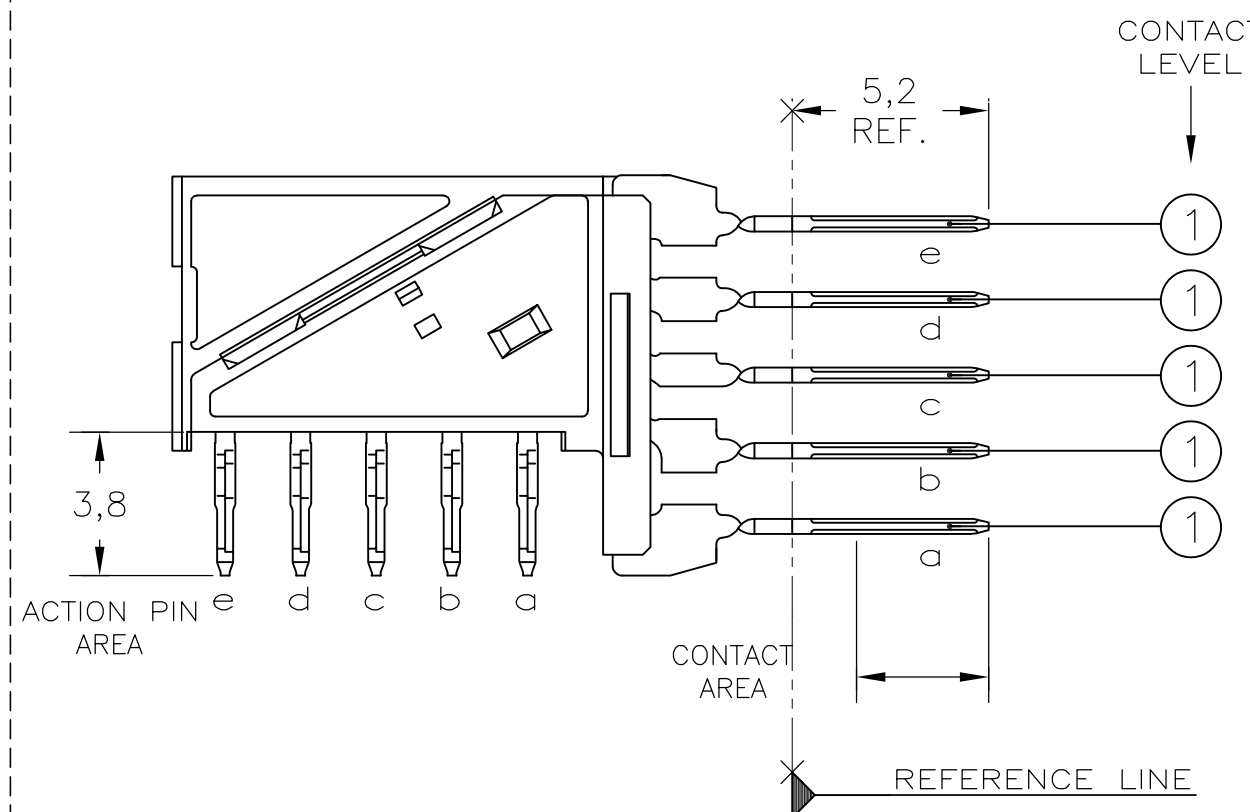

RECOMMENDED PCB-HOLE LAY-OUT
COMPONENT SIDE SHOWN

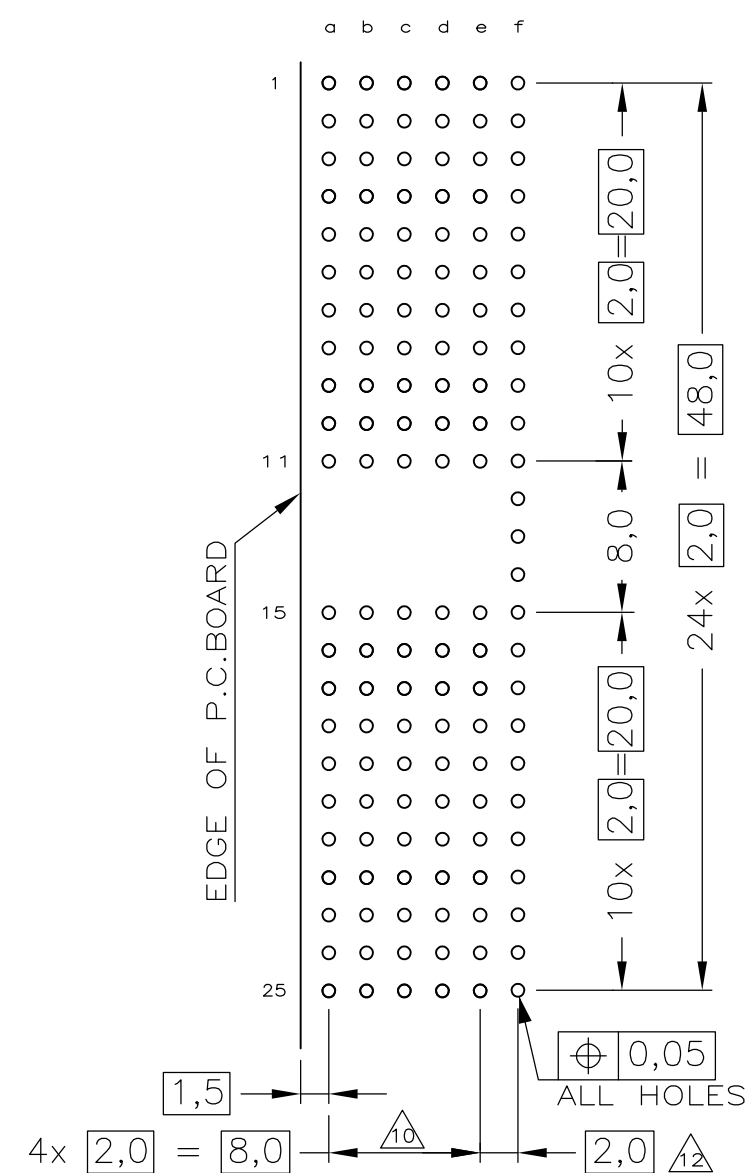

P.C.B. HOLE DIM. ACTION PIN
FOR DETAILS SEE
APPLICATION SPECIFICATION


CONTACT LAYOUT

		a	b	c	d	e
1		1	1	1	1	1
2		1	1	1	1	1
3		1	1	1	1	1
4		1	1	1	1	1
5		1	1	1	1	1
6		1	1	1	1	1
7		1	1	1	1	1
8		1	1	1	1	1
9		1	1	1	1	1
10		1	1	1	1	1
11		1	1	1	1	1
		MULTI PURPOSE CENTRE				
15		1	1	1	1	1
16		1	1	1	1	1
17		1	1	1	1	1
18		1	1	1	1	1
19		1	1	1	1	1
20		1	1	1	1	1
21		1	1	1	1	1
22		1	1	1	1	1
23		1	1	1	1	1
24		1	1	1	1	1
25		1	1	1	1	1

NOTES:

- | | | |
|----|--|------------------------------|
| 1 | MATERIAL HOUSING | : GREY GLASSFILLED POLYESTER |
| | | UL-RATING Ø |
| | CONTACT | : PHOSPHORBRONZE |
| 2 | GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT): 1,27µm NICKEL MIN. AND ACTION PIN: 0,5µm TIN MIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER. | |
| 3 | CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 2. | |
| 4 | CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101 PERFORMANCE LEVEL 1. | |
| 5 | CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS. | |
| 6 | CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL III, UNCONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS. | |
| 7 | CONNECTOR LUBRICATED WITH TELCORDIA GR-1217-CORE APPROVED LUBRICANT. | |
| 8 | CONNECTOR ASSEMBLY WITH LATCH HINGE FOR CABLE CONNECTOR. | |
| 9 | CONNECTOR MARKED WITH PARTNUMBER AND DATECODE | |
| 10 | PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID. | |
| 11 | AREA FOR KEYING PART (BASIC PART NUMBER 100525). | |
| 12 | HOLES IN ROW f FOR POSSIBLE FUTURE USE OF GROUND RETURN SHIELDS. (NOT YET TOOLED) | |

LOC	DIST	REVISIONS					
H	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C1	REVISED PER ECO-11-005033	28MAR11	RK	HMR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.N.KIRAN 12AUG2004		TE Connectivity			
		CHK B. MOOIJ 23SEP2004					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME Z-PACK 2mm HM TYPE A 110 POS. RIGHT ANGLE MALE CONNECTOR ASSEMBLY			
		APVD B. MOOIJ 23SEP2004					
		PRODUCT SPEC 108-19082					
		APPLICATION SPEC 114-19029					
MATERIAL -		FINISH -		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-5106015	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING				SCALE 5:1	SHEET 1 OF 1	REV C.1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9