


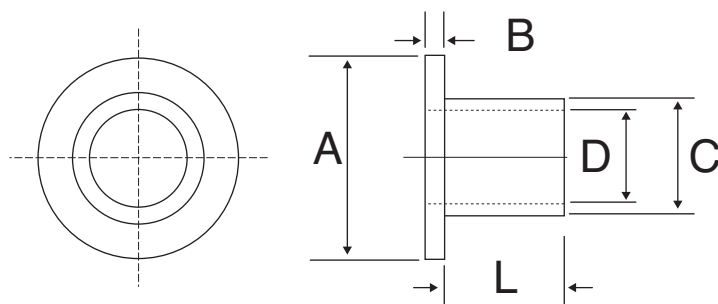

SPECIFICATIONS	
Material:	Nylon 6/6
Thermal Tolerance:	-40°F to +185°F

Screw insulators may also be used as light load bearings in many applications.

Part Number	Description	L	A	B	C	D
561-10SC004003	SC 4	0.031 (±0.015)	0.235 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.145 (±0.005)	0.115 (±0.005)
561-04004	SC 4	0.047 (±0.015)	0.235 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.145 (±0.005)	0.115 (±0.005)
561-04006	SC 4	0.063 (±0.015)	0.235 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.145 (±0.005)	0.115 (±0.005)
561-04012	SC 4	0.125 (±0.015)	0.235 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.145 (±0.005)	0.115 (±0.005)
561-06004	SC 6	0.047 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-06012	SC 6	0.125 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-06018	SC 6	0.188 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-06025	SC 6	0.250 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-06050	SC 6	0.500 (±0.015)	0.290 (±0.005)	0.047 (±0.015)	0.170 (±0.005)	0.140 (±0.005)
561-08012	SC 8	0.125 (±0.015)	0.344 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.205 (±0.005)	0.173 (±0.005)
561-08025	SC 8	0.250 (±0.015)	0.344 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.205 (±0.005)	0.173 (±0.005)
561-08037	SC 8	0.375 (±0.015)	0.344 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.205 (±0.005)	0.173 (±0.005)
561-08050	SC 8	0.500 (±0.015)	0.344 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.205 (±0.005)	0.173 (±0.005)
561-10014	SC 10	0.141 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-10018	SC 10	0.188 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-10025	SC 10	0.250 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-10037	SC 10	0.375 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-10075	SC 10	0.750 (±0.015)	0.399 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.260 (±0.005)	0.200 (±0.005)
561-25012	SC 250	0.125 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25018	SC 250	0.188 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25025	SC 250	0.250 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25037	SC 250	0.375 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25050	SC 250	0.500 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-25075	SC 250	0.750 (±0.015)	0.513 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.312 (±0.005)	0.260 (±0.005)
561-31262	SC 312	0.625 (±0.015)	0.620 (±0.005)	0.063 (±0.015)	0.360 (±0.005)	0.320 (±0.005)
RoHS Compliant						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9