

TSM-121-01-T-SV

SMT .025" SQ POST HEADER

IDSS, IDSD

RoHS Compliant: Yes

UL
FILE NO. E111594

Some lengths, styles and options are non-standard, non-returnable.

**=.120" (3.05 mm) Post Height
(Mates with SLW, CES, HLE)**

—T = Matte Tin

Technical drawing of the 36-pin connector showing top and side views with dimensions.

Top View Dimensions:

- Overall width: (1.78) .070
- Pin pitch: (2.54) .100 x No. of positions
- Pin diameter: (1.40) .055
- Pin height: (3.05) .120
- Optional Alignment Pin (-A) dimension: (1.58) .062 DIA (2)
- Pin height (No. of positions x (2.54) .100) - (5.08) .200

Side View Dimensions:

- Pin pitch: (2.54) .100
- Pin height: (0.64) .025 SQ
- Pin diameter: -01= (4.57) .180, -02, -03, -04= (4.82) .190

*All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.
Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.*



TSM-126-02-L-DH-K

TSM-115-01-T-SH-A



TSM-110-01-T-DV



TSM SERIES

OTHER OPTIONS

-A

= Alignment Pin
metal or plastic
at Samtec discretion
(Not available
with -TM or -MT)
(02 positions min.)
(Not available with -LC)

-LC

= Locking Clip
(Not available with -TM)
(3 positions min.)
(Not available with -A)
(Manual placement
required)

-K


= (6.50 mm) .256" DIA
Polyimide Film
Pick & Place Pad
(-SH: 4 positions
minimum without -TR;
2 & 3 positions
available with -TR)
(-DH: 4 positions
minimum
without -TR)

-“XXX”

= Polarized
Position

-P

= Plastic Pick & Place Pad
(-DV: 4 positions minimum
without -TR; 2 & 3 positions
available with -TR)
(-SH: 4 positions
minimum without -TR;
2 & 3 positions
available with -TR)
(-DH: 5 positions
minimum without -TR)
(-SV: 4 positions
minimum without -TR;
2 & 3 positions
available with -TR)



-SV



-SH & -DH

-TR


= Tape & Reel Packaging
-SV: 02-22 positions, -DV: 02-28 positions,
-SH: 02-30 positions, -DH: 02-29 positions
(Not available with -MT or -TM)

-FR

= Full Reel Tape & Reel
(must order maximum quantity per reel;
contact Samtec for quantity breaks)
-SV: 02-22 positions, -DV: 02-28 positions,
-SH: 02-30 positions, -DH: 02-29 positions
(Not available with -MT or -TM)

-DV


= Double Row Vertical Pin

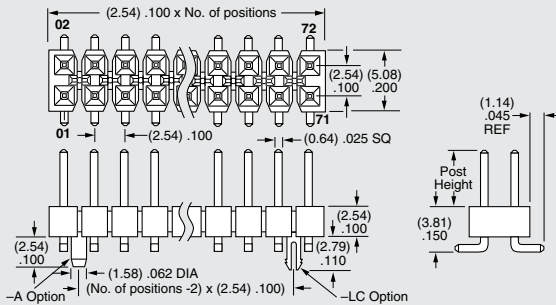

-TM


= Triple Row Vertical Mixed Technology (Style -01 only)

02 thru 30 positions only

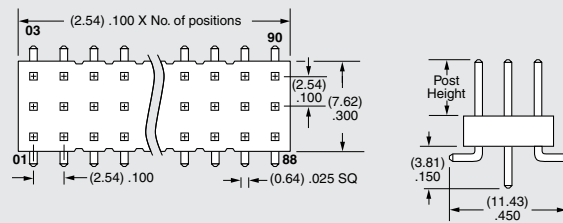


-DH

= Double Row Horizontal Pin
(Style -01, -02 or -03 only)

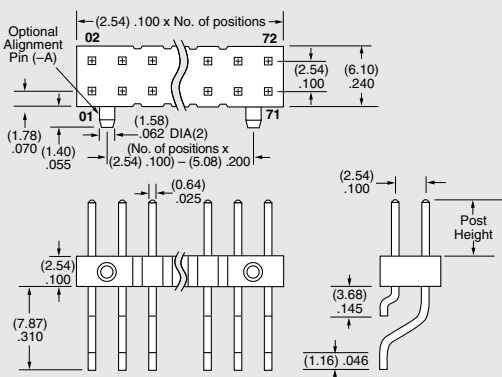

-MT

= Mixed Technology Pin
(Style -01, -02 or -03 only)

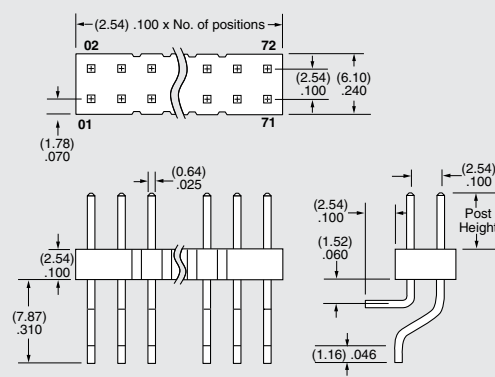

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.
Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9