

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: **0039300200**

Status: **Active**

Overview: Mini-Fit Jr.™ Power Connectors

Description: Mini-Fit® Jr. Header, Dual Row, Right Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 20 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, Tin (Sn) Plating

Documents:

[3D Model](#)

[Drawing \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-45750-001 \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-5556-001 \(PDF\)](#)

[Product Specification PS-5557-045 \(PDF\)](#)

[Packaging Specification PK-5569-002 \(PDF\)](#)

[Test Summary TS-5556-002 \(PDF\)](#)

[RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification


CSA LR19980
UL E29179

General

Product Family PCB Headers
Series 5569
Application Power, Wire-to-Board
Comments Current = 13A max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with 45750 Mini-Fit® Plus HCS Crimp Terminal Crimped to 16 AWG wire., See Molex Product specification PS-5556-001 for additional current de-rating information.
Overview Mini-Fit Jr.™ Power Connectors
Product Name Mini-Fit Jr.™
UPC 800754378598

Physical

Breakaway No
Circuits (Loaded) 20
Circuits (maximum) 20
Color - Resin Natural
Durability (mating cycles max) 30
First Mate / Last Break No
Flammability 94V-0
Glow-Wire Compliant No
Guide to Mating Part No
Keying to Mating Part None
Lock to Mating Part Yes
Material - Metal Brass
Material - Plating Mating Matte Tin
Material - Plating Termination Matte Tin
Material - Resin Nylon
Net Weight 7.198/g
Number of Rows 2
Orientation Right Angle
PCB Locator Yes
PCB Retention Yes
PCB Thickness - Recommended 1.78mm
Packaging Type Bag
Pitch - Mating Interface 4.20mm
Pitch - Termination Interface 4.20mm
Plating min - Mating 2.540µm
Plating min - Termination 2.540µm
Polarized to Mating Part Yes

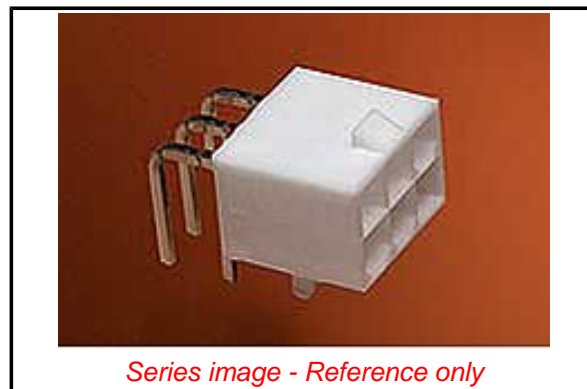

Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2015 June 15): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

[5569 Series](#)

Mates With

[5557 Mini-Fit Jr.™ Receptacle Housing](#)

Polarized to PCB	Yes
Shrouded	Fully
Stackable	No
Surface Mount Compatible (SMC)	No
Temperature Range - Operating	-40°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

Electrical

Current - Maximum per Contact	13.0A
Voltage - Maximum	600V

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	240

Material Info

Old Part Number	5569-20A2-210
-----------------	---------------

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification	PK-5569-002
Product Specification	PS-45750-001, PS-5556-001, PS-5557-045, RPS-5557-055
Sales Drawing	SDA-5569-NA2*-*
Test Summary	TS-5556-002

This document was generated on 07/21/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9