


Alchip™-MLK Series

- 6.1mm height
- Endurance : 5,000 hours at 105°C
- Rated voltage range : 6.3 to 35V
- Nominal capacitance range : 4.7 to 100μF
- Suitable to fit for downsized equipment
- Solvent resistant type (see PRECAUTIONS AND GUIDELINES)
- RoHS Compliant

MVL → Longer life → **MLK**
P107




SPECIFICATIONS

Items	Characteristics						
Category	-25 to +105℃						
Temperature Range							
Rated Voltage Range	6.3 to 35V _{dc}						
Capacitance Tolerance	± 20%(M) (at 20℃,120Hz)						
Leakage Current	I=0.03CV or 4μA, whichever is greater Where, I : Max. leakage current (μA), C : Nominal capacitance (μF), V : Rated voltage (V) (at 20℃, after 2 minutes)						
Dissipation Factor (tan δ)	Rated voltage (V _{ac})	6.3V	10V	16V	25V	35V	(at 20℃,120Hz)
	tan δ (Max.)	0.32	0.28	0.26	0.16	0.14	
Low Temperature Characteristics (Max. Impedance Ratio)	Rated voltage(V _{dc})	6.3V	10V	16V	25V	35V	(at 120Hz)
	Z(-10℃)/Z(+20℃)	4	3	2	2	2	
Endurance	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after the rated voltage is applied for 5,000 hours at 105℃.						
	Capacitance change	≤ ±30% of the initial value					
	D.F. (tan δ)	≤300% of the initial specified value					
	Leakage current	≤The initial specified value					
Shelf Life	The following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after exposing them for 1,000 hours at 105℃ without voltage applied. Before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to Item 4.1 of JIS C 5101-4.						
	Capacitance change	≤ ±30% of the initial value					
	D.F. (tan δ)	≤300% of the initial specified value					
	Leakage current	≤The initial specified value					


DIMENSIONS [mm]

- Terminal Code : A

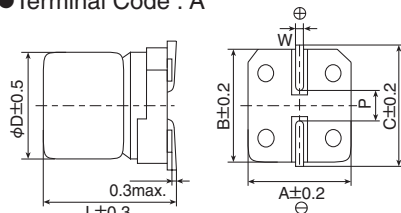

Size code	D	L	A	B	C	W	P
E61	5	5.8	5.3	5.3	5.9	0.5 to 0.8	1.4
F61	6.3	5.8	6.6	6.6	7.2	0.5 to 0.8	1.9

PART NUMBERING SYSTEM

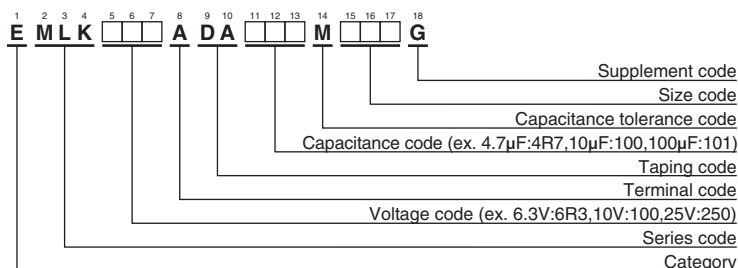

Please refer to "Product code guide (surface mount type)"

MARKING

EX) 35V10μF



- Rated voltage symbol

Rated voltage (V _{dc})	6.3	10	16	25	35
Symbol	j	A	C	E	V

STANDARD RATINGS

WV (V _{dc})	Cap (μF)	Size code	tan δ	Rated ripple current (mA _{rms} /105°C, 120Hz)	Part No.
6.3	47	E61	0.32	36	EMLK6R3ADA470ME61G
	100	F61	0.32	60	EMLK6R3ADA101MF61G
10	33	E61	0.28	35	EMLK100ADA330ME61G
16	22	E61	0.26	30	EMLK160ADA220ME61G
	47	F61	0.26	50	EMLK160ADA470MF61G
25	33	F61	0.16	48	EMLK250ADA330MF61G
35	4.7	E61	0.14	19	EMLK350ADA4R7ME61G
	10	E61	0.14	25	EMLK350ADA100ME61G
	10	F61	0.14	30	EMLK350ADA100MF61G
	22	F61	0.14	42	EMLK350ADA220MF61G

RATED RIPPLE CURRENT MULTIPLIERS

- Frequency Multipliers

Frequency(Hz)	120	1k	10k	100k
6.3 to 35V _{dc}	1.00	1.05	1.08	1.08

The endurance of capacitors is reduced with internal heating produced by ripple current at the rate of halving the lifetime with every 5°C rise. When long life performance is required in actual use, the rms ripple current has to be reduced.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9