


REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A		NEW RELEASE	SM	AE	N.O.	4-9-07
B		".085±.015" WAS ".085", ".160±.010" WAS ".160", ".10" WAS ".100", ".110±.010" WAS ".115±.010", ANGLE TOLERANCE "3°" WAS "1°", ADDED METRIC DIMENSIONS, MAX LUM. INT. "710" WAS "1120", MIN VF "2.7" WAS "2.9", TYP VF "3.0" WAS "3.3", MAX VF "3.7" WAS "3.9", MIN DOM. WAV. "523" WAS "519", TYP DOM. WAV. "532" WAS "528", MAX DOM. WAV. "541" WAS "537", TEST COND. "IF = 10mA" WAS "IF = 20mA".			KLJ	4/4/09


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	COLOR TRUE GREEN	UNITS
POWER DISSIPATION	80	mW
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	20	mA
REVERSE VOLTAGE	5	V
OPERATING TEMPERATURE	-55 TO +100	°C
STORAGE TEMPERATURE	-55 TO +100	°C

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT					
CHARACTERISTICS	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	280		710	mcd	I <sub>F</sub> = 10 mA
FORWARD VOLTAGE	2.7	3.0	3.7	V	I <sub>F</sub> = 10 mA
REVERSE CURRENT		0.01	10	μA	V <sub>R</sub> = 5 V
PEAK WAVELENGTH		523		nm	I <sub>F</sub> = 10 mA
DOMINANT WAVELENGTH	523	532	541	nm	I <sub>F</sub> = 10 mA
VIEWING ANGLE		30		Degree	

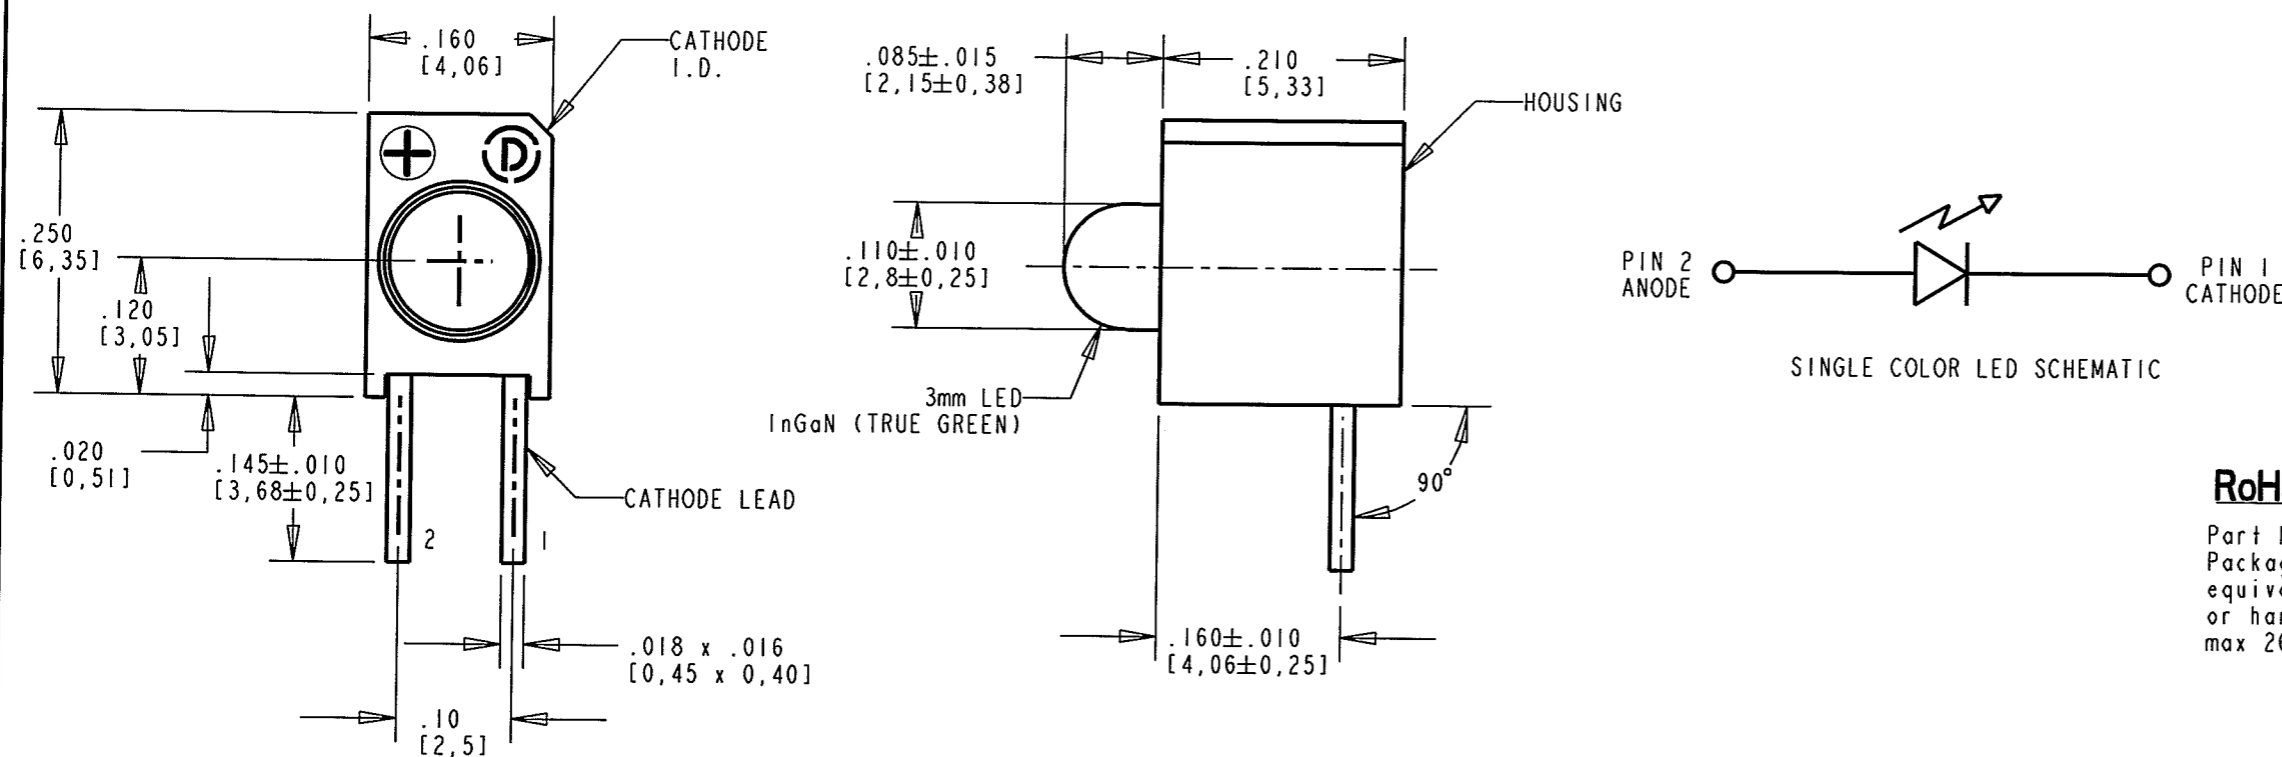

### RoHS Compliant 551-5909-805F Thru hole CBI

Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant. Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. Parts can be wave soldered, dip soldered or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

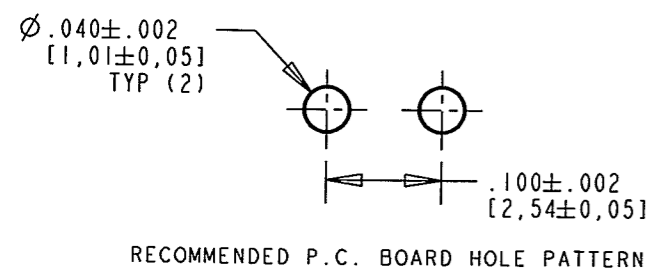

**ATTENTION:**  
OBSERVE PRECAUTIONS FOR  
HANDLING ELECTROSTATIC  
SENSITIVE DEVICES

#### NOTES:

- PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY. DESIGNATION IS NON-EXISTANT ON PART
- THIS ASSEMBLY CONTAINS ELECTROSTATIC DISCHARGE SENSITIVE DEVICES (ESDS). MAINTAIN ALL PRECAUTIONARY MEASURES DURING ASSEMBLY, HANDLING AND STORAGE IN ACCORDANCE WITH IPC-A-610.
- DIALIGHT PART NUMBER: 551-5909-805F

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-17457	REV B
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±3°	TITLE 3mm LED CBI InGaN TRUE GREEN, RoHS COMPLIANT	
FINISH:	MATERIAL	
FSCM 83330		
	1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
	SHEET 1 OF 1 FAMILY TABLE:	

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9