


Description

- 125°C maximum temperature operation
- Low profile surface mount inductor
- 8.3mm x 9.5mm x 3.0mm shielded drum core
- Ferrite core material
- Inductance range from 2.7µH to 100µH
- Current range from 6.6 Amps to 0.8 Amps
- Frequency range up to 1MHz

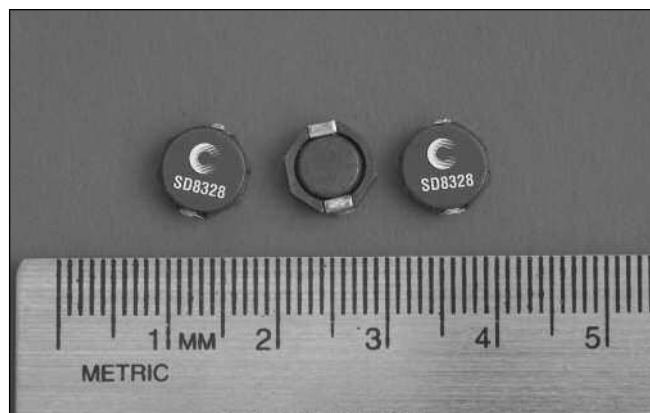

Applications

- Buck or Boost inductor
- Noise filtering output filter chokes
- Notebook power/display
- LCD Monitors/Displays/Televisions
- Battery chargers, LCD bias supplies
- Battery and Industrial power systems
- Computer, DVD players
- Portable power devices, DC-DC converters

Environmental Data

- Storage temperature range: -40°C to +125°C
- Operating temperature range: -40°C to +125°C (range is application specific)
- Solder reflow temperature: +260°C max. for 10 seconds maximum

Packaging

- Supplied in tape and reel packaging, 1280 per reel

Part Number	Rated Inductance (µH)	OCL (1) µH±30%	Irms(2) Amperes	Isat (3) Amperes	DCR (Ω) mΩ @20°C (Typical)	DCR (Ω) mΩ @20°C (Maximum)	K-factor (4)
SD8328-2R5-R	2.5	2.7	6.6	4.5	12	15.6	43
SD8328-3R3-R	3.3	3.4	6.1	4.0	14	18.0	33
SD8328-4R7-R	4.7	5.0	4.5	3.6	19	24.7	23
SD8328-7R3-R	7.3	7.6	3.4	2.9	30	39	15
SD8328-100-R	10	9.1	3.3	2.6	36	45	11
SD8328-150-R	15	14.5	2.35	2.0	53	69	7.2
SD8328-220-R	22	21.1	1.85	1.7	76	99	4.9
SD8328-330-R	33	31.9	1.45	1.4	120	156	3.3
SD8328-470-R	47	44.9	1.30	1.2	150	194	2.3
SD8328-680-R	68	64.2	0.98	1.0	220	286	1.6
SD8328-101-R	100	97.0	0.80	0.8	330	430	1.1

(1) Open Circuit Inductance Test Parameters: 100kHz, 0.1V, 0.0Adc.

(2) I rms: DC current for an approximate ΔT of 40°C without core loss. Derating is necessary for AC currents. PCB layout, trace thickness and width, air-flow, and proximity of other heat generating components will affect the temperature rise. It is recommended that the temperature of the part not exceed 125°C under worst case operating conditions verified in the end application.

(3) Isat Amperes peak for approximately 35% rolloff (@25°C)

(4) K-factor: Used to determine B p-p for core loss (see graph).

B p-p = K*L*ΔI, B p-p(mT), K: (K factor from table), L: (Inductance in µH), ΔI (Peak to peak ripple current in Amps).






(5) Part Number Definition: SD8328-xxx-R

SD8328 = Product code and size; -xxx = Inductance value in µH;

R = decimal point; If no R is present, third character = # of zeros.

-R suffix = RoHS compliant


Mechanical Diagrams




Dimensions are in millimeters.

xxx = Inductance value in µH. R = decimal point. If no R is present third character = # of zeros. wwlyy = Date code, R = Revision level.


Packaging Information

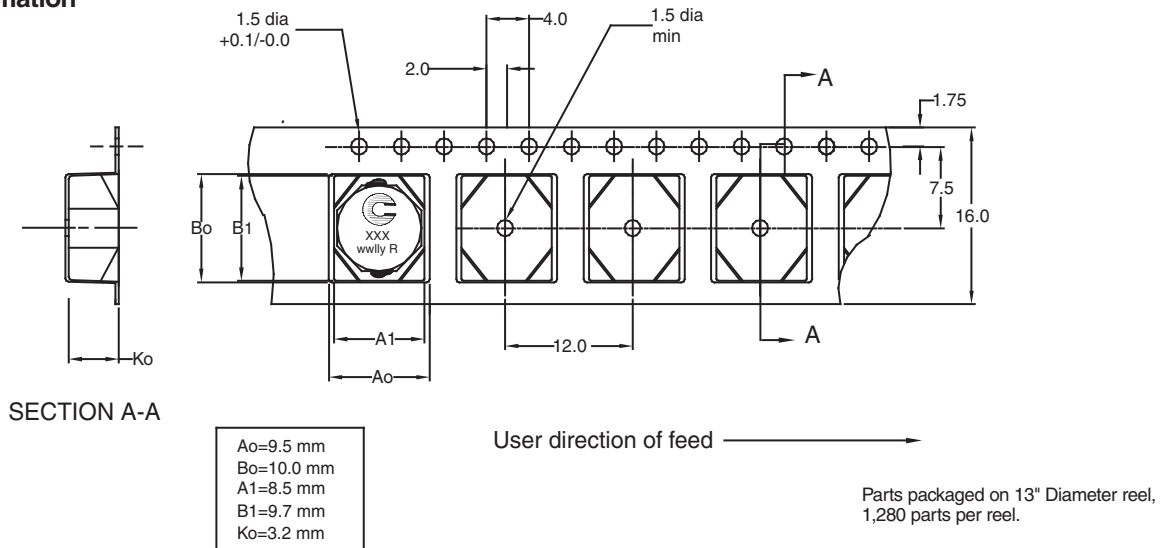

Core Loss

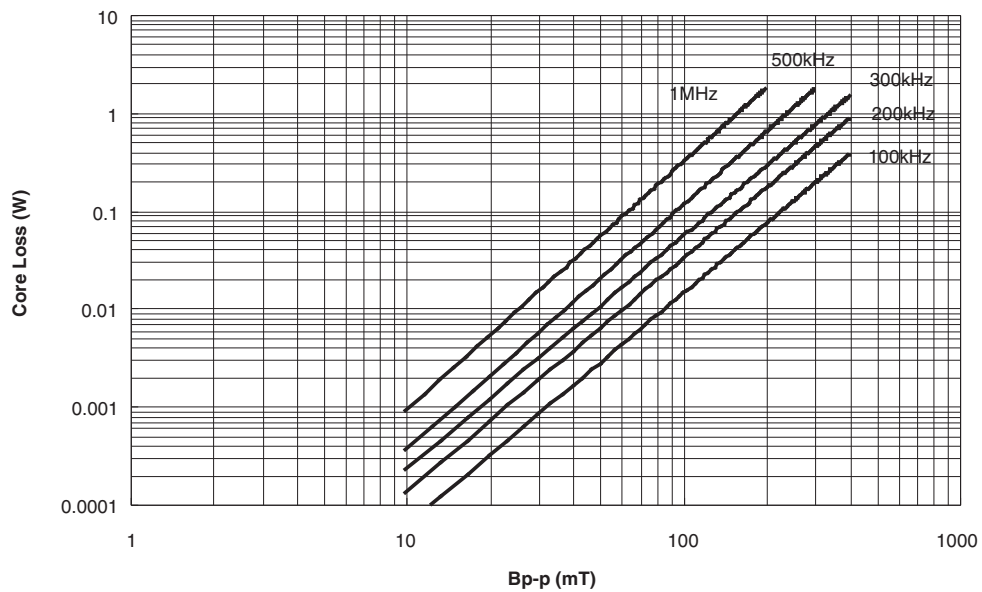


Temperature Rise vs. Loss

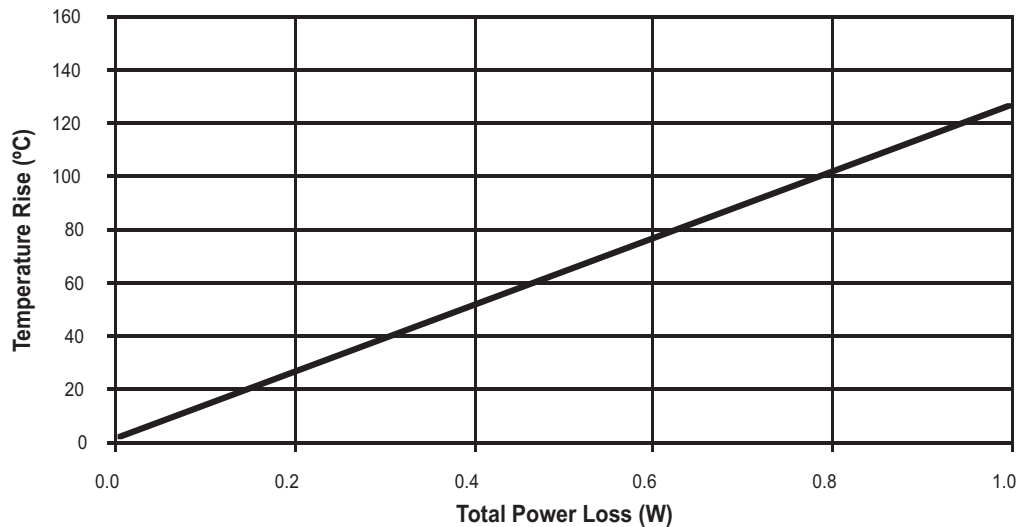

Inductance Characteristics

OCL Vs. Isat

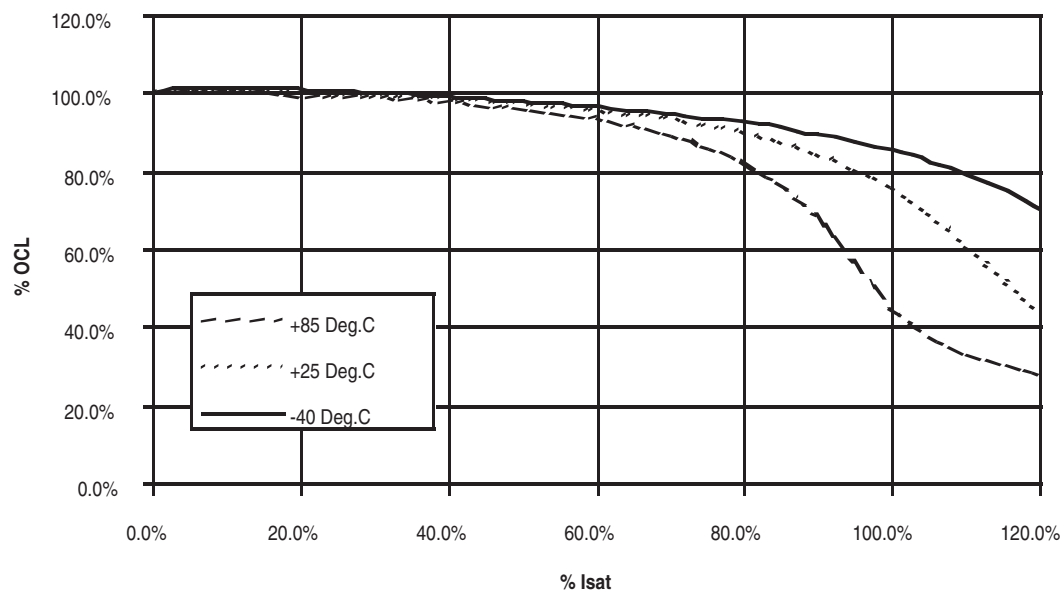

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9