

## Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR - 1722150

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Header, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 2, Pitch: 3.81 mm, Color: black, Contact surface: Tin, Assembly: SMD/THT/THR



The figure shows a 10-position version of the product

### Product Features

- ☒ Plug-in direction parallel to the PCB
- ☒ Pitch: 3.81 mm
- ☒ Low-profile THR headers with a compact pitch
- ☒ Use in SMT reflow processes



### Key commercial data

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Packing unit                         | 1 pc     |
| Minimum order quantity               | 100 pc   |
| Weight per Piece (excluding packing) | 4.0 GRM  |
| Custom tariff number                 | 85366990 |
| Country of origin                    | Germany  |

### Technical data

#### Dimensions

|                |              |
|----------------|--------------|
| Length         | 9.2 mm       |
| Pitch          | 3.81 mm      |
| Dimension a    | 3.81 mm      |
| Pin dimensions | 0,8 x 0,8 mm |
| Hole diameter  | 1.4 mm       |

#### General

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Range of articles         | MC 1,5/...-GF-THR |
| Insulating material group | IIIa              |

# Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR - 1722150

## Technical data

### General

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Rated surge voltage (III/3)             | 2.5 kV |
| Rated surge voltage (III/2)             | 2.5 kV |
| Rated surge voltage (II/2)              | 2.5 kV |
| Rated voltage (III/3)                   | 160 V  |
| Rated voltage (III/2)                   | 160 V  |
| Rated voltage (II/2)                    | 250 V  |
| Connection in acc. with standard        | EN-VDE |
| Nominal current I <sub>N</sub>          | 8 A    |
| Maximum load current                    | 8 A    |
| Insulating material                     | LCP    |
| Inflammability class according to UL 94 | V0     |
| Color                                   | black  |
| Number of positions                     | 2      |

## Classifications

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11     | 39121409 |
| UNSPSC 12.01  | 39121409 |
| UNSPSC 13.2   | 39121409 |

## Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR - 1722150

### Approvals

#### Approvals

---

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / cULus Recognized

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

#### Approval details

|                                                                                                  |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| UL Recognized  |       |       |
|                                                                                                  | B     | D     |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                   | 8 A   | 8 A   |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                   | 300 V | 300 V |

|                                                                                                    |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| cUL Recognized  |       |       |
|                                                                                                    | B     | D     |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                     | 8 A   | 8 A   |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                     | 300 V | 300 V |

|                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOST  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|


|                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| GOST  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| cULus Recognized  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|


# Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR - 1722150

## Drawings


Drilling diagram

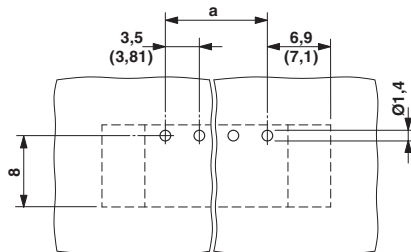

Dimensioned drawing

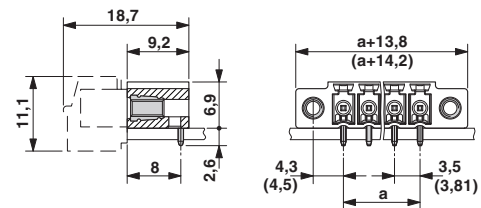

Diagram

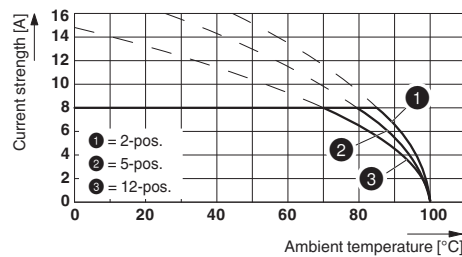

Type: FK-MCP 1,5/...-STF-3,81 with MC 1,5/...-GF-3,81 P... THR

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9