


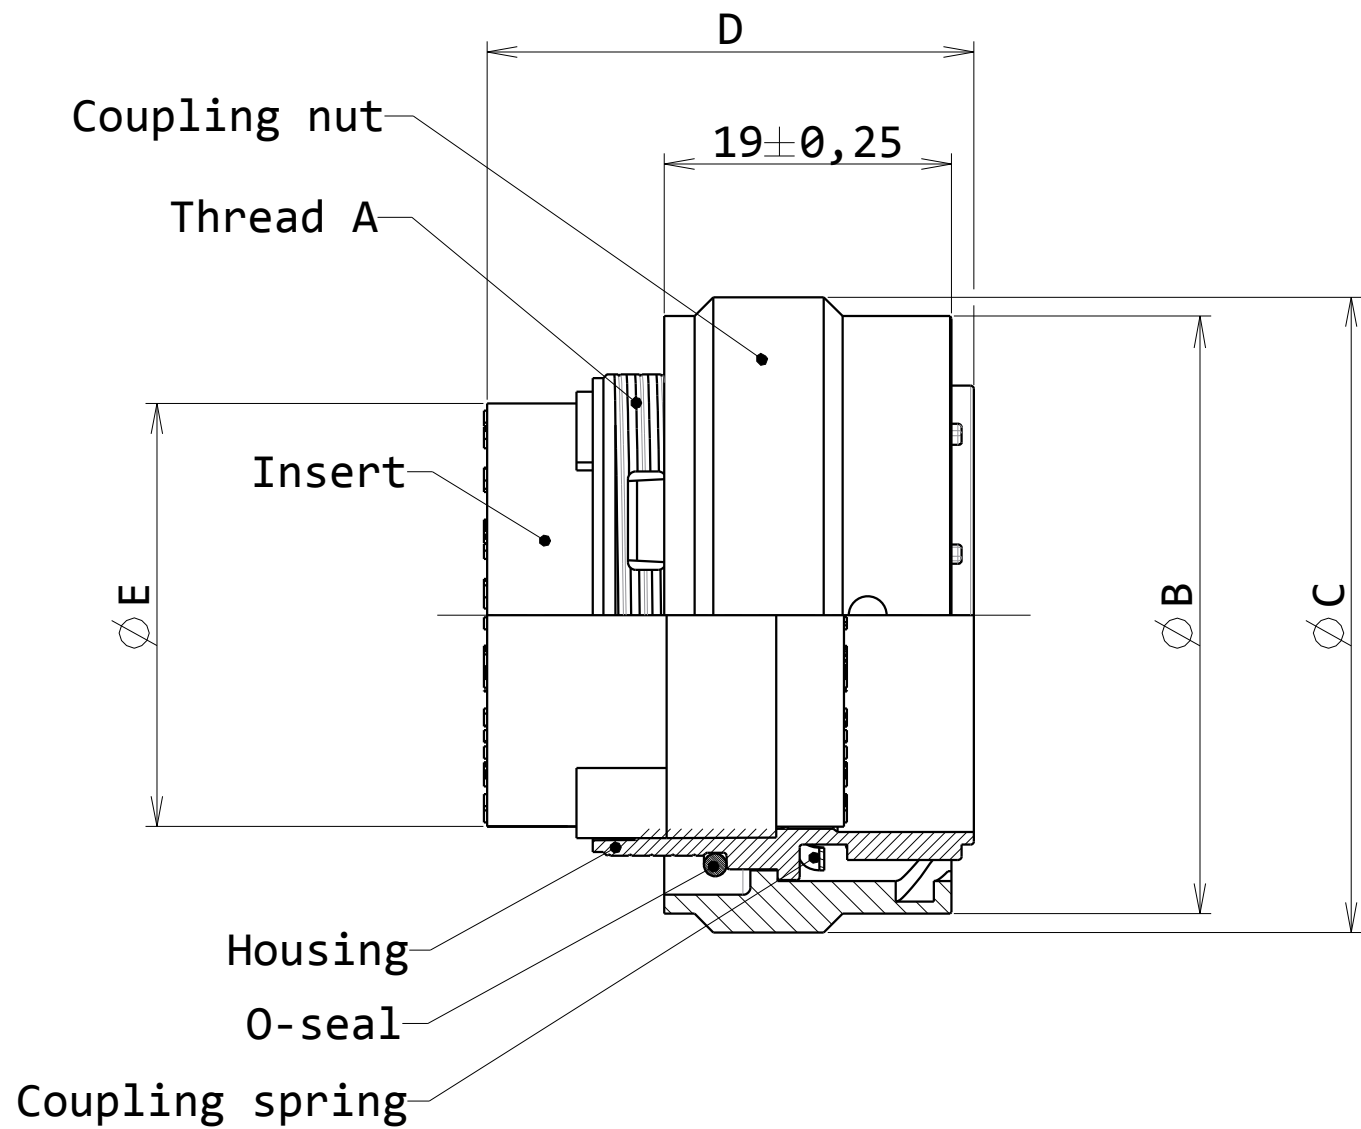



MATERIAL :
Housing : Zinc alloy nickel plated
Coupling Nut : Aluminium alloy, nickel plated
Insert : PA 66 UL94 V0
Coupling Spring : Stainless steel
O'seal : Nitril
Interfacial gasket (female connector only): thermoplastic elastomer


PERFORMANCE CHARACTERISTICS :
Operating temperature : -40°C up to 105°C
Insulation resistance : 5000 MΩmin
Withstanding voltage: 1500Vrms
Corrosion salt spray: 48 hours or 96 hours (specif. 02)
Durability : 500 matings and unmatings
Sealing IP67 / IP68 3 bar/30min as per IEC60529
Sealing IP69K as per DIN40050
ROHS compliant

NOTES :
-1-Contact identification and orientation of connector, refer to:
UT0-CONTACT-L-C01 (Male)
UT0-CONTACT-L-C02 (Female)
-2-Connector blocks accept size #20 male or female contacts
(strip formed, machined crimp and spill)
-3-Contact to be ordered separately refer to : UT0 catalog
-4-This drawing covers p/n termination : -H / -H02
-5-Packaging: connector is individually packed in a plastic bag

Part Number (Note 4)	Thread A for information	Ø B ±0.15	Ø C ±0.20	D Max		Ø E ±0.20
				Male	Female	
UT0W6106--H-	9/16-24 UNEF Class 2A	20.00	21.80	33.00	25.50	10.15
UT0W61210--H-	11/16-24 UNEF Class 2A	23.60	26.10			13.10
UT0W61419--H-	13/16-20 UNEF Class 2A	26.80	29.30			16.40
UT0W61626--H-	15/16-20 UNEF Class 2A	30.00	32.45			19.50
UT0W61832--H-	1" 1/16-18 UNEF Class 2A	33.30	35.25			21.65
UT0W62041--H-	1" 3/16-18 UNEF Class 2A	36.55	38.80	27.50	27.50	24.80
UT0W62255--H-	1" 5/16-18 UNEF Class 2A	39.50	42.00			27.99
UT0W62461--H-	1" 7/16-18 UNEF Class 2A	42.60	45.05			31.16

UT0W6	18	32	P	W	H	02
Plug UT0W :	Type 6					
Shell size :						
Insert arrangement :	See Note 1					
Contact :	P : Male S : Female					
Insert polarisation :	No letter : Standard version W, X, Y, Z : Differents orientation					
Sealing version :	-H					
Specification :	No letter : Standard version 02 : Coupling nut is black anodized					

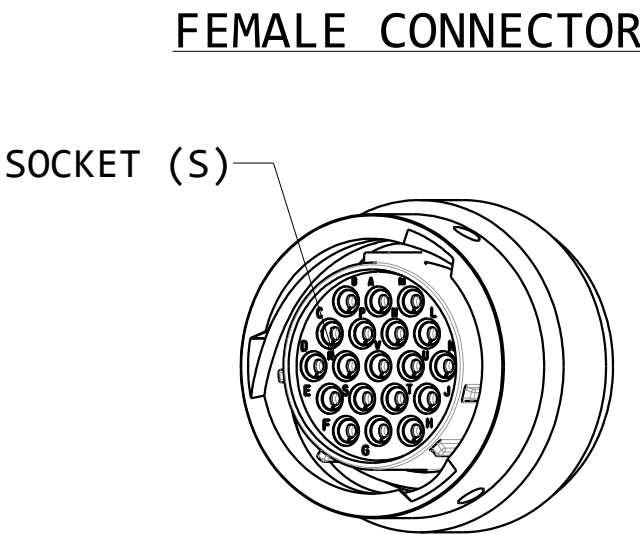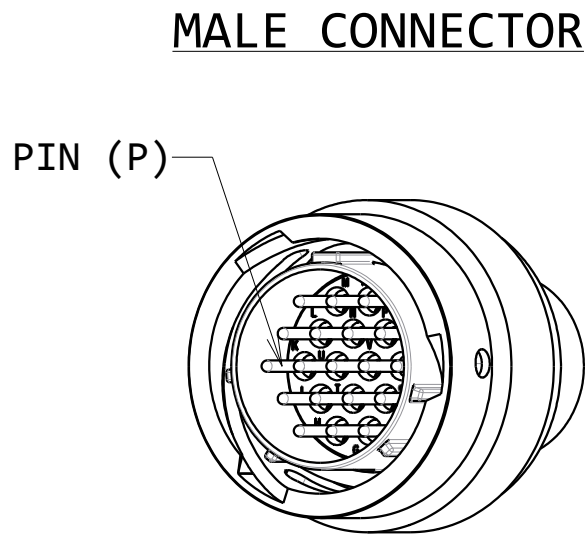

A	11/05/2015	— CREATION OF THE DRAWING			24021
ISS	DATE	Latest modification - by: COUTY L.			MOD N°
Designed by:		CHANTOISEAU P. Date :12/11/2013		CUSTOMER DRAWING	
TITLE		PLUG UT0W PLUG CONNECTOR			
Scale		General linear Tolerances: ± 0.1	NPRDS / PROJECT UT0W		
SOURIAU		WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU It must not be reproduced or communicated without permission	
FORMAT	SOURIAU DRG N° C002-UT06-A				SHEET 1 / 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9