

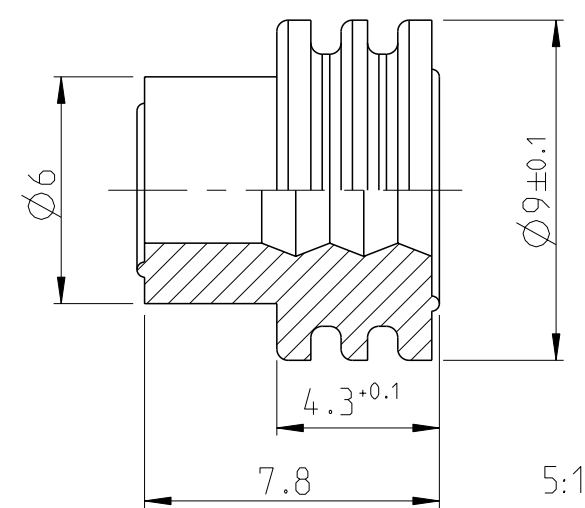
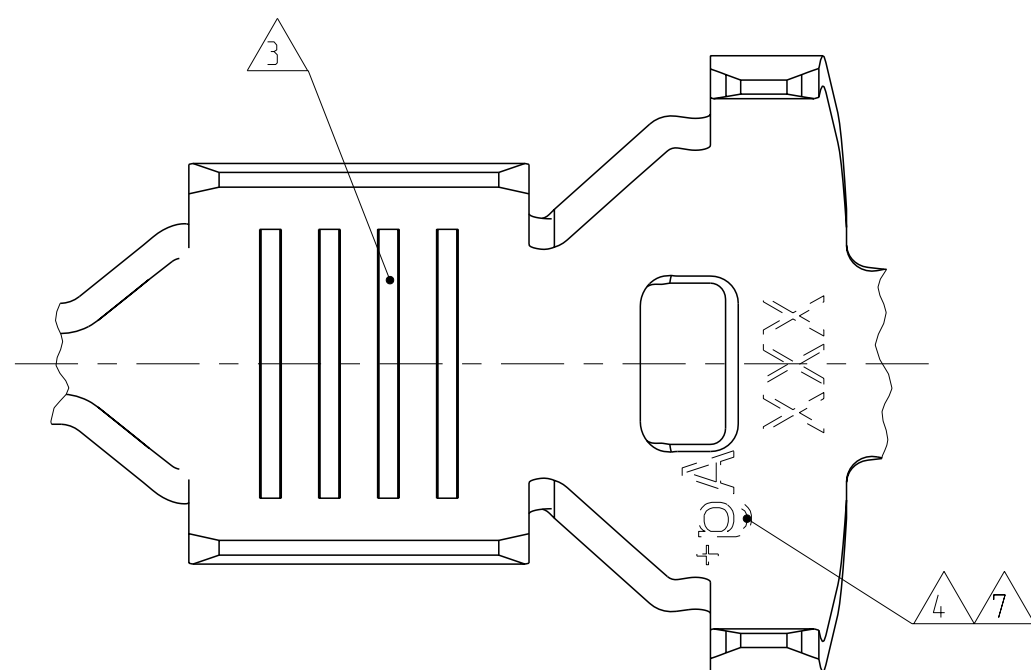


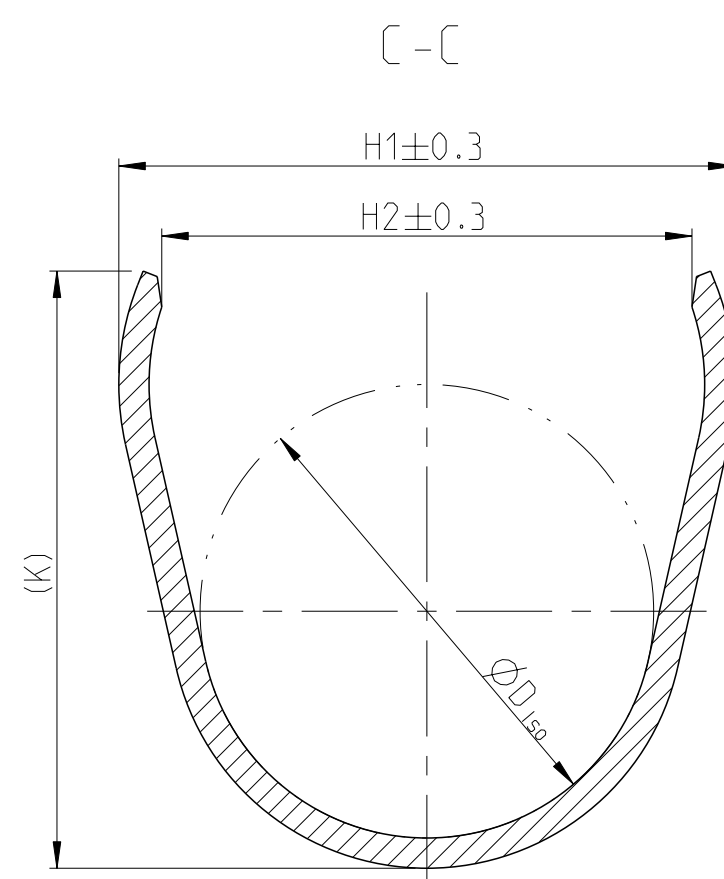

SINGLE WIRE SEAL Einzel-Dichtung		
ORDER NO. Bestell-Nr.	INSULATION-Ø Isolations-Ø	COLOUR Farbe
2177018-1	1.2-2.0	YELLOW gelb
1394511-1	2.0-2.7	WHITE weiss
1823111-1	2.7-3.0	REDBROWN rotbraun
1394512-1	3.4-3.7	BLUE blau
1719043-1	4.0-4.5	GREEN gruen

2

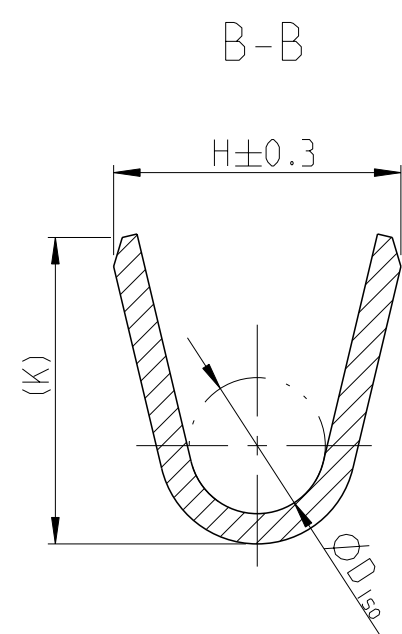

NOTES

Bemerkungen

 LASERWELDED
Lasergeschweisst

2 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-Ø
Auswahl der Einzeldichtung entsprechend dem Isolations-Ø


3 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausfuehrung und Anzahl der Rillen moeglich


 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet

5 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.






6 USED WITH TAB $0.8 \pm 0.03 \text{ mm} \times 4.8 \dots 6.3 \pm 0.1 \text{ mm}$
Verwendet mit Flachstecker $0.8 \pm 0.03 \text{ mm} \times 4.8 \dots 6.3 \pm 0.1 \text{ mm}$

7 "Ag+" MARKING ON SILVER PLATED VERSIONS FOR INCREASED LIMIT TEMPERATURE
"Ag+" Markierung auf versilberten Versionen fuer erhoelte Grenztemperatur

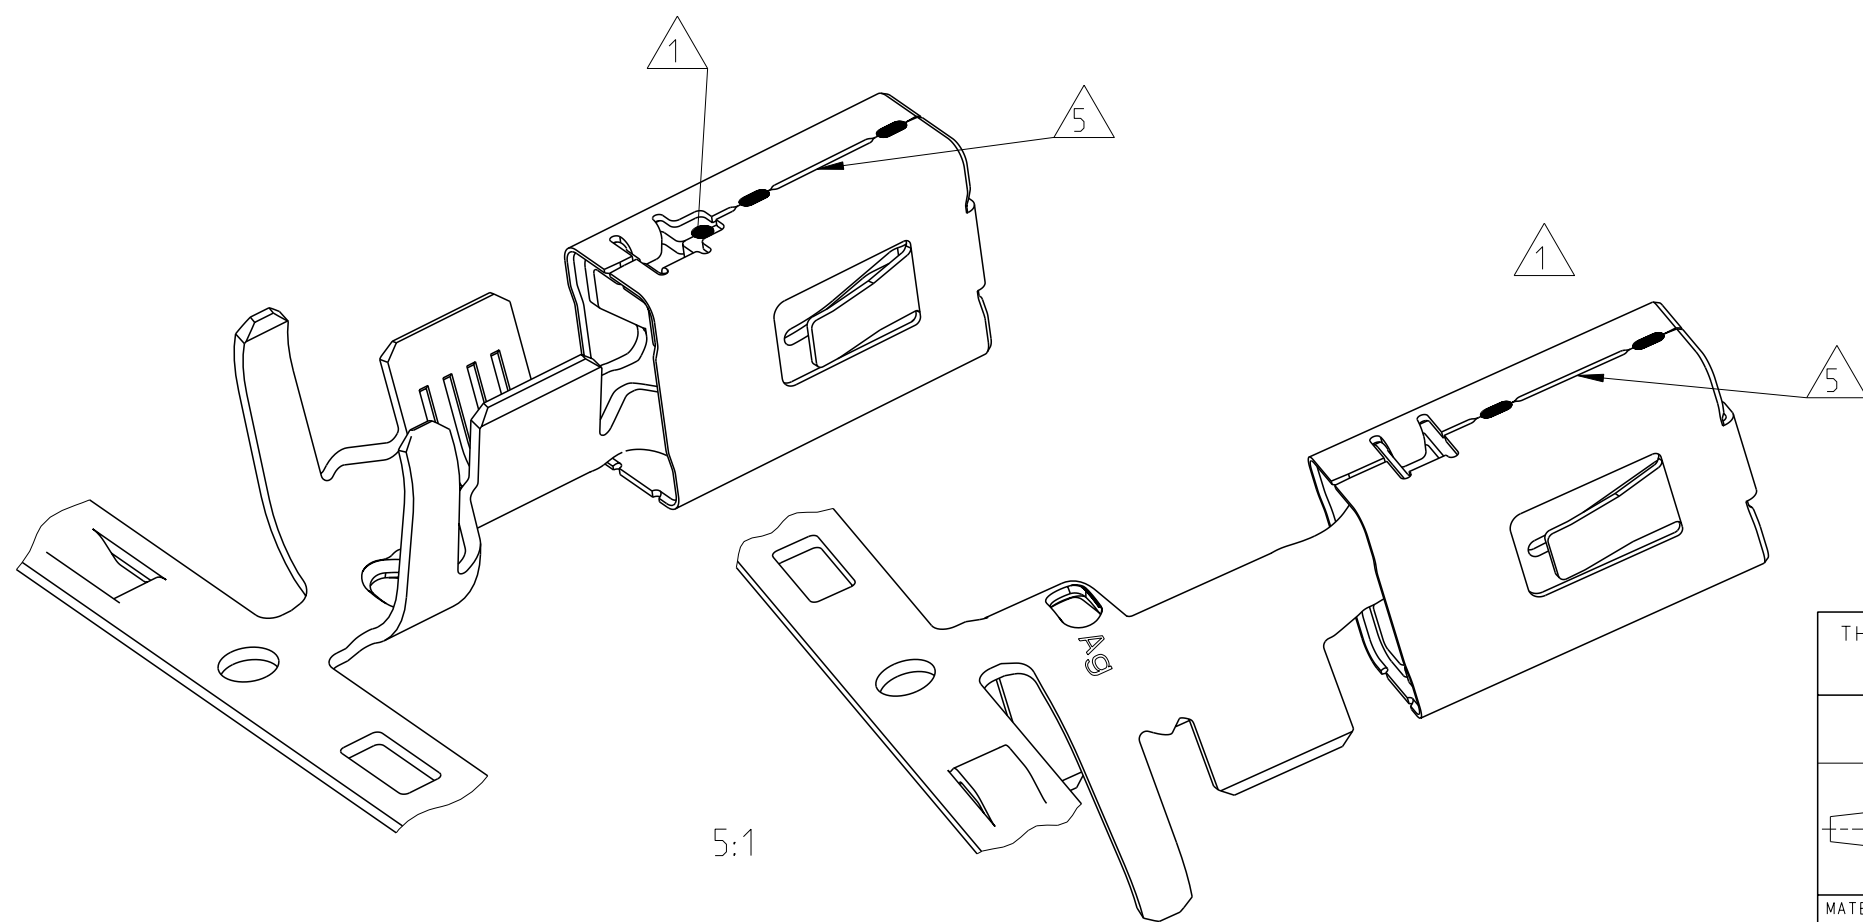

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. R. Meier 03DEC2001 CHK. R. Schaefer 03DEC2001 APVD. M. Bleicher 28OCT2011		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  ±0.2		NAME AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING	
		PRODUCT SPEC 108-18718 APPLICATION SPEC 114-18388		SIZE A 1	
MATERIAL -		FINISH -		DRAWING NO 00779	
WEIGHT -		RESTRICTED TO -		SCALE 5:1	
Customer Drawing		SHEET 1 OF 2		REV A14	


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-			SEE SHEET 1			

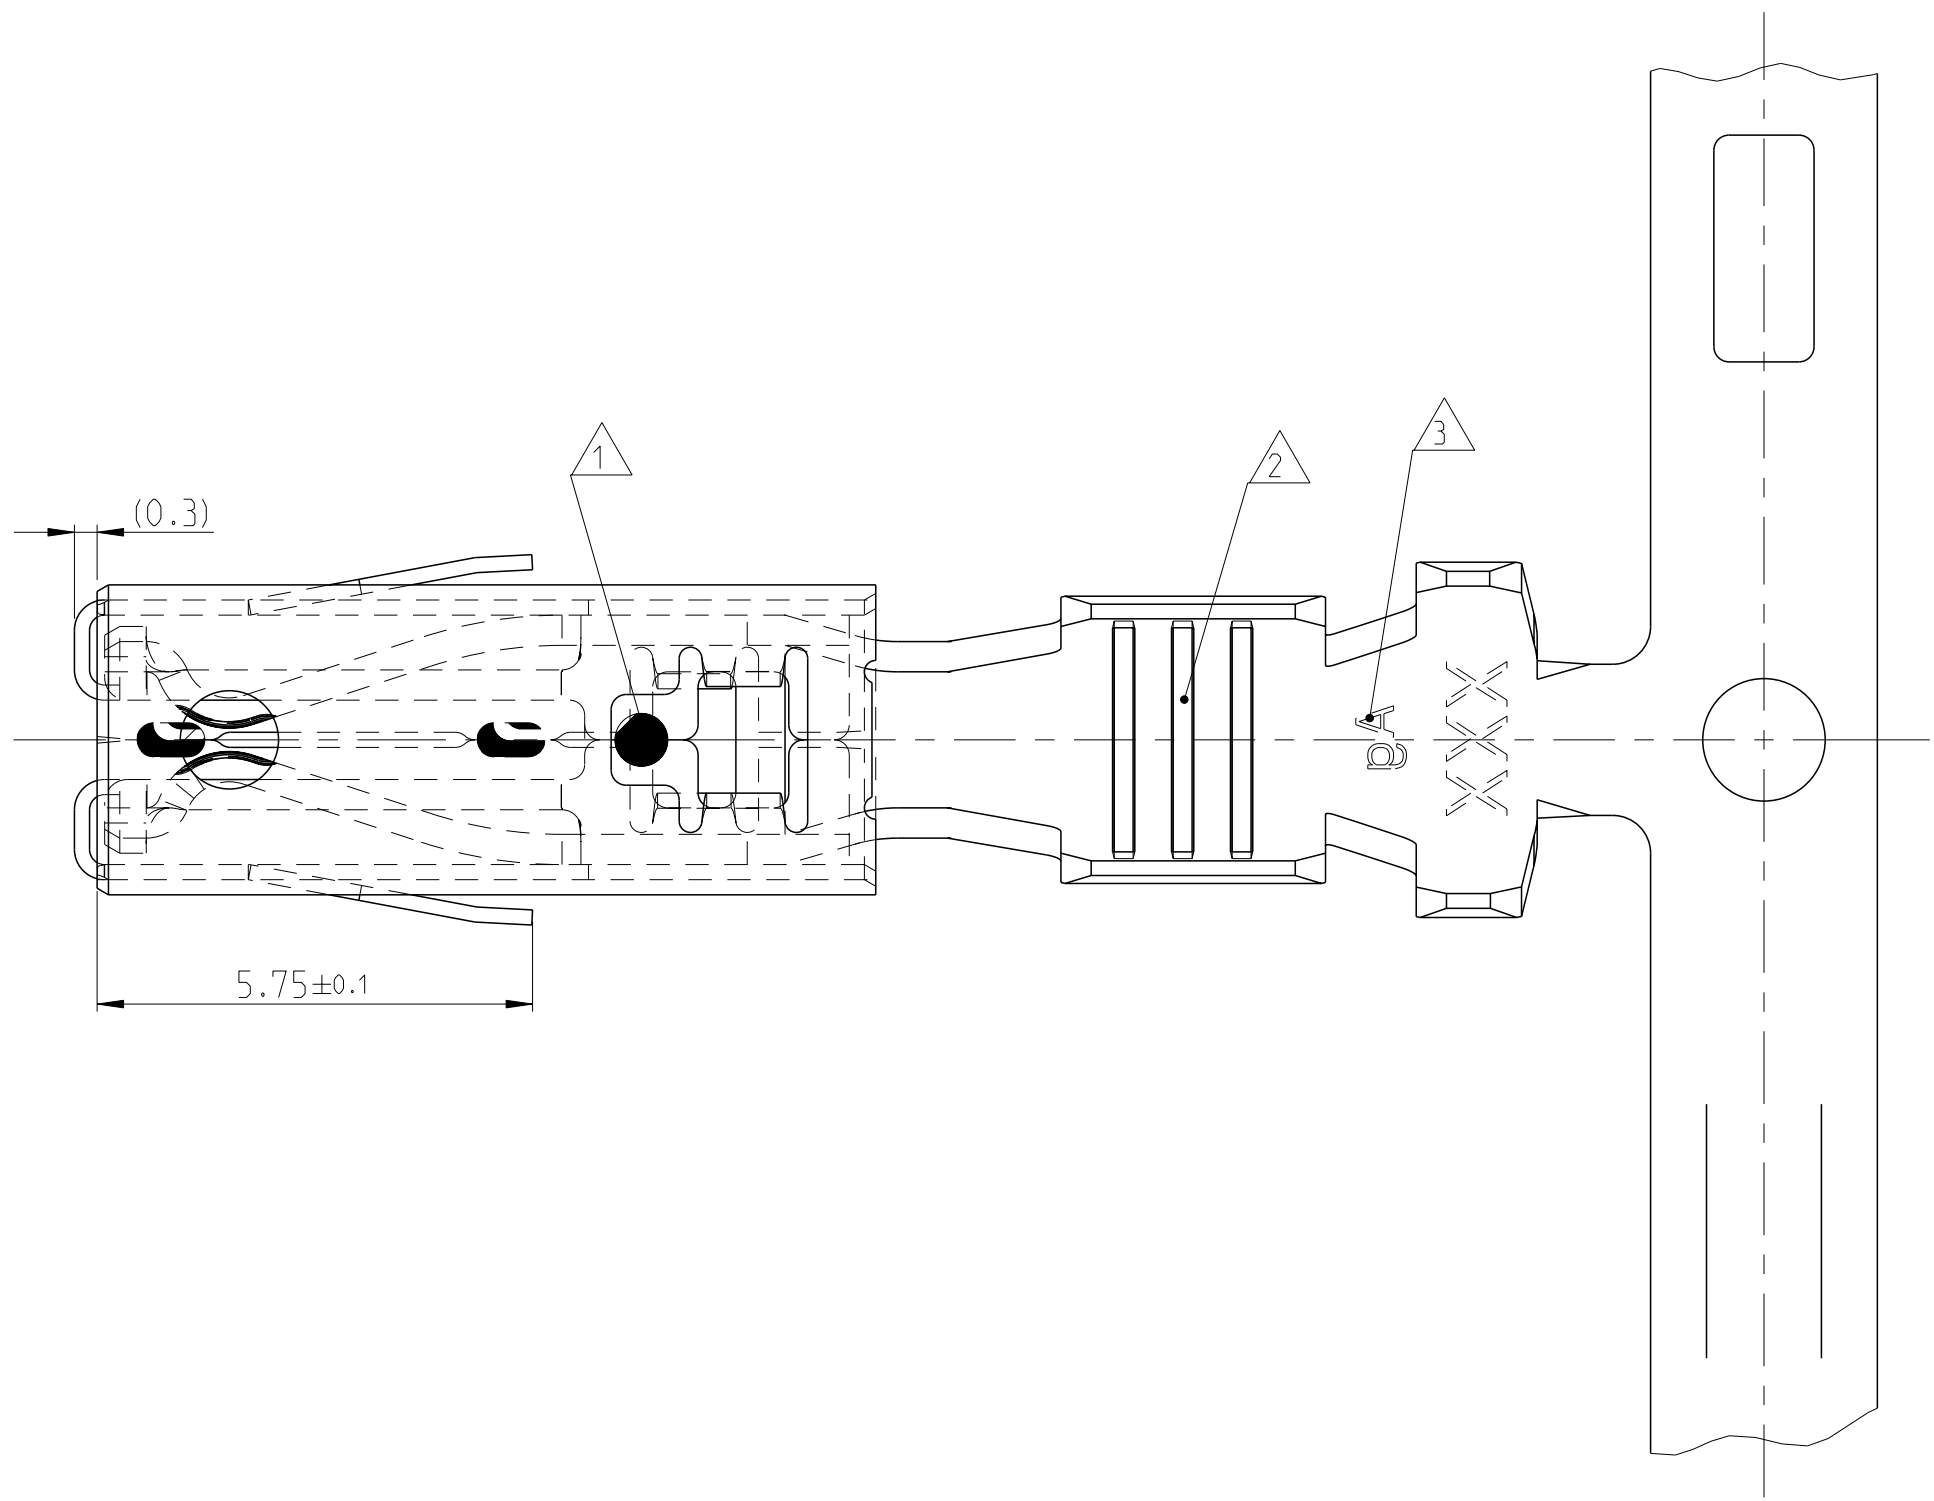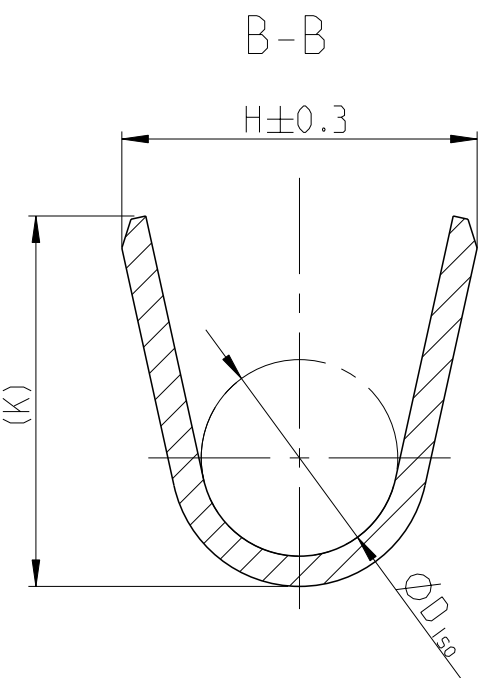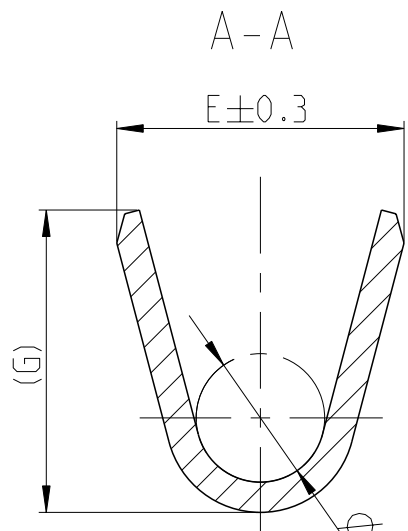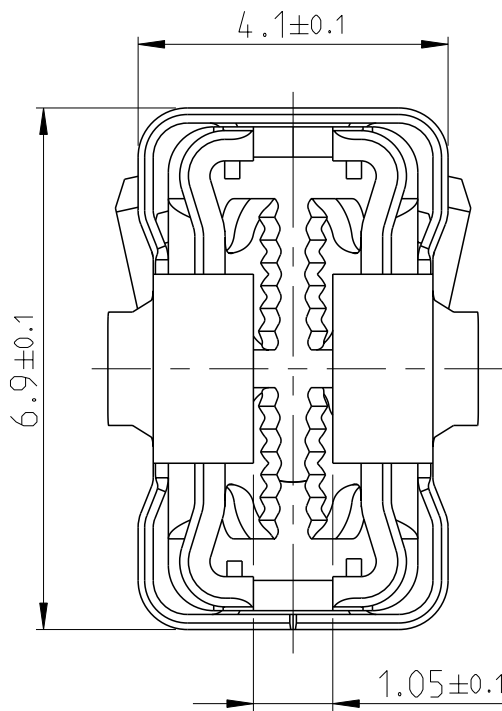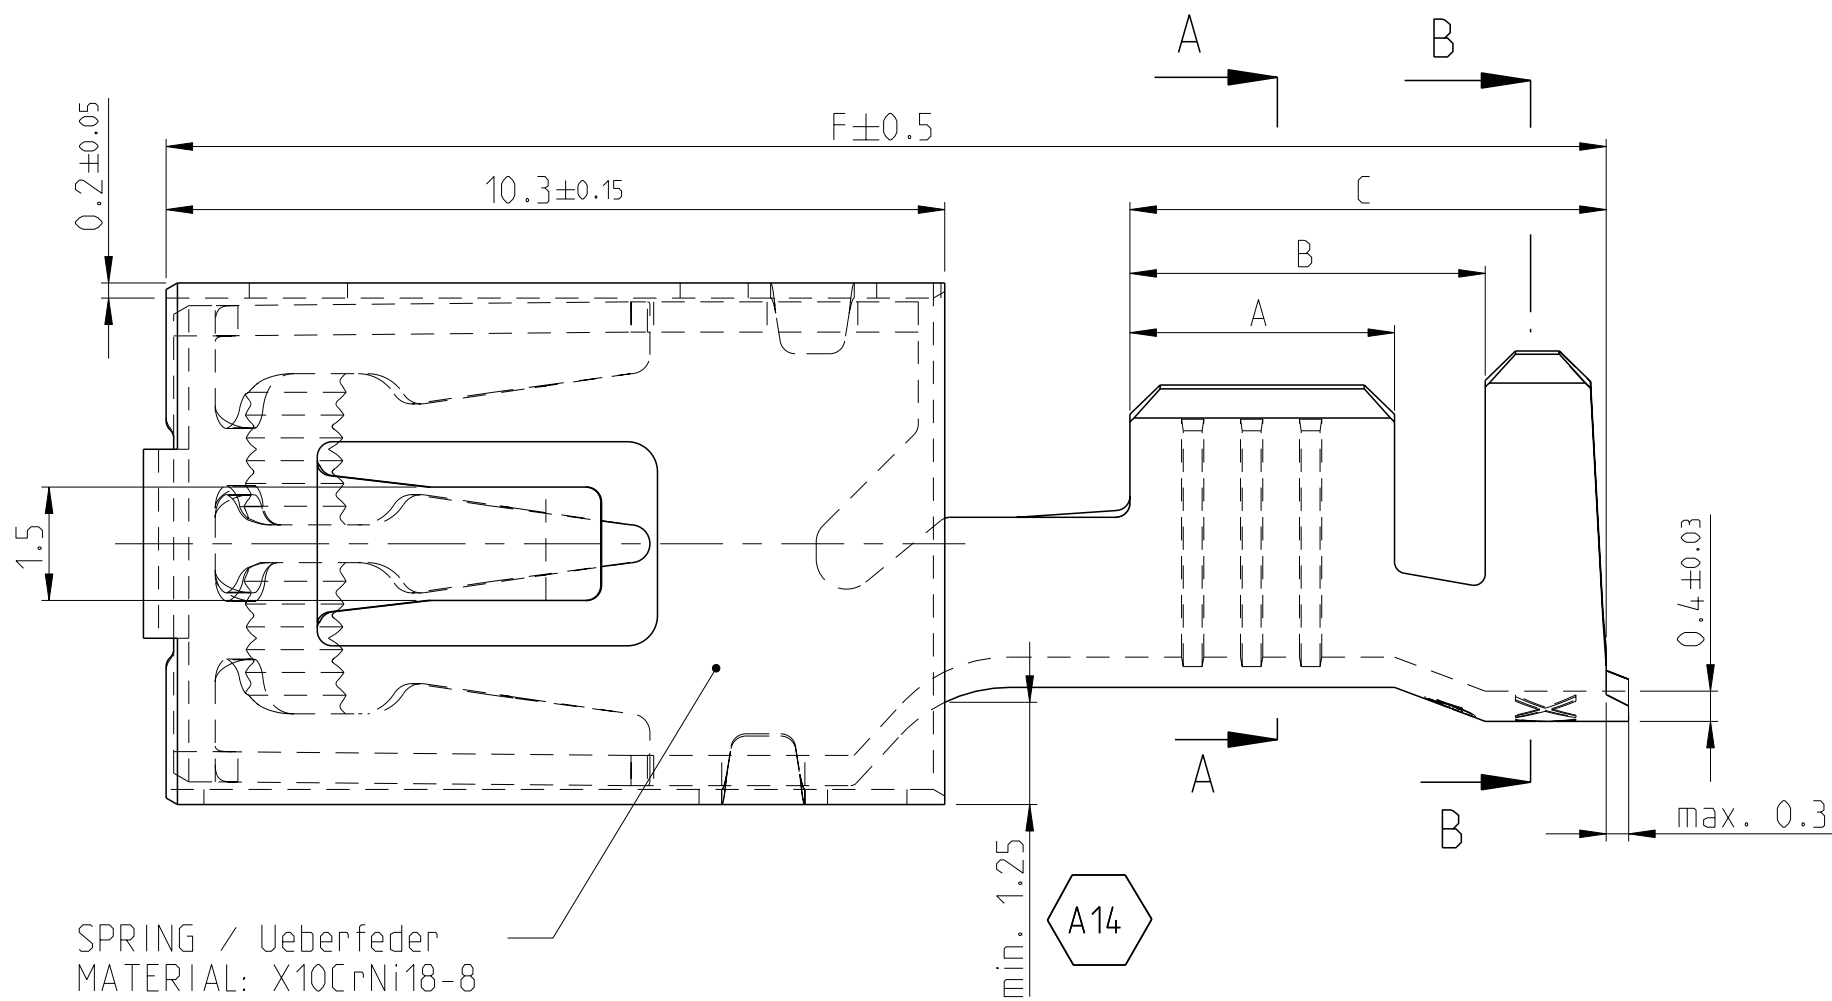

NOTES

Bemerkungen

- 1 LASERWELDED
Lasergeschweisst
- 2 DIFFERENT FORM AND NUMBER OF THE SERRATIONS POSSIBLE
Unterschiedliche Ausführung und Anzahl der Rillen moeglich
- 3 SILVER PLATED VERSIONS ARE MARKED WITH "Ag"
Versilberte Versionen sind mit "Ag" gekennzeichnet
- 4 DIFFERENT ASSEMBLY CAUSED BY PRODUCTION OF THE SPRING ON THE BODY.
SPOTWELDS CAN BE ABOVE OR DOWN.
Fertigungsbedingte unterschiedliche Montage der Ueberfeder auf dem Body moeglich.
Der Stoss kann sich oben oder unten befinden.
- 5 USED WITH MEDIUM FUSE 0.64±0.04mm x 5.25 ±0.15mm
(COMPLIANT WITH ATO[®] FUSE TECHNOLOGY)
ATO[®] IS A REGISTERED TRADE MARK OF LITTELFUSE INC.
Verwendet mit Medium Sicherung 0.64±0.04mm x 5.25 ±0.15mm
(kompatibel mit ATO[®]-fuse Technologie)
ATO[®] ist ein eingetragener Markenname von Littelfuse Inc.

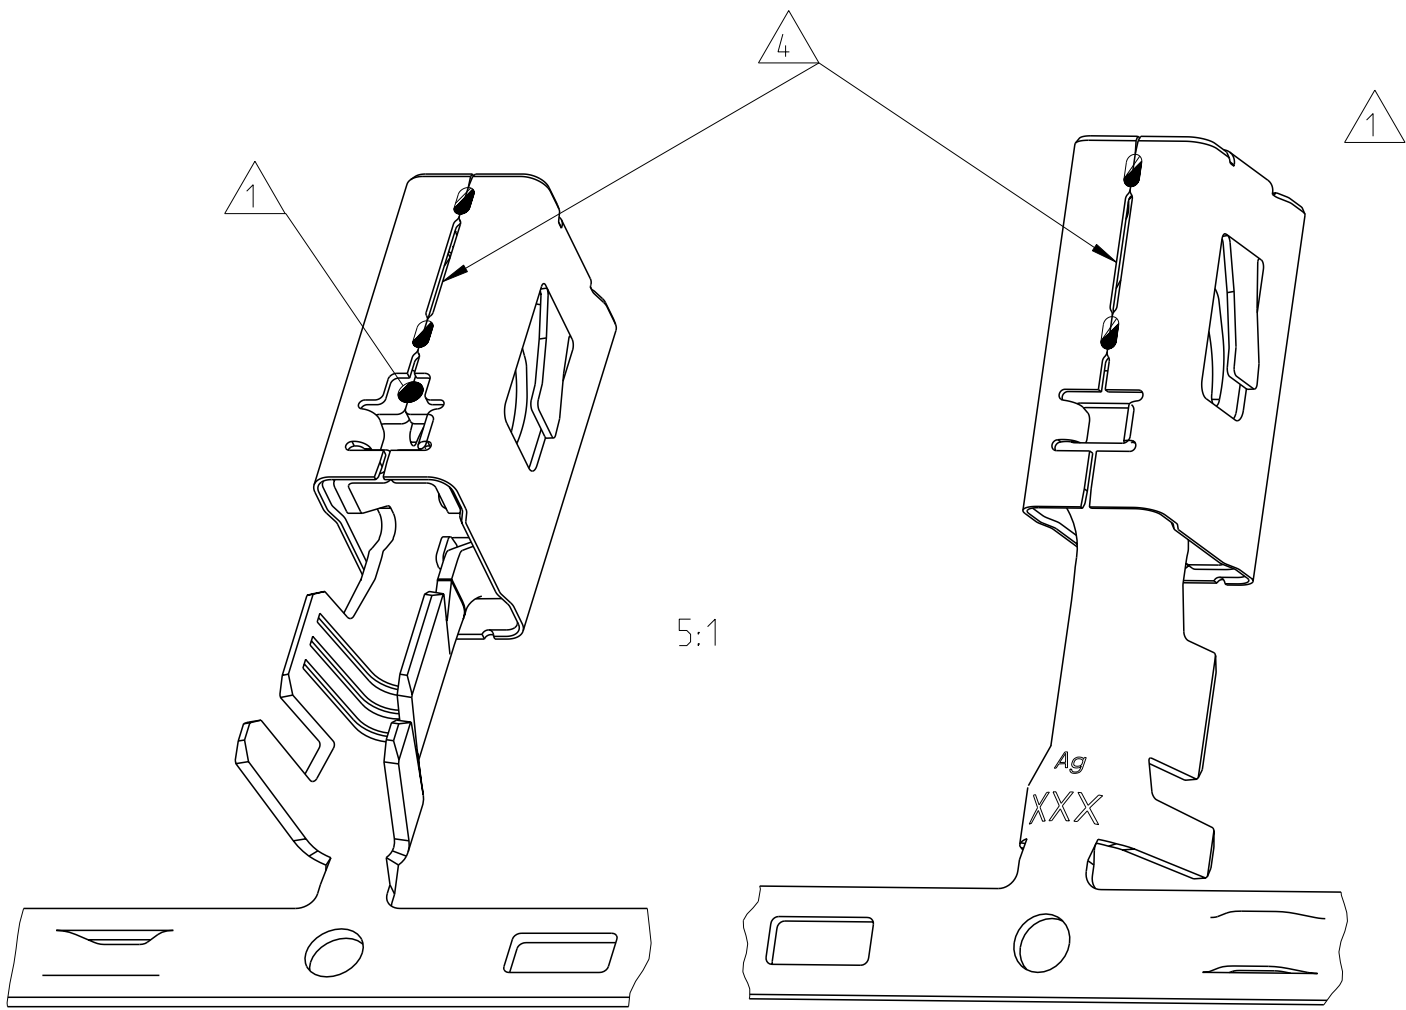

1-2177995-3	A	>4.0-6.0	4.0-4.3	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.5	6.0	7.8	19.95	E = 5.3 G = 5.6 D _{Dr} = 2.9	H = 6.7 K = 7.0 D _{Iso} = 3.9
-	-				-						
1-2208461-3	A	>2.5-4.0	3.3-4.5	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	4.0	5.2	6.8	19.05	E = 4.6 G = 4.8 D _{Dr} = 2.4	H = 6.4 K = 6.7 D _{Iso} = 4.0
-	-				-						
1-2208460-3	A	>1.0-2.5	2.2-3.0	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.5	4.7	6.3	19.05	E = 3.8 G = 4.0 D _{Dr} = 1.7	H = 4.7 K = 4.9 D _{Iso} = 2.6
-	-				-						
1-2208459-3	A	0.5-1.0	1.4-2.1	CuNiSi	SILVER PLATED versilbert	3.0	4.2	5.8	19.05	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.1	H = 3.8 K = 4.1 D _{Iso} = 1.8
-	-				-						
ORDER NO. STRIP Bestell-Nr. Bandware	Rev.	WIRE RANGE Drahtgroessen Bereich (mm ²)	INSULATION- Ø Isolations- Ø (mm)	MATERIAL Werkstoff	SURFACE IN CONTACT AREA Oberflaeche im Kontaktbereich	A	B	C	F	WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSULATION CRIMP Isolations Crimp
CRIMP DIMENSION Crimpabmessungen (mm)											

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.Kirschbaum 12DEC2013	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK A.Mairrosen 13DEC2013		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1-PLC 2-PLC 3-PLC 4-PLC ANGLES FINISH	±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±1° -	NAME	
			AMP MCP6.3/4.8K FLATCONTACT AMP MCP6.3/4.8K Flachkontakt PRODUCT GROUP DRAWING	
			MATERIAL	
			WEIGHT	
			Customer Drawing	
			SCALE	
SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1		00779	©=1241438	-
		SHEET 2 OF 2		REV A14

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9