

SACC-M 8FS-4CON-M-SH

Order No.: 1506930

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1506930>

Sensor/actuator connector, female, straight, 4-pos., M8, shielded,
solder connection, metal knurl, cable diameter max. 5 mm

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 881160
sales group	D121
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 42 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/21/2006



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C (Male connector / female connector)
General characteristics	
Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP67
Contact material	CuSn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PUR / PA66
Material of grip body	Nickel-plated brass
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Type of connection	Solder cup
Conductor cross section stranded min.	0.08 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.25 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	28
Conductor cross section AWG/kcmil max	22
External cable diameter	3.5 mm ... 5 mm
Status display	No

Certificates / Approvals




Certification

GOST


Diagrams/Drawings

Diagram

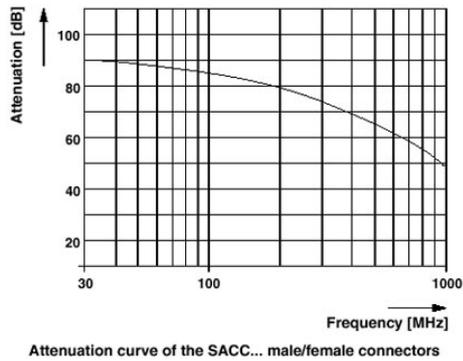


Functional drawing


Assembly steps for M8 male/female connector and conductor



Slide parts onto the conductor




Strip conductor, widen shield and lay around the shielding ring, cut off projecting mesh.



Slide cores through the housing, mount shielding ring, gasket and clamping cage. Tighten pressure screw to fix the cable. Solder on cores, mount male/female connector part and tighten pressure screw.


Dimensioned drawing

Socket M8 x 1, straight, shielded

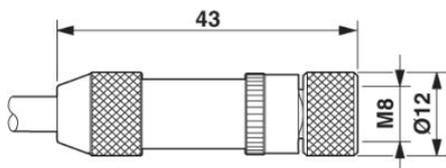

Schematic diagram

Pin assignment M8 socket, 4-pos., view female side

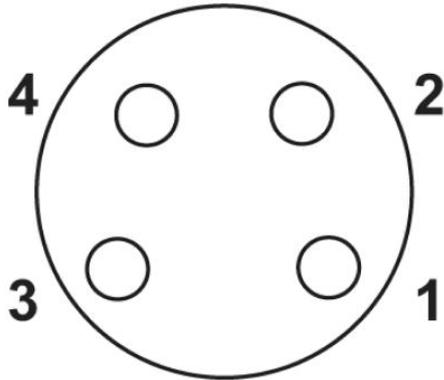

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9