



- Designed for solderless press-fit into plated thru-holes.
- Pin lengths are suitable for .062" and .093"-.125" thick panels.
- Required plated thru-hole is .036"-.041". Use a 1.1mm drill prior to plating.
- Series 104 use MM #0477 or MM #0478 pins with a BeCu #30 contact, rated at 3 amps. See page 133 for details.
- Insulators are high temperature thermoplastic.

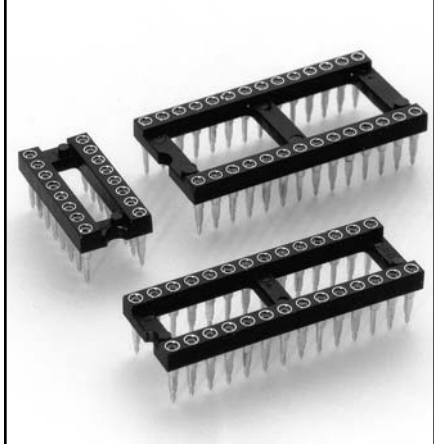

Total number of pins				Quantity per tube	<b>Ordering Information</b>		
	A	B	C		L = .175 (for .062 thick panel)	L = .250 (for .125 thick panel)	

Total number of pins				Quantity per tube	<b>Ordering Information</b>		
	A	B	C		L = .175 (for .062 thick panel)	L = .250 (for .125 thick panel)	
10	0.5	0.2	0.3	40	104-13-210-41-770000	104-13-210-41-780000	
4	0.2	0.3	0.4	102	104-13-304-41-770000	104-13-304-41-780000	
6	0.3	0.3	0.4	67	104-13-306-41-770000	104-13-306-41-780000	
8	0.4	0.3	0.4	50	104-13-308-41-770000	104-13-308-41-780000	
10	0.5	0.3	0.4	40	104-13-310-41-770000	104-13-310-41-780000	
14	0.7	0.3	0.4	28	104-13-314-41-770000	104-13-314-41-780000	
16	0.8	0.3	0.4	25	104-13-316-41-770000	104-13-316-41-780000	
18	0.9	0.3	0.4	22	104-13-318-41-770000	104-13-318-41-780000	
20	1.0	0.3	0.4	20	104-13-320-41-770000	104-13-320-41-780000	
22	1.1	0.3	0.4	18	104-13-322-41-770000	104-13-322-41-780000	
24	1.2	0.3	0.4	16	104-13-324-41-770000	104-13-324-41-780000	
28	1.4	0.3	0.4	14	104-13-328-41-770000	104-13-328-41-780000	
20	1.0	0.4	0.5	20	104-13-420-41-770000	104-13-420-41-780000	
22	1.1	0.4	0.5	18	104-13-422-41-770000	104-13-422-41-780000	
24	1.2	0.4	0.5	16	104-13-424-41-770000	104-13-424-41-780000	
28	1.4	0.4	0.5	14	104-13-428-41-770000	104-13-428-41-780000	
32	1.6	0.4	0.5	12	104-13-432-41-770000	104-13-432-41-780000	
24	1.2	0.6	0.7	16	104-13-624-41-770000	104-13-624-41-780000	
28	1.4	0.6	0.7	14	104-13-628-41-770000	104-13-628-41-780000	
32	1.6	0.6	0.7	12	104-13-632-41-770000	104-13-632-41-780000	
36	1.8	0.6	0.7	11	104-13-636-41-770000	104-13-636-41-780000	
40	2.0	0.6	0.7	10	104-13-640-41-770000	104-13-640-41-780000	
42	2.1	0.6	0.7	9	104-13-642-41-770000	104-13-642-41-780000	
48	2.4	0.6	0.7	8	104-13-648-41-770000	104-13-648-41-780000	
50	2.5	0.6	0.7	8	104-13-650-41-770000	104-13-650-41-780000	
52	2.6	0.6	0.7	7	104-13-652-41-770000	104-13-652-41-780000	
50	2.5	0.9	1.0	8	104-13-950-41-770000	104-13-950-41-780000	
52	2.6	0.9	1.0	7	104-13-952-41-770000	104-13-952-41-780000	
64	3.2	0.9	1.0	6	104-13-964-41-770000	104-13-964-41-780000	



PLATING CODE XX=		13◇					
Sleeve (Pin)		10μ" Au					
Contact (Clip)		30μ" Au					

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9