

Feature

- Low Power Consumption
- I.C. compatible


Applications

- Disinfection and Sterilization
- Adhesive Curing
- Leak Detection
- Authentication

Description

- These LEDs are Based on InGaN Material Technology
- Emitted color: Purple (UV)
- Water Transparent Lens
- LED junction temperature: 80°C

Package Dimension

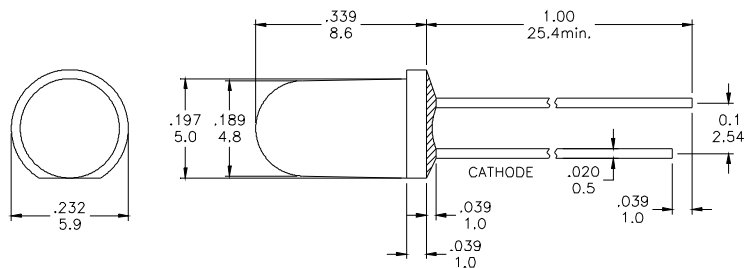

* Tolerance : $\pm \frac{0.01}{0.25}$ Unit : $\pm \frac{\text{inch}}{\text{mm}}$

⚠ CAUTION : EMITS ULTRAVIOLET RADIATION!!!

- This UV (ultraviolet) LED during operation radiates intense UV light.
- Do Not look directly into the UV light during operation of device. This can be harmful to the human body especially to the eyes and skin, even for brief period due to the intense UV light.
- If viewing the UV light is necessary, please use UV filtered glasses to avoid damage by the UV light.
- If the UV LED in your product might be viewed directly, please affix a caution label to your product to that effect.
- Avoid direct eye and skin exposure to the UV light.
- Keep reach out of children.

Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C

Symbol	Parameter	Max.	Unit
PD	Power Dissipation	120	mW
VR	Reverse Voltage	5	V
IAF	Average Forward Current	30	mA
IPF	Peak Forward Current (Duty=0.1, 1kHz)	100	mA
—	Derating Linear Form 25°C	0.4	mA/°C
Topr	Operating Temperature Range	-20 to + 80	°C
Tstg	Storage Temperature Range	-20 to + 100	°C
Lead Soldering Temperature [1.6mm (0.063inch) From Body] 260°C For 5 Seconds.			

Electrical / Optical Characteristics and Curves at Ta=25°C

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
VF	Forward Voltage	IF= 20 mA	2.8	3.0	3.6	V
IR	Reverse Current	VR= 5 V			50	μ A
Δ θ	Half Intensity Angle	IF= 20 mA	10	15	20	Deg.
IV	Luminous Intensity	IF= 20 mA	--	200	--	med.
λ p	Peak Wavelength	IF= 20 mA	400	405	--	nm

Electrical Characteristics at Ta=25°C

Symbol	I _v		V _F		λ _p	
Parameter	Luminous Intensity		Forward Voltage		Peak Wavelength	
Condition	IF=20mA		IF=20mA		IF=20mA	
Unit	mcd		V		nm	
Binning	Grade	Range	Grade	Range	Grade	Range
	BIN10	125~175	P0	2.8~3.0	U6	400~405
	BIN11	175~245	P1	3.0~3.2	U7	405~410
			P2	3.2~3.4		
			P3	3.4~3.6		

Intensity: Tolerance of minimum and maximum = ± 15%

V_f: Tolerance of minimum and maximum = ± 0.05v


NOTE:

1. Static electricity and surge damages the LED. It is recommend to use a anti-static wrist band or anti-electrostatic glove when handing the LEDs. All devices, equipment and machinery must be properly grounded.

Radiation Diagram

IF=20 mA 50% Power Angle Angle =15°


Radiation Diagram

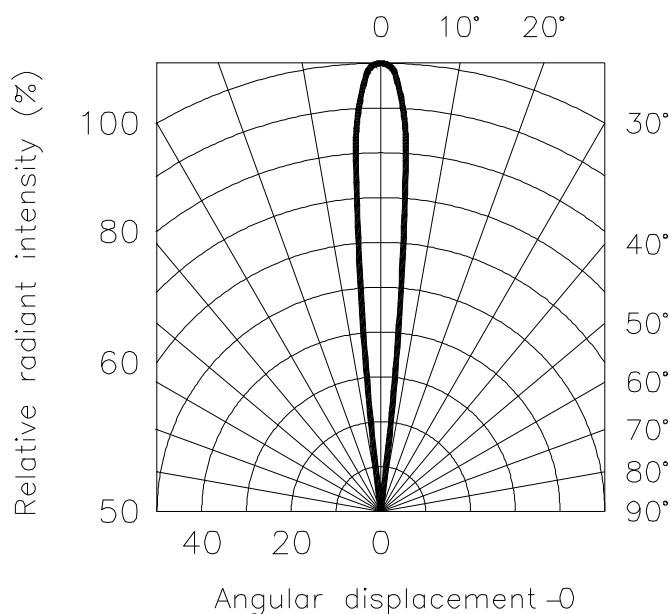


UV

Typical Electro-optical Characteristic Curves (25°C Free Air Temperature Unless Otherwise Specified)


Forward Current
Vs. Ambient Temperature




Forward Current
Vs. Forward Voltage

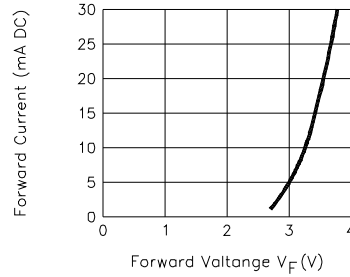


Relative Intensity
Vs. Forward Current

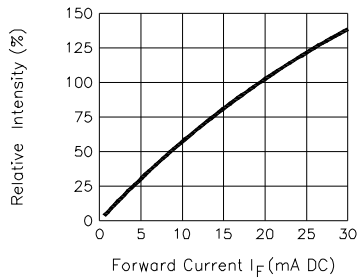


Relative Intensity
Vs. Lead Temperature
(Pulsed 20 mA; 300us pulse,
10ms period)

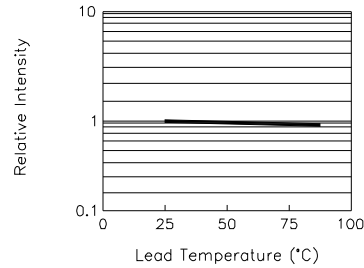

Relative Intensity Vs. Wavelength

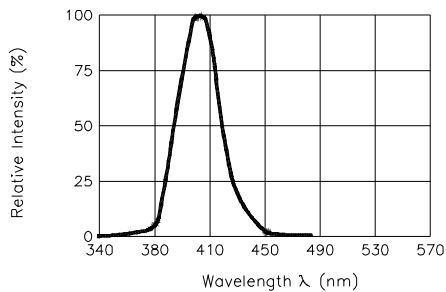

Peak Forward Voltage
Vs. Forward Current
(100us test pulse,
1% duty cycle)

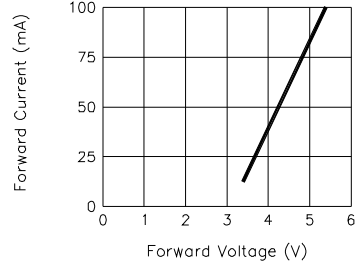

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9