

VPP16-1900

Electrical Specifications (@25C)

- Maximum Power: 30.0VA
- Input: **Series:** 230VAC, 50/60Hz; **Parallel:** 115VAC, 50/60Hz
- Output: **Series¹:** 16.0V CT @ 1.9A; **Parallel²:** 8.0V @ 3.8A
- Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
- Temperature Rise: 30C TYP (45C MAX allowed)
- Insulation Resistance: 100MΩ
- Hipot: 4000VAC between primary to secondary and windings to core.
- Recommended Fuse³:
 Series: Littelfuse p/n 313 2.5HXP, 2.5A 250V, slow blow, ¼ x 1 ¼ or,
 Cooper Bussmann p/n BKMDL-2 ½, 2.5A 250V, ¼ x 1 ¼
 Parallel: Littelfuse p/n 313 5.0HXP, 5A 250V, slow blow, ¼ x 1 ¼ or,
 Cooper Bussmann p/n BKMDL-5, 5A 250V, ¼ x 1 ¼

Construction:

Dual bobbin construction with an insulated shroud, both made of a high temperature material that exceeds UL flammability requirements.

Safety:

Since the dual bobbin construction effectively reduces capacitance, electrostatic shielding is not required. World Series Transformers are designed and manufactured to meet the following agency approvals:



Agency File:

UL: File E53148, UL 5085-1 and 2 (formerly UL 506), General Purpose.
 UL: File E65390, UL 5085-1 and 3 (formerly UL1585), Class 2/3.
 CSA: File LR 221330. C22.2 NO. 66, General Purpose.
 TUV: File R72103639, EN 60950, (IEC950) information Technology Equipment.

A. Dimensions: Units: In inches

H	W	D	A	B	C	ML	MD	MW
1.562	2.625	2.187	0.550	0.275	1.680	-	1.75	2.187

B. PIN DIM. : 0.045 SQ

C. WT Lbs. : 1.15

D. Mounting Holes: 0.156 dia. x 4

Connections⁴:

Input: Series – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 4 to Pin 3
 Parallel – Pin 1 to Pin 6, Jumper Pin 1 to Pin 4 and Pin 3 to Pin 6

Output: Series – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 9 to Pin 10
 Parallel – Pin 7 to Pin 12, Jumper Pin 7 to Pin 10 and Pin 9 to Pin 12

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.


* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

¹ Non-Inherently limited. Class 3.


² Non-Inherently limited. Class 2 not wet, Class 3 wet.

³ Fuse must be used on **secondary** as conditions of acceptability for UL Class2/3 operation.


⁴ Primary and secondary windings are designed to be connected in series or parallel. Winding are not intended to be used independently.




SIDE VIEW

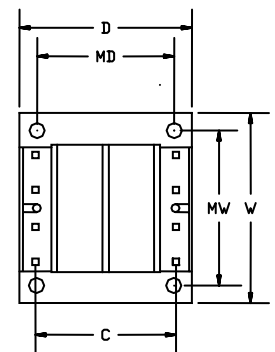

BOTTOM VIEW



TOP VIEW



SCHEMATIC

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9