


STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL


REAR MOUNTING SOLDER TYPE .141

R164.635.002



Series : QN

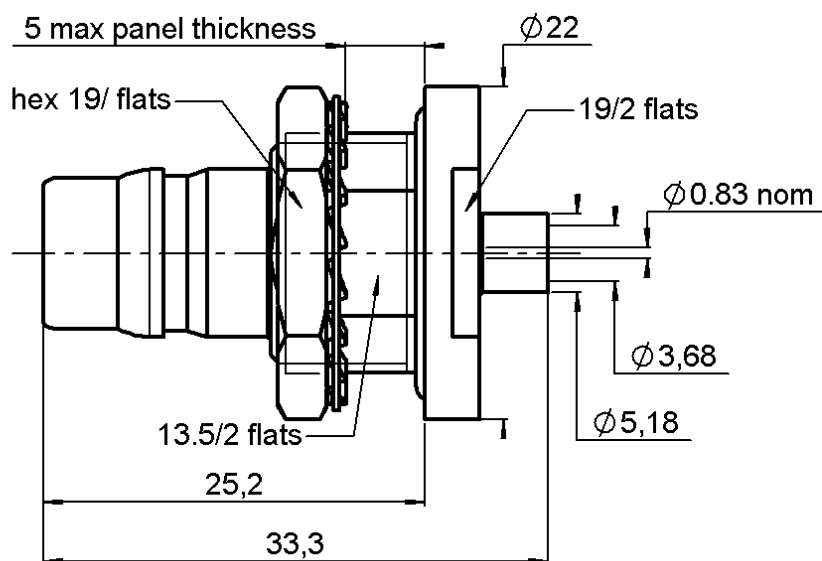


PANEL CUT OUT



	mm	
	Maxi	mini
A	16.3	16
B	13.9	13.6

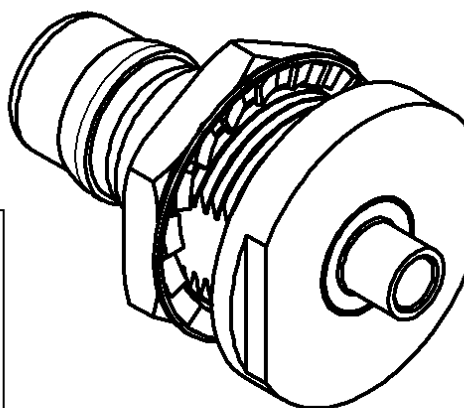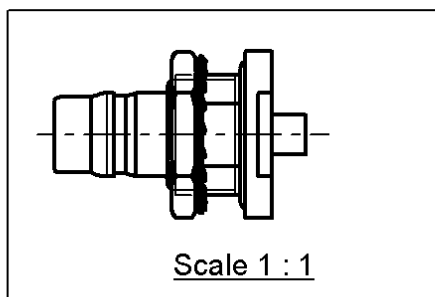
QF®

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (μm)
BODY	BRASS	BBR 0.5 OVER SILVER 3
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER COPPER 2.5
OUTER CONTACT		-
INSULATOR	PTFE	
GASKET	SILICONE RUBBER	
OTHERS PARTS	BRASS	GOLD 1 OVER COPPER 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0420 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


RADIALL®

STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL**REAR MOUNTING SOLDER TYPE .141****R164.635.002**

Series : QN

PACKAGING

Standard	Unit	Other
50	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50 Ω
Frequency		0-6* GHz
VSWR	1.05 +	0.025 x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.048 $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (	**90 - F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		350 Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		1000 Veff mini
Insulation resistance		5000 M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	27	N mini
Axial force – Opposite end	27	N mini
Torque	NA	N.cm mini

Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	500	N.cm
Clamp nut	NA	N.cm
A/F clamp nut	19.000	mm

Mating life	100	Cycles mini
Weight	29.500	g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55/+125	° C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	RUISS	

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Assembly instruction : **NA**

Recommended cable(s)

RG 402

KS 2

BELN YQ43858

HC80000-3

Cable retention

- pull off	270	N mini
- torque	NA	N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.053.000	STRIPPING TOOL	
R282.067.000	POINTER GAUGE	

OTHERS CHARACTERISTICS

* usable 0-11GHz

** RF Leakage : -80dB min 3<F<6GHz

*** PIM3 : -112 dbm (2x20W at 1.8GHz)

IP68

Issue : 0420 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL**


STRAIGHT BULKHEAD JACK PANEL SEAL

REAR MOUNTING SOLDER TYPE .141


R164.635.002

Series : QN

COMPONENTS




STRIPPING DIMENSIONS



We recommend a thermal preconditionning of the cable


1

Insert the cable into the clamp element.
Present the pointer in front of the clamp element.
Push the cable until it stops, while holding the clamp element pushed on the hollow part of the pointer.
Turn the clamp element until the release of the pointer.

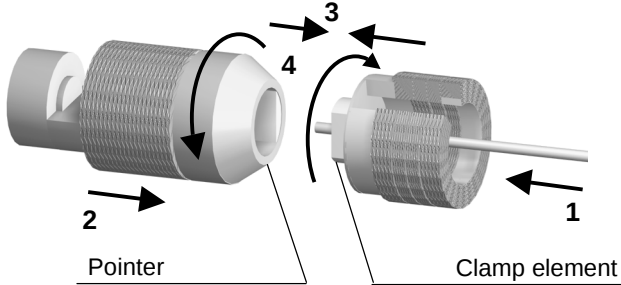


3

Position the connector onto the Assembly jig.
Slide the cable into the connector until it bottoms against the body tighten.
Put three rings of solder around the cable and solder.
After cooling, remove the assembly from the jig.

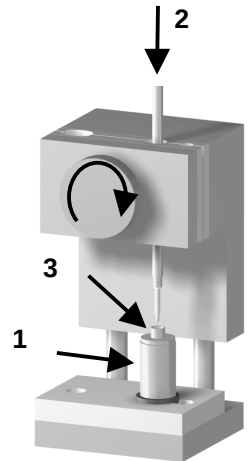

2

Present the cutting element in front of the clamp element.
Push and turn both elements, back part opposite to the front part. Once they reach the stop, pull without revolving.

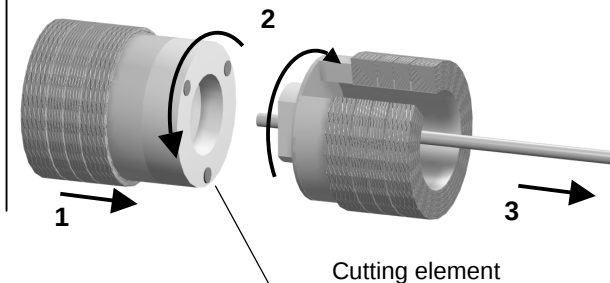

Issue : 0420 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



RADIALL ®

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9