


*New*



- \* Bearing Type  
Sleeve Bearing
- \* Material  
Impeller & Frame : Plastic (UL 94V-0)
- \* Lead Wires :  
UL 1007 AWG #28 OR Equivalent  
Red Wire Positive (+)  
Black Wire Negative(-)
- \* Weight : 13.5g (0.49 oz)
- \* Rib Type Only


## ASB 40 x 40 x 10 MM SERIES

### DIMENSIONS DRAWING

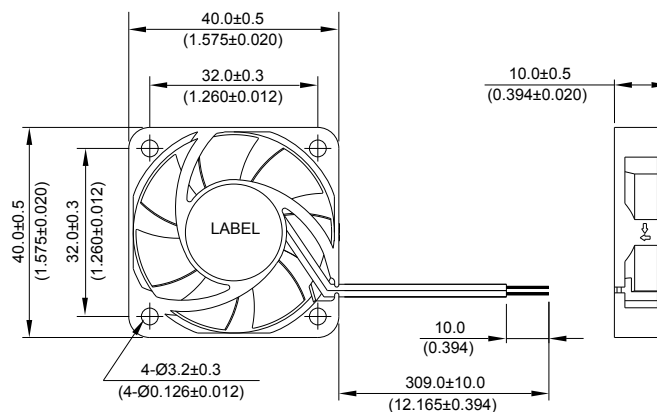


UNIT:  $\frac{\text{mm}}{(\text{INCH})}$

### P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

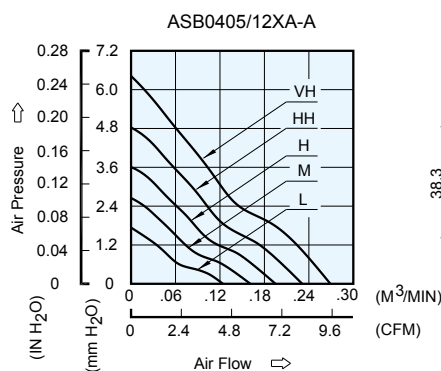

### MOUNTING PANEL CUTOUT

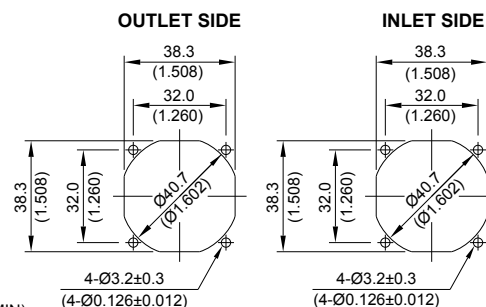

UNIT:  $\frac{\text{mm}}{(\text{INCH})}$

| MODEL      |      |             | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed  | Maximum Air Flow |      | Maximum Air Pressure |        | Noise |
|------------|------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------|------------------|------|----------------------|--------|-------|
| PART NO.   | REV. | FUNCTION    | VDC           | VDC                     | Amp           | Watt              | R.P.M. | m³/min           | CFM  | mmH₂O                | IN H₂O | dB-A  |
| ASB0405LA  | -A   | -R00 / -F00 | 5             | 4.0 to 5.5              | 0.05          | 0.25              | 4000   | 0.124            | 4.39 | 1.73                 | 0.068  | 15.0  |
| ASB0412LA  | -A   | -R00 / -F00 | 12            | 9.0 to 13.8             | 0.03          | 0.36              |        |                  |      |                      |        |       |
| ASB0405MA  | -A   | -R00 / -F00 | 5             | 4.5 to 5.5              | 0.07          | 0.35              | 5000   | 0.161            | 5.67 | 2.65                 | 0.104  | 20.5  |
| ASB0412MA  | -A   | -R00 / -F00 | 12            | 7.0 to 13.8             | 0.04          | 0.48              |        |                  |      |                      |        |       |
| ASB0405HA  | -A   | -R00 / -F00 | 5             | 4.5 to 5.5              | 0.10          | 0.50              | 6000   | 0.195            | 6.90 | 3.60                 | 0.140  | 26.0  |
| ASB0412HA  | -A   | -R00 / -F00 | 12            | 7.0 to 13.8             | 0.05          | 0.60              |        |                  |      |                      |        |       |
| ASB0405HHA | -A   | -R00 / -F00 | 5             | 4.5 to 5.5              | 0.13          | 0.65              | 7000   | 0.231            | 8.15 | 4.83                 | 0.190  | 29.5  |
| ASB0412HHA | -A   | -R00 / -F00 | 12            | 7.0 to 13.8             | 0.06          | 0.72              |        |                  |      |                      |        |       |
| ASB0405VHA | -A   | -R00 / -F00 | 5             | 4.5 to 5.5              | 0.16          | 0.80              | 8000   | 0.269            | 9.50 | 6.42                 | 0.253  | 32.5  |
| ASB0412VHA | -A   | -R00 / -F00 | 12            | 7.0 to 13.8             | 0.08          | 0.96              |        |                  |      |                      |        |       |

- \* Function type is optional.
- \* The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
- \* Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
- \* All readings are typical values at rated voltage.
- \* Specifications are subject to change without notice.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9