
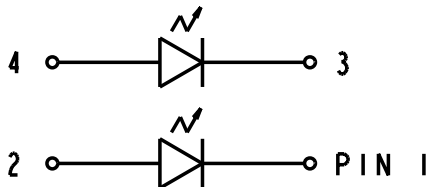
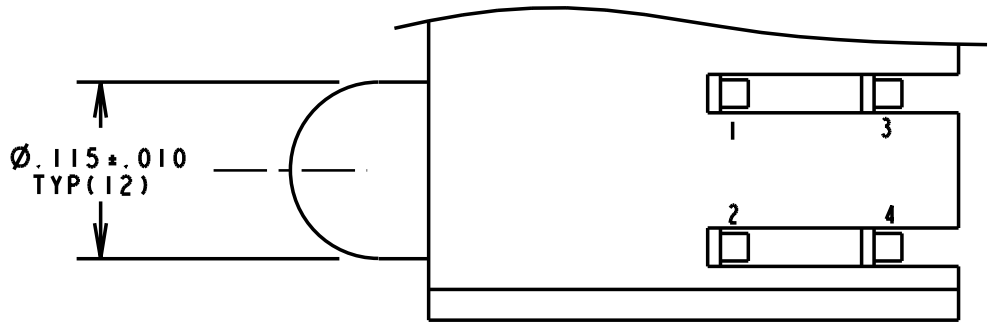
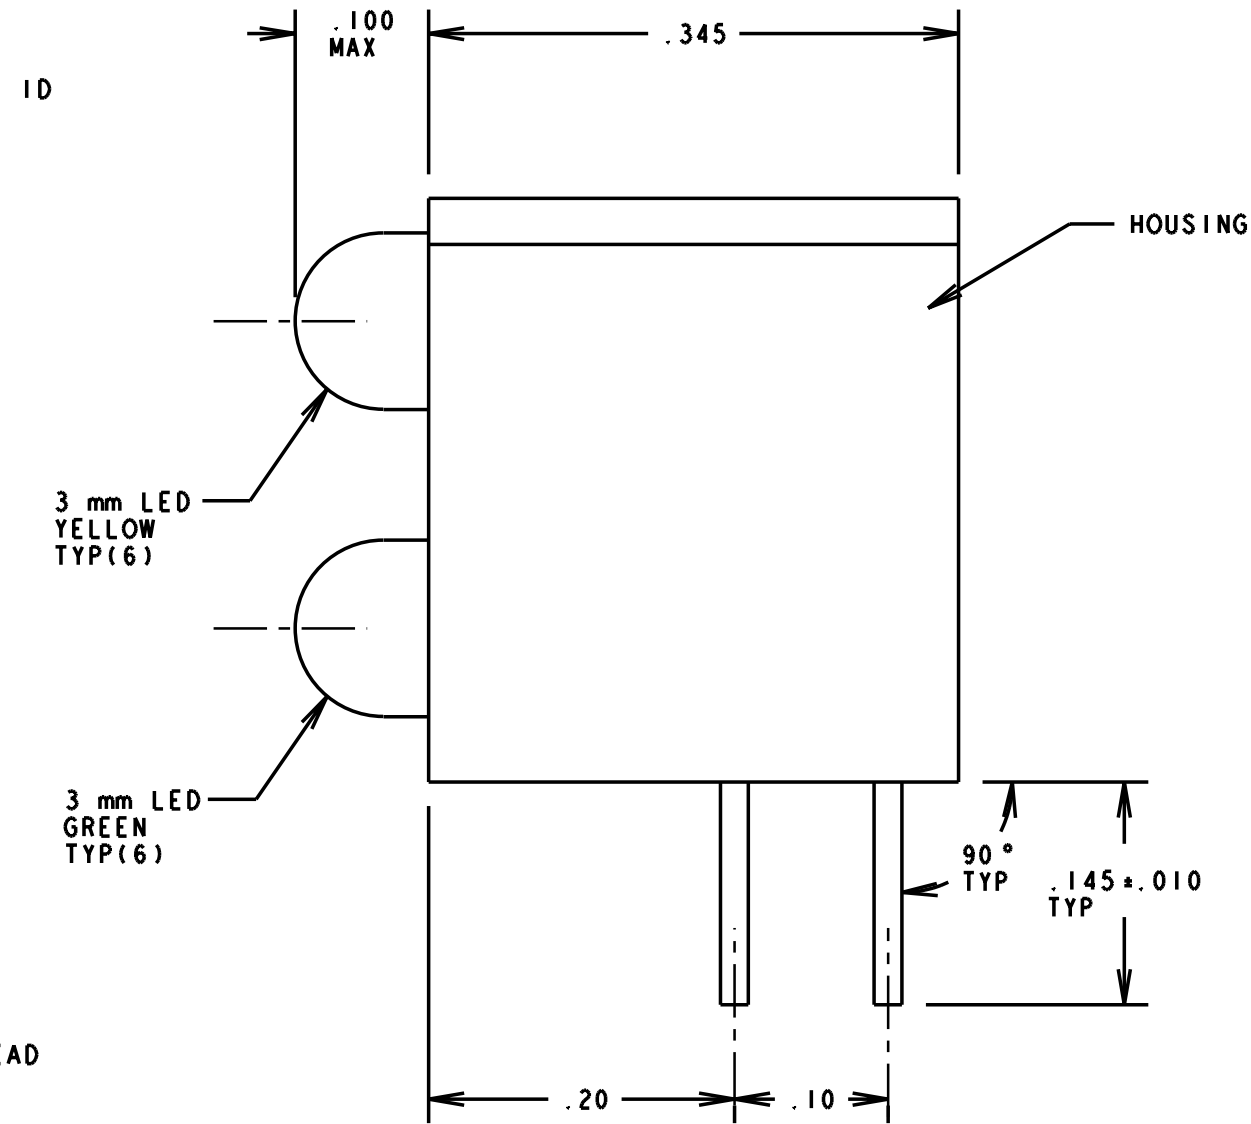


- NOTES:
- LEADS TO FIT INTO HOLES SPACED AS PER PATTERN.
 - PIN NUMBERS FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART.
 - DIALIGHT LED GREEN DIFFUSED = LTL-423IN.
RED DIFFUSED = LTL-422IN.
YELLOW DIFFUSED = LTL-425IN.
 - PACKAGE 5 PC'S PER ANTISTATIC AUTOBAG WITH P/N, QTY., DATE CODE AND MFG. PRINTED ON BAG. PLACED 10 BAGS OF 5 PC'S EACH INTO AN APPROPRIATE SIZE ANTISTATIC ZIP LOCK BAG WITH APPROPRIATE BAR CODE LABEL. LABEL MUST CONTAIN THE FOLLOWING IN BAR CODE & HUMAN READABLE FORMAT: P/N; DIALIGHT P/N; P.O. NUMBER; QTY. PER BAG; DATE CODE. REFERENCE: CUSTOMER SPEC.: QP012.
 - DIALIGHT PART NUMBER: 553-0012-803.

LED ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

PARAMETER			YELLOW	GREEN	UNITS	TEST COND.	SPECS
POWER DISSIPATION			60	100	mW	N / A	ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT T _A = 25 °C
FORWARD DC CURRENT			20	30	mA		
OPERATING TEMPERATURE		-55° TO +100 °	-55° TO +100 °		°C		
STORAGE TEMPERATURE		-55° TO +100 °			°C		
LEAD SOLDERING TEMP. (1/16" FROM CASE)		260 °C FOR 5 SECONDS			°C		
FORWARD VOLTAGE	TYP		2.1	2.1	V	I _F = 20 mA	OPERATING CHAR. AT T _A = 25 °C
	MAX		2.8	2.8			
REVERSE BREAKDOWN VOLTAGE		5 MIN.			V	I _R = 100 uA	
PEAK WAVELENGTH			585	565	nm	MEAS. AT PEAK	
LUMINOUS INTENSITY	MIN		7.4	4.7	mcd	I _F = 10 mA	

REV.	ECN NO.	REVISIONS	DRN.	CKD.	APP.	DATE
A		NEW RELEASE	YY		N.O.	10-15-93
B		ADDED ".100 MAX" IN 2 PLACES; "1.200 MAX WAS "1.195 .015"	YY		N.O.	12-20-93
C		REVISE NOTE 4 TO READ AS SHOWN. PER CUSTOMER REQUEST.	YY		N.O.	8-17-94
D		REVISED YELLOW AND GREEN LED; REVISED NOTE 3; ADDED NOTE 5; MOVED DIALIGHT LOGO FROM FRONT TO BACK OF HOUSING.	TC			

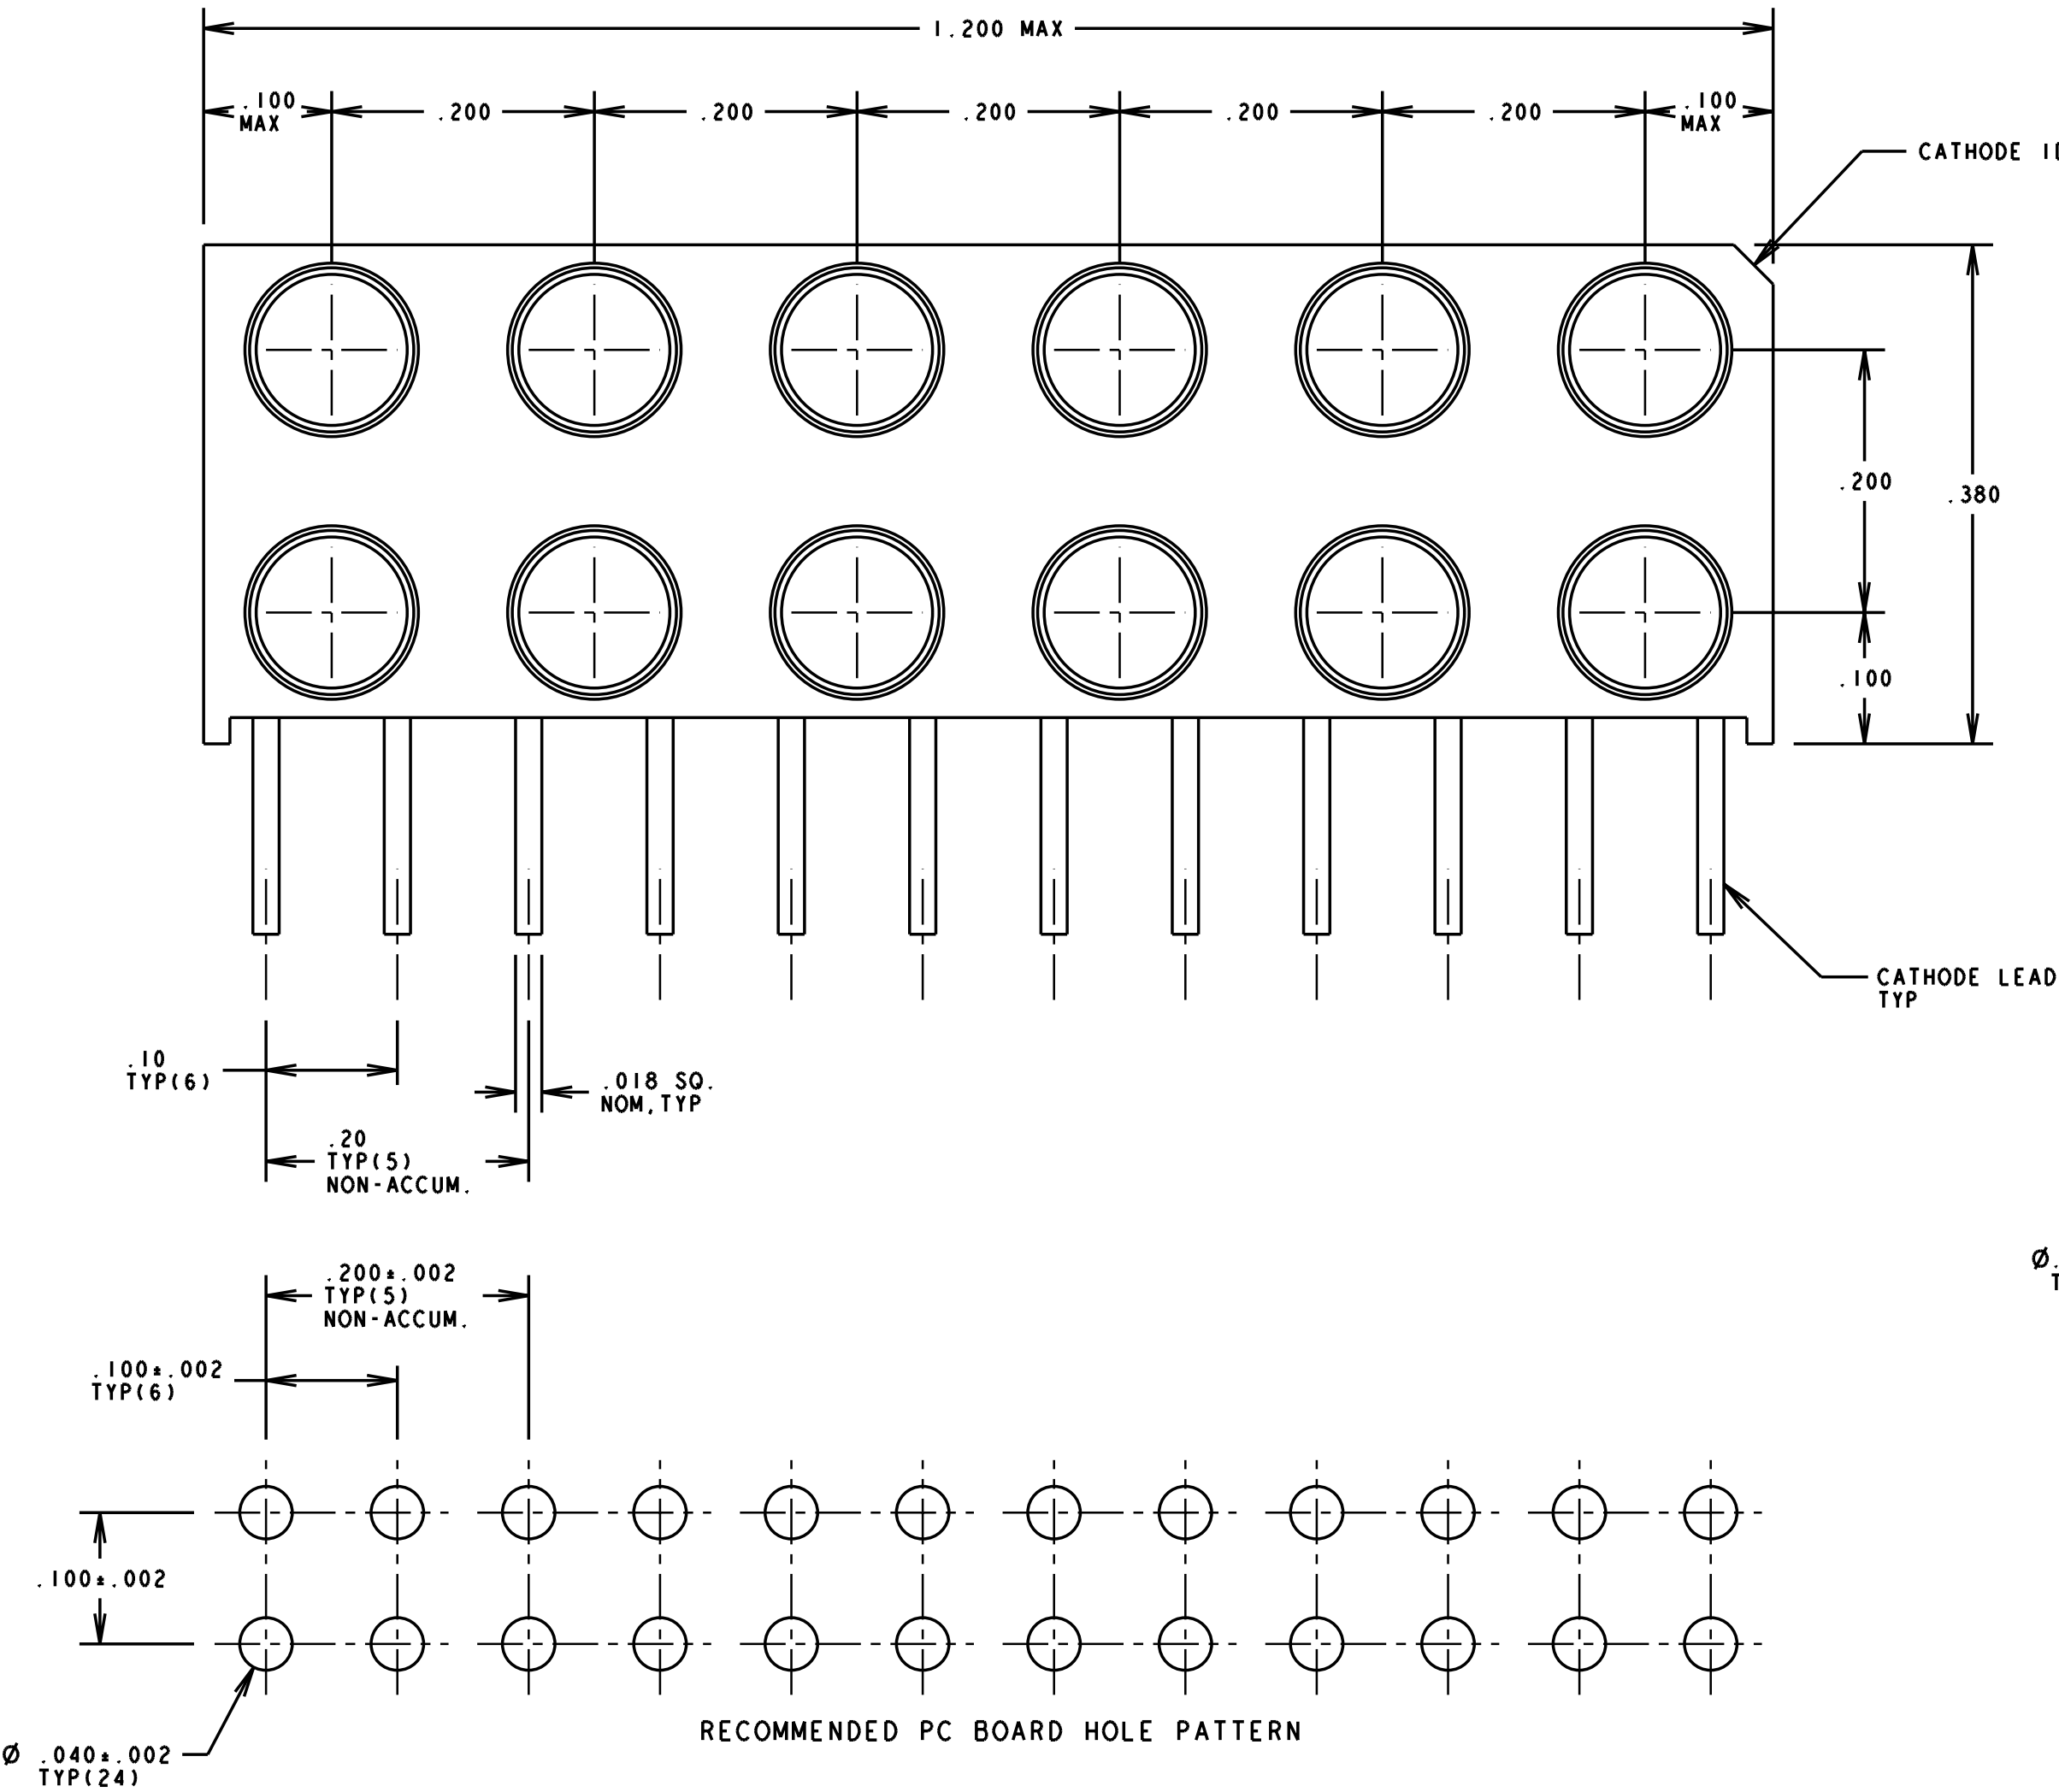

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE 8:1	DRAWING NUMBER	REV
ALL DIM'S IN: INCHES	C - 15821	D
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	TITLE	
FRACTIONS: ±1/64		
DECIMALS (.XX): ±.020		
DECIMALS (.XXX): ±.015		
ANGLES: ±3°		
FINISH:		
FSCM 83330	Dialight	1913 ATLANTIC AVE. MANASQUAN, N.J. 08736
	SHEET OF	FAMILY TABLES:

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9