

LED DISPLAY**LTD-5250JG-18J****DATA SHEET**

Rev	Description	By
01	RDR Original Spec	Phanomkorn
02	Change face color from gray to black	Phanomkorn
-	NPPR Original Spec	Phanomkorn

SPEC. NO.: DS30-2007-0211DATE : 28/Dec /'07REV. NO. : -

FEATURES

- * 0.52 inch (13.2 mm) DIGIT HEIGHT.
- * CONTINUOUS UNIFORM SEGMENTS.
- * LOW POWER REQUIREMENT.
- * EXCELLENT CHARACTERS APPEARANCE.
- * HIGH BRIGHTNESS & HIGH CONTRAST.
- * WIDE VIEWING ANGLE.
- * SOLID STATE RELIABILITY.
- * CATEGORIZED FOR LUMINOUS INTENSITY.
- * **LEAD-FREE PACKAGE (ACCORDING TO ROHS)**


DESCRIPTION

The LTD-5250JG-18J is a 0.52 inch (13.2 mm) digit height dual digit seven-segment display. This device uses AlInGaP Green LED chips, which are made from AlInGaP on a non-transparent GaAs. The display has a black face and white segments.

DEVICE


PART NO.	DESCRIPTION
AlInGaP Green	Common Anode Rt. Hand Decimal
LTD-5250JG-18J	

PACKAGE DIMENSIONS

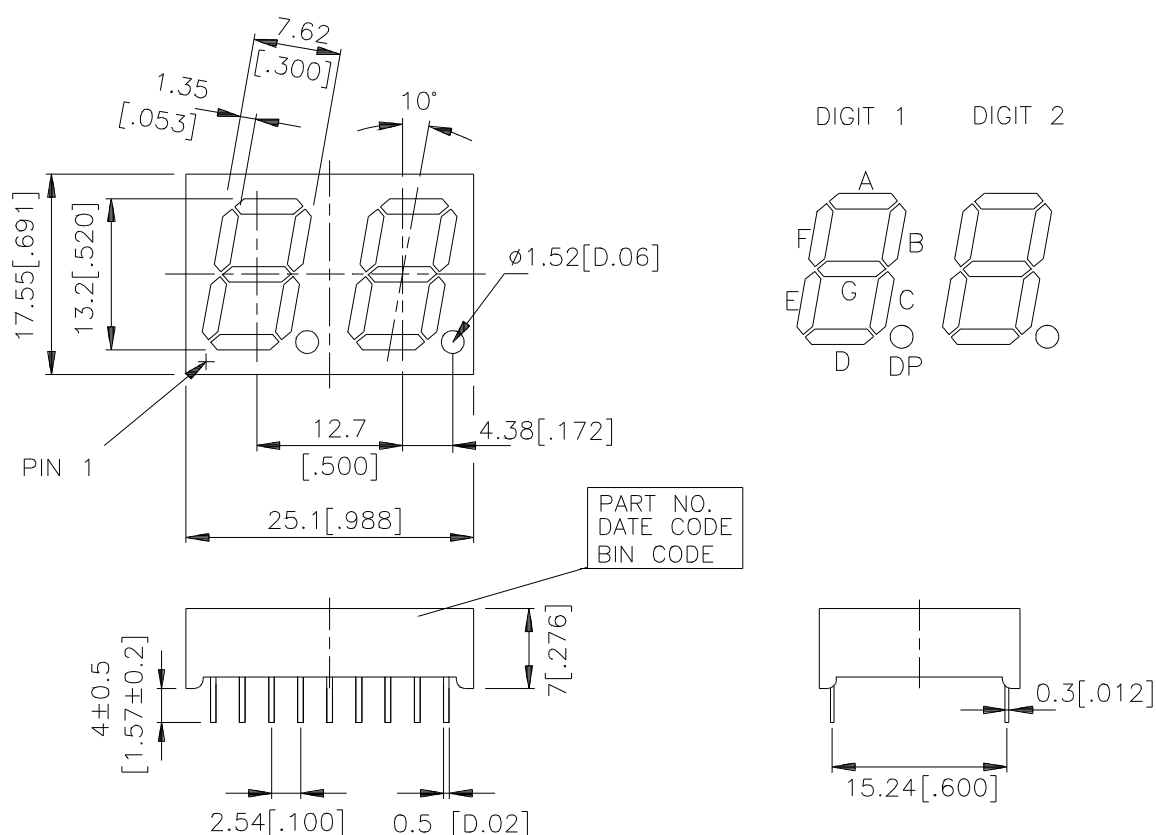

- NOTES: 1. All dimensions are in millimeters. Tolerances are ± 0.25 mm unless otherwise note.
2. Pin tip's shift tolerance is ± 0.4 mm.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM

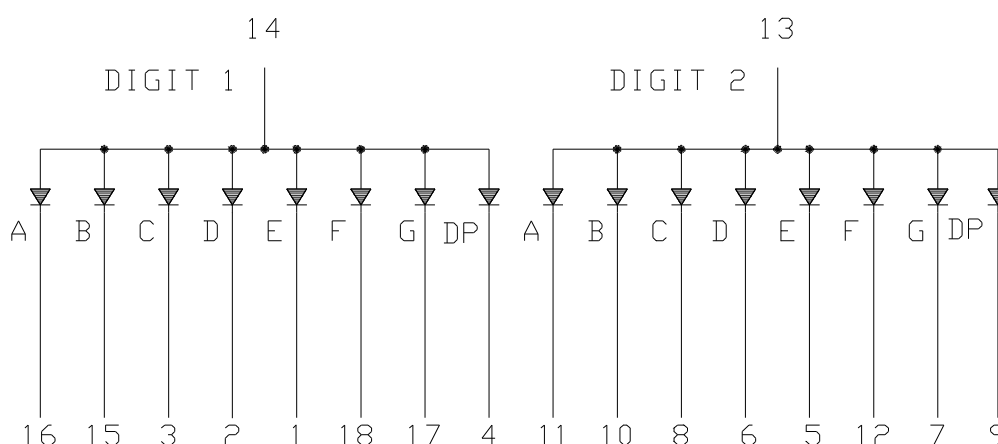

PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	CATHODE E (DIGIT 1)
2	CATHODE D (DIGIT 1)
3	CATHODE C (DIGIT 1)
4	CATHODE D.P. (DIGIT 1)
5	CATHODE E (DIGIT 2)
6	CATHODE D (DIGIT 2)
7	CATHODE G (DIGIT 2)
8	CATHODE C (DIGIT 2)
9	CATHODE D.P. (DIGIT 2)
10	CATHODE B (DIGIT 2)
11	CATHODE A (DIGIT 2)
12	CATHODE F (DIGIT 2)
13	COMMON ANODE (DIGIT 2)
14	COMMON ANODE (DIGIT 1)
15	CATHODE B (DIGIT 1)
16	CATHODE A (DIGIT 1)
17	CATHODE G (DIGIT 1)
18	CATHODE F (DIGIT 1)

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta=25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	70	mW
Peak Forward Current Per Segment (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	60	mA
Continuous Forward Current Per Segment	25	mA
Derating Linear From 25°C Per Segment	0.33	mA/°C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-35°C to +105°C	
Storage Temperature Range	-35°C to +105°C	
Soldering Conditions: 1/16 inch below seating plane for 3 seconds at 260 ⁰ C or of temperature unit (during assembly) not over max. temperature rating above		






ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity	I _v	200	630		μcd	I _F =1mA
Peak Emission Wavelength	λ _p		571		nm	I _F =20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		15		nm	I _F =20mA
Dominant Wavelength	λ _d		572		nm	I _F =20mA
Forward Voltage Per Segment	V _F		2.05	2.6	V	I _F =20mA
Reverse Current Per Segment	I _R			100	μA	V _R =5V
Luminous Intensity Matching Ratio (Similar Light Area)	I _v -m			2:1		I _F =1mA

Note: Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

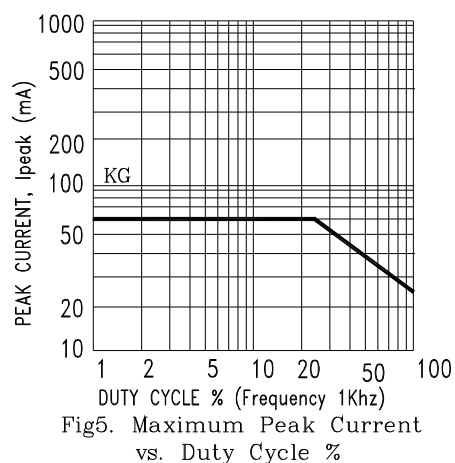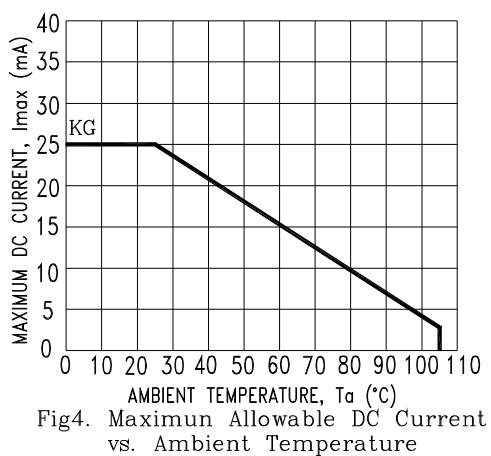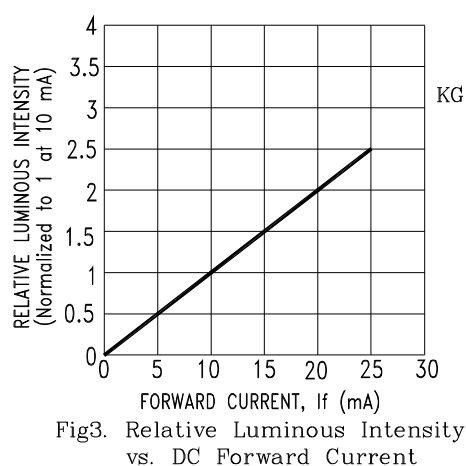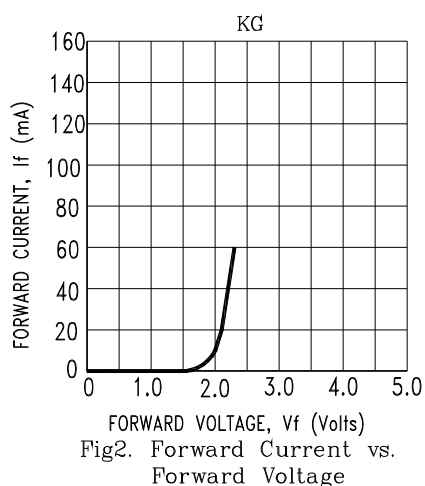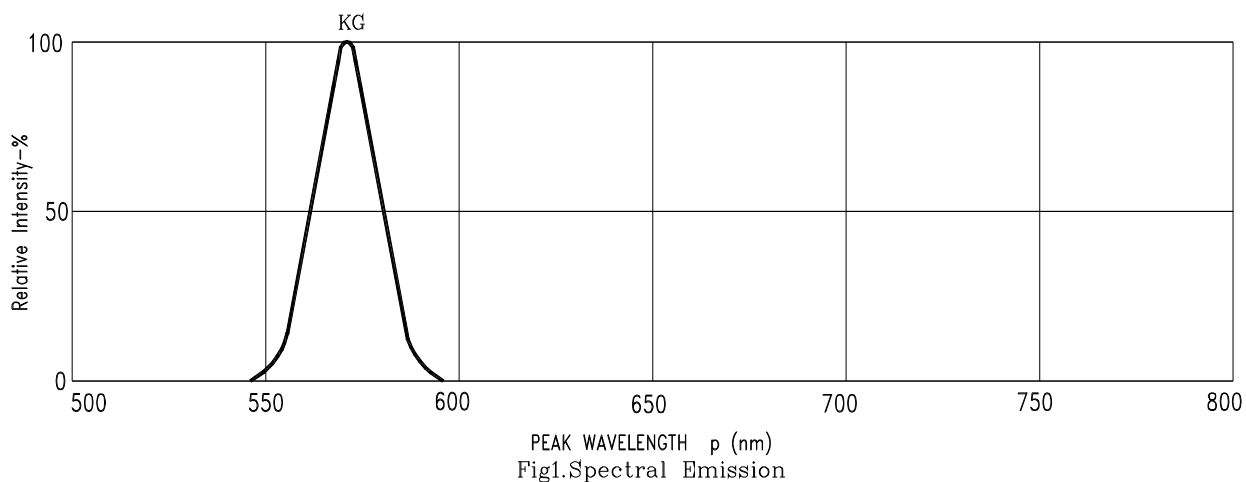

NOTE : KG=AlInGaP Green

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Lite-On:

[PN-LTD-5250JG-18J](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9