


SPECIFICATION CONTROL DRAWING			7530A5524
CHEMINAX	75 OHM, AWG 30, 7 STRANDS OF AWG 38, TRIAXIAL CABLE	Date	5-9-13
		Revision	A
THIS SPECIFICATION SHEET FORMS A PART OF THE LATEST ISSUE OF RAYCHEM SPECIFICATION 1200.			
CONSTRUCTION DETAILS		ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
DIMENSIONS ARE NOMINAL VALUES IN INCHES UNLESS OTHERWISE DESIGNATED. 		CHARACTERISTIC IMPEDANCE 75 ± 3 ohms, Method B	
		CAPACITANCE 17.5 pF/ft. (nominal)	
		VELOCITY OF PROPAGATION 77% (nominal)	
		ADDITIONAL REQUIREMENTS	
Outer jacket color will be white (designated by a "-9)" appended to the part number, e.g. 7530A5524-9) unless otherwise specified. Designate outer jacket color with a dash number in accordance with MIL-STD-681. Other codes and suffixes may be added to the part number, as necessary, to capture any additional requirements imposed by the purchase order.		<u>ELECTRICAL</u>	
		CONDUCTOR RESISTANCE 116. ohms/1000 ft. (nominal)	
		INSULATION RESISTANCE (CONDUCTOR TO SHIELD) 10,000 megohms (minimum) for 1000 ft.	
		JACKET FLAWS	
		SPARK TEST 1.0 kV (rms)	
		IMPULSE TEST 6.0 kV (peak)	
		VOLTAGE WITHSTAND	
		CONDUCTOR TO SHIELD 1000 volts (rms) (minimum)	
		SHIELD TO SHIELD 500 volts (rms) (minimum)	
		<u>ENVIRONMENTAL</u>	
FLAMMABILITY Method B			
HEAT SHOCK 225°C			
LOW TEMPERATURE-COLD BEND -55°C/3.25 inch mandrel			
VOLTAGE WITHSTAND (Post Environmental) 1000 volts (rms), 1 minute			
<u>PHYSICAL</u>			
INSULATION (DIELECTRIC)			
ELONGATION 50% (minimum)			
TENSILE STRENGTH 600 lbf/in ² (minimum)			
JACKET (EACH)			
ELONGATION 150% (minimum)			
TENSILE STRENGTH 5000 lbf/in ² (minimum)			
JACKET THICKNESS (EACH)			
.006 inch (minimum)			
.008 inch (nominal)			
SHIELD COVERAGE (EACH) 90% (minimum)			
		WEIGHT 13.5 lbs/1000 ft. (nominal)	
Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice. Tyco Electronics Corporation also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.			
Page 1 of 1	Rayfoam, Cheminax, Raychem, TE Connectivity, TE connectivity (logo) and TE (logo) are trademarks.		

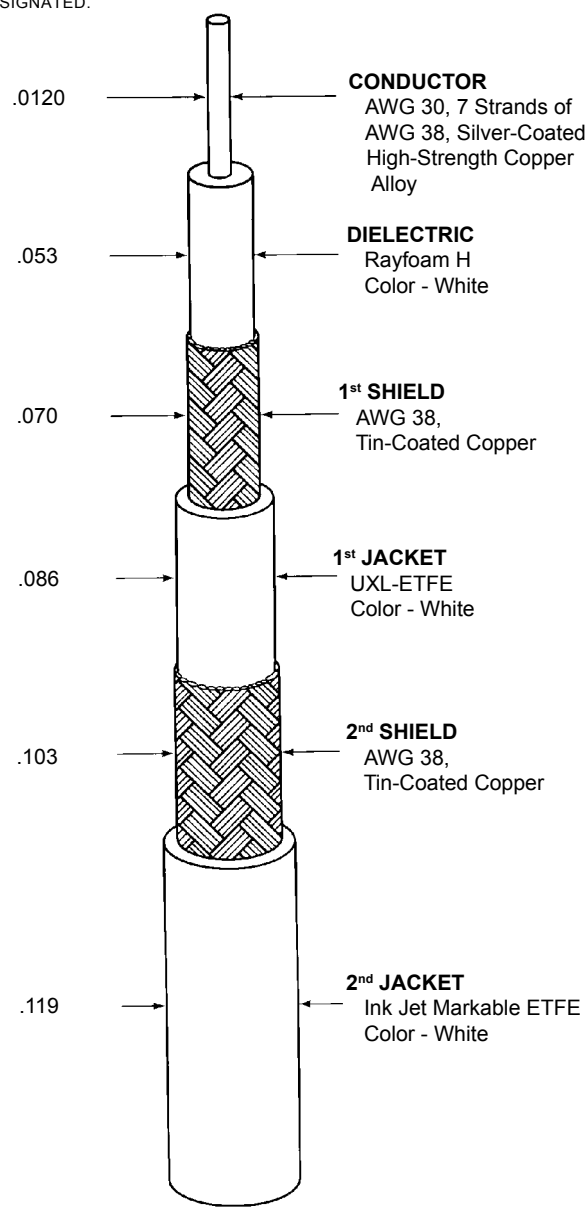

Raychem Wire & Cable
 501 Oakside Avenue
 Redwood City, California 94063-3800
 1-800-227-8816 Fax: 1-650-361-6297

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN. REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9