



AFB 172 x 150 x 25.4 MM SERIES

DIMENSIONS DRAWING

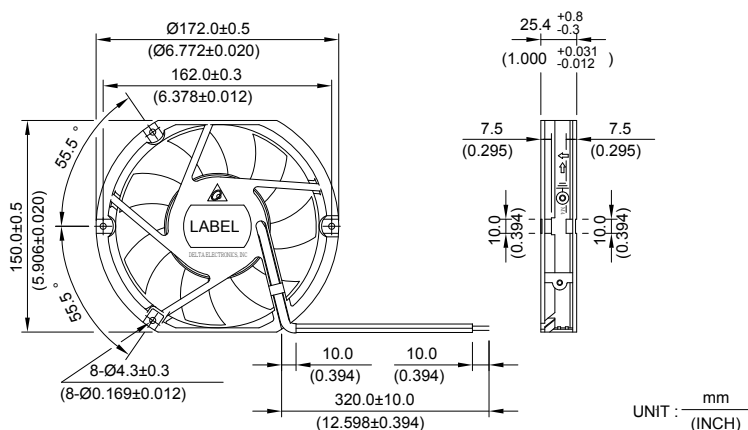


- * Bearing Type
Ball Bearings
- * Material
Impeller: Plastic (UL 94V-0)
Frame: Die-cast Aluminum
- * Lead Wires :
UL 1007 AWG #24 OR Equivalent
Red Wire Positive (+)
Black Wire Negative (-)
- * Weight : 430g (15.17 oz)

P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

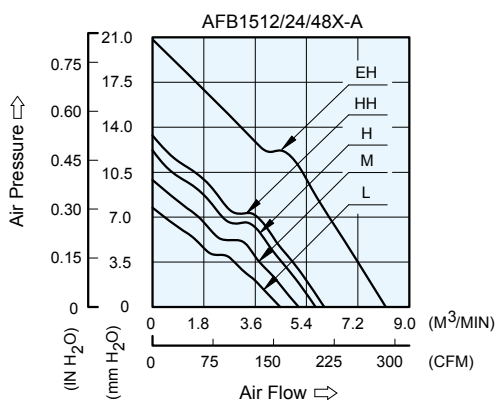

MOUNTING PANEL CUTOUT

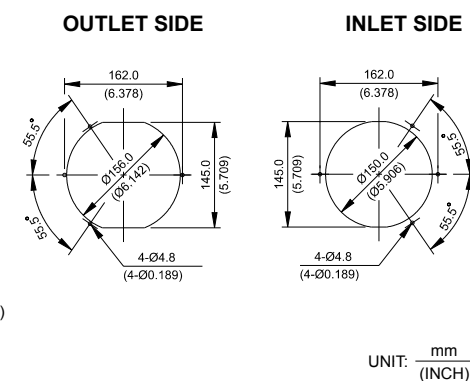

MODEL			Rated Voltage	Operating Voltage Range	Input Current	Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	REV.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m ³ /min	CFM	mmH ₂ O	IN H ₂ O	dB-A
AFB1512L	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	0.56	6.72	2400	4.553	160.77	7.75	0.305	46.0
AFB1524L	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.31	7.44						
AFB1548L	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.17	8.16						
AFB1512M	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	0.76	9.12	2700	5.134	181.32	9.70	0.382	49.0
AFB1524M	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.40	9.60						
AFB1548M	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.22	10.56						
AFB1512H	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	0.98	11.76	3000	5.735	202.54	11.85	0.467	52.0
AFB1524H	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.50	12.00						
AFB1548H	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.27	12.96						
AFB1512HH	-A	-R00 / -F00	12	6.0 to 14.0	1.17	14.04	3200	6.084	214.85	13.30	0.524	53.5
AFB1524HH	-A	-R00 / -F00	24	12.0 to 30.0	0.62	14.88						
AFB1548HH	-A	-R00 / -F00	48	24.0 to 60.0	0.31	14.88						
AFB1512EH	-A	-R00 / -F00	12	7.0 to 13.8	3.00	36.00	4300	8.230	290.64	20.85	0.821	61.5
AFB1524EH	-A	-R00 / -F00	24	15.8 to 27.6	1.60	38.40						

- * Function type is optional.
- * The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.
- * Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.
- * All readings are typical values at rated voltage.
- * Specifications are subject to change without notice.


New




- * Bearing Type
 - * Ball Bearings
- * Material
 - Impeller : Plastic (UL 94V-0)
 - Frame : Die-Cast Aluminum
- * Lead Wires :
 - UL 1007 AWG #24 OR Equivalent
 - Red Wire Positive(+)
 - Black Wire Negative(-)
- * Weight : 435g (28.22 oz)

AFB 172 x 150 x 25.4 MM SERIES


■ DIMENSIONS DRAWING

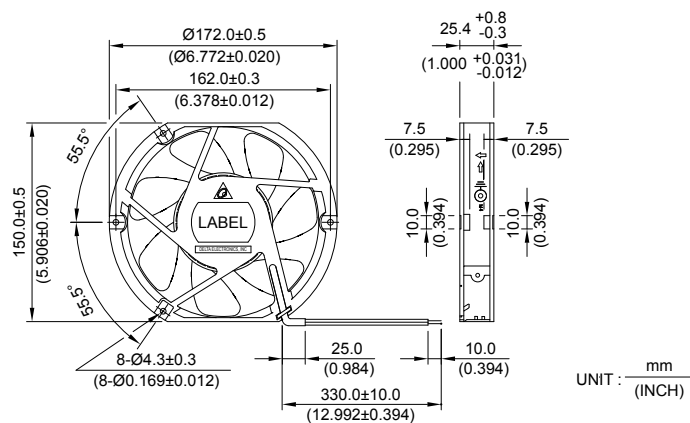

■ P & Q CURVE (AT RATED VOLTAGE)

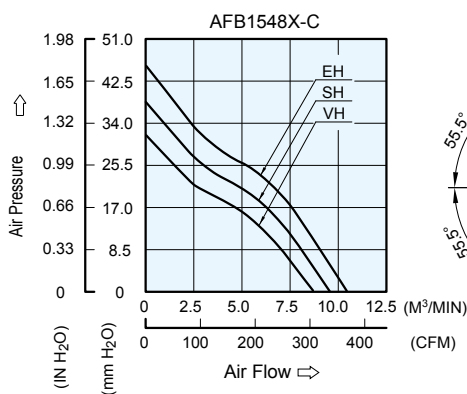

■ MOUNTING PANEL CUTOUT

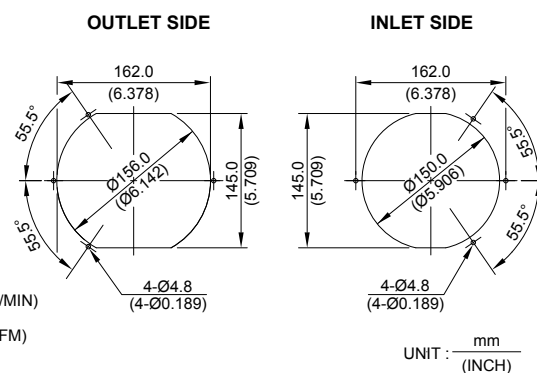

MODEL			Rated Voltage	Operating Voltage Range	Input Current	Input Power	Speed	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure		Noise
PART NO.	REV.	FUNCTION	VDC	VDC	Amp	Watt	R.P.M.	m ³ /min	CFM	mmH ₂ O	IN H ₂ O	dB-A
AFB1548VH	-C	-R00 / -F00	48	35.0 to 60.0	0.72	34.56	5000	8.700	307.24	31.82	1.253	64.5
AFB1548SH	-C	-R00 / -F00	48	35.0 to 60.0	0.92	44.16	5500	9.570	337.96	38.50	1.516	67.0
AFB1548EH	-C	-R00 / -F00	48	35.0 to 60.0	1.20	57.60	6000	10.440	368.68	45.82	1.804	69.0

* Function type is optional.

* The max. air flow and the speed are measured in free air ; max. air pressure is measured at zero air flow.

* Noise is measured in anechoic chamber in free air, one meter from intake side.

* All readings are typical values at rated voltage.

* Specifications are subject to change without notice.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Delta Electronics:

[AFB1548L-AF00](#) [AFB1512HH-TA50](#) [AFB1524HH-AR00](#) [AFB1548H-AR00](#) [AFB1548L-A](#) [AFB1524M-A](#) [AFB1548H-A](#) [AFB1548M-AF00](#) [AFB1548HH-A](#) [AFB1548VH-C](#) [AFB1548HH-AF00](#) [AFB1548SH-C](#) [AFB1524H-A](#) [AFB1524EH-AF00](#) [AFB1548VH-CR00](#) [AFB1524M-AR00](#) [AFB1512L-AR00](#) [AFB1524EH-AR00](#) [AFB1548M-AR00](#) [AFB1524L-AF00](#) [AFB1548M-A](#) [AFB1512HH-AR00](#) [AFB1548SH-CR00](#) [AFB1512H-AF00](#) [AFB1512M-AF00](#) [AFB1512EH-AF00](#) [AFB1524HH-A](#) [AFB1512HH-A](#) [AFB1512H-AR00](#) [AFB1512L-AF00](#) [AFB1512M-AR00](#) [AFB1548L-AR00](#) [AFB1524HH-AF00](#) [AFB1524L-A](#) [AFB1512L-TA50](#) [AFB1512HH-AF00](#) [AFB1512M-A](#) [AFB1548H-AF00](#) [AFB1548VH-CF00](#) [AFB1512H-A](#) [AFB1524L-AR00](#) [AFB1512EH-A](#) [AFB1524H-AR00](#) [AFB1512EH-AR00](#) [AFB1548HH-AR00](#) [AFB1524M-AF00](#) [AFB1512L-A](#) [AFB1524EH-A](#) [AFB1548SH-CF00](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9