


PB300 SERIES PUSHBUTTON SWITCH

ANTI-VANDAL SWITCHES
DETECTOR SWITCHES
DIP SWITCHES
KEYLOCK SWITCHES
NAVIGATION SWITCHES
PUSHBUTTON SWITCHES
ROCKER SWITCHES
ROTARY SWITCHES
SLIDE SWITCHES
SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
TOGGLE SWITCHES
CAP OPTIONS



APPLICATIONS / MARKETS



Audio / Visual




Electrical Housewares



Floor Care Appliances



White Goods



Instrumentation



Medical Equipment

RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 30mA @ 28VDC
Electrical Life: 20,000 Cycles
Contact Resistance: 50mΩ Max. Initial
Insulation Resistance: 10GΩ Min. @ 1000VDC
Dielectric Strength: 500VAC for 1 minute
Operating Temperature: -40°C to 95°C
Storage Temperature: -40°C to 95°C
Full Travel: 2.0mm
Contact Arrangement: SPST, SPDT
Actuation Force: ST: 490 grams;
 DT 1st position: 600 grams; DT 2nd position: 1150 grams

FEATURES & BENEFITS

- SPST or SPDT/Double action
- Double action: first circuit closes mid travel, second at full travel
- Long travel - 2.0mm
- High actuation force
- Tactile response

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series



PB300

Circuit
Function



ST - Single Pole,
Single Throw,
Momentary
DT - Single Pole,
Double Throw (Double
Action), Momentary

Contact
Material



Q - Silver

Specifications subject to change without notice



E-SWITCH®





www.e-switch.com

800.867.2717

2

PB300 SERIES PUSHBUTTON SWITCH

SINGLE THROW

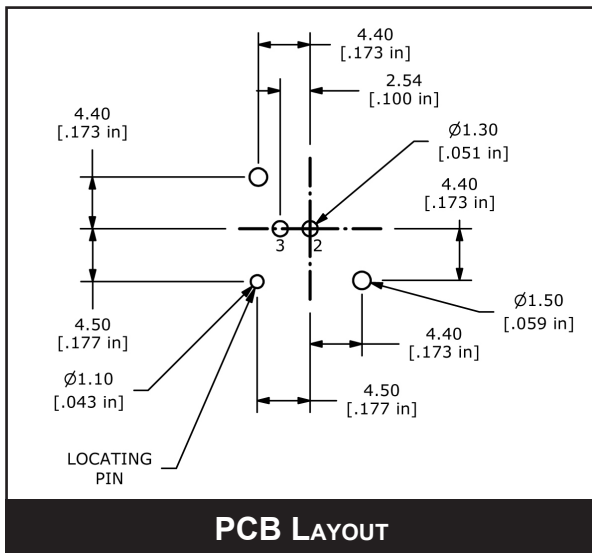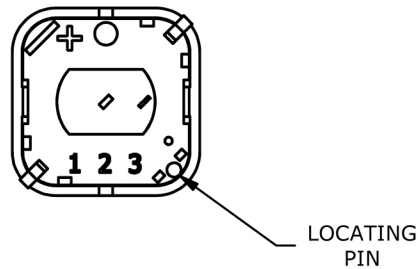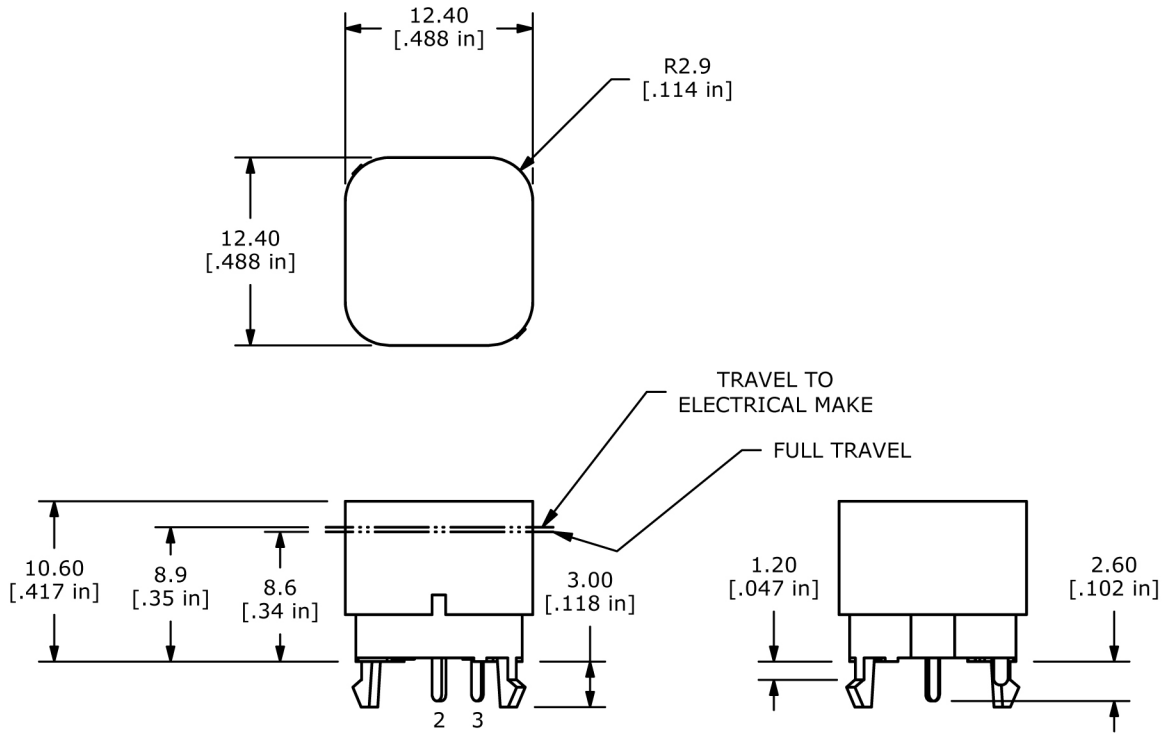

E-SWITCH®

www.e-switch.com





800.867.2717

3

ANTI-VANDAL SWITCHES
DETECTOR SWITCHES
DIP SWITCHES
KEYLOCK SWITCHES
NAVIGATION SWITCHES
PUSHBUTTON SWITCHES
ROCKER SWITCHES
ROTARY SWITCHES
SLIDE SWITCHES
SNAP ACTION SWITCHES
TACTILE SWITCHES
TOGGLE SWITCHES
CAP OPTIONS

CAP OPTIONS	TOGGLE SWITCHES	TACTILE SWITCHES	SNAP ACTION SWITCHES	SLIDE SWITCHES	ROTARY SWITCHES	ROCKER SWITCHES	PUSHBUTTON SWITCHES	NAVIGATION SWITCHES	KEYLOCK SWITCHES	DIP SWITCHES	DETECTOR SWITCHES	ANTI-VANDAL SWITCHES
----------------	--------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------	----------------------	-------------------------

Technical drawing of a square with rounded corners. The side length is 12.40 [.488 in]. The corner radius is R2.9 [.114 in].

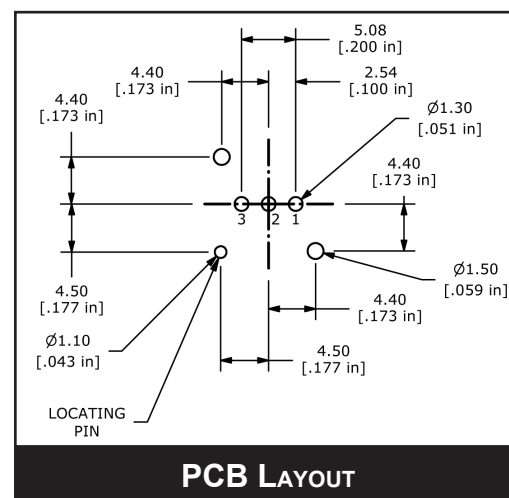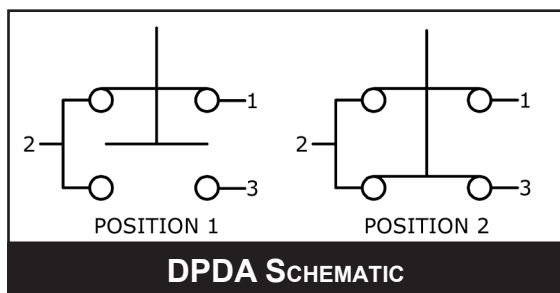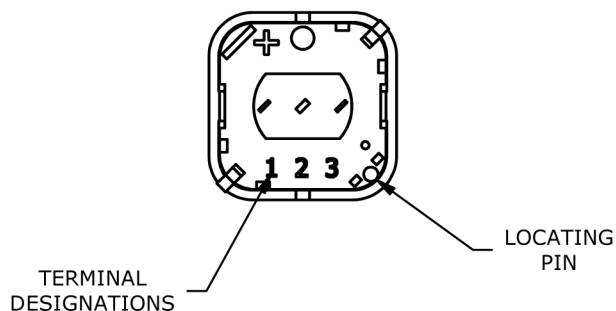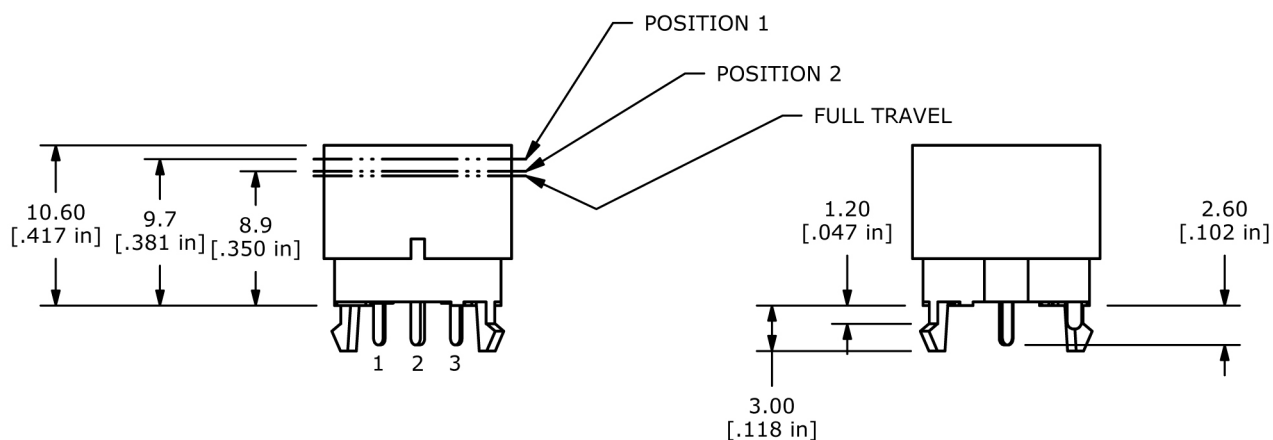

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9