

| LOC |  | DIST |  | REVISIONS |     |                       |         |     |      |
|-----|--|------|--|-----------|-----|-----------------------|---------|-----|------|
| —   |  | —    |  | P         | LTR | DESCRIPTION           | DATE    | DWN | APVD |
|     |  |      |  | P         |     | REV PER ECO-15-005914 | 28MAY15 | KG  | DM   |

1.

THIS RCPT. IS DESIGNED TO CONFORM TO THE LATEST ISSUE OF MIL-C-24308.
2.

MAX WIRE INSUL TO BE USED WITH THIS RCPT IS .068 DIA.
3.

STAINLESS STEEL RETENTION CLIPS ARE INCLUDED IN INSERTS.
4.

THIS RCPT. WILL ACCEPT SIZE 20 SOCKET CONTACT M39029/63-368 OR ANY TYCO HD-20 SOCKET CONTACT. CONTACTS ORDERED SEPARATELY.
- 5




MFG'S PART NO. MARKED ON CONNECTOR REPRESENTS KIT NUMBER WITH CONTACTS.
- 6

UL/CSA DESIGNATION STAMPED IN THIS AREA, OPTIONAL.
- 7

RESTRICTED ITAR ASSEMBLY.
- 8

CADMIUM PER QQ-P-416.
- 9

BRIGHT TIN PER ASTM-B-545 .000400-.000550 THK OVER COPPER PER AMS2418 .000050 MIN THK.

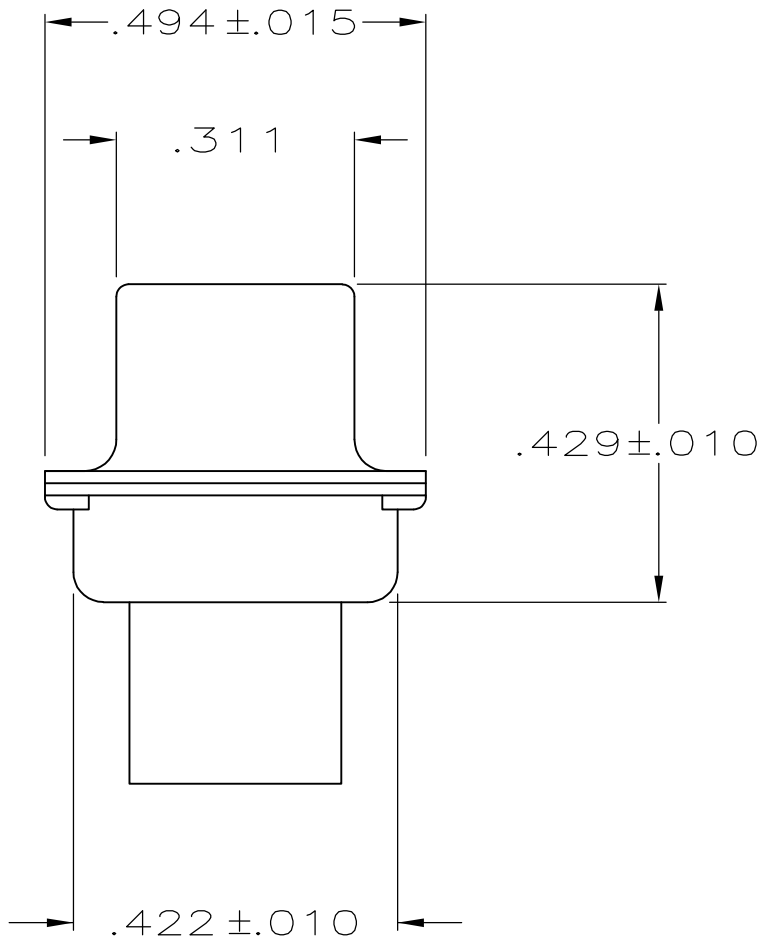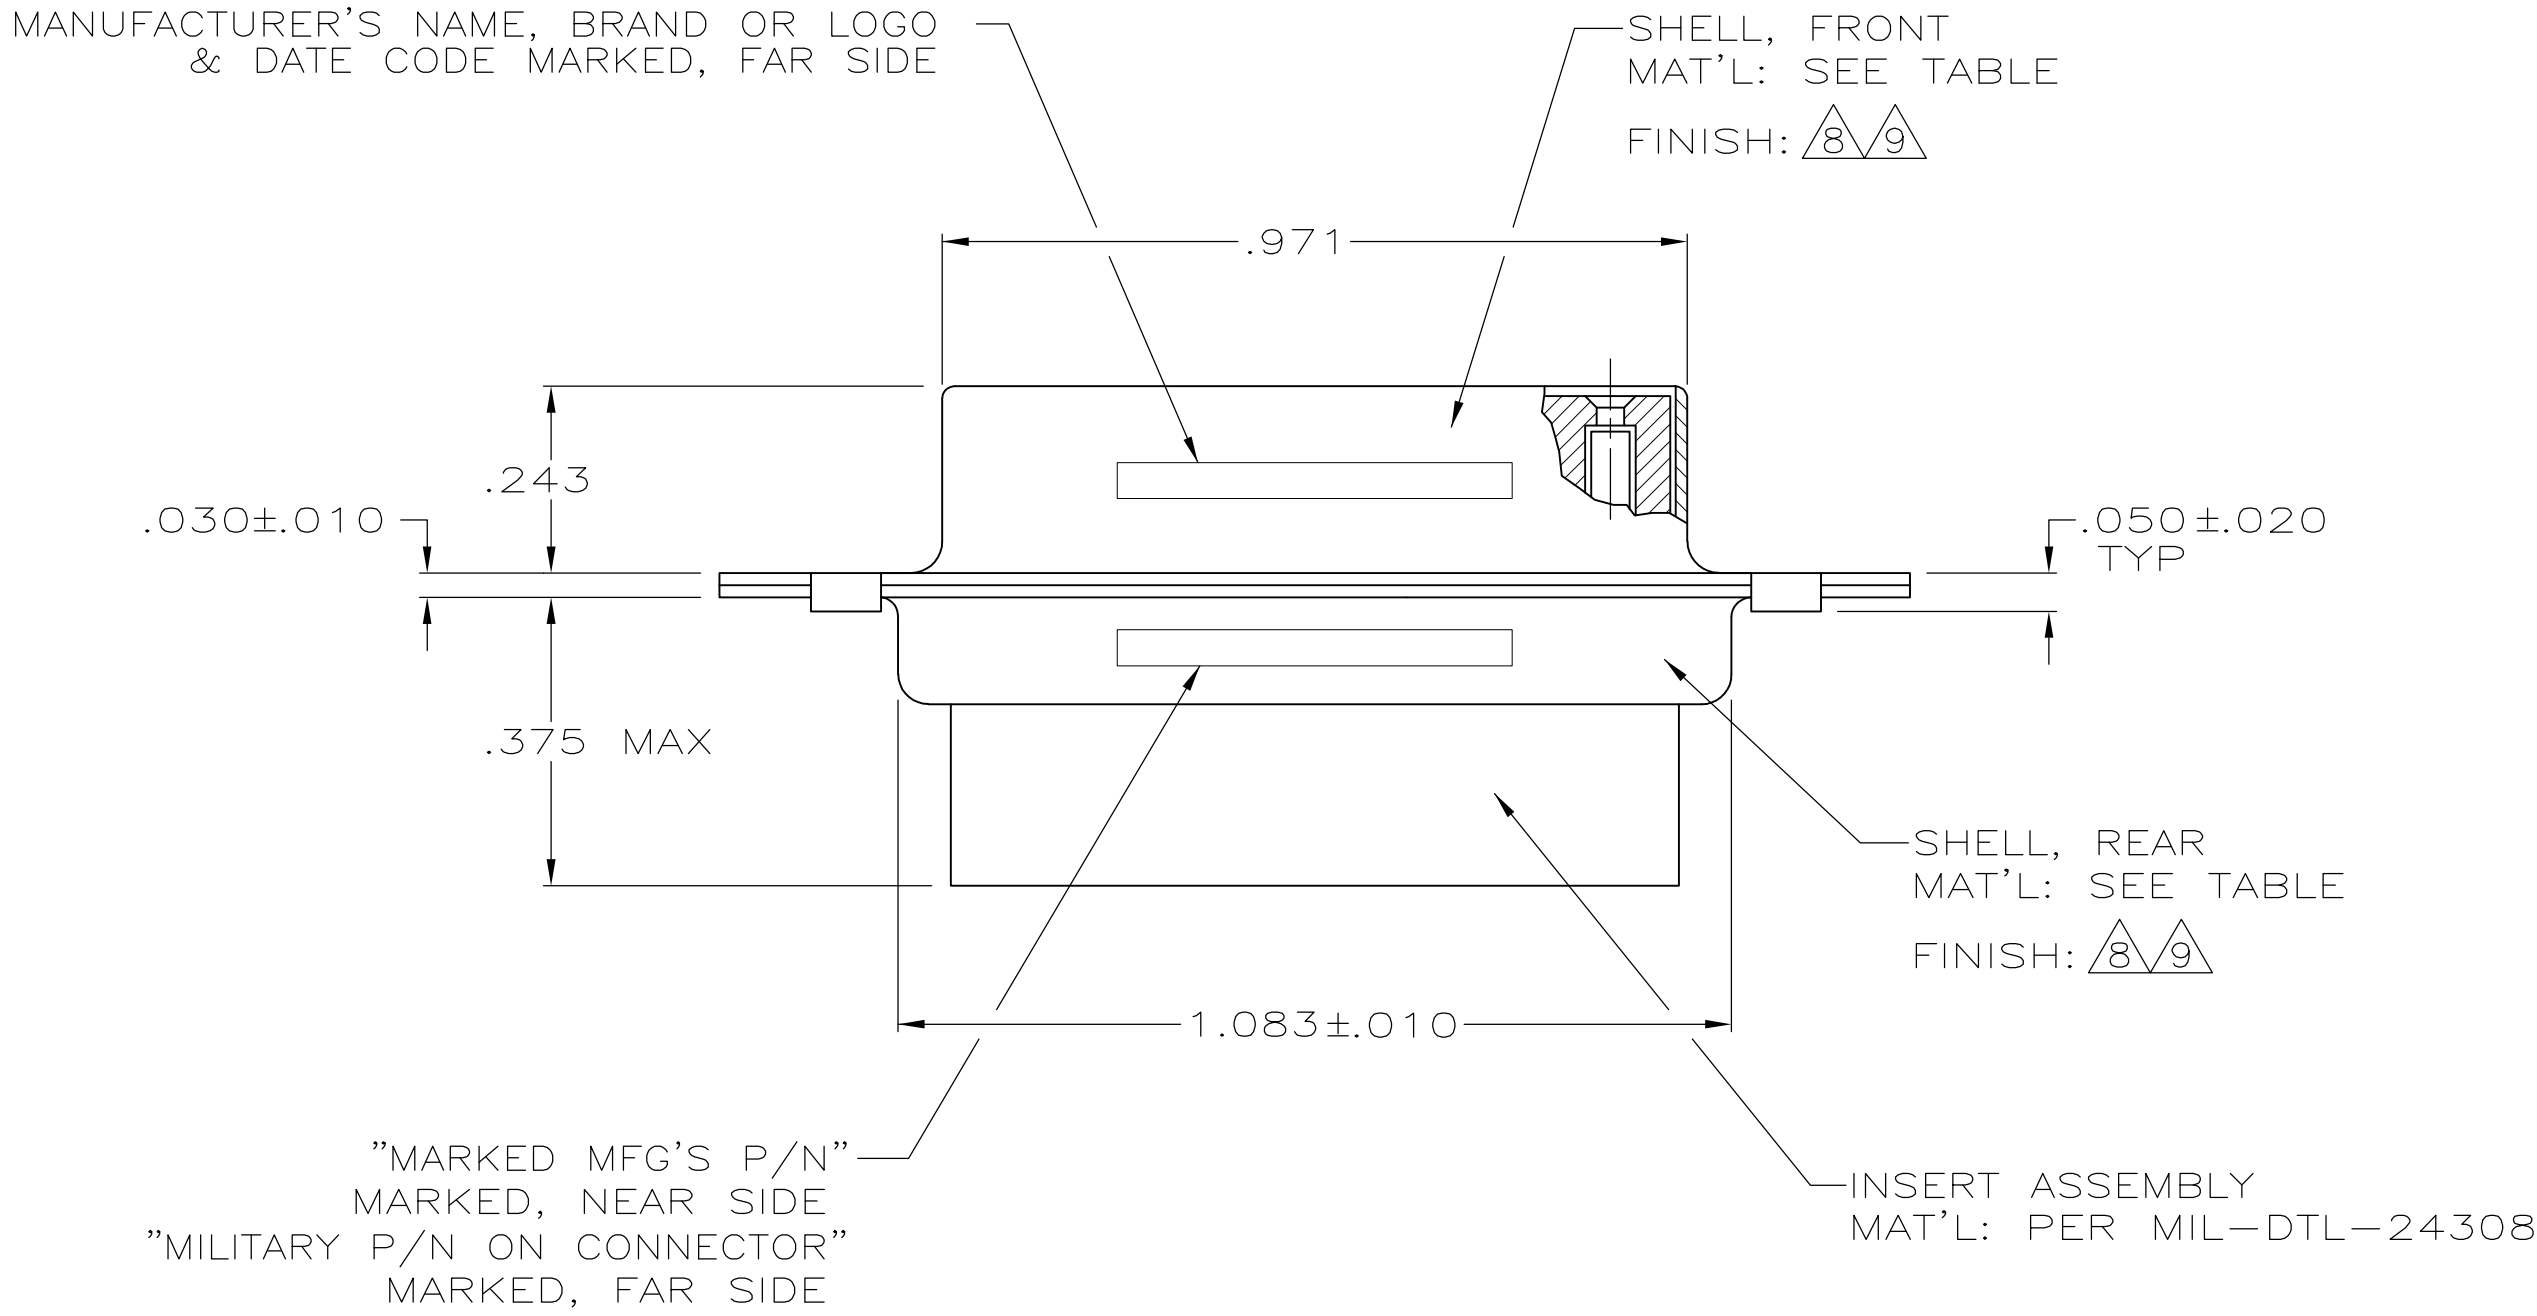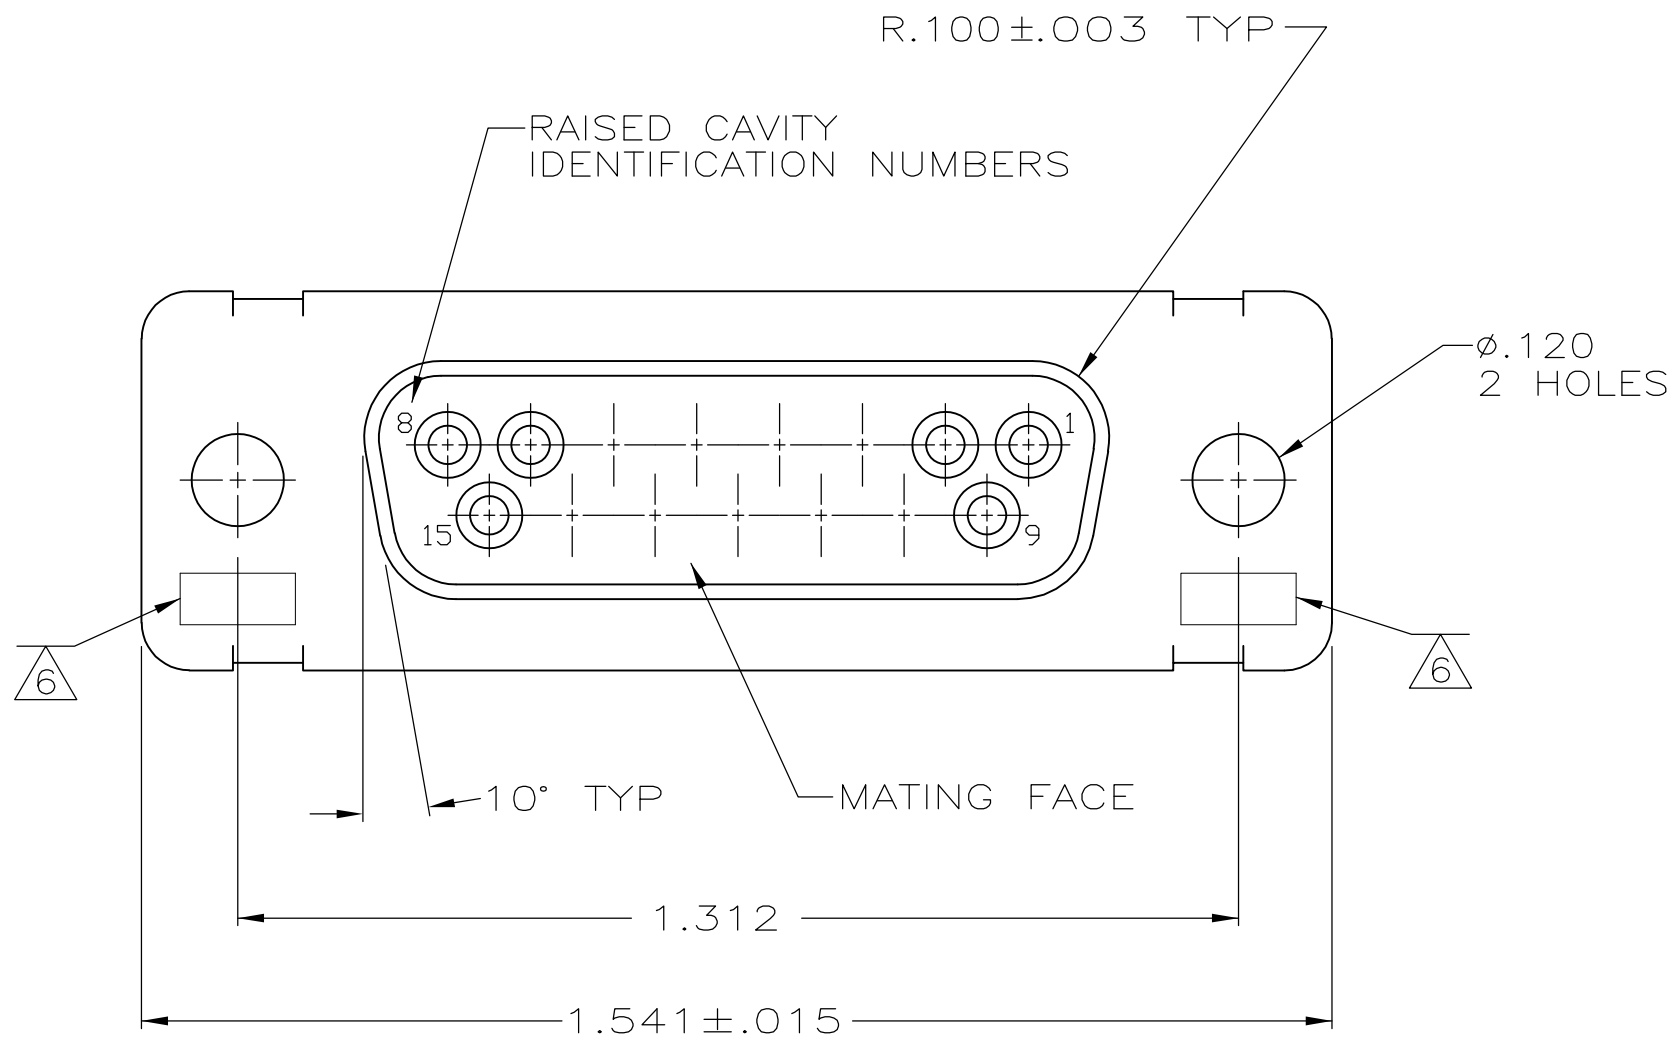

|                   |                               |                         |                           |         |              |                      |          |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|--------------|----------------------|----------|
| SUPSD BY 205187-1 | 205163-5                      | -                       | -                         | -       | 9            | STEEL PER ASTM-A-109 | 205163-5 |
|                   | -                             | -                       | -                         | 7       | -            | -                    | 205163-4 |
|                   | -                             | -                       | -                         | -       | -            | STEEL PER ASTM-A-109 | 205163-3 |
|                   | -                             | -                       | -                         | -       | -            | BRASS                | 205163-2 |
| SUPSD BY 206799-2 | 205557-2                      | M24308/2-282F           | M24308/2-2F               | 5       | 8            | STEEL PER ASTM-A-109 | 205163-1 |
|                   | MFG'S P/N MARKED ON CONNECTOR | MILITARY P/N ON PACKAGE | MILITARY P/N ON CONNECTOR | REMARKS | SHELL FINISH | SHELL MAT'L          | PART NO. |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

MATERIAL SEE CALLOUTS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± 0°30'

FINISH SEE CALLOUTS

DWN C.C.THOMAS 12-DEC-87

CHK F.C.BALLEW 10-DEC-87

APVD F.C.BALLEW 10-DEC-87

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

NAME

SIZE A1

CAGE CODE 00779

DRAWING NO. 205163

RESTRICTED TO -

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 1

REV P

TE Connectivity

AMPLIMITE RCPT FOR SOCKET CONTACTS HI-DENSITY HD-20 CONNECTOR SIZE 2 (15 POSN) SERIES 109

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9