

DEK-TR/INV

Order No.: 2964319




<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964319>

Inverter module. The inverter module inverts the signals of ground switching n-p-n transistor outputs into plus switching p-n-p outputs, and vice versa.



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 176068
sales group	G042
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Catalog page information	Page 143 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
05/16/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Technical data

Supply voltage range	20 V DC ... 30 V DC (U_V)
Continuous current	200 mA
Residual voltage drop	< 1 V

Leakage current	< 1 mA
Max. transmission frequency	15 kHz
NPN input/PNP output	
Switch-on threshold	< 5 V (at $U_V = 24\text{ V}$; < ($U_V - 19\text{ V}$))
Switch-off threshold	> 15 V (at $U_V = 24\text{ V}$; > ($U_V - 9\text{ V}$))
Min. limit values	-2 V
Max. limit values	26 V (at $U_V = 24\text{ V}$; $U_V + 2\text{ V}$)
PNP input/NPN output	
Switch-on threshold	> 19 V
Switch-off threshold	< 9 V
Min. limit values	-2 V
Max. limit values	26 V (at $U_V = 24\text{ V}$; $U_V + 2\text{ V}$)
Connection data	
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Type of connection	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
General data	
Width	6.2 mm
Height	80 mm
Depth	56 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Standards/regulations	IEC 60664
	Basic insulation
Pollution degree	2

Surge voltage category	II
Color	green
Housing material	Polyamide PA non-reinforced

Certificates / Approvals



Certification CUL, GOST, UL


Diagrams/Drawings

Application drawing



a = NPN output
 b = load

Circuit diagram

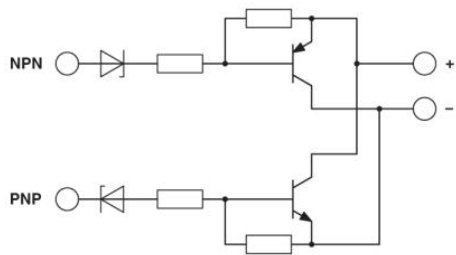

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9