

HCMOS 2.0x1.6mm 3.3V SMD Oscillator



Model: F130 SERIES

RoHS Compliant / Pb Free

Rev. 3/9/2011

Page 1 of 2

http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm

Need a Sample®

FEATURES

- 3.3V Operation
- Standby Function
- Tape and Reel (3,000 pcs. STD)

• PART NUMBER SELECTION [Learn More](#) - Internet Required

Part Number	Model Number	Frequency Stability	Operating Temperature (°C)	Frequency Range (MHz)
837-Frequency-xxxxx	F130	±100PPM ¹	-20 ~ +70	1.000 ~ 80.000
837A-Frequency-xxxxx	F130R	±100PPM ¹	-40 ~ +85	1.000 ~ 80.000
837B-Frequency-xxxxx	F135	±50PPM ¹	-20 ~ +70	1.000 ~ 80.000
837C-Frequency-xxxxx	F135R	±50PPM ¹	-40 ~ +85	1.000 ~ 80.000
837D-Frequency-xxxxx	F136	±25PPM ²	-10 ~ +60	1.000 ~ 80.000

• ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	MAX (unless otherwise noted)
Frequency Range (Fo)	1.000~ 80.000 MHz
Storage Temperature Range (T _{STG})	-40°C ~ +85°C
Supply Voltage (V _{DD})	3.3V ± 10%
Input Current (I _{DD})	
1.000000 ~ 40.000000 MHz	5mA
40.000001 ~ 60.000000 MHz	10mA
60.000001 ~ 80.000000 MHz	15mA
Output Symmetry (50% V _{DD})	45% ~ 55%
Rise Time (10% ~ 90% V _{DD})	6nS
Fall Time (90% ~ 10% V _{DD})	6nS
Output Voltage (V _{OL})	10% V _{DD}
(V _{OH})	90% V _{DD} Min
Output Current (I _{OL})	4mA Min
(I _{OH})	-4mA Min
Output Load (HCMOS)	15pF
Standby Current	10µA
Start-up Time (T _s)	2mS
Output Disable Time ³	50uS
Output Enable Time ³	2mS
Phase Noise (36 MHz @ 1 kHz offset)	-120dBc/Hz Typ.
Maximum Soldering Temp / Time	260°C ±5°C / 5 Seconds
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1
Termination Finish	Au over Ni

¹ Inclusive of 25°C tolerance, operating temperature range, input voltage change, load change, reflow freq. shift and one year aging.

² Inclusive of 25°C tolerance and operating temperature range.


³ An internal pullup resistor from pin 1 to pin 4 allows active output if pin 1 is left open.

Notes: A 0.01µF capacitor should be placed between V_{DD} (Pin 4) and GND (Pin2) to minimize power supply noise.

Dimensional drawing is for reference to critical specifications defined by size measurements.

Certain non-critical visual attributes, such as side castellations, reference pin shape, etc. may vary.

All specifications subject to change without notice.

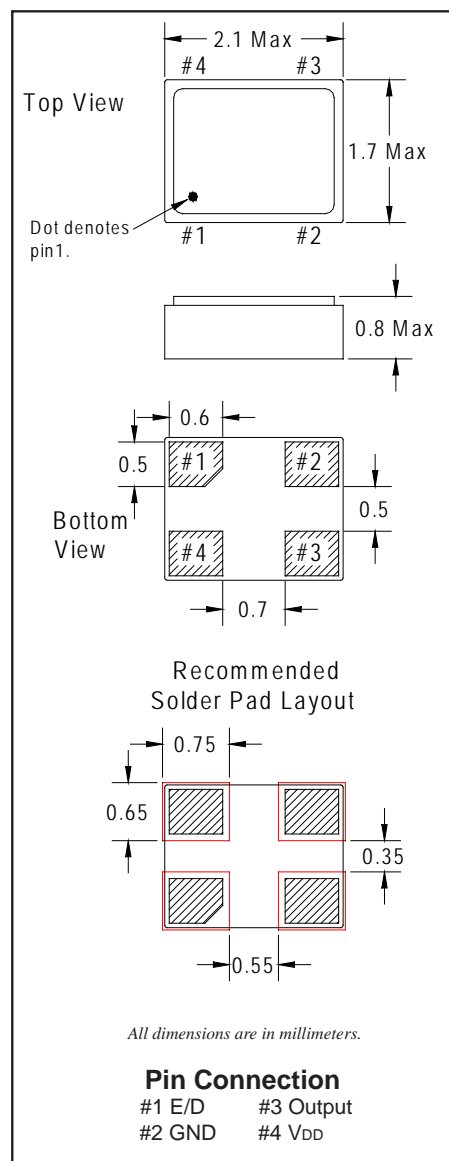

• ENABLE / DISABLE FUNCTION

Pin 1	OUTPUT (Pin 3)
OPEN ³	ACTIVE
'1' Level V _{IH} ≥ 70% V _{DD}	ACTIVE
'0' Level V _{IL} ≤ 30% V _{DD}	High Z

HCMOS 2.0x1.6mm 3.3V SMD Oscillator



Model: F130 SERIES

RoHS Compliant / Pb Free

Rev. 3/9/2011


Page 2 of 2

http://www.foxonline.com/need_a_sample.htm

Need a
Sample®

• TAPE SPECIFICATIONS (millimeters)							
MODEL	A	B	C	D	E	F	STD Reel QTY
F130 Series	∅1.5	4.0	4.0	3.5	8.0	1.15	3,000

• REEL SPECIFICATIONS (millimeters)							
MODEL	G	H	I	J	K	L	M
F130 Series	2.0	∅13	∅21	∅60	∅180	9.0	1.7

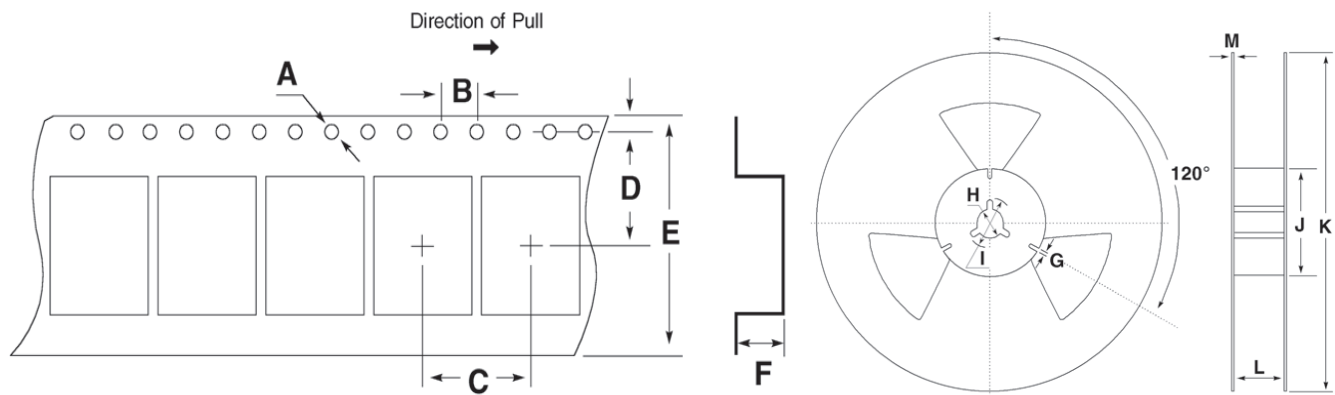

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9