


max. 204 m³/h

DC axial fans

Series 4300 119 x 119 x 32 mm

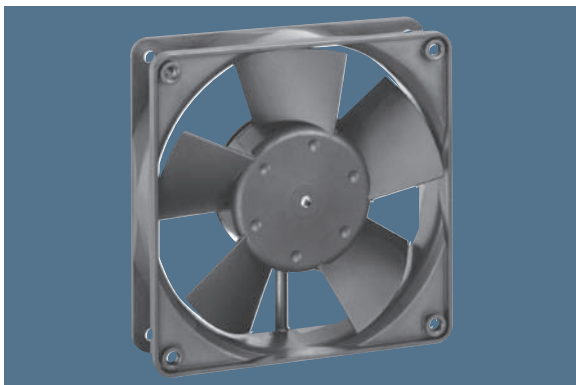


Highlights:

- Ball bearings and sleeve bearings available.
- Optional Vario-Pro: Highly adaptable software configuration of the fan enables a tailor-made solution to the specific requirements of your applications


General characteristics:

- Material: fibreglass-reinforced plastic. Impeller PA, housing PBT.
- Fully integrated electronic commutation.
- Protected against reverse polarity and locking.
- Connection via single strands AWG 22, TR 64. Bared and tin-plated.
- Air exhaust over struts. Direction of rotation clockwise, seen on rotor.
- Mass: 220 g.

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power input	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (40 °C) ebm-papst Standard	Service life L ₁₀ (T _{max}) ebm-papst Standard	Life expectancy L ₁₀ Δ (40 °C) see P. 15	Curve	Specials
Type		m ³ /h	CFM	VDC	VDC	dB(A)	Bel(A)	■ / ■	Watts	RPM	°C	Hours	Hours			P. 110-116
4312 GL		95	55,9	12	6...15	30	4,3	■	1,2	1 550	-20...+75	80 000 / 35 000	157 500		1	
4312 L		95	55,9	12	6...15	30	4,3	■	1,2	1 550	-20...+75	80 000 / 35 000	157 500		1	
4312 GM		140	82,4	12	6...15	39	5,3	■	2,6	2 300	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000		2	
4312 M		140	82,4	12	6...15	39	5,3	■	2,6	2 300	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000		2	/12
4312 G		170	100,1	12	6...15	45	5,8	■	5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	122 500		3	
4312		170	100,1	12	6...15	45	5,8	■	5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	122 500		3	/2/19
4312-179		204	120,1	12	6...13,2	51	6,4	■	8,5	3 400	-20...+75	47 500 / 20 000	90 000		5	
4314 L		95	55,9	24	12...28	30	4,3	■	1,2	1 550	-20...+75	80 000 / 35 000	157 500		1	
4314 M		140	82,4	24	12...28	39	5,3	■	2,6	2 300	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000		2	
4314 G		170	100,1	24	12...28	45	5,8	■	5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	122 500		3	
4314		170	100,1	24	12...28	45	5,8	■	5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	112 500		3	/2/12
4314-147		180	105,9	24	12...28	47	6,1	■	5,8	3 000	-20...+75	57 500 / 25 000	112 500		4	
4314-180		204	120,1	24	12...26,5	51	6,4	■	9,5	3 400	-20...+75	45 000 / 20 000	90 000		5	
4318 M		140	82,4	48	36...56	39	5,3	■	3,5	2 300	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000		2	
4318		170	100,1	48	36...53	45	5,8	■	5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	112 500		3	/2/17

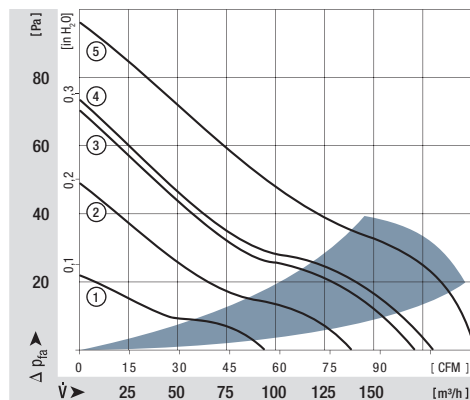

Rotor protrusion max. 0,4 mm.

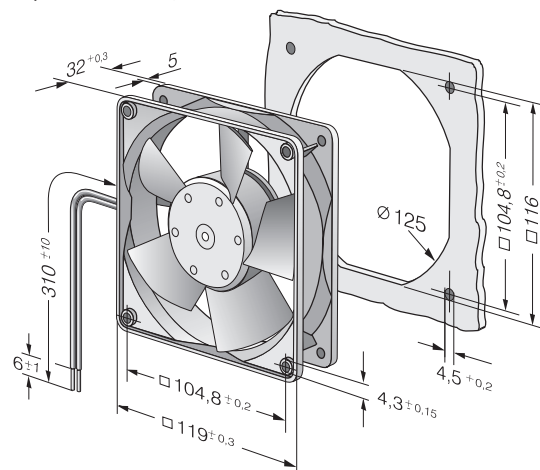

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9