


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

| PANDUIT PART NUMBER | COPPER CONDUCTOR SIZE | BARREL | | OVERALL LENGTH "A" ± .06 | WIRE STRIP LENGTH | PANDUIT CRIMP TOOL PART NUMBERS | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | I.D. ± .01 | O.D. ± .01 | | | CT-700 (OBSOLETE) | CT-1700 | CT-720 | CT-920/CT-920CH CT-930/CT-930CH CT-940CH CT-950/CT-950CH | CT-980 CT-980CH CT-2950 CT-2990 | CT-2001 |
| | | | | | | DIE PART NO. - DIE SET COLOR & INDEX NO./NUMBER OF CRIMPS | | | | | |
| SCSS8-L | #8 AWG or 23 NAVY | 0.18 | 0.27 | 1.00 | 7/16 | CD-700-8-2 RED P21 2 CRIMPS | RED P21 2 CRIMPS | CD-720-1 RED P21 1 CRIMP | CD-920-8 RED P21 1 CRIMP | — | CD-2001-8 RED P21 1 CRIMP |
| SCSS6-L | #6 AWG or 30 NAVY | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 7/16 | CD-700-8-2 BLUE P24 2 CRIMPS | BLUE P24 2 CRIMPS | CD-720-1 BLUE P24 1 CRIMP | CD-920-6 BLUE P24 1 CRIMP | — | CD-2001-6 BLUE P24 1 CRIMP |
| SCSS4-L | #4 AWG or 40-50 NAVY | 0.28 | 0.38 | 1.00 | 7/16 | CD-700-8-2 GRAY P29 2 CRIMPS | GRAY P29 2 CRIMPS | CD-720-1 GRAY P29 1 CRIMP | CD-920-4 GRAY P29 1 CRIMP | STD 1 CRIMP | CD-2001-4 GRAY P29 1 CRIMP |
| SCSS2-0 | #2 AWG or 60 NAVY | 0.31 | 0.42 | 1.25 | 9/16 | CD-700-8-2 BROWN P33 2 CRIMPS | BROWN P33 2 CRIMPS | CD-720-1 BROWN P33 1 CRIMP | CD-920-2 BROWN P33 1 CRIMP | STD 1 CRIMP | CD-2001-2 BROWN P33 1 CRIMP |
| SCSS1-0 | #1 AWG or 75 NAVY | 0.36 | 0.47 | 1.44 | 11/16 | CD-700-1-1/0 GREEN P37 3 CRIMPS | GREEN P37 3 CRIMPS | CD-720-2 GREEN P37 1 CRIMP | CD-920-1 GREEN P37 1 CRIMP | STD 1 CRIMP | CD-2001-1 GREEN P37 1 CRIMP |
| SCSS1/0-X | 1/0 AWG or 100 NAVY | 0.39 | 0.52 | 1.44 | 11/16 | CD-700-1-1/0 PINK P42 3 CRIMPS | — | CD-720-2 PINK P42 1 CRIMP | CD-920-1/0 PINK P42 1 CRIMP | STD 1 CRIMP | CD-2001-1/0 PINK P42 1 CRIMP |
| SCSS2/0-X | 2/0 AWG or 125 NAVY | 0.45 | 0.58 | 1.56 | 3/4 | — | — | CD-720-2 BLACK P45 2 CRIMPS | CD-920-2/0 BLACK P45 1 CRIMP | STD 1 CRIMP | CD-2001-2/0 BLACK P45 2 CRIMPS |
| SCSS3/0-X | 3/0 AWG or 150 NAVY | 0.51 | 0.64 | 1.69 | 3/4 | — | — | CD-720-2 ORANGE P50 2 CRIMPS | CD-920-3/0 ORANGE P50 1 CRIMP | STD 1 CRIMP | CD-2001-3/0 ORANGE P50 2 CRIMPS |
| SCSS4/0-X | 4/0 AWG or 200 NAVY | 0.57 | 0.71 | 1.81 | 13/16 | — | — | CD-720-3 PURPLE P54 2 CRIMPS | CD-920-4/0 PURPLE P54 1 CRIMP | STD 1 CRIMP | CD-2001-4/0 PURPLE P54 2 CRIMPS |
| SCSS250-X | 250 MCM 250 NAVY | 0.63 | 0.77 | 2.19 | 1-1/16 | — | — | CD-720-3 YELLOW P62 2 CRIMPS | CD-920-250 YELLOW P62 1 CRIMP | STD 1 CRIMP | CD-2001-250 YELLOW P62 2 CRIMPS |

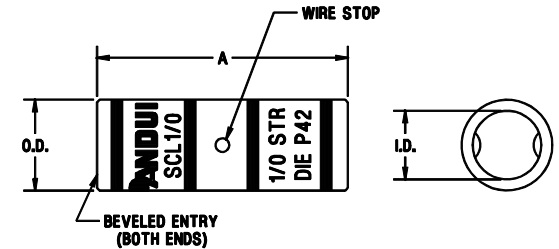

NOTES:

MATERIAL - HIGH CONDUCTIVITY SEAMLESS COPPER TUBING.

ELECTRO-TIN PLATED.

BARREL COLOR CODED WITH DIE SET INDEX NUMBER.

UL LISTED WITH CODE COPPER CONDUCTORS FOR APPLICATIONS UP TO 35KV, FILE E52164.

CONSULT CABLE MANUFACTURER FOR VOLTAGE STRESS RELIEF INSTRUCTIONS WITH APPLICATIONS GREATER THAN 2000 VOLTS.

CSA CERTIFIED FOR APPLICATIONS UP TO 600V, FILE LR31212.

FOR USE WITH COPPER CABLES ONLY.

*CD-920 DIES CAN BE USED WITH CT-940CH AND CT-2940 TOOLS WITH CD-940-DA DIE ADAPTER

C41063_03



LISTED
587H
E52164



CERTIFIED
LR31212

| PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILL. IND. 15 | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|---|--|--|--|-------|-----|------|
| SCSS #8 THRU 250 COPPER SPLICES CUSTOMER DRAWING | | | | | | | | | | |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: | | | | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION | | | | | | |
| 03 | 4/01 | KMD | | ADDED LETTER "P" TO DIE NO. REMOVED ALTERNATE DIE INDEX NO. ADDED CT-2940 AND ADAPTER NOTE. | | | | | | |
| 02 | 1-93 | WL | GRM | REVISED NOTES/ADDED TOLERANCES AND CT-980/CT-980CH | | | | 01369 | RJM | RS |
| 01 | 12-92 | WL | GRM | ADDED CT-2001 | | | | 01307 | RJM | RS |
| 00 | 5-92 | WL | GRM | RELEASED | | | | 00980 | | RS |
| REV | DATE | BY | CHK | DESCRIPTION | | | | ECN | PM | CUST |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:
1.X1 ± .0001
1.XX1 ± .0001
ANGLES ±

DRAWN BY WL

DATE 5-12-92

DRYD GRM

MAT'L:

SEE NOTES ABOVE

SCALE N/A

DRAWING NO. C41063

DWG'D

SIZE B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9